

BD 13d




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.251
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.761
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.536
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.328

p max = 10.0 bar




UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°

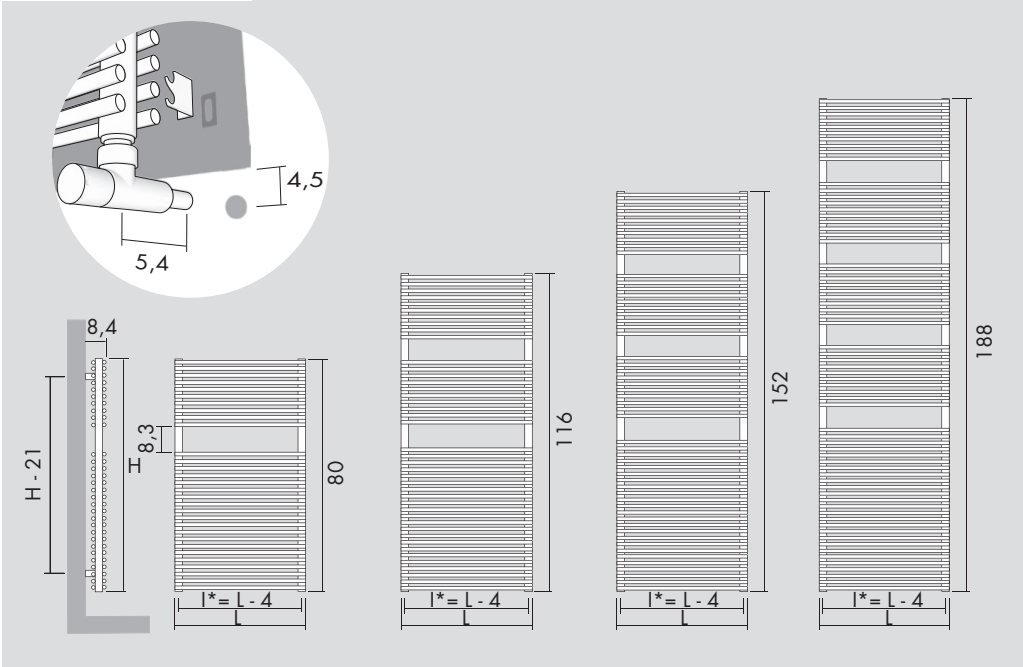


H cm	L cm	L* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	BD13D040080_	4.7	327	610
80.0	50.0	46.0	BD13D050080_	5.5	408	761
80.0	60.0	56.0	BD13D060080_	6.3	489	912
80.0	70.0	66.0	BD13D070080_	7.1	570	1 063
80.0	80.0	76.0	BD13D080080_	7.9	651	1 214
80.0	90.0	86.0	BD13D090080_	8.7	732	1 365
80.0	100.0	96.0	BD13D100080_	9.5	813	1 516
116.0	40.0	36.0	BD13D040116_	6.7	439	818
116.0	50.0	46.0	BD13D050116_	7.8	547	1 021
116.0	60.0	56.0	BD13D060116_	8.9	656	1 225
116.0	70.0	66.0	BD13D070116_	10.0	765	1 428
116.0	80.0	76.0	BD13D080116_	11.1	874	1 631
116.0	90.0	86.0	BD13D090116_	12.3	982	1 832
116.0	100.0	96.0	BD13D100116_	13.4	1 092	2 037
152.0	40.0	36.0	BD13D040152_	8.7	538	1 005
152.0	50.0	46.0	BD13D050152_	10.1	672	1 253
152.0	60.0	56.0	BD13D060152_	11.5	806	1 504
152.0	70.0	66.0	BD13D070152_	13.0	939	1 753
152.0	80.0	76.0	BD13D080152_	14.4	1 074	2 003
152.0	90.0	86.0	BD13D090152_	15.8	1 207	2 252
152.0	100.0	96.0	BD13D100152_	17.3	1 341	2 503
188.0	40.0	36.0	BD13D040188_	10.6	636	1 187
188.0	50.0	46.0	BD13D050188_	12.4	794	1 482
188.0	60.0	56.0	BD13D060188_	14.1	952	1 776
188.0	70.0	66.0	BD13D070188_	15.9	1 110	2 071
188.0	80.0	76.0	BD13D080188_	17.6	1 268	2 365
188.0	90.0	86.0	BD13D090188_	19.4	1 426	2 660
188.0	100.0	96.0	BD13D100188_	21.1	1 583	2 954

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

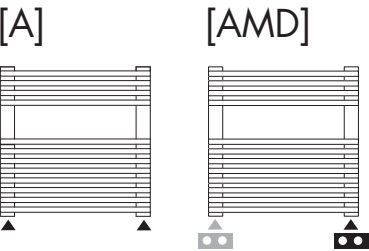

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

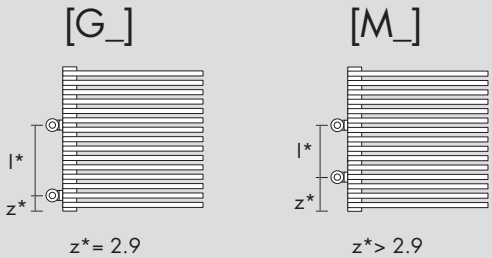


Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento



BD 13s

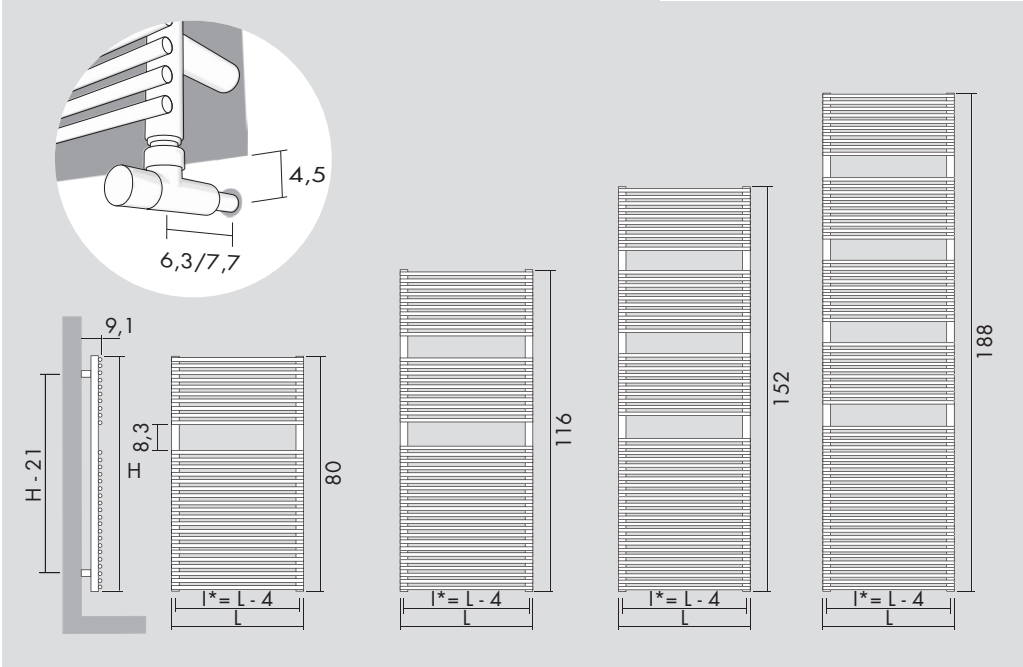


Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338


p max = 10.0 bar

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	BD13S040080	STOCK	3.1	212	388	142	260
80.0	50.0	46.0	BD13S050080	STOCK	3.5	264	484	177	324
80.0	60.0	56.0	BD13S060080	STOCK	3.9	316	579	212	388
80.0	70.0	66.0	BD13S070080	-	4.3	367	673	246	451
80.0	80.0	76.0	BD13S080080	-	4.7	419	767	281	514
80.0	90.0	86.0	BD13S090080	-	5.1	470	861	315	577
80.0	100.0	96.0	BD13S100080	-	5.5	526	963	352	645
116.0	40.0	36.0	BD13S040116	STOCK	4.5	295	541	198	362
116.0	50.0	46.0	BD13S050116	STOCK	5.0	367	673	246	451
116.0	60.0	56.0	BD13S060116	STOCK	5.6	440	805	294	539
116.0	70.0	66.0	BD13S070116	-	6.1	512	937	342	627
116.0	80.0	76.0	BD13S080116	-	6.7	583	1 068	390	715
116.0	90.0	86.0	BD13S090116	-	7.2	654	1 198	438	803
116.0	100.0	96.0	BD13S100116	-	7.8	726	1 329	486	890
152.0	40.0	36.0	BD13S040152	STOCK	5.8	377	690	252	462
152.0	50.0	46.0	BD13S050152	STOCK	6.5	468	858	314	575
152.0	60.0	56.0	BD13S060152	STOCK	7.2	560	1 026	376	688
152.0	70.0	66.0	BD13S070152	-	7.9	652	1 194	437	800
152.0	80.0	76.0	BD13S152152	-	8.7	743	1 361	498	912
152.0	90.0	86.0	BD13S090152	-	9.4	834	1 528	559	1 024
152.0	100.0	96.0	BD13S100152	-	10.1	925	1 694	620	1 135
188.0	40.0	36.0	BD13S040188	STOCK	7.1	466	854	312	572
188.0	50.0	46.0	BD13S050188	STOCK	8.0	568	1 041	381	697
188.0	60.0	56.0	BD13S060188	STOCK	8.9	680	1 245	455	834
188.0	70.0	66.0	BD13S070188	-	9.7	791	1 448	530	970
188.0	80.0	76.0	BD13S080188	-	10.6	901	1 651	604	1 106
188.0	90.0	86.0	BD13S090188	-	11.5	1 012	1 853	678	1 241
188.0	100.0	96.0	BD13S100188	-	12.4	1 106	2 025	741	1 357

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

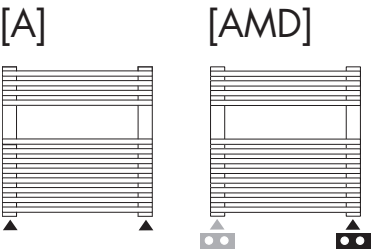

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

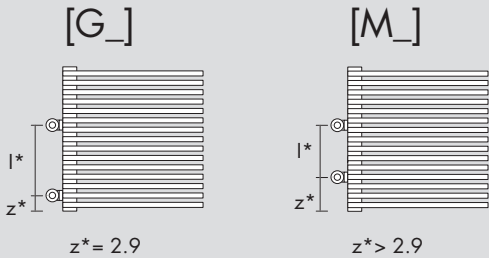

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko


H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MC BD135040080	STOCK	3.1	212	388	350
80.0	50.0	39.5	MC BD135050080	STOCK	3.5	264	484	500
80.0	60.0	49.5	MC BD135060080	STOCK	3.9	316	579	500
116.0	40.0	29.5	MC BD135040116	STOCK	4.5	295	541	500
116.0	50.0	39.5	MC BD135050116	STOCK	5.0	367	673	700
116.0	60.0	49.5	MC BD135060116	STOCK	5.6	440	805	700
152.0	40.0	29.5	MC BD135040152	STOCK	5.8	377	690	700
152.0	50.0	39.5	MC BD135050152	STOCK	6.5	468	858	700
152.0	60.0	49.5	MC BD135060152	STOCK	7.2	560	1 026	1 000
188.0	40.0	29.5	MC BD135040188	STOCK	7.1	466	854	700
188.0	50.0	39.5	MC BD135050188	STOCK	8.0	568	1 041	1 000
188.0	60.0	49.5	MC BD135060188	STOCK	8.9	680	1 245	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	324	350
212	388	350
198	362	350
246	451	500
294	539	500
252	462	500
314	575	500
376	688	700
312	572	500
381	697	700
455	834	700

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

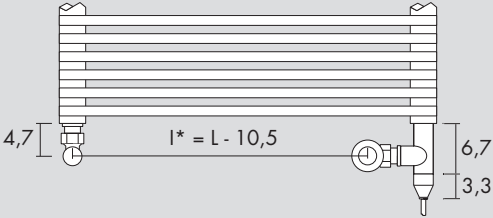

4,7 I* = L - 10,5 6,7 3,3



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Optional
Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MT BD135040080	STOCK	3.1	212	388	350
80.0	50.0	39.5	MT BD135050080	STOCK	3.5	264	484	500
80.0	60.0	49.5	MT BD135060080	STOCK	3.9	316	579	500
116.0	40.0	29.5	MT BD135040116	STOCK	4.5	295	541	500
116.0	50.0	39.5	MT BD135050116	STOCK	5.0	367	673	700
116.0	60.0	49.5	MT BD135060116	STOCK	5.6	440	805	700
152.0	40.0	29.5	MT BD135040152	STOCK	5.8	377	690	700
152.0	50.0	39.5	MT BD135050152	STOCK	6.5	468	858	700
152.0	60.0	49.5	MT BD135060152	STOCK	7.2	560	1 026	1 000
188.0	40.0	29.5	MT BD135040188	STOCK	7.1	466	854	700
188.0	50.0	39.5	MT BD135050188	STOCK	8.0	568	1 041	1 000
188.0	60.0	49.5	MT BD135060188	STOCK	8.9	680	1 245	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	324	350
212	388	350
198	362	350
246	451	500
294	539	500
252	462	500
314	575	500
376	688	700
312	572	500
381	697	700
455	834	700

Standard




(P* = 221)

Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato



ECODESIGN
Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

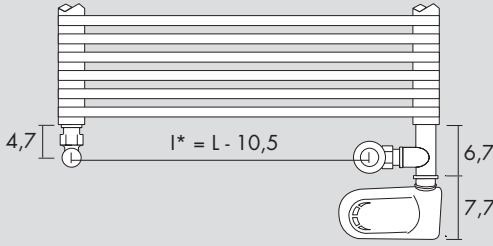

4,7 I* = L - 10,5 6,7 7,7



(P* = 224)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



(P* = 226)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)


Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**


16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**



2 pz.
(P* = 220)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Buegel
Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

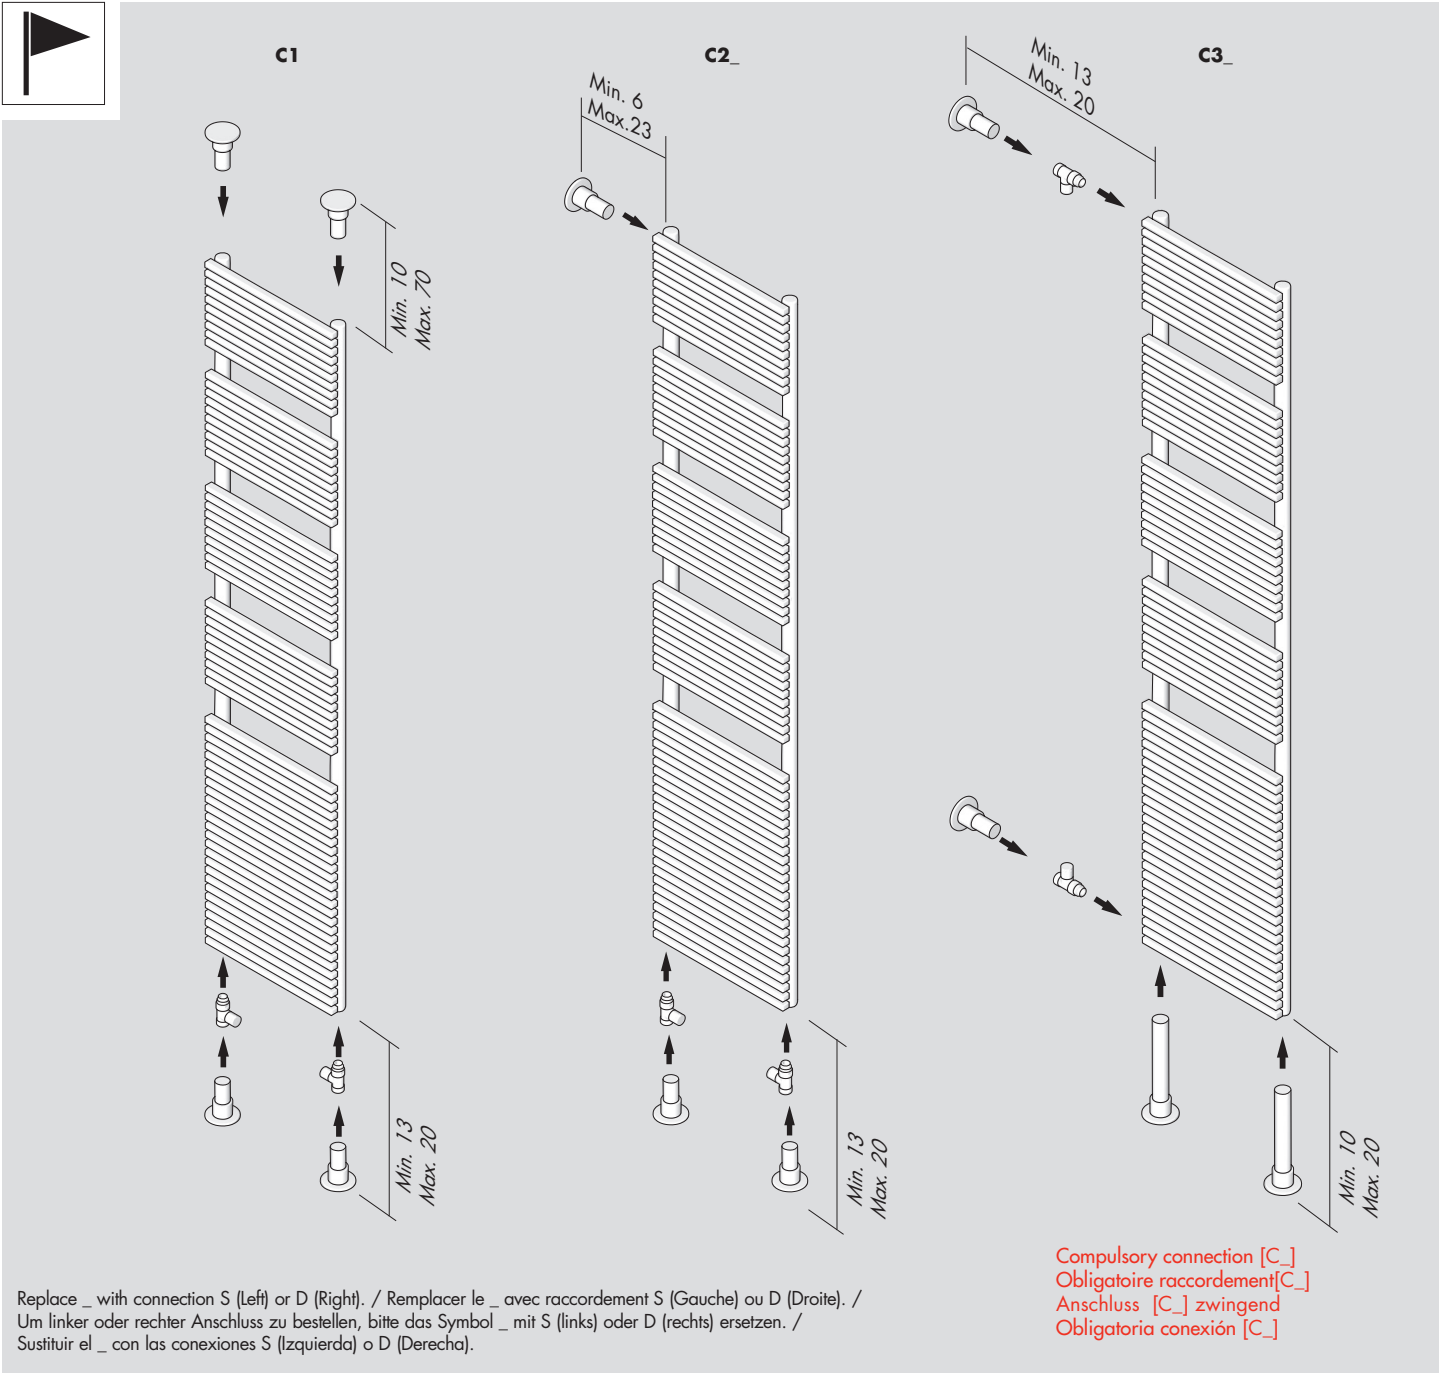

	C1	C2_	C3_
Trim Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
H_20 Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40
BD 25 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 25 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40

The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho