

BD Bend




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338

p max = 10.0 bar




UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°

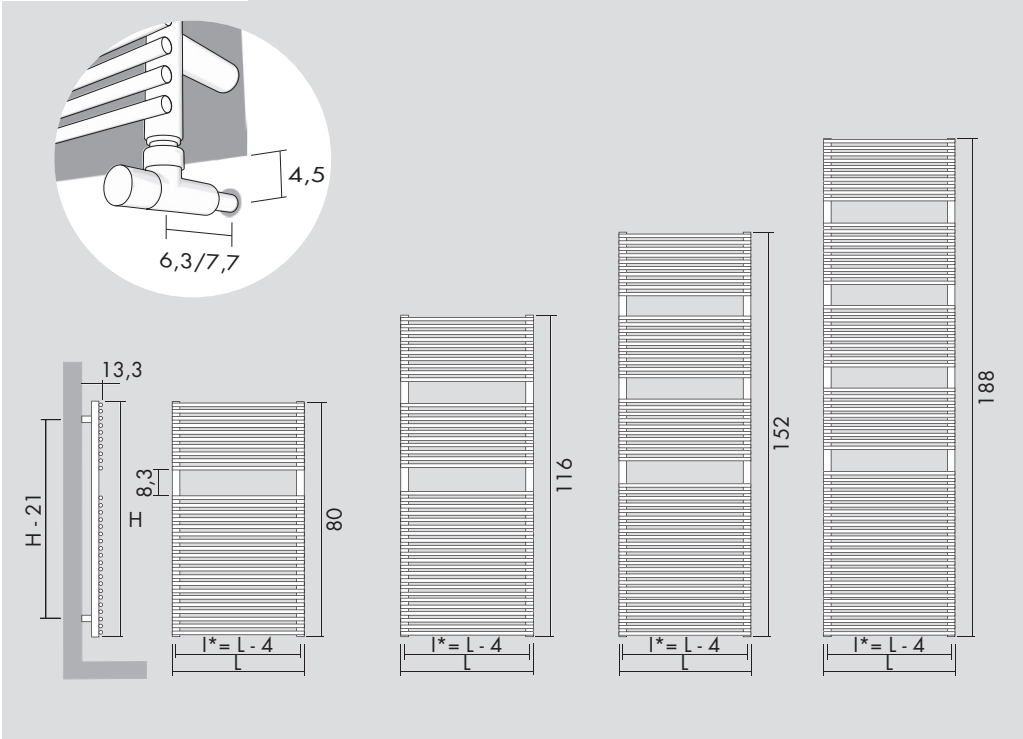


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	49.5	45.0	BS13S049080_	3.5	264	484	177	324
80.0	59.5	55.0	BS13S059080_	3.9	316	579	212	388
116.0	49.5	45.0	BS13S049116_	5.0	367	673	246	451
116.0	59.5	55.0	BS13S059116_	5.6	440	805	294	539
152.0	49.5	45.0	BS13S049152_	6.5	468	858	314	575
152.0	59.5	55.0	BS13S059152_	7.2	560	1 026	376	688
188.0	49.5	45.0	BS13S049188_	8.0	568	1 041	381	697
188.0	59.5	55.0	BS13S059188_	8.9	680	1 245	455	834

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

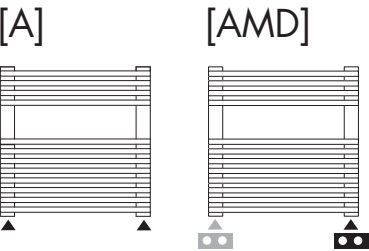

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

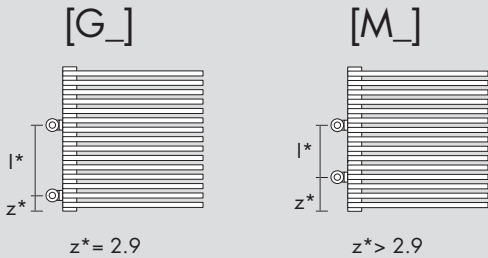

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	49.5	38.5	MC BS135049080	3.5	264	484	500	177	324	350
80.0	59.5	48.5	MC BS135059080	3.9	316	579	500	212	388	350
116.0	49.5	38.5	MC BS135049116	5.0	367	673	700	246	451	500
116.0	59.5	48.5	MC BS135059116	5.6	440	805	700	294	539	500
152.0	49.5	38.5	MC BS135049152	6.5	468	858	700	314	575	500
152.0	59.5	48.5	MC BS135059152	7.2	560	1 026	1 000	376	688	700
188.0	49.5	38.5	MC BS135049188	8.0	568	1 041	1 000	381	697	700
188.0	59.5	48.5	MC BS135059188	8.9	680	1 245	1 000	455	834	700

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

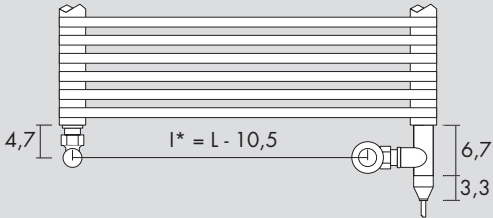

4,7
 $I^* = L - 10,5$
6,7
3,3

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 100



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11 • 130

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	49.5	38.5	MT BS135049080	3.5	264	484	500	177	324	350
80.0	59.5	48.5	MT BS135059080	3.9	316	579	500	212	388	350
116.0	49.5	38.5	MT BS135049116	5.0	367	673	700	246	451	500
116.0	59.5	48.5	MT BS135059116	5.6	440	805	700	294	539	500
152.0	49.5	38.5	MT BS135049152	6.5	468	858	700	314	575	500
152.0	59.5	48.5	MT BS135059152	7.2	560	1 026	1 000	376	688	700
188.0	49.5	38.5	MT BS135049188	8.0	568	1 041	1 000	381	697	700
188.0	59.5	48.5	MT BS135059188	8.9	680	1 245	1 000	455	834	700

Standard



(P* = 221)


Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato

[BIAN]
[CROM]



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

ECODESIGN

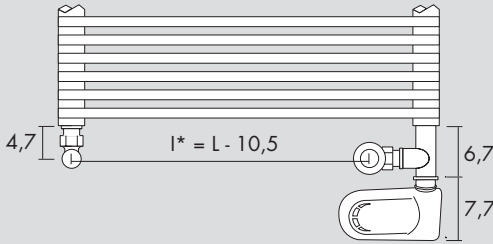

4,7
 $I^* = L - 10,5$
6,7
7,7

Optional



(P* = 224)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



(P* = 226)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**



$\varnothing \leq 16$ mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**


16 mm < $\varnothing$ < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**



(2 pz.)
(P* = 220)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Buegel
Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

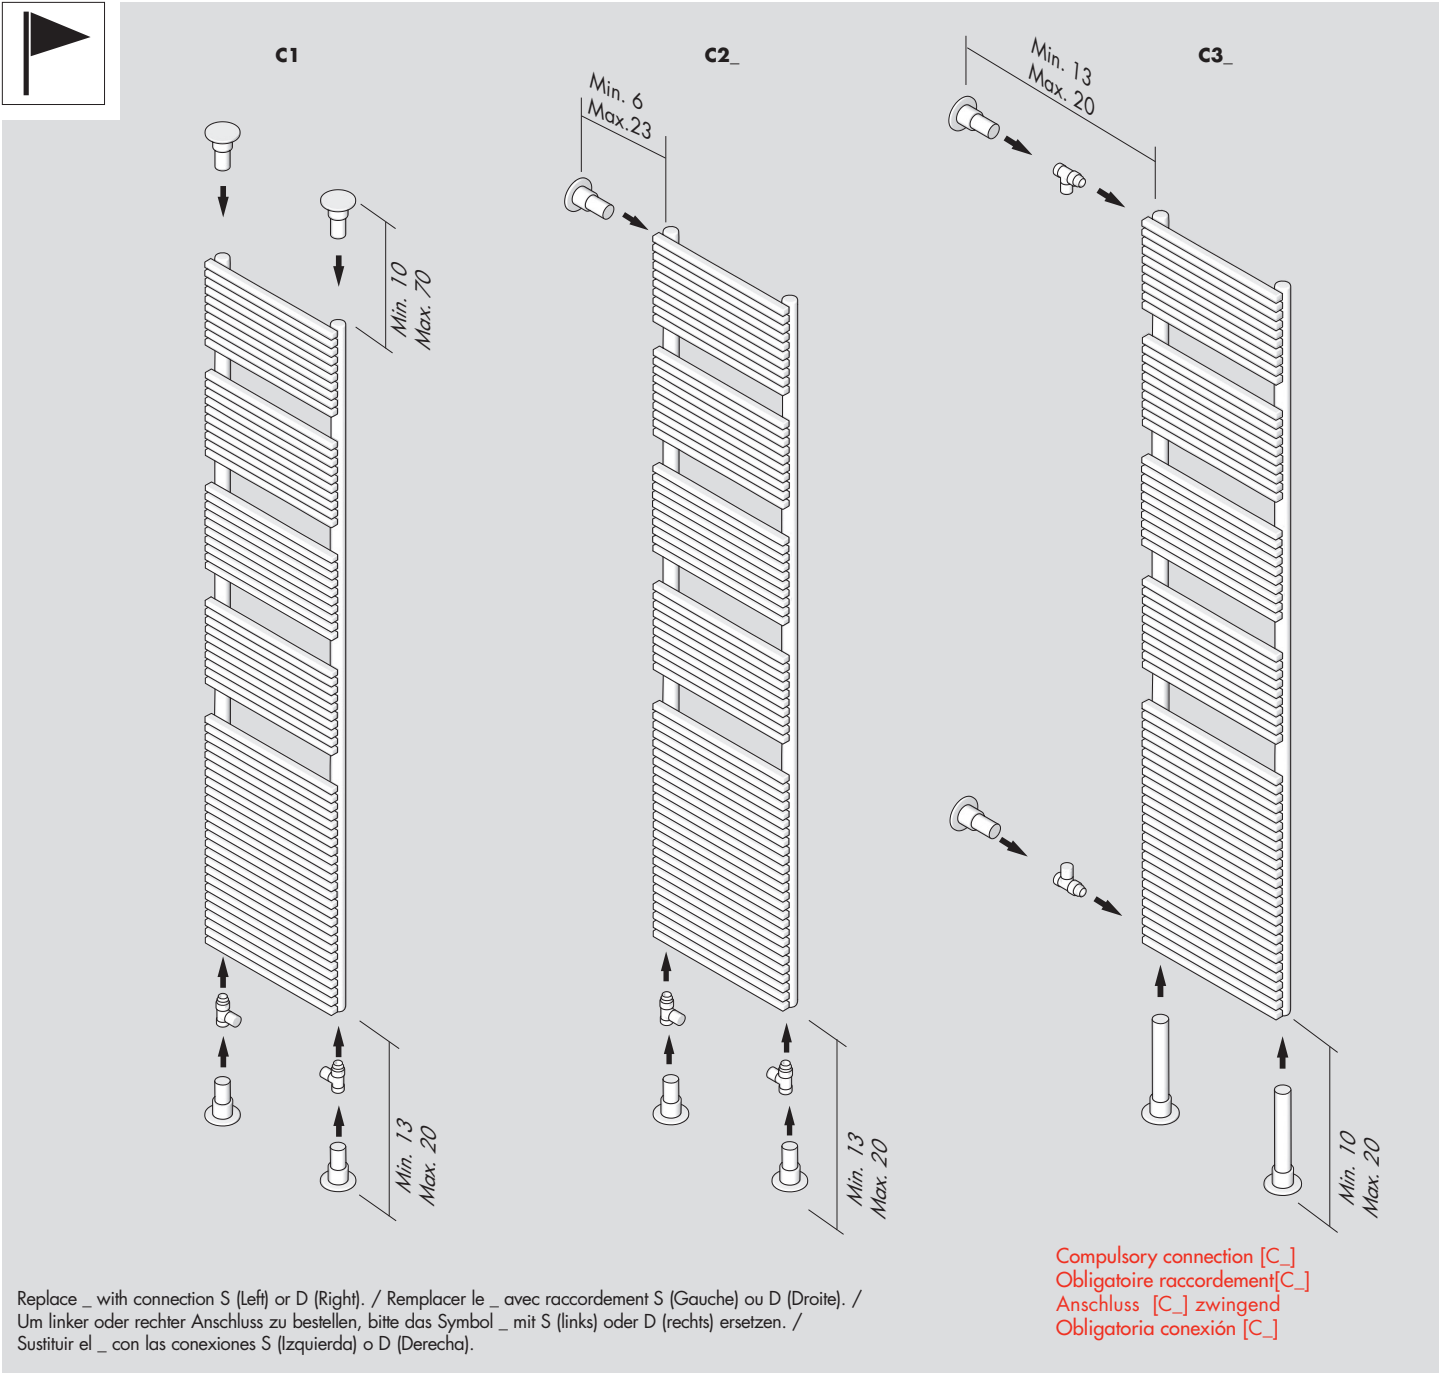

	C1	C2_	C3_
Trim Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
H_20 Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40
BD 25 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 25 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40

The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho