

CLAUDIA ELETTRICO



Il radiatore d'arredo Cordivari per eccellenza, un pezzo classico e senza età, ora anche nella versione elettrica. Il primo ad essere prodotto e ad ottenere il gradimento del mercato. Claudia elettrico è disponibile a scelta nella versione standard, con termostato. Può inoltre essere dotato di comodi accessori come l'appendiabito e il maniglione.



Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
	Resistenze elettriche disponibili	
Standard		Con termostato ambiente

ACCESSORI D'ARREDO

Materiali:

- collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 25 mm.
- completo di acqua glicolata

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

(*) Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori e finiture speciali consultare tabella colori a pag. 76



Accessori:

Per l'elenco completo consultare pag. 60




KIT 2 APPENDIABITI
IN ACCIAIO COLORATO
RAL 9010*

Codice 5991990310028

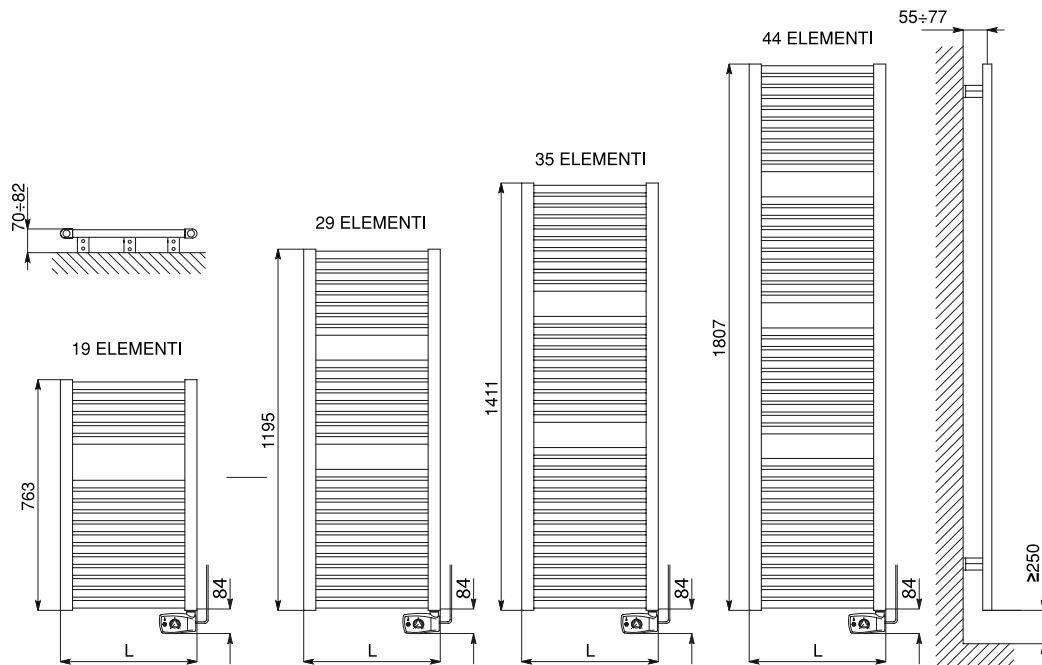

Claudia® resistenza elettrica standard, spina shuko, V 230




CLAUDIA ELETTRICO STANDARD

Codice	Altezza (mm)	Larghezza L (mm)	Watt	Peso (Kg)
3581356100034	760	500	300	12
3581356100035	1190	500	600	19
3581356100036	1400	500	900	23
3581356100037	1800	500	900	29



Claudia® resistenza elettrica e termostato ambiente, spina shuko, V 230



CLAUDIA ELETTRICO CON TERMOSTATO AMBIENTE

Codice	Altezza (mm)	Larghezza L (mm)	Watt	Peso (Kg)
3581356100054	760	500	300	12
3581356100055	1190	500	600	19
3581356100056	1400	500	900	23
3581356100057	1800	500	900	29

KIT PER TRASMISSIONE A RADIOFREQUENZA




Codice 5150990000001

Il Kit Radiofrequenza è composto da:


- Ricevitore per scatola di derivazione 50x50x32 mm
- Trasmettitore a distanza completo di termostato, con funzionamento a pile (incluso).

Permette maggior flessibilità nell'uso dei radiatori, consentendo di attivare e regolare la temperatura comodamente a distanza.

N.B.: Il kit radiofrequenza può essere applicato esclusivamente su radiatori con resistenza elettrica standard.

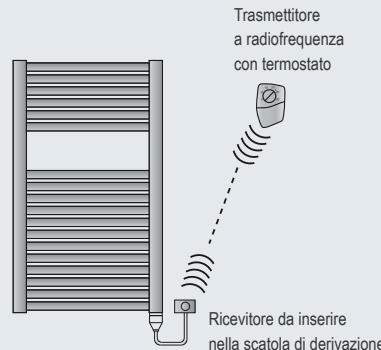

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

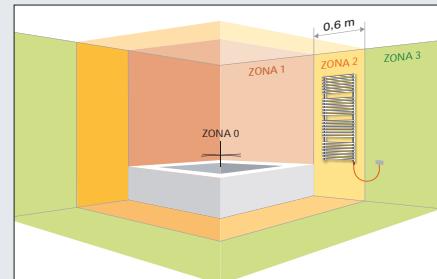

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $Idn \leq 30mA$. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.