

Collettore Manifold Collecteur Colector

1500
27 tubi - pipes - tubes - tubos

Ref.	A	B	C	Chrome		Peso	Cap.
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
	mm	mm	mm	W	W	kg	Lt

TSI50065C 1520 650 570 420 228 16 8,0

Tubi Pipes Tubes Tubos

400
larghezza - width - largeur - anchura

Ref.	A	B	C	Chrome		Peso
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	
	mm	mm	mm	W	W	kg


HP400C 400 16 9 0,30

500
larghezza - width - largeur - anchura


HP500C 500 20 11 0,35

kcal/h = 0,86 Watt

Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



Sistema di fissaggio tubi e dimensioni
Pipes fastening system and dimensions
Système d'installation des tubes et dimensions
Sistema de fijación de los tubos y dimensiones



Tappo a vite per fissaggio tubo
Lid for pipe fastening
Bouchon pour fixation de tube
Tapón para la fijación del tubo


tubi "heat - pipe"
pipes "heat - pipe"
tubes "heat - pipe"
tubos "heat - pipe"

Collettore
Manifold
Collecteur
Colector


Esempio di calcolo della resa termica (foto pag. 12)
Example of thermal performance estimate
Exemple de calcul de la performance thermique
Ejemplo de cálculo del rendimiento térmico

		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		Total
		n.	W	
Collettore Manifold Collecteur Colector	TSI50065C	1	X 420	= 420
tubi pipes tubes tubos	HP400C HP500C	- 27	X - X 20	= - 540

Total = 960

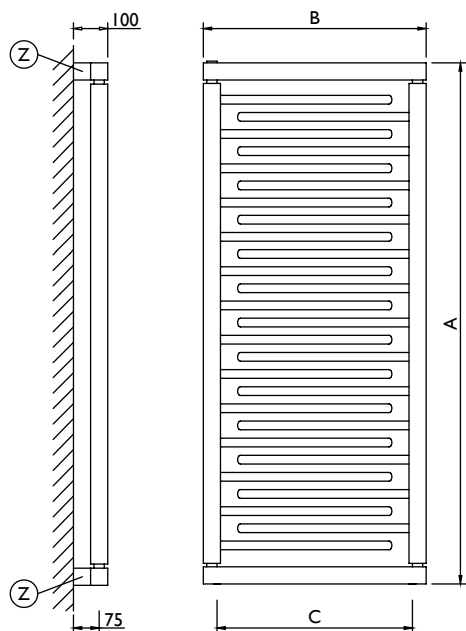

Misure in mm
Measures in mm
Mesures in mm
Medidas in mm

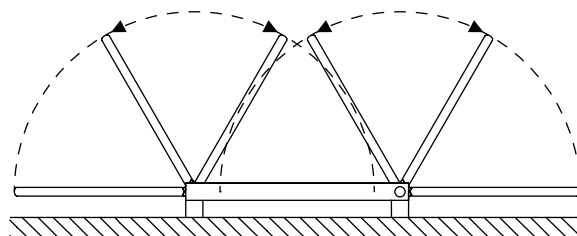

note tecniche

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa



Per la resa termica/peso della configurazione desiderata sommare la resa/peso del collettore con quella di ogni singolo tubo scelto
For the thermal output/ weight of the wanted configuration sum the collector output/weight up to the output/weight of every single pipe chosen
Pour calculer le rendement thermique/poids de la configuration désirée, additionner le rendement/poids du collecteur avec celui de chaque tube choisi
Para el rendimiento/peso de la configuración deseada, sumar la potencia/peso del collector con la de cada tubo elegido

Non disponibile per impianto monotubo
Not available for single-pipe system
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo