

UPOPF

Alluminio, una scelta sempre attuale, con la
garanzia di un radiatore per ogni ambiente

Materiali

alluminio pressofuso

Certificazioni

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio

8 bar

Temperatura Max d'esercizio

95°C

Trattamento Esterno

verniciatura a polveri epossidiche in batterie preassemblate

Colore standard

bianco RAL9010

Fornitura standard

assemblaggio da 2 a max 20 el. per h. da 350 a 800 - da 2 o 3 el. per h. 1800 e 2000

Confezionamento

avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone



Opzioni speciali a pagamento

cod.VR Verniciatura in colori diversi dal colore standard, per ogni colore su ogni ordine di articoli colorati
più maggiorazione sul prezzo di listino-per ogni articolo


€ 100,00 netti
+ 30%

I colori disponibili sono i seguenti visibili sulla cartella colori ERCOS:

codice
0353
0373
0268
0278
0274
0275
0354
0362



codice
0270
0364
0267
0111
0355
0358
0370

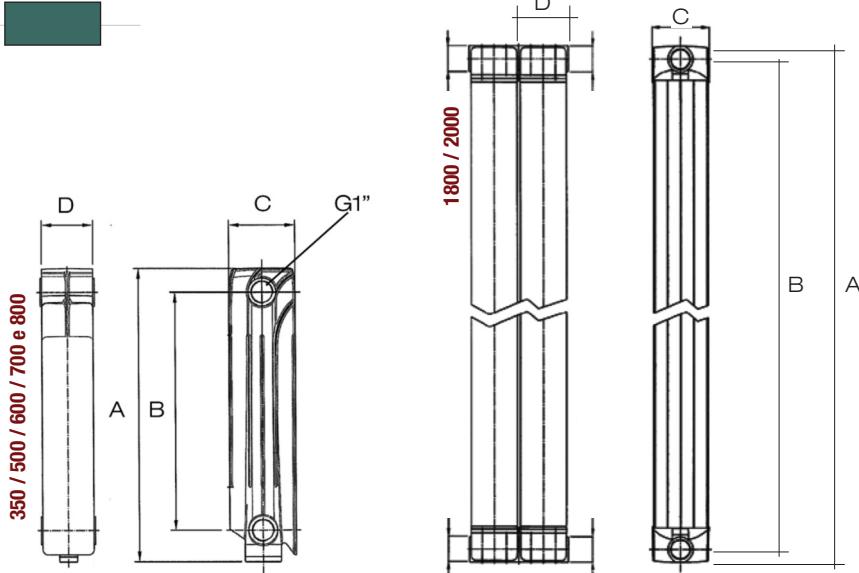

codice	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	LT	W AT 40°C	W AT 50°C	W AT 60°C	€
UPOPF S9010 1 350	432	350	98	80	1,0	0,30	64	91	109	21,54
UPOPF S9010 1 500	582	500	98	80	1,3	0,40	88	121	149	23,53
UPOPF S9010 1 600	682	600	98	80	1,5	0,40	100	143	170	25,15
UPOPF S9010 1 700	782	700	98	80	1,8	0,50	113	156	193	27,02
UPOPF S9010 1 800	882	800	98	80	1,9	0,50	126	173	216	29,93
UPOPF S9010 1 1800	1843	1800	80	93	2,7	0,79	222	295	372	84,20
UPOPF S9010 1 2000	2043	2000	80	93	3,0	0,87	239	319	402	89,50

ACCESSORI

ALLUMINIO UPOPF

h da 350 a 800

codice	€
SK 1/2 A	10,18
SK 3/8 A	10,18
RV MEN 1	3,60
MC A	1,11
MC GUA A	0,85
MV BAR 2	10,49
MV DIA	7,37

ACCESSORI

ALLUMINIO UPOPF

h da 1800 a 2000

codice	€
SK 1/2	12,08
SK 3/8	12,08
RV MEN 1	3,60
MC COM	1,20
MC GUS	0,91
MV BAR 2	10,49
MV DIA A	7,37