




SUPERAC-2F

Caldaia per riscaldamento – alto rendimento -
doppio focolare

Heating boiler – high efficiency – two furnaces

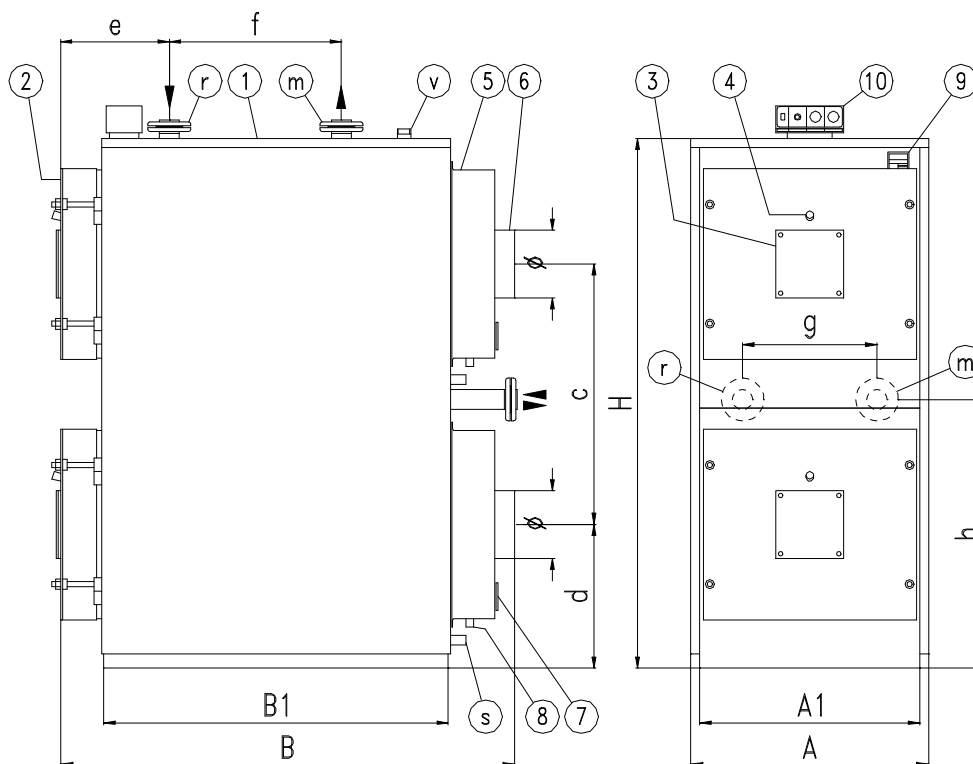

- 1 – corpo caldaia
- 2 – portellone
- 3 – piastra bruciatore
- 4 – spia controllo fiamma
- 5 – cassa fumi

- 6 – tubo uscita fumi
- 7 – portina pulizia
- 8 – scarico condensa fumi
- 9 – targa tecnica
- 10 – quadro elettrico

- m - mandata riscaldamento
- r - ritorno riscaldamento
- v - vaso espansione
- s – scarico

MODELLO - TYPE	SUPERAC-2F	93	105	150	190	230	290	345	405
Potenza utile nominale	kW	186	209,4	302,4	384	466	582	698	814
Potenza termica al focolare	kW	206	231	334	442	514	640	768	898
Contropressione focolare	mbar	0,5	0,7	1,2	1,2	1,5	2,3	3,3	4,4
Perdita di carico caldaia lato acqua (Δt 15°C)	mbar	4,5	5,6	11,8	6,9	10	16,3	23	31
Contenuto acqua caldaia	dm ³	238	238	310	456	456	570	552	658
Press. max caldaia	bar	5	5	5	6	6	6	6	6
Dimensioni	A mm	790	790	790	940	940	940	940	940
	B mm	1110	1110	1360	1405	1405	1655	1655	1905
	H mm	1730	1730	1730	1950	1950	1950	1950	1950
	A1 mm	750	750	750	900	900	900	900	900
	B1 mm	760	760	1010	1010	1010	1260	1260	1510
	c mm	850	850	850	960	960	960	960	960
	d mm	460	460	460	510	510	510	510	510
	e mm	430	430	430	465	465	465	465	465
	f mm	260	260	510	450	450	700	700	950
	g mm	480	480	480	580	580	580	580	580
Attacchi	h mm	896	896	896	1005	1005	1005	1005	1005
	r / m DN	2"	2"	2"	65	65	65	65	65
	v DN	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
	s DN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Camino Ø mm	200	200	200	220	220	220	220	220
Peso a vuoto	kg	540	560	680	900	920	1180	1260	1400