


zehnder janda 2

zehnder



zehnder janda 2

Ideale per bagno, cucina e locale fitness, Zehnder Janda 2 si presenta in veste colorata e, grazie alla leggera curvatura dei tubi, è comodo per appendere abiti e asciugamani.

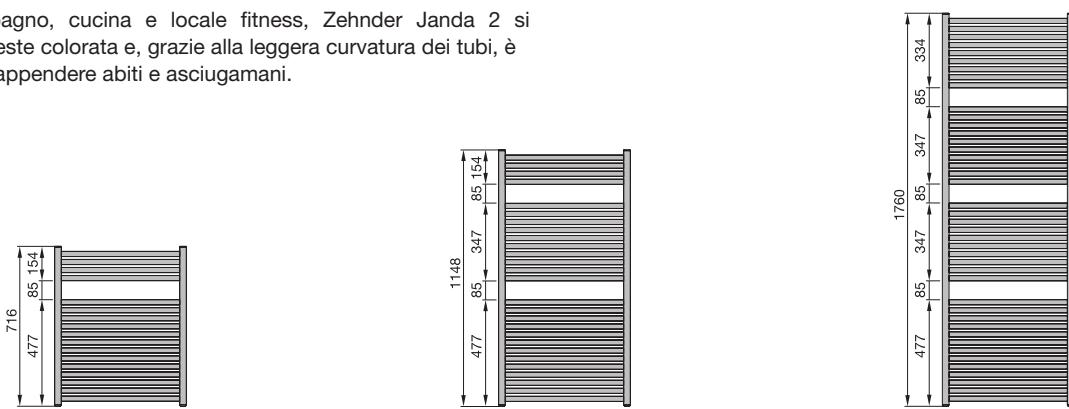


Esecuzione standard:

Montaggio a muro

Montaggio con funzionamento misto

Allacciamento all'impianto di riscaldamento ad acqua calda con installazione dell'accessorio a "T" e della resistenza elettrica nel collettore di ritorno.

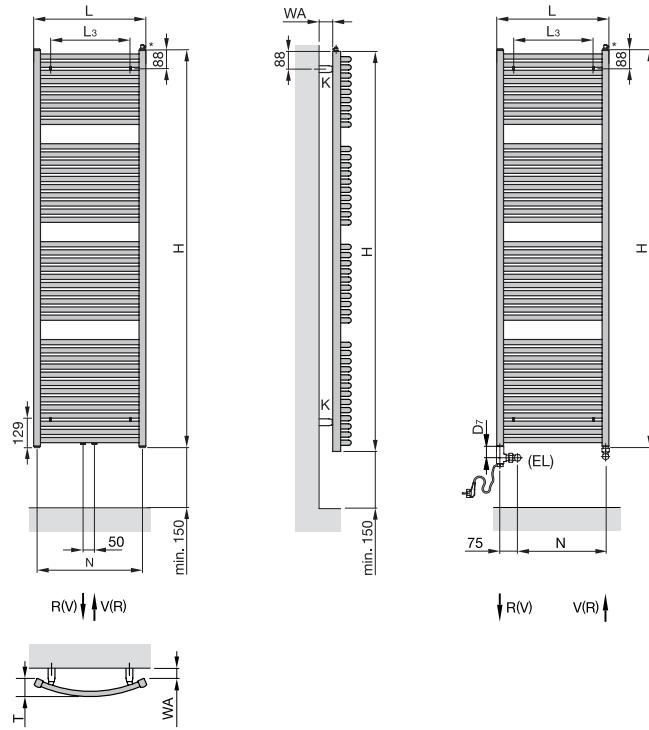

H	= Altezza
L	= Larghezza
EL	= Attacco per resistenza elettrica
V	= Mandata 1/2"
R	= Ritorno 1/2"
*	= Sfiato 1/4"
N	= Interasse, L - 110 mm (per utilizzo RICA), L - 105 mm (per utilizzo DBM)
L ₃	= L - 150 mm
WA	= Distanza dalla parete 25 - 45 mm
T	= Profondità 80 mm
D ₇	= 43 mm per RICA, 18 mm per DBM
K	= Mensola

Quote in mm

Attacco centrale 50 mm

Disponibile per le versioni: bianco RAL 9016 e colorato

Pressione d'esercizio
Temperatura d'esercizio

max. 11,5 bar
max. 120 °C

Versione verniciata

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Larghezza mm	Resa termica		Su richiesta resistenza funz. misto Watt	Contenuto acqua dm ³	Peso a vuoto kg	Esponente n
				EN 442 ΔT 50 K Watt	ΔT 30 K Watt				
JAB-070-050	716	460	495	359	190	300	3,7	6,7	1,23
JAB-120-050	1148	460	495	565	298	300	6,0	10,5	1,24
JAB-180-050	1760	460	495	862	454	600	9,1	17,3	1,24
JAB-070-060	716	560	595	424	226	300	4,3	7,8	1,22
JAB-120-060	1148	560	595	668	352	600	6,9	12,0	1,24
JAB-180-060	1760	560	595	1028	544	900	10,6	19,4	1,23
JAB-120-075	1148	710	745	824	439	600	8,3	14,2	1,22
JAB-180-075	1760	710	745	1276	679	1200	12,8	22,5	1,22