


*Per una casa calda d'inverno
e fresca d'estate*

Serramento gradevole per l'eleganza e l'originalità delle sue linee.


Predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche. Disponibile anche nelle varianti Classic Line e Classic Giotto.

Grazie alla struttura a **5 camere** e allo **spessore da 70 mm** dell'intero sistema, la finestra Classic **supera agevolmente i parametri prescritti per il risparmio energetico**. Nello stesso tempo offre un buon isolamento acustico assicurando in questo modo più comfort all'abitazione. I rinforzi interni in acciaio garantiscono elevate prestazioni statiche e di sicurezza.


Il materiale con cui è costruita la finestra Classic ha un'elevata **resistenza all'invecchiamento** e all'azione del tempo e gode di una **garanzia di 10 anni** da parte del produttore. Le sue superfici lineari rendono facile la pulizia senza richiedere particolare manutenzione.



Classic




Classic Line



Classic Giotto

TABELLA CONSUMI ENERGETICI

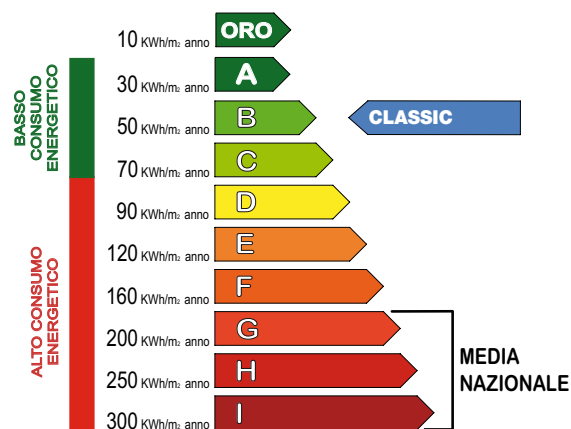

- ✓ Trasmissanza termica $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Adatta a casa 5 litri (classe B)
- ✓ Abbattimento acustico fino a -46 dB
- ✓ Permeabilità all'aria fino a classe 4
- ✓ Tenuta a pioggia battente fino a classe 9A
- ✓ Resistenza al vento fino a classe C5/B5



Superfici lineari e lisce,
di facile pulizia
e quindi igieniche

Ampia possibilità
di scelta nella gamma
dei vetri per ottenere
le prestazioni desiderate

Canalina Termica WARM EDGE
migliora la prestazione del vetro
e riduce la condensa

Rinforzi in acciaio appositamente
studiati per garantire la migliore
solidità statica e la funzionalità a
lungo termine

Sistema a doppia guarnizione
di battuta che permette di ottenere
un'elevata permeabilità all'aria
conservando la facilità d'uso
e manovra

La struttura da 70 mm a 5 camere assicura
un'elevata capacità isolante con riduzione
concreta dei costi di riscaldamento.
Maggior comfort per la riduzione della
rumorosità dall'esterno

Camere adibite allo scarico dell'acqua
di drenaggio, isolate dai rinforzi interni

Classic Line

Classic

- ❖ La struttura del sistema permette l'alloggiamento di ferramenta antieffrazione, con fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi in acciaio e al montaggio di vetri speciali.
- ❖ Cerniere inferiori e superiori fissate saldamente ai rinforzi in acciaio.
- ❖ Materiale caratterizzato da elevata resistenza all'invecchiamento e all'azione del tempo. Non necessita di particolare manutenzione.
- ❖ Guarnizioni di alta qualità che mantengono l'elasticità nel tempo.
- ❖ Colori di serie: 6 (*Bianco liscio, Crema, Ciliegio, Noce, Noce scuro e Mogano*)
Pellicole a richiesta: 31. Possibilità accoppiamento colori (interno-esterno).



Indirizzo:
Via Regia, 21/B
35018 San Martino di Lupari PD
tel. 049.9461910 - fax 049.9462226
internet: www.isi-italia.it
e-mail: info@isi-italia.it

Rivenditore di zona: