

CALDAIE MORINI


CALDAIE PRESSURIZZATE MONOBLOCCO
E COSTRUITE IN CENTRALE

Via Puecher, 10
Paderno Dugnano (Mi)
Tel. 02.91.81.623
Fax. 02.91.80.199

[Stampa](#) Pagina pronta per la stampa

PREX TT	60	80	90	100	130	160	200	250	300
POTENZA UTILE kW	70	93	105	116	151	186	232	291	349
POTENZA FOCOLARE kW	74,4	98,5	111,2	122,8	159,8	195,7	244	306	366,2
PREX. FOC. Mbar	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	2	2,5	208	3,2
A	580	580	580	580	580	650	650	650	730
B	1150	1150	1150	1150	1150	1280	1280	1280	1480
H.T.	1300	1300	1300	1300	1300	1440	1440	1440	1645
L.C.	800	800	1030	1030	1130	1230	1465	1535	1535
L.T.	1170	1170	1400	1400	1500	1615	1800	1960	1960
D.N.	50	50	65	65	65	65	65	80	80
PESO kg	461	461	506	506	546	640	702	740	906
BOCCA BRUC. DN. MAX mm.	155	155	155	155	155	170	170	170	190
LUNGH. CANOTTO mm.	135	135	135	135	135	150	150	150	160
DIAMETRO CAMINO mm.	200	200	200	200	200	220	220	220	250
H. CAMINO	930	930	930	930	930	1020	1020	1020	1110

VOL. FOC. mc.	0,081	0,081	0,128	0,128	0,146	0,18	0,23	0,25	0,32
SCARICO CALDAIA "	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
PERDITE MANTELLO %	0,29	0,29	0,45	0,61	0,79	0,97	1,2	1,5	1,8
PERDITE CAMINO BRUC. ACCESO	5,3	5,3	5,8	6,2	8,01	8,73	10,8	13,5	15,4
PERDITE CAMINO BRUC. SPENTO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
RENDIMENTO 100% (T. 70° C)	94,1	94,4	94,4	94,4	94,4	95	95	95	95,2
RENDIMENTO 30% (T. 40° C)	98,1	98,5	98,5	98,5	98,5	99,7	99,7	99,7	103,6

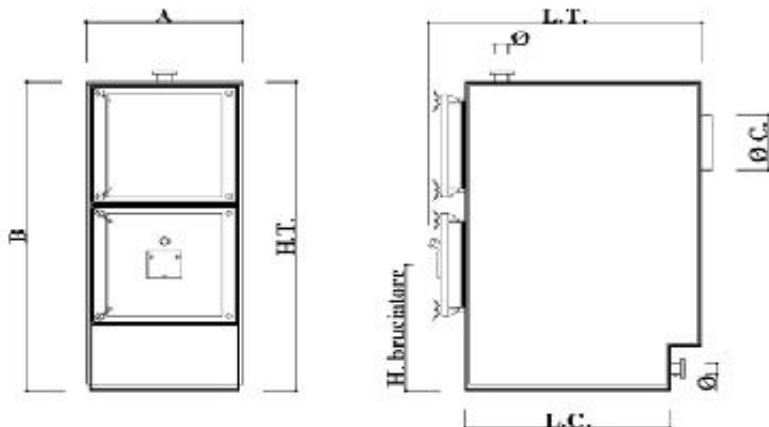

PREX TT	350	420	500	600	700	800	1000	1300	1500
POTENZA UTILE kW	400	488	581	698	814	930	1163	1512	1745
POTENZA FOCOLARE kW	420	507,5	604,2	725,9	846,5	977	1222	1588	1818
PREX. FOC. Mbar	3,5	4,5	4,5	5,2	5,2	40	45	50	55
A	730	800	800	930	930	1100	1100	1100	1100
B	1480	1650	1650	1800	1800	2200	2200	2200	2200
H.T.	1645	1800	1800	1950	1950	2400	2400	2400	2400
L.C.	1700	1800	2000	1900	2100	2100	2200	2400	2550

L.T.	2100	2150	2350	2300	2500	2500	2700	2900	3050
D.N.	80	100	100	100	100	150	150	150	150
PESO kg	986	1230	1310	1718	1790	2760	2920	3220	3400
BOCCA BRUC. DN. MAX mm.	190	210	210	250	250	260	260	260	300
LUNGH. CANOTTO mm.	160	175	175	200	200	300	300	300	300
DIAMETRO CAMINO mm.	250	300	300	300	300	400	400	400	400
H. CAMINO	1110	1300	1300	1400	1400	1800	1800	1800	1800
VOL. FOC. mc.	0,37	0,48	0,55	0,66	0,72	0,85	1,11	1,2	1,4
SCARICO CALDAIA "	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1
PERDITE MANTELLO %	2,1	2,4	3	3,3	4,2	4,81	5,22	5,93	6,61
PERDITE CAMINO BRUC. ACCESO	17,9	17,1	20,2	24,6	28,3	39	44,5	49,3	66,7
PERDITE CAMINO BRUC. SPENTO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
RENDIMENTO 100% (T. 70° C)	95,2	96,2	96,2	96,2	96,2	95,2	95,2	95,2	96
RENDIMENTO 30% (T. 40° C)	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	102,6	102,6	102,6	102,9

CALDAIE MORINI SERIE PREX/TT A.R. – 3 GIRI ***

**I dati del presente opuscolo sono indicativi e potranno variare senza alcun preavviso
Pressione di esercizio: 4 BAR Pressione di prova: 6 BAR Temperatura Massima: 90 °C**