




STAR 90

Codice: 84750102

Serie: STAR

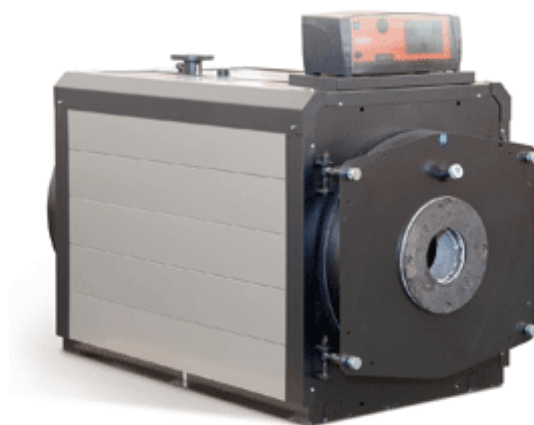

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

- Focolare a fondo cieco completamente bagnato.
- Piastra anteriore risbordata verso il focolare, piastra posteriore concava, per avere una maggiore resistenza alle alte temperature e alla pressione interna.
- Tubi fumo mandrinati e saldati, muniti di turbolatori a forma elicoidale.
- Porta anteriore apribile su entrambi i lati.
- Portellone posteriore apribile per eventuale pulizia dei tubi fumo.
- Mantellatura verniciata e isolata con materassini di lana minerale ad alta densità.

Accessori Opzionali

- Pannello comandi termostatico per solo riscaldamento. Interruttore generale luminoso. Termostato di regolazione caldaia. Termostato di sicurezza a riarmo manuale. Termostato consenso circolatore impianto. Termostato smaltimento termico. Interruttore bruciatore. Interruttore circolatore impianto. Termometro caldaia.
- Pannello comandi con termoregolazione THETA adatto per bruciatori monostadio, bistadio e modulanti (per i bruciatori modulanti, la modulazione viene gestita direttamente dalla centralina THETA). Impostazione curva climatica. Gestione bruciatore monostadio, bistadio o modulante. Controllo di una zona miscelata. Controllo di una zona diretta. Controllo ACS. Predisposizione controllo a distanza (GSM) con PC. Predisposizione controllo a distanza con segnale 0-10 volt. Predisposizione per sistema a cascata con più centraline. Programma solare. Sonda esterna + sonde di controllo impianto. Programma per cascata con altre centraline.

Dati Tecnici - STAR 90:

Potenza Termica Massima	90	kW
Portata Termica Massima	98	kW
Rendimento utile alla Potenza Nominale Massima	91,84	%
Rendimento utile al 30% della potenza nominale max	91,55	%
Perdita di Carico Lato Fumi Massima	8	daPa
Pressione di esercizio massima Lato Primario	6	bar
Attacco scarico fumi	200	mm
Peso	258	kg