

# daitsu

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS.



## Catálogo Climatización 2015



[www.daitsu.com](http://www.daitsu.com)

# EUROFRED Group

*being efficient*

Fundada en 1966, la compañía es líder destacado en la distribución de equipos de refrigeración, aire acondicionado, calefacción, frío comercial, hostelería y heladería, componentes y accesorios. Desde entonces, la empresa ha ido creciendo y ampliando sus actividades consolidándose en los principales mercados de la Europa Occidental y ampliando su ámbito de actuación fuera de nuestro continente, con las recientes incorporaciones de las oficinas de Santiago de Chile y Marruecos.

**ESPAÑA**  
Eurofred, S.A.

FG Eurofred Ltd

**IRLANDA**  
FG Eurofred Ltd

**PORTUGAL**  
Eurofred  
Portugal, S.A.

**ITALIA**  
Eurofred Italy SpA  
Roleso, Srl

**MARRUECOS**  
Eurofred

**FRANCIA**  
Euofred France SAS  
ROLESCO SAS

**CHILE**  
Eurofred Chile, S.A.



## 8 Empresas

dedicadas al sector de la climatización, calefacción, refrigeración y horeco

## 8 Países

**130.000 m<sup>2</sup>**

de instalaciones propias

## 527 trabajadores

en Grupo Eurofred

## Solución global

El profundo conocimiento del mercado y de las necesidades de nuestros clientes, nos han permitido desarrollar una propuesta global de servicios y productos. Una propuesta adaptada a cada perfil de cliente y a cada tipología de negocio o necesidad: hogares, cadenas de alimentación, cadenas de restauración, procesos industriales, heladerías y pastelería.

Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades específicas y acompañamos a nuestros clientes desde la fase inicial de definición del proyecto hasta la finalización del ciclo de vida del producto.

## Being Efficient

La eficiencia es el denominador común que marca la diferencia de Eurofred en el mercado. Nuestros productos incorporan la más avanzada tecnología con el objetivo de reducir el consumo de recursos naturales y favorecer la eficiencia energética de los equipos. Buen ejemplo de ello es la solución air to water integrada con la energía solar térmica.

Impulsamos el desarrollo de productos ecoeficientes que incorporan gases refrigerantes amables, de última generación, respetuosos con el entorno y que aportan a la vez una elevada eficiencia energética.

Grupo Eurofred es una empresa respetuosa con el entorno, nos hemos mostrado siempre sensibles a la calidad de vida de las personas, generando el menor impacto medioambiental posible en los distintos entornos en los que operamos.

La gestión altamente profesional de las 527 personas que formamos parte del capital humano de Grupo Eurofred asegura la calidad y eficiencia del servicio ofrecido.

## Empresa familiarmente responsable

Eurofred ha sido reconocida con el Certificado EFR, otorgado por la Fundación MásFamilia y reconocido como Good Practice por las Naciones Unidas.

Este sello identifica a las empresas comprometidas con la conciliación laboral y personal de sus trabajadores/as, con una cultura socio-laboral basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo de las personas.



## Valor añadido diferencial

### Servicio preventiva

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades de negocio, ofrecen soporte personalizado a nuestros clientes para el desarrollo de sus proyectos.

### Logística y capacidad de stock

Los más de 125.000m<sup>2</sup> de superficie de los centros logísticos de Eurofred Group están equipados con las más innovadoras tecnologías, así podemos asegurar la disponibilidad de stock y la entrega inmediata en cualquier punto del área geográfica.

### Servicio técnico

Disponemos de la red de Servicios Técnicos más amplia del mercado garantizando un servicio altamente eficiente y de proximidad.


### Calidad

La aplicación de la norma de Calidad ISO-9001 en el Grupo Eurofred es un factor clave en el éxito de la compañía. Tres son las áreas donde esta norma tiene repercusión inmediata en el cliente:

1. Información precisa y actualizada en todas las actividades.
2. Solución inmediata de las incidencias del servicio.
3. Mejora continua de los procesos.

Además todos los productos comercializados por el grupo están homologados por diversos certificados que avalan la garantía y la fiabilidad de los mismos.



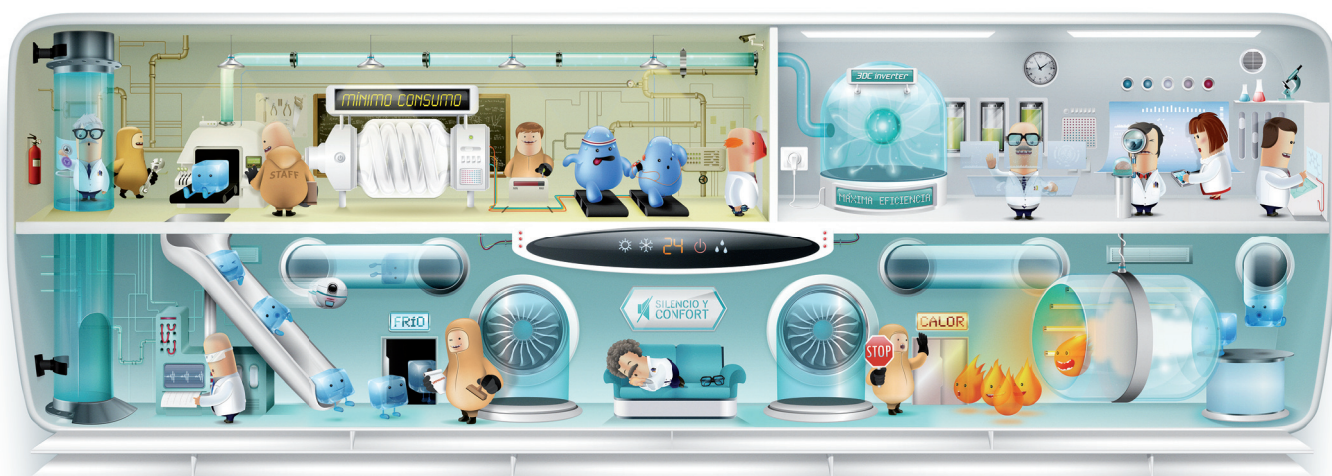

# Ahora ya sabes por qué **Daitsu** funciona tan bien.

Tal vez sea por su exclusiva tecnología **3-DC Inverter** y su alto coeficiente de **ahorro energético** en clase A++.  
Quizá porque cada función está diseñada pensando en la **durabilidad** y en hacerlo todo más fácil. Pero una cosa es segura: el Aire Acondicionado Daitsu funciona tan bien que te olvidas de que existe.



---

# Índice

---

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Eficiencia energética                | 6         |
| Tecnología inverter                  | 7         |
| <b>LÍNEA HOGAR</b>                   | <b>8</b>  |
| Split Pared Inverter Clase A++/A+    | 12        |
| Multisplit Pared Inverter Clase A+   | 18        |
| Climatizadores portátiles            | 20        |
| ¿Cómo elegir tu aire acondicionado?  | 21        |
| Mandos                               | 22        |
| Deshumidificadores portátiles        | 24        |
| Purificador                          | 25        |
| <b>LÍNEA COMERCIAL</b>               | <b>26</b> |
| Cortinas de aire                     | 27        |
| Condiciones de venta                 | 28        |
| Apoyo Técnico Profesional            | 30        |
| Prestaciones específicas de producto | 31        |

---

# Cuida el Medio Ambiente


Año tras año el reto de Daitsu es ofrecer una gama de productos que se adapte a las máximas exigencias de los consumidores. Por ello, presenta una gama totalmente renovada de clase energética A, gas refrigerante R410 A y con un diseño nuevo e innovador, según la nueva normativa europea.

## NUEVA etiqueta energética


Regulación gradual clasificación hasta A+++ (2013 - 2019)

- 2013~: A, B, C, D, E, F, G
- 2015~: A+, A, B, C, D, E, F
- 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E
- 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D

|      | SEER<br>(Modo Frío)     | SCOP<br>(Modo calefacción) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| A+++ | SEER $\geq 8.50$        | SCOP $\geq 5.10$           |
| A++  | 6.10 $\leq$ SEER < 8.50 | 4.60 $\leq$ SCOP < 5.10    |
| A+   | 5.60 $\leq$ SEER < 6.10 | 4.00 $\leq$ SCOP < 4.60    |
| A    | 5.10 $\leq$ SEER < 5.60 | 3.40 $\leq$ SCOP < 4.00    |
| B    | 4.60 $\leq$ SEER < 5.10 | 3.10 $\leq$ SCOP < 3.40    |
| C    | 4.10 $\leq$ SEER < 4.60 | 2.80 $\leq$ SCOP < 3.10    |
| D    | 3.60 $\leq$ SEER < 4.10 | 2.50 $\leq$ SCOP < 2.80    |
| E    | 3.10 $\leq$ SEER < 3.60 | 2.20 $\leq$ SCOP < 2.50    |
| F    | 2.60 $\leq$ SEER < 3.10 | 1.90 $\leq$ SCOP < 2.20    |
| G    | SEER < 2.60             | SCOP < 1.90                |

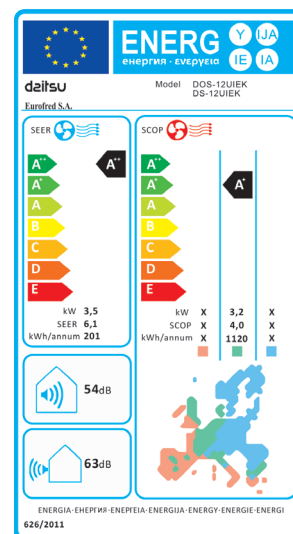

## CARGAS ESTACIONALES

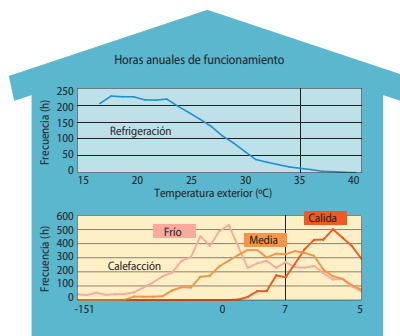

## Objetivos de la NUEVA reglamentación

Medir el nivel de eficiencia anual



Reducir al máximo el consumo total de energía



Productos de bajo nivel sonoro



## NUEVO etiquetado energético

### Eficiencia estacional

- Rendimiento para calcular cargas parciales.
- Calculado para varias zonas climáticas de temp.

SEER SCOP

### Consumo de energía total

- Consumo total en modo funcionamiento
- Consumo de energía en modo standby
- Modo resistencia de cárter activado y apagado
- Modo desactivado por termostato

### Nivel sonoro

Nuevos criterios




# Tecnología inverter

## EL PLACER DEL CONFORT

Olvídate del aire acondicionado. Los equipos Inverter de Daitsu consumen únicamente la energía que necesitan para alcanzar la temperatura seleccionada y mantenerla constante. De esta forma, se consigue un menor gasto, un mayor confort y la eliminación de ruidos, prolongando la vida del equipo.

### DAITSU INVERTER AHORRA HASTA UN 50%

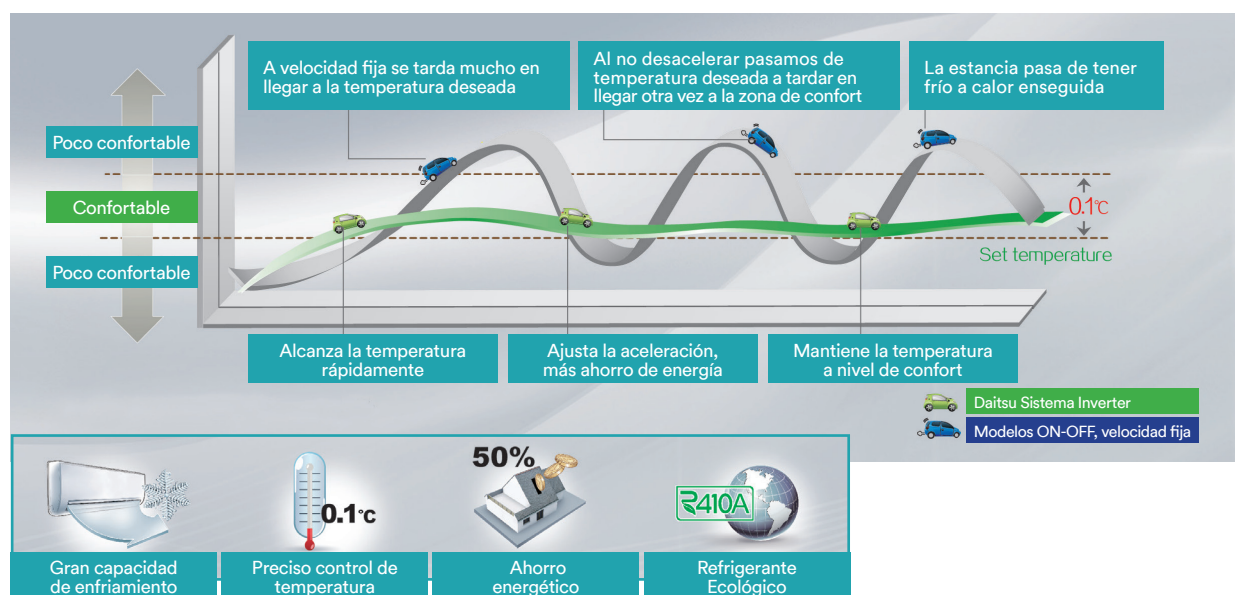

3 - DC inverter  
máxima eficiencia

mínimo consumo

silencio y confort

### REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN UN 50%

Los climatizadores Inverter de Daitsu ofrecen un excepcional ahorro de energía. Los compresores de los equipos Daitsu, después de alcanzar rápidamente la temperatura deseada, funcionan a una potencia mínima reduciendo significativamente el consumo eléctrico.

Gracias a este funcionamiento eficiente con un equipo Inverter de Daitsu se puede conseguir un ahorro de hasta un 50% respecto a los sistemas tradicionales, ya que se evitan las continuos paros y arranques del equipo.

En casa como en  
ningún sitio. En **Daitsu**  
solo queremos que  
te sientas bien para  
que puedas olvidarte  
de las cosas “poco”  
transcendentales, como  
el aire acondicionado.



**SPLIT PARED  
INVERTER CLASE A+/++**

Pàgs. 12 - 17

| POTENCIA FRIGORÍFICA (Kcal/h)                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.150                                                                             | 3.000                                                                              | 4.300                                                                               | 5.400                                                                               |
| ASD 9 Ui-EK                                                                       | ASD 12 Ui-EK                                                                       | ASD 18 Ui-EK                                                                        | ASD 24 Ui-EK                                                                        |
|  |  |  |  |
| ASD9 Ui-BG                                                                        | ASD 12 Ui-BG                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |

**MULTISPLIT PARED  
INVERTER CLASE A+**

Pàgs. 18

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASD 9U2i-EE                                                                       | ASD 912U11i-EE                                                                     |
|  |  |

**CLIMATIZADORES  
PORTÁTILES**

Pàgs. 20

|                                                                                     |                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APD 9-CR                                                                            | APD 12-CR                                                                           | APD 12-HR |
|  |  |           |

**DESHUMIDIFICADORES  
DIGITALES**

Pàgs. 24

| CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 l / día                                                                          | 20 l / día                                                                          |
| ADDH-12                                                                             | ADDH-20                                                                             |
|  |  |

**PURIFICADOR**

Pàgs. 25

APU-DA30



# Gama renovada. Máximas prestaciones

### Diseño moderno y elegante

Diseño compacto de suaves líneas que se adapta a cualquier tipo de ambiente.

### Confort y ahorro de energía

Toda la gama se presenta en clase energética A, garantizando así un alto grado de confort como un gran ahorro energético.

Modelos EK-EE



Modelos BG




## Más eficiente

El compresor Inverter Twin Rotary reduce las fricciones durante su funcionamiento para conseguir una rotación con menor vibración. El resultado obtenido es un aparato de máxima eficacia y muy silencioso.



El evaporador compacto de gran superficie en forma de lambda optimiza el intercambio de calor mejorando el rendimiento.



El diseño integrado de la parte de atrás de la bandeja de condensados evita la caída de agua y reduce notablemente el ruido.



Dispone de 4 direcciones distintas de conexión de tubería para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Las válvulas electrónicas controlan de forma precisa el paso del refrigerante.



# Funciones avanzadas



## Timer

Permite realizar una programación completa durante 24h.




## Sleep

Regula la temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorrar energía.




## Turbo

Con la función TURBO incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

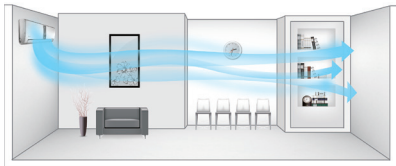

## X-FAN

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio.

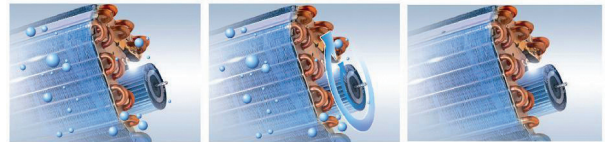

## Low Voltage Start Up

Permite un arranque correcto de la unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja (170 ~ 265 V.)



## Energy saving

Ofrece un gran ahorro, garantizando un excelente balance entre el nivel de confort y el mínimo consumo.



## Deshumidificación

Permite reducir la humedad en la estancia rápidamente.





## SPLIT PARED INVERTER CLASE A++

# ASD 9-12 Ui-EK

La gama Daitsu EK presenta un **nuevo diseño elegante y compacto** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre confort y consumo.

Además dispone de la función “Low Voltage Start Up” que le permite un correcto arranque en lugares donde la corriente es inestable o baja (170-265 V).

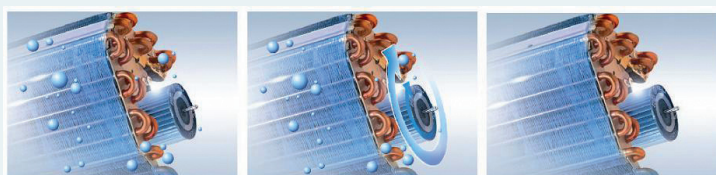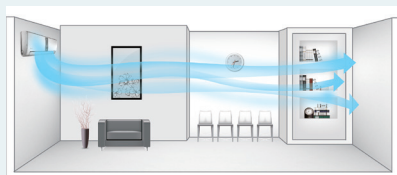

### Con la función TURBO

Incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

### Con la función X-Fan

el ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio y saludable.

| Modelo                              |                     |         | ASD 9 Ui-EK          | ASD 12 Ui-EK        |
|-------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Código                              |                     |         | 3NDA8245             | 3NDA8250            |
| Capacidad en frío                   |                     | Kcal/h  | 2.322 (473 ~ 2.752)  | 3.010 (438 ~ 3.354) |
|                                     |                     | W       | 2.700 (550 ~ 3.200)  | 3.500 (510 ~ 3.900) |
| Capacidad en calor                  |                     | Kcal/h  | 2.408 ( 688 ~ 3.096) | 3.440 (756 ~ 3.784) |
|                                     |                     | W       | 2.800 (800 ~ 3.600)  | 4.000 (880 ~ 4.400) |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | Frío/Calor          |         | 5,60 / 3,80          | 6,10 / 3,9          |
| Clase Energética                    | Frío/Calor          |         | <b>A+ / A</b>        | <b>A++ / A+</b>     |
| Nivel sonoro Ud. Interior           | Alta / Media / Baja | dB(A)   | 39 / 34 / 28         | 42 / 39 / 36        |
| Nivel sonoro Ud. Exterior           |                     | dB(A)   | 55                   | 55                  |
| Caudal Aire Ud. Interior            | Mín / Máx           |         | 300 / 600            | 300 / 600           |
| Caudal Aire Ud. Exterior            | Máx                 | m³/h    | 1.800                | 1.800               |
| Tensión / Fases / Frecuencia        |                     | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50         | 230 / 1 / 50        |
| Consumo eléctrico                   | Frío / Calor        | kW      | 870/720              | 1.170/1.080         |
| Intensidad Máxima de arranque       |                     | A       | 9,0                  | 9,0                 |
| Intensidad absorbida                | Frío / Calor        | A       | 3,80 / 3,15          | 5,20 / 4,79         |
| Cableado eléctrico                  | Alimentación        |         | (U.I.) 2x2,5+T       | (U.I.) 2x2,5+T      |
| Conexión eléctrica                  | Interconexión       |         | 3x2,5+T              | 3x2,5+T             |
| Diámetros de tubería (pulg.)        | Líquido-Gas         | pulg.   | 1/4"-3/8"            | 1/4"-3/8"           |
| Distancias máximas permitidas       | Máx. Total/Vert.    |         | 15 / 10              | 15 / 10             |
| Refrigerante                        |                     |         | R410A                | R410A               |
| Precarga - Carga adicional          |                     | m-gr/m  | 5 / 20               | 5 / 20              |



A<sup>++</sup> inverter

R410A

MODELO: ASD 12Ui EK

## ASD 9-12 Ui-EK



Turbo



Swing



Deshum.



Timer



Light



Sleep



4 velocid.



Antimoho



Test



Reset




### ASD 9-12 Ui-EK




10 kg



Ancho 845 mm  
Alto 275 mm  
Fondo 180 mm

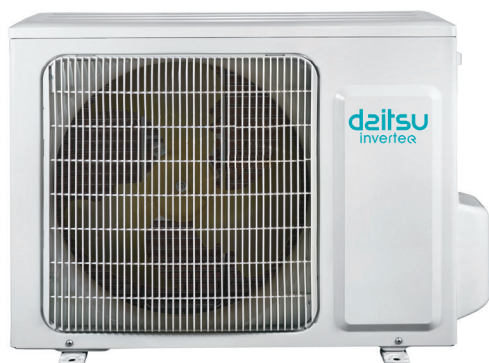

### Rango de funcionamiento



### ASD 9 Ui-EK



28 kg



Ancho 776 mm  
Alto 540 mm  
Fondo 320 mm

### ASD 12 Ui-EK



29 kg



Ancho 776 mm  
Alto 540 mm  
Fondo 320 mm



## SPLIT PARED INVERTER CLASE A+

# ASD 18-24 Ui-EK

La gama Daitsu EK presenta un **nuevo diseño elegante y compacto** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre confort y consumo.

Además dispone de la función “Low Voltage Start Up” que le permite un correcto arranque en lugares donde la corriente es inestable o baja (170-265 V).

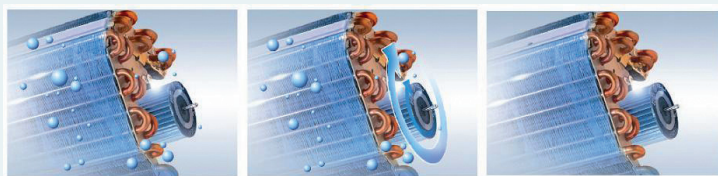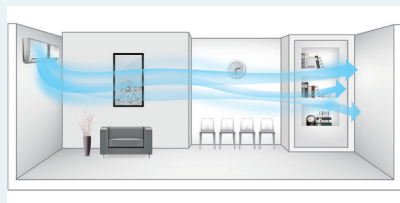

### Con la función TURBO

Incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

### Con la función X-Fan

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio y saludable.

| Modelo                              |                     |         | ASD 18 Ui-EK          | ASD 24 Ui-EK          |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Código                              |                     |         | 3NDA8255              | 3NDA8260              |
| Capacidad en frío                   |                     | Kcal/h  | 4.536 (1.084 ~ 5.676) | 5.546 (2.175 ~ 5.632) |
|                                     |                     | W       | 5.275 (1.260 ~ 6.600) | 6.450 (2.530 ~ 6.550) |
| Capacidad en calor                  |                     | Kcal/h  | 4.988 (963 ~ 5.848)   | 6.019 (2.175 ~ 6.535) |
|                                     |                     | W       | 5.800 (1.120 ~ 6.800) | 7.000 (2.530 ~ 7.600) |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | Frío/Calor          |         | 5,61 / 3,80           | 5,10 / 3,80           |
| Clase Energética                    | Frío/Calor          |         | <b>A+ / A</b>         | <b>A / A</b>          |
| Nivel sonoro Ud. Interior           | Alta / Media / Baja | dB(A)   | 43 / 40 / 35          | 47 / 42 / 39          |
| Nivel sonoro Ud. Exterior           |                     | dB(A)   | 55                    | 58                    |
| Caudal Aire Ud. Interior            | Min / Max           | m³/h    | 550 / 850             | 550 / 1.000           |
| Caudal Aire Ud. Exterior            | Max                 | m³/h    | 3.200                 | 4.000                 |
| Tensión / Fases / Frecuencia        |                     | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50          | 230 / 1 / 50          |
| Consumo eléctrico                   | Frío / Calor        | kW      | 1,62 / 1,60           | 2,18 / 2,22           |
| Intensidad Máxima de arranque       |                     | A       | 11,8                  | 12,4                  |
| Intensidad absorbida                | Frío / Calor        | A       | 7,2 / 7,8             | 9,7 / 9,8             |
| Cableado eléctrico                  | Alimentación        |         | (U.I.) 2x2,5+T        | (U.I.) 2x2,5+T        |
| Conexión eléctrica                  | Interconexión       |         | 3x2,5+T               | 3x2,5+T               |
| Diámetros de tubería (pulg.)        | Líquido-Gas         | pulg.   | 1/4"-1/2"             | 1/4"-5/8"             |
| Distancias máximas permitidas       | Máx. Total/Vert.    | m       | 25 / 10               | 25 / 10               |
| Refrigerante                        |                     |         | R410A                 | R410A                 |
| Precarga - Carga adicional          |                     | m-gr/m  | 5 / 20                | 5 / 50                |



R410A

MODELO: ASD 18 Ui-EK

## ASD18-24 Ui-EK



Turbo



Swing



Deshum.



Timer



Light



Sleep



4 velocid.



Antimoho



Test



Reset



### ASD 18 Ui-EK



12 kg



Ancho 940 mm  
Alto 298 mm  
Fondo 200 mm


### ASD 24 Ui-EK




14 kg



Ancho 1007 mm  
Alto 315 mm  
Fondo 219 mm

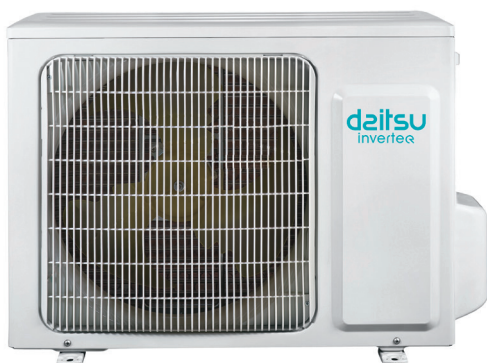

### Rango de funcionamiento



### ASD 18 Ui-EK



45 kg



Ancho 955 mm  
Alto 700 mm  
Fondo 396 mm

### ASD 24 Ui-EK



60 kg



Ancho 980 mm  
Alto 790 mm  
Fondo 427 mm

## SPLIT PARED INVERTER CLASE A++

# ASD 9-12 Ui-BG

La nueva gama DAITSU BG presenta funciones **premium** además de un **diseño elegante y compacto** propios de la marca.

Incluye la función “arranque en caliente” en el modo calefacción, evitando que la turbina expulse aire frío y espera a conseguir la temperatura desada. También incorpora la función 0,5 W Standby, que asegura un bajo consumo de 0,5 w.




### Incluye la función “8°C Heating”

Durante la ausencia prolongada de personas mantiene la estancia a una temperatura mínima de 8°.



### Función “I Feel”

Presionando el botón se consigue fijar la temperatura mediante la sonda del mando, mejorando así la sensación de confort.

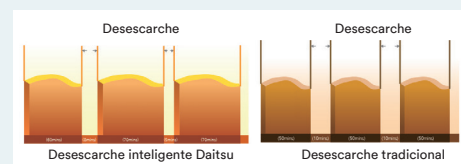

### Función “Intelligent defrosting”

Frente a otras máquinas convencionales que realizan el proceso de descarche de manera periódica y repetitiva, este sistema de Daitsu lo realiza sólo cuando es necesario. Aumentando significativamente el ahorro energético y el confort.

| Modelo                              |                     |         | ASD 9 Ui-BG           | ASD 12 Ui-BG          |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO                              |                     |         | 3NDA8000              | 3NDA8005              |
| Capacidad en frío                   |                     | Kcal/h  | 2.236 (387 ~ 2.778)   | 3.010 (516 ~ 3.406)   |
|                                     |                     | W       | 2.600 (450 ~ 3.230)   | 3.500 (600 ~ 3.960)   |
| Capacidad en calor                  |                     | Kcal/h  | 2.408 (387 ~ 3.526)   | 3.156 (516 ~ 4.412)   |
|                                     |                     | W       | 2.800 (450 ~ 4.100)   | 3.670 (600 ~ 5.130)   |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | Frio / Calor        |         | 6,10 / 4,60           | 6,10 / 4,60           |
| Clase Energética                    | Frio / Calor        |         | A++ / A++             | A++ / A++             |
| Nivel sonoro Ud. Interior           | Alta / Media / Baja | dB(A)   | 39 / 34 / 32 / 26     | 42 / 39 / 33 / 26     |
| Nivel sonoro Ud. Exterior           |                     | dB(A)   | 52                    | 53                    |
| Caudal Aire Ud. Interior            | Min / Max           | m³/h    | 330 / 430 / 490 / 560 | 330 / 460 / 540 / 660 |
| Caudal Aire Ud. Exterior            | Max                 | m³/h    | 1.600                 | 1.600                 |
| Tensión / Fases / Frecuencia        |                     | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50          | 230 / 1 / 50          |
| Consumo eléctrico                   | Frio / Calor        | kW      | 1,42 / 1,55           | 1,55 / 1,65           |
| Intensidad Máxima de arranque       |                     | A       | 6,9                   | 7,3                   |
| Intensidad absorbida                | Frio / Calor        | A       | 3,70 / 3,40           | 5,20 / 5,00           |
| Cableado eléctrico                  | Alimentación        |         | (U.E.) 2x2,5+T        | (U.E.) 2x2,5+T        |
| Conexión eléctrica                  | Interconexión       |         | 3x2,5+T               | 3x2,5+T               |
| Diámetros de tubería (pulg.)        | Líquido-Gas         | pulg.   | 1/4"-3/8"             | 1/4"-3/8"             |
| Distancias máximas permitidas       | Máx. Total/Vert.    | m       | 15 / 10               | 20 / 10               |
| Refrigerante                        |                     |         | R410A                 | R410A                 |
| Precarga - Carga adicional          |                     | m-gr/m  | 5 / 20                | 5 / 50                |

## ASD 9-12 UI BG



Turbo



Swing



Deshum.



Timer



Light



Sleep



4 velocid.



Antimoho



Test



Reset



I feel



Arranque en caliente



Energy Save



Intelligent Defrosting



### ASD 9 Ui-BG




Ancho 790 mm  
Alto 275 mm  
Fondo 200 mm


### ASD 12 Ui-BG



Ancho 845 mm  
Alto 289 mm  
Fondo 209 mm

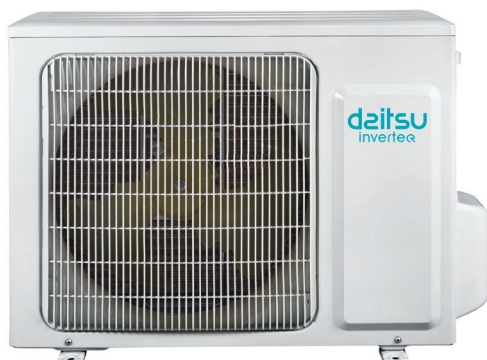

### Rango de funcionamiento



### ASD 9 Ui-BG



Ancho 776 mm  
Alto 540 mm  
Fondo 320 mm

### ASD 12 Ui-BG




Ancho 776 mm  
Alto 540 mm  
Fondo 320 mm

# ASD 9 U2i-EE - ASD 9 12 U11i-EE

La gama Daitsu EE presenta un **nuevo diseño elegante y compacto** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre confort y consumo.

Además dispone de la función “Low Voltage Start Up” que le permite un correcto arranque en lugares donde la corriente es inestable o baja (170-265 V).

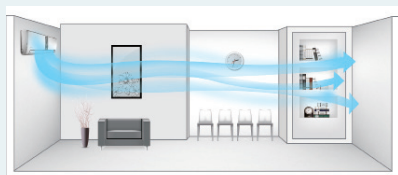

## Con la función TURBO

Incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.




## Con la función X-Fan

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio y saludable.


| Modelo                              |                     |         | ASD 9 U2i-EE       | ASD 9 12U11i-EE             |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| Código                              |                     |         | 3NDA8300           | 3NDA8305                    |
| Capacidad en frío                   |                     | Kcal/h  | 2.236 x 2          | 2.236 + 3.010               |
|                                     |                     | W       | 2.600 x 2          | 2.600 + 3.500               |
| Capacidad en calor                  |                     | Kcal/h  | 2.408 x 2          | 2.408 + 3.268               |
|                                     |                     | W       | 2.800 x 2          | 2.800 + 3.800               |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | Frío/Calor          |         | 5,60 / 3,80        | 5,60 / 3,80                 |
| Clase Energética                    | Frío/Calor          |         | A+ / A             | A+ / A                      |
| Nivel sonoro Ud. Interior           | Alta / Media / Baja | dB(A)   | (34 / 31 / 28) x 2 | 34 / 31 / 28 - 34 / 32 / 30 |
| Nivel sonoro Ud. Exterior           |                     | dB(A)   | 63                 | 63                          |
| Caudal Aire Ud. Interior            | Mín / Máx           | m³/h    | 410 / 380 / 320    | 500 / 420 / 350             |
| Caudal Aire Ud. Exterior            | Máx                 | m³/h    | 3.200              | 3.200                       |
| Tensión / Fases / Frecuencia        |                     | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50       | 230 / 1 / 50                |
| Consumo eléctrico                   | Frío / Calor        | kW      | 1,55 / 1,55        | 1,55 / 1,56                 |
| Intensidad Máxima de arranque       |                     | A       | 5,0                | 5,0                         |
| Intensidad absorbida                | Frío / Calor        | A       | 6,88 / 6,88        | 6,88 / 6,88                 |
| Cableado eléctrico                  | Alimentación        |         | (U.E) 2x2,5+T      | (U.E) 2x2,5+T               |
| Conexión eléctrica                  | Interconexión       |         | 3x2,5+T            | 3x2,5+T                     |
| Diámetros de tubería (pulg.)        | Líquido- Gas        | pulg.   | 1/4"-3/8"          | 1/4"-3/8"                   |
| Distancias máximas permitidas       | Máx. Total/Vert.    | m       | 20 / 10            | 20 / 10                     |
| Refrigerante                        |                     |         | R410A              | R410A                       |
| Precarga - Carga adicional          |                     | m-gr/m  | 5 / 15             | 5 / 15                      |

## ASD 9 U2i-EE - ASD 912 U11i-EE

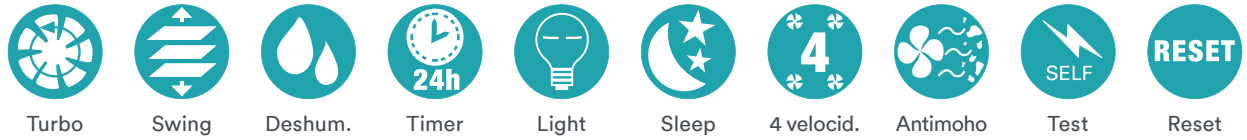


| ASD 9 U2i-EE |        |
|--------------|--------|
|              | 9 kg   |
|              |        |
| Ancho        | 790 mm |
| Alto         | 265 mm |
| Fondo        | 170 mm |

| ASD 912 U11i-EE |        |
|-----------------|--------|
|                 | 10 kg  |
|                 |        |
| Ancho           | 845 mm |
| Alto            | 275 mm |
| Fondo           | 180 mm |

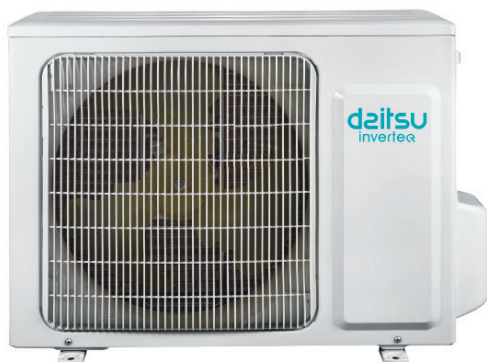

### Rango de funcionamiento



### ASD 9 U2i-EE - ASD 912U11i-EE

|       |        |
|-------|--------|
|       | 50 kg  |
|       |        |
| Ancho | 955 mm |
| Alto  | 700 mm |
| Fondo | 396 mm |

# APD 9-12 CR - APD 12-HR

Los nuevos portátiles de Daitsu garantizan el confort en cualquier lugar de la casa. Su elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente le otorgan una clasificación de eficiencia energética A.

Dispone de un completo display digital que facilita la elección de los programas y funciones: el modelo APD 12-HR es un completo sistema de calefacción de bomba de calor que ofrece un alto rendimiento gracias a su sistema de válvula de 4 vías.

## SLEEP

Función de enfriamiento-calentamiento progresivo de 1°C cada 30 min. (Hasta 7 horas).

## MODE

5 modos de funcionamiento: auto, refrigeración, deshumectación, ventilación y calefacción (solo modelo APD12-HR).

## SWING

Movimiento automático de lamas para controlar la dirección del flujo del aire.

## TIMER

Programación de encendido y apagado automático junto al selector de temperatura.

## FAN

4 velocidades de ventilador: auto, baja, media y alta.

## UP&DOWN

Selector de temperatura (+) y (-).

## AUTORESTART

Rearme automático en caso de caída de suministro.



Turbo



Swing



Deshum.



24h



Light



Sleep




4 velocid.



Reset




## Rango funcionamiento



APD9-CR - APD12CR

## Rango funcionamiento



APD12-HR

| Modelo                       |              |         | APD9-CR      | APD12-CR     | APD12-HR     |
|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Código                       |              |         | 3NDA0090     | 3NDA0095     | 3NDA0100     |
| Potencia frigorífica         |              | Kcal/h  | 2.250        | 3.000        | 3.000        |
|                              |              | W       | 2.600        | 3.500        | 3.500        |
| Potencia calorífica          |              | Kcal/h  | -            | -            | 2.500        |
|                              |              | W       | -            | -            | 293          |
| Área de aplicación           |              | m²      | 13-22        | 18-29        | 18-29        |
| Clase energética             |              |         | A            | A            | A            |
| Deshumidificación            |              | l/h     | 1,0          | 1,2          | 1,2          |
| Nivel sonoro                 | Alta         | dB(A)   | 64           | 65           | 65           |
| Volumen del Aire             | Alta         | m³/h    | 370          | 370          | 370          |
| Tensión / Fases / Frecuencia |              | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico            | Frío / Calor | kW      | 1,01 / -     | 1,35 / -     | 1,35 / 1,13  |
| Refrigerante                 |              |         | R410A        | R410A        | R410A        |

## APD 9-CR



Ancho 467 mm  
Alto 765 mm  
Fondo 397 mm

## APD 12CR



Ancho 467 mm  
Alto 765 mm  
Fondo 397 mm



## APD 12-HR




Ancho 467 mm  
Alto 765 mm  
Fondo 397 mm

# ¿Cómo elegir tu aire acondicionado Daitsu?

Kcal/h por área, aislamiento y orientación

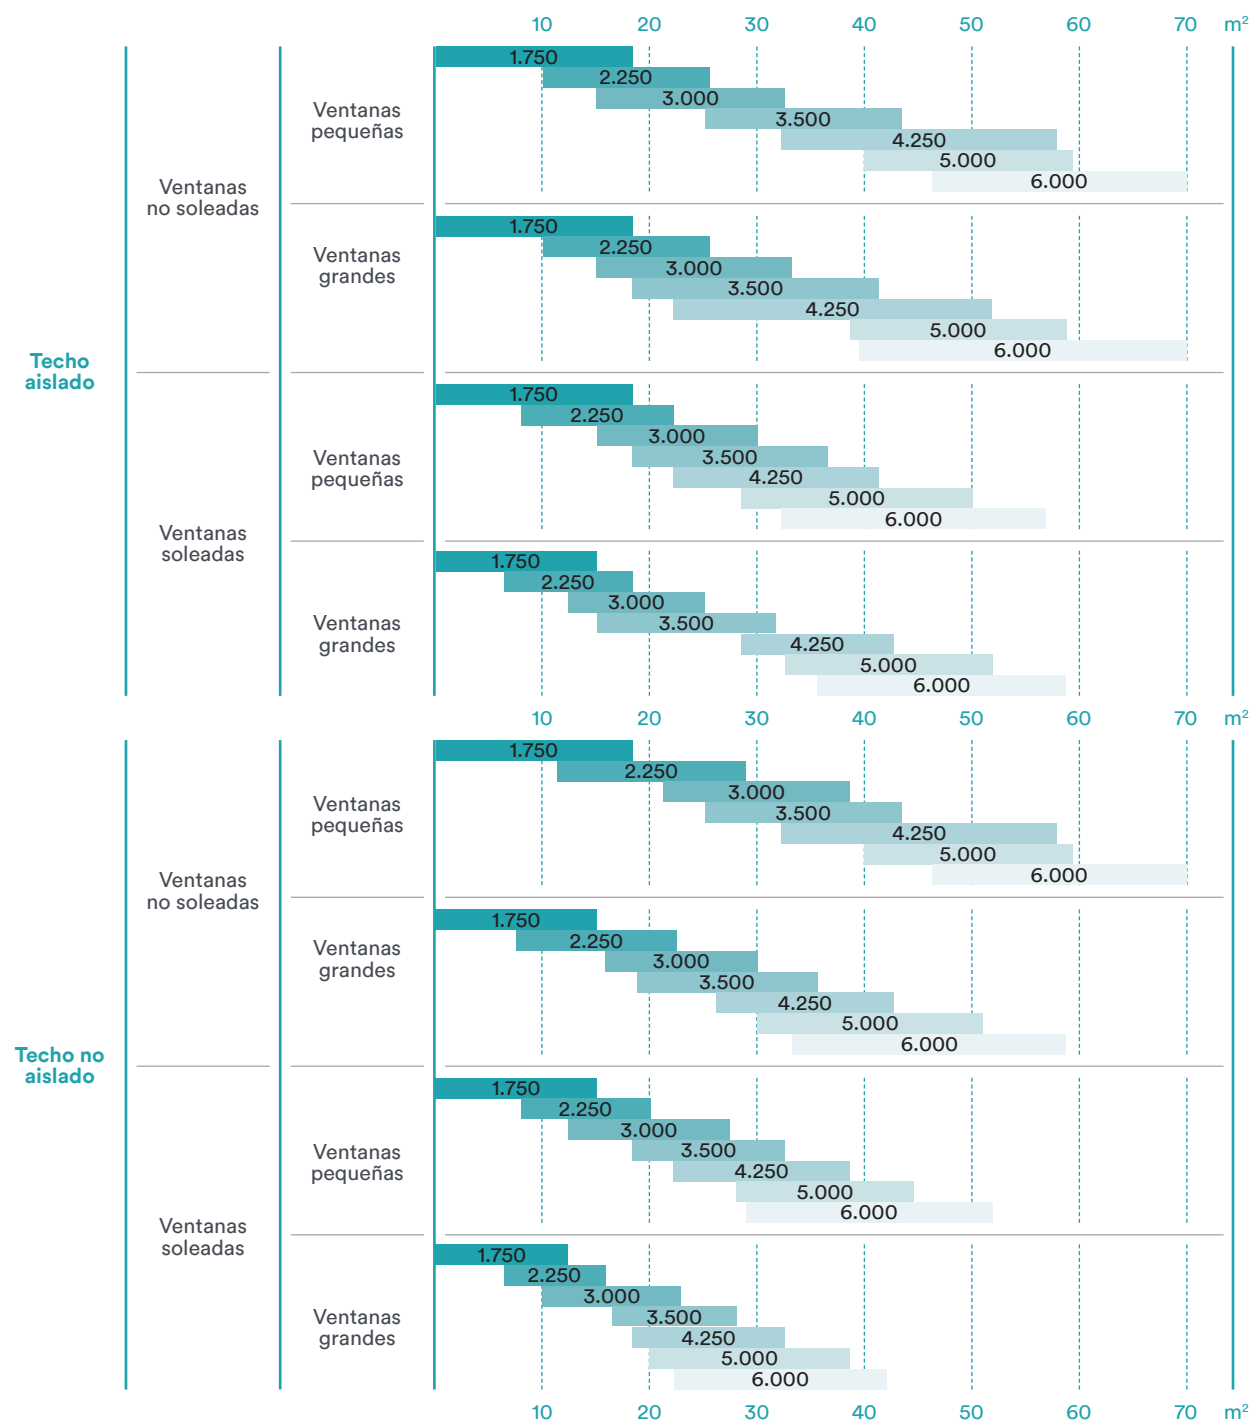

# Para modelos: EK - EE

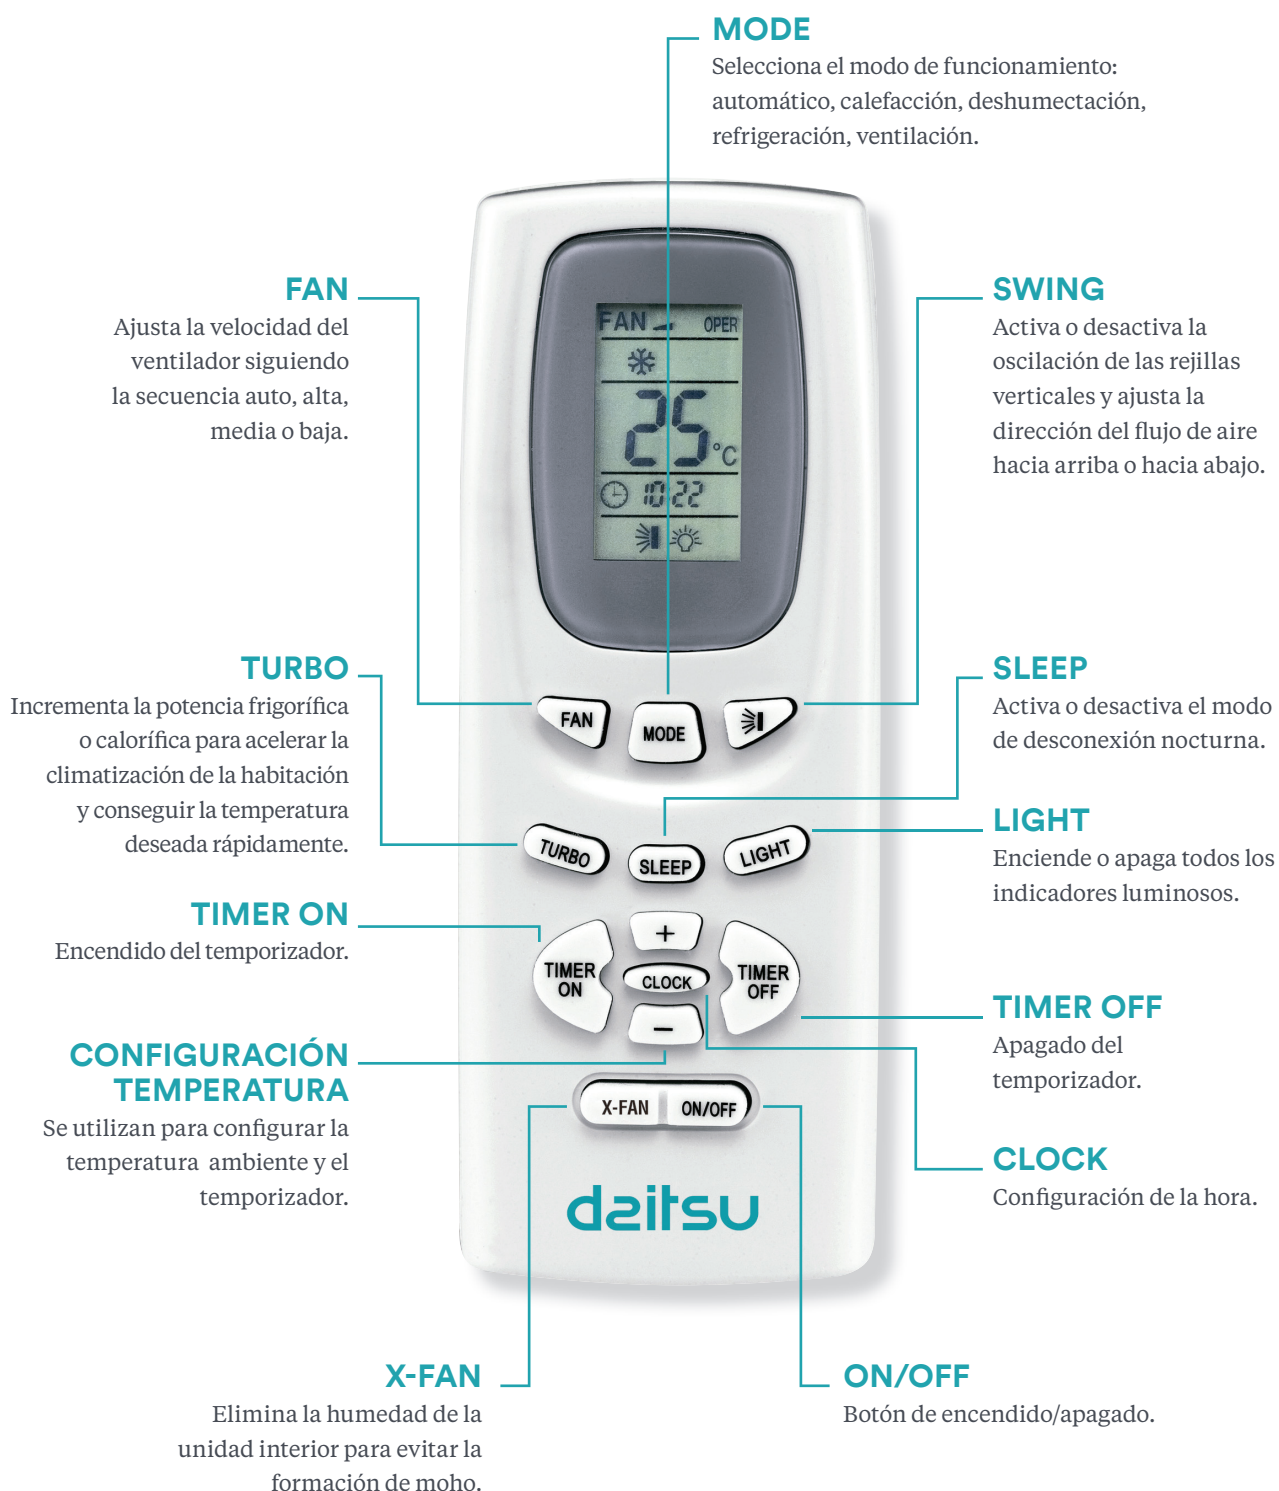

# Para modelos: BG



# ADDH 12-20

Su gran capacidad de deshumectación reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable, todo ello con un mínimo nivel sonoro.

Funciona correctamente incluso a bajas temperaturas (hasta +5°C).

Incorpora un práctico e intuitivo display electrónico con iluminación.

Incluye funciones de control de humedad ajustables y de gran precisión (+ / - 5%).

## GRAN CAPACIDAD DE DESHUMECTACIÓN

Reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable.

## BAJO NIVEL SONORO

## DISPLAY ELECTRÓNICO

Con iluminación de fácil selección.

## CONTROL DE HUMEDAD

Ajustable y de gran precisión (+/-5%)

## ALARMAS

Aviso de limpieza de filtros y de vaciado de depósito.

## FUNCIÓN DESESCARCHE


## APAGADO AUTOMÁTICO

## FÁCIL MANIPULACIÓN

Ligero, compacto y fácilmente transportable gracias a las ruedas de serie.



## Rango de funcionamiento



## AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Funciona correctamente incluso en temperaturas extremas (hasta +5°C).



| Modelo                      |              |          | ADDH 12     | ADDH 20     |
|-----------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Código                      |              |          | 3NDA0046    | 3NDA0056    |
| Capacidad Deshumidificación | 30°C, HR 80% | l. / día | 12          | 20          |
| Área de Aplicación          |              | m²       | 16,8        | 28          |
| Capacidad Depósito          |              | l.       | 4,0/4,8     | 4,9/5,7     |
| Caudal Aire Tratado         |              | m³/h     | 150/120/115 | 150/130/115 |
| Nivel Sonoro                |              | dB(A)    | 43/41/39    | 45/43/41    |
| Tensión / Fases             |              | V/nº/Hz  | 230/1/50    | 230/1/50    |
| Consumo Eléctrico           | 27°C, HR 60% | W        | 220         | 330         |
|                             | 30°C, HR 80% | W        | 330         | 480         |
| Intensidad Absorbida        | 27°C, HR 60% | A        | 1,0         | 1,4         |
|                             | 30°C, HR 80% | A        | 1,4         | 2,1         |
| Refrigerante                |              |          | R134A       | R134A       |

## ADDH 12

**Ancho** 343 mm  
**Alto** 528 mm  
**Fondo** 260 mm

## ADDH 20

**Ancho** 343 mm  
**Alto** 523 mm  
**Fondo** 260 mm

# APU-DA30

## EFICAZ Y SALUDABLE

Elimina el 99,97% del polvo y el 100% del humo del tabaco o de los malos olores.

## GENERADOR DE IONES

Genera casi un millón y medio de iones por centímetro cúbico (en Función Turbo), y nos proporciona un aire limpio y agradable.

## FÁCIL MANEJO

Los programas se seleccionan fácilmente con el mando a distancia. Presenta un bajo consumo eléctrico, siendo respetuoso con el medio ambiente y muy silencioso.



Timer



Sleep



Reset



Lock



Sus 7 filtros montados en serie garantizan la eliminación y la destrucción de las estructuras moleculares de materiales nocivos y de las partículas más pequeñas de polvo.




APU-DA30



Ancho 396 mm  
Alto 576 mm  
Fondo 245 mm

| Modelo                        |                             |                   | APU-DA30    |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Código                        |                             |                   | 3NDA0030    |
| Área de Aplicación            |                             | m <sup>2</sup>    | 41*         |
| Caudal Aire Unidad            |                             | m <sup>3</sup> /h | 300         |
| Presión Sonora                | Turbo / Alta / Media / Baja | dB(A)             | 50/44/36/26 |
| Tensión / Fases / Frecuencia  |                             | V/n°/Hz           | 230/1/50    |
| Consumo Eléctrico             |                             | W                 | 95          |
| Intensidad Máxima de Arranque |                             | A                 | 0,41        |

\* En modo turbo

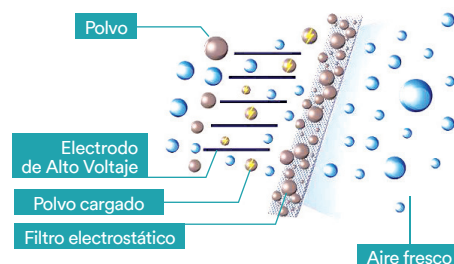

En cualquier sitio como  
en casa. En **Daitsu**  
solo queremos que  
te sientas bien para  
que puedas olvidarte  
de las cosas “poco”  
transcendentales, como  
el aire acondicionado.

---



# AUD 90-120

## AISLAMIENTO

Aisla el local comercial de temperaturas extremas y de la alta polución.

## ATRACTIVO DISEÑO

Válido para su instalación en cualquier ubicación.

## VENTILADOR AXIAL MONOFÁSICO

Protegido por material plástico.

## MANDO A DISTANCIA

| CORTINAS DE AIRE        |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| VOLUMEN DE AIRE         |                         |
| 1.400 m <sup>3</sup> /h | 1.760 m <sup>3</sup> /h |
| AUD 90                  | AUD 120                 |



| AUD 90                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  11,2 kg |  |
| Ancho                                                                                       | 900 mm                                                                              |
| Alto                                                                                        | 220 mm                                                                              |
| Fondo                                                                                       | 157 mm                                                                              |

| AUD 120                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  14,5 kg |  |
| Ancho                                                                                         | 1.200 mm                                                                              |
| Alto                                                                                          | 220 mm                                                                                |
| Fondo                                                                                         | 157 mm                                                                                |

## DIRECCIÓN DEL FLUJO DEL AIRE



| Modelo             |             |                   | AUD 90       |     |     |     | AUD 120      |     |     |     |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|
| Código             |             |                   | 3NDA0720     |     |     |     | 3NDA0725     |     |     |     |
| Distancia          |             | m                 | 0            | 1   | 2   | 3   | 0            | 1   | 2   | 3   |
| Velocidad del aire | Alta        | m/s               | 10,3         | 3,5 | 2,6 | 1,5 | 10,3         | 3,5 | 2,6 | 1,5 |
| Volumen del aire   | Mín. / Máx. | m <sup>3</sup> /h | 1.400 / 1050 |     |     |     | 1.680 / 1760 |     |     |     |
| Nivel sonoro       | Alta / Baja | dB(A)             | 52 / 51      |     |     |     | 54 / 53      |     |     |     |
| Consumo eléctrico  |             | W                 | 120          |     |     |     | 145          |     |     |     |

# Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

## A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

**A.1** La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.

**A.2** Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

**A.3** Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## B. ANULACION DE PEDIDOS

**B.1** Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

**B.2** Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

## C. PRECIOS

**C.1** Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

**C.2** Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

## D. PLAZOS DE ENTREGA

**D.1** Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

**D.2** El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

**D.3** Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

## E. FORMA DE ENTREGA

**E.1** Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.

**E.2** Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.

**E.3** Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.

**E.4** Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

## F. EMBALAJES

**F.1** Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

**F.2** Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.

**F.3** No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

## G. CONDICIONES DE PAGO

**G.1** El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

**G.2** Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

**G.3** Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

## H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento originados por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico. No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

**H.1** Garantía equipos marca Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra.

## I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos

las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

## J. DEVOLUCIONES

**J.1** No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

**J.2** De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

## K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

**K.1** Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

**K.2** Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

## L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

## M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.


# Apoyo técnico profesional y experimentado

Nuestro estándar de servicio asegura una asistencia en 24 horas, disponibilidad de piezas de recambio en 24/48 horas así como un trato personalizado durante todo el proceso.



¡Escanea este código con tu móvil y encuentra tu Servicio Técnico más cercano!

[www.eurofred.es/atencion-al-cliente/buscador-servicios-tecnicos](http://www.eurofred.es/atencion-al-cliente/buscador-servicios-tecnicos)

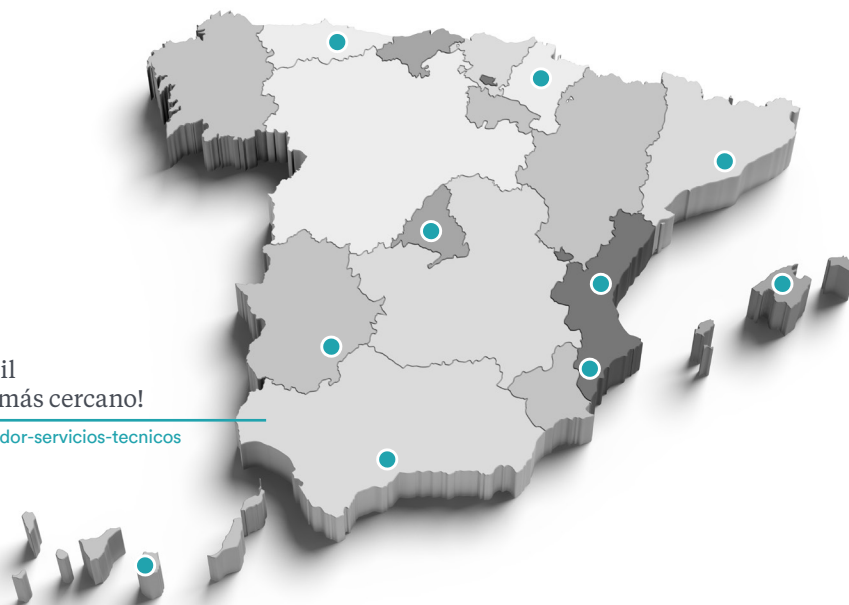

## Nuestro valor añadido

**Servicio local de proximidad:** la red de servicios técnicos más amplia del mercado que ofrece un servicio personalizado de proximidad, con cobertura nacional.

**Stock disponible para entregas inmediatas:** gracias a la gran capacidad logística y los más de 125.000m<sup>2</sup> de superficie de almacenaje podemos ofrecer un servicio de entregas inmediato en cualquier área del territorio nacional.

**Respuesta en 24h:** el amplio equipo que conforma nuestro Call Center garantiza un elevado nivel de servicio, dando respuesta a cualquier consulta en un plazo máximo de 24 horas.

**Servicio Eficiente:** un equipo humano formado por profesionales expertos y con alto conocimiento técnico, ofrecen un servicio de máxima eficiencia.

## Asistencia Técnica

Contamos con una red de servicios técnicos de climatización, refrigeración y Horeca que cubre todo el territorio nacional con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales y 20 técnicos propios** que ofrece un servicio personalizado y de gran capilaridad, capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en cualquier área geográfica, realizando incluso si es preciso, desplazamientos a la instalación.

## Contacto Atención al cliente



**Teléfono**

**932 998 331 | 902 332 331**

De lunes a viernes de 8,30 a 14 h y de 15 a 18,30 h

## Servicio de Recambios



Todas las solicitudes de piezas de recambio realizadas a través de la web disponen de un descuento especial.

**[www.recambios.eurofred.es](http://www.recambios.eurofred.es)**

## PRESTACIONES ESPECÍFICAS DE PRODUCTO



### TURBO

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.



### SWING

Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.



### DESHUMIDIFICACIÓN

Reduce la humedad en la estancia.



### TIMER

Permite una programación completa durante 24 h.



### LIGHT

Función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen.



### SLEEP

Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



### CUATRO VELOCIDADES DE CLIMATIZACIÓN:

**ALTA:** Para una óptima deshumidificación.

**MEDIA:** Para un funcionamiento normal.

**BAJA:** Para un funcionamiento silencioso.

**AUTO:** El equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento.

**VENTILACIÓN:** Opción de funcionamiento en modo ventilador.



### X-FAN

Secado interno de la unidad interior que previene la formación de moho.



### TEST

Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en el panel de la unidad interior.



### ARRANQUE EN CALIENTE

El ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada.



### LOCK

Presionar ▲ y ▼ simultáneamente para activar o desactivar el bloqueo para niños.



### INTELLIGENT DEFROSTING

Sistema de desescarche que se realiza sólo cuando es necesario, Aumentando significativamente el ahorro energético y el confort.



### I FEEL

Activa el sensor de temperatura incorporado en el mando para concentrar el efecto refrigerante en la zona de la estancia donde éste se encuentra.



### ENERGY SAVE

Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.



### RESET

# daitsu

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS.

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)

Canal Distribución  
Tel. 93 493 23 01  
Fax 902 09 18 59  
[eurofredistribucion@eurofred.com](mailto:eurofredistribucion@eurofred.com)

Canal Profesional  
Tel. 902 55 78 49  
Fax 902 55 72 63  
[canalprofesional@eurofred.com](mailto:canalprofesional@eurofred.com)

