




MULTISPLIT PARETE 2x1 - 3x1 - 4x1



UNITÀ ESTERNA

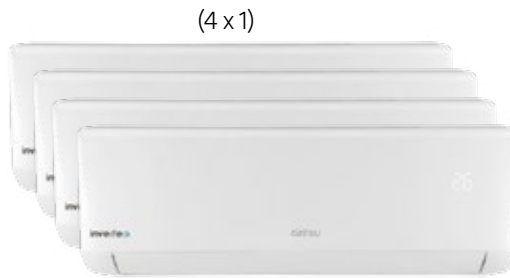

DSF-9KIDB
DSF-12KIDB



Larghezza 773 mm
Profondità 185 mm
Altezza 250 mm

DSF-18KIDB




Larghezza 970 mm
Profondità 225 mm
Altezza 300 mm

DOSF-28KIDB



Larghezza 980 mm
Profondità 427 mm
Altezza 790 mm

Multisplit 2x1 - 3x1 - 4x1



Lunghezza tubazioni	L1 + L2 + L3 + L4	Singola U. Interna	L5	L6	L7
DOSF-28KIDB	m 70	20	10	10	10



Accessorio WIFI:
codice 3NDA9030 (per u.int. 9-12)
codice 3NDA9031 (per u.int. 18)

COMBINAZIONI

Unità esterna
DOSF-28KIDB

2 INTERNE

9+9	9+12
9+18	12+12
12+18	18+18
-	-

3 INTERNE

9+9+9	9+9+12
9+12+12	9+12+18
12+12+18	9+9+18
12+12+12	-

4 INTERNE

9+9+9+9	9+9+9+12
9+9+12+12	-
-	-
-	-

UNITÀ INTERNE

			DSF-9KIDB	DSF-12KIDB	DSF-18KIDB
Codice			3NDA8547	3NDA8548	3NDA8549
Taglia caldo/freddo		kW	2,8/2,5	3,4/3,2	5,2/4,6
Pressione sonora	A/M/B/Q	dBA	40/37/35/28	42/37/35/28	48/44/39/34
Diametro tubazioni	liquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Refrigerante		tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675

UNITÀ ESTERNA

			DOSF-28KIDB
Codice			3NDA8551
Potenza	raffrescamento	kW	8,0 (2,286~10,258)
	riscaldamento	kW	9,5 (3,664 ~10,258)
(SEER / SCOP)	Raffresc. / Riscald.		6,10 / 4,00
Classe energetica	Raffresc. / Riscald.		A++ / A+
Consumo energ. annuo	Raffresc. / Riscald.	kWh/a	459/2520
Alimentazione		V/n°/hz	230/1/50
Potenza assorbita	Raffresc. / Riscald.	kW	2,30/2,65
Pressione sonora		dBA	58
Portata d'aria		m³/h	4000