



Caldaie a gas murali "AURA RSE" solo riscaldamento che utilizzano uno scambiatore primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare. Versione /B dotata di valvola deviatrice integrata

I PLUS DELLA SERIE AURA RSE:


- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- Segnalazione di sicurezza ed interventi
- Sicurezza antigelo
- Sistema anticalcare
- Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- Antiblocco circolatore per inattività
- Regolazione della potenza minima e massima del riscaldamento
- Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- Funzione spazzacamino
- Grado di protezione elettrico IP X4D

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica utile		Rendimento al	Rendimento al	Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min kW	max kW	100% P _n %	30% P _n %			
AURA/RSE 20 CE	10,57	23,94	93,5	91	7	X4D	410x270x800
AURA/RSE 24 CE	15,82	27,86	93,5	91,3	8	X4D	450x320x800
AURA/RSE 30 CE	17,21	32,36	93,8	91,8	10	X4D	450x320x800
AURA/RSE 20/B CE	10,57	23,94	93,5	91	7	X4D	410x270x800
AURA/RSE 24/B CE	15,82	27,86	93,5	91,3	8	X4D	450x320x800
AURA/RSE 30/B CE	17,21	32,36	93,8	91,8	10	X4D	450x320x800

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

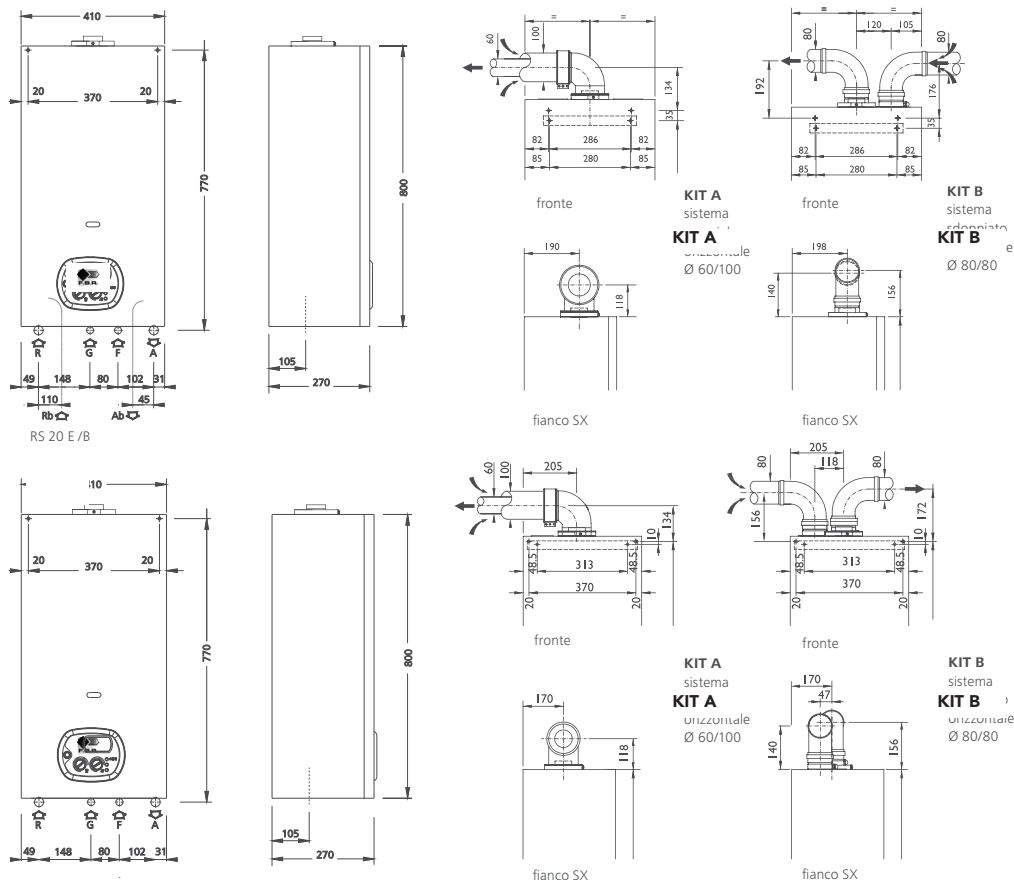

A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2" - **G** Gas Ø 1/2" - **SC** Scarico condensa Ø 25

★★★ Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.