



Caldaie a condensazione "RA Istantanee" che utilizzano uno scambiatore primario a condensazione a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX per un totale isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND "RA":




- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- Sicurezza antigelo
- Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- Antiblocco circolatore per inattività
- Regolazione della potenza massima del riscaldamento
- Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- Display digitale multifunzione con autodiagnosi
- By Pass automatico
- Funzione spazzacamino
- Grado di protezione elettrico IP X4D

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)			Potenza term	Rendimento al		Capacità	Prelievo in servizio	Grado di	Dimensioni
	min kW	max kW		utile (50/30°C)	100% Pn/	30% Pn	vaso di	continuo Δt 30°C	protezione	
		Riscaldamento	Sanitario	kW	(80/60°C)	(50/30°C)	espansione	litri/min	elettrica	(LxPxH)
							litri		IP	mm
NOVAKOND "RA" Istantanea										
NOVAKOND 18 RA	3,93	17,69	23,5	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	11	X4D	410x290x730
NOVAKOND 25 RA	8,73	24,6	25	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	11,75	X4D	410x290x730
NOVAKOND 34 RA	9,73	33,42	34	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	16	X4D	410x320x730

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

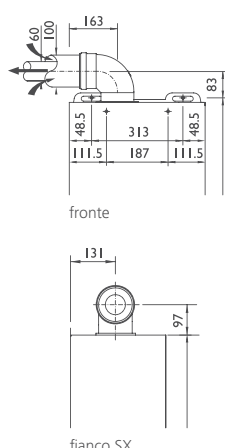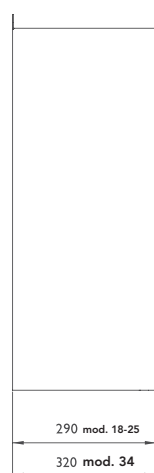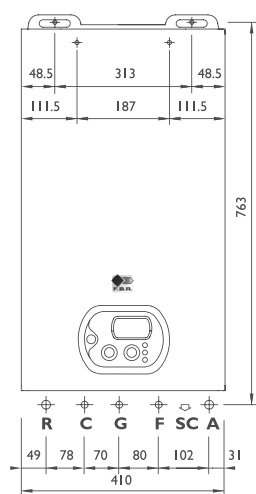

KIT K
sistema
coassiale
orizzontale
Ø 60/100

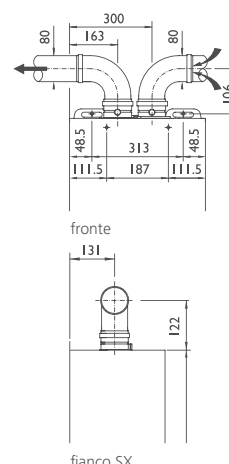

KIT L
sistema
sdoppiato
orizzontale
Ø 80/80

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2" - G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.