

# ferroli

## DOMIproject

Caldaia murale compatta di tipo atmosferico  
con predisposizione per impianti a pannelli solari



# DOMIproject



ANCHE PER ESTERNO IN LUOGHI PARZIALMENTE PROTETTI



- Caldaia murale **compatta** di tipo atmosferico a combustione tradizionale.
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
- Predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a **pannelli solari**.
- **Modulazione elettronica** di fiamma sia in riscaldamento che in sanitario.
- Pannello comandi di tipo analogico con LED di segnalazione.
- Funzione **ECO/Comfort** in sanitario.
- **Certificazione ★★★ di rendimento** secondo 92/42 EEC (modelli a camera stagna a flusso forzato).
- Adatta anche per **installazioni esterne** in luoghi parzialmente protetti fino a temperature di  $-5^{\circ}\text{C}^*$ .
- **Dimensioni** estremamente **compatte**.


DOMIproject			C 24 camera aperta a tiraggio naturale	F 24 camera stagna a tiraggio forzato
Portata termica	max	kW	25,8	25,8
	min	kW	8,3	8,3
Potenza termica riscaldamento	max	kW	23,5	24,0
	min	kW	7,0	7,2
Potenza termica sanitario	max	kW	23,5	24,0
	min	kW	7,0	7,2
Rendimento Pmax (80-60°C)		%	91,0	93,0
Rendimento 30%		%	89,6	90,5
Classe efficienza direttiva 92/42 EEC			★★	★★★
Classe di emissione NOx			3 (<150 mg/kWh)	3 (<150 mg/kWh)
Pressione esercizio riscaldamento	max	bar	3	3
	min	bar	0,8	0,8
Temperatura riscaldamento	max	°C	90	90
Contenuto acqua riscaldamento		litri	1,0	1,0
Capacità vaso di espansione riscaldamento		litri	6	6
Pressione precarica vaso di esp. risc.		bar	1	1
Pressione esercizio sanitario	max	bar	9	9
	min	bar	0,25	0,25
Contenuto acqua san.		litri	0,3	0,3
Portata sanitaria	Δt 25°C	l/min	13,4	13,7
	Δt 30°C	l/min	11,2	11,4
Grado di protezione		IP	X5D	X5D
Tensione di alimentazione		V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita	max	W	80	110
Peso a vuoto		kg	25	30
Codice	metano		0ABC4B2A	0ABF4B2A
	G.P.L.		0ABC4D2A	0ABF4D2A

\* Nel caso di installazioni esterne in luoghi parzialmente protetti, per la versione a camera aperta a tiraggio naturale (C 24), occorre prevedere l'utilizzo del kit "Protezione antivento" cod. 016029X0

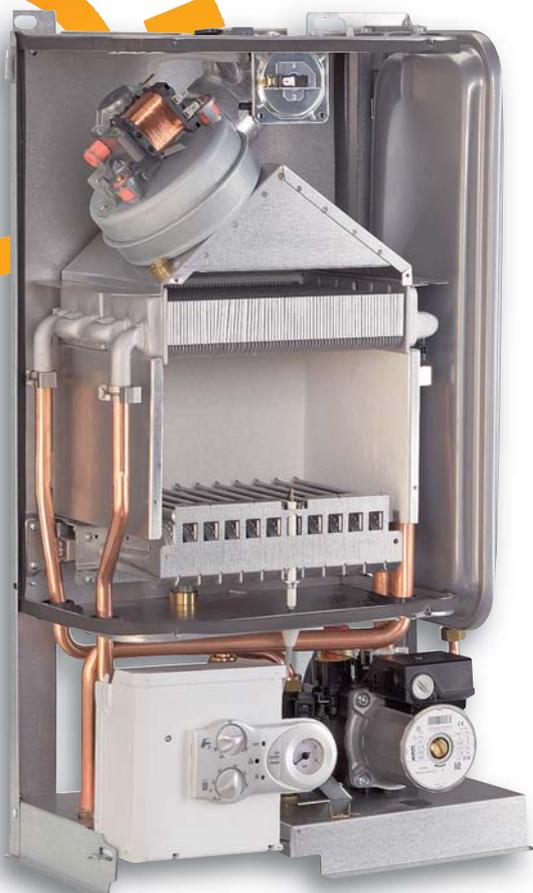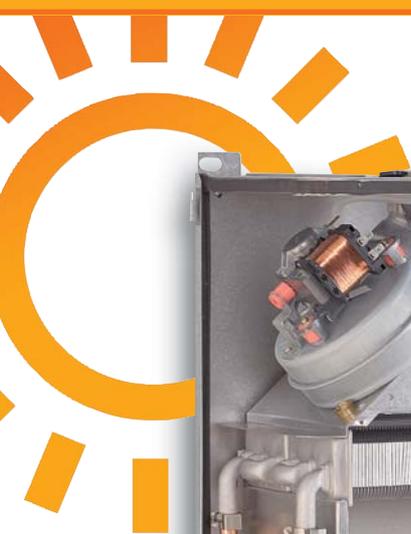


modello **F 24**

### Modello C24

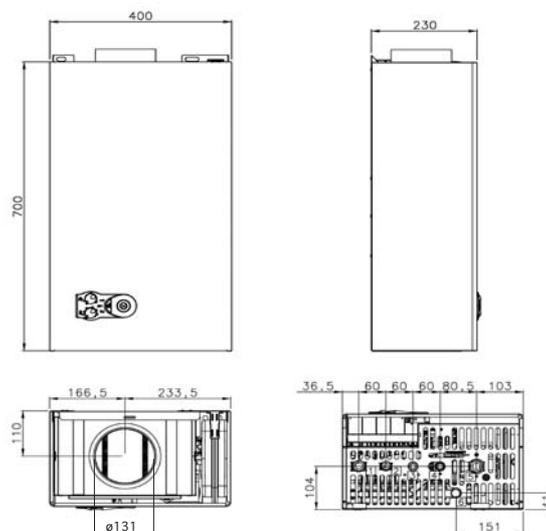

### Modello F24

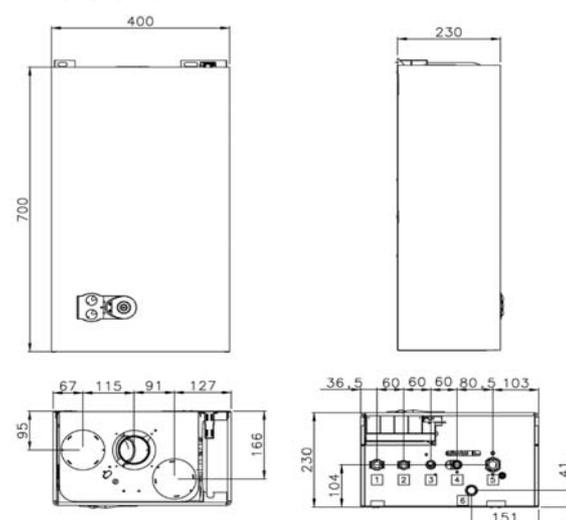

#### Legenda

- 1 mandata impianto  $\varnothing$  3/4"
- 2 uscita sanitario  $\varnothing$  1/2"
- 3 ingresso gas  $\varnothing$  1/2"
- 4 ingresso sanitario  $\varnothing$  1/2"
- 5 ritorno impianto  $\varnothing$  3/4"
- 6 valvola di sicurezza

#### ACCESSORI IDRAULICI E DI CONTROLLO

	DESCRIZIONE	CODICE
	Dima normale zincata	016024X0
	Kit collegamento attacchi completo di: rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, tubazioni, nipples, guarnizioni	012004X0
	Kit adattatore attacchi DOMIproject C/F 24 - DOMINA C/F24	016026X0
	Kit rubinetto acqua impianto $\varnothing$ 3/4"	1KWMA76Y
	Kit rubinetto acqua sanitaria $\varnothing$ 1/2"	1KWMA73Y
	Kit protezione antivento per installazioni esterne in luoghi parzialmente protetti	mod. C 24 016029X0

#### ACCESSORI FUMI DI PARTENZA (modelli F)

	DESCRIZIONE	CODICE
	Kit attacco tubi separati $\varnothing$ 80/80 mm	010011X0
	Attacco flangiato per tubo coassiale verticale $\varnothing$ 60/100 mm	010006X0
	Curva coassiale 90°, giravole 360°, con passo 45°, $\varnothing$ 60/100 mm, con flangia, esterno PVC interno alluminio	010007X0
	Kit minimo scarico tubi separati $\varnothing$ 80/80 mm	010013X0
	Kit completo aspirazione aria scarico fumi coassiale, $\varnothing$ 60/100 mm, orizzontale (L=1000 mm)	010012X0



## AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliant ecc...) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sulle PAGINE GIALLE ☎ alle voci "CALDAIE A GAS" e "CONDIZIONAMENTO ARIA", sul sito internet [www.ferroli.it](http://www.ferroli.it).

Per qualsiasi informazione riguardante i prodotti e l'Assistenza Tecnica contattare:

