

RODI DUAL HR

1400÷3500 kW



➤ Tre stelle di rendimento

➤ Quadro elettrico per gestire più zone

➤ Pressione di esercizio 6 bar

Disponibile nelle potenze:

DA

1400
kW

A

3500
kW

RODI DUAL HR 1400÷3500 kW


- Corpo caldaia in acciaio a tubi di fumo con focolare ad inversione di fiamma.
- Funzionamento con bruciatori ad aria soffiata di gas.
- Portellone anteriore con apertura reversibile.
- Portellone posteriore apribile per ispezione e pulizia dei tubi di fumo.
- Rivestimento con mantellatura rotonda in alluminio goffrato ed isolamento a materassini di lana di roccia ad alta densità.
- Pozzetto per termometri di controllo.
- Quadro elettrico di comando e gestione (da ordinare separatamente) nella versione standard (C) con comando bruciatore bistadio, comando circolatore riscaldamento, comando pompa di ricircolo, predisposizione per bollitore esterno, segnalazioni d'allarme e funzionamento; in più la versione multizona (PC) è dotata di comando per tre pompe di zona.
- Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★

Modello	Codice	Potenza kW		Ingombri			Peso a vuoto
		max	min	L (mm)	H (mm)	P (mm)	
RODI DUAL HR 1400	CRSIOGNB1O	1400	700	1470	1746	2886	Kg. 2665
RODI DUAL HR 1600	CRSIOGNB1Q	1600	800	1470	1746	2886	Kg. 2665
RODI DUAL HR 1800	CRSIOGNB1S	1800	900	1470	1746	3096	Kg. 2815
RODI DUAL HR 2000	CRSIOGNB2K	2000	1000	1600	1876	3220	Kg. 3730
RODI DUAL HR 2400	CRSIOGNB2O	2400	1200	1600	1876	3480	Kg. 3980
RODI DUAL HR 3000	CRSIOGNB3K	3000	1500	1870	2146	3480	Kg. 5306
RODI DUAL HR 3500	CRSIOGNB3P	3500	1750	1870	2146	3935	Kg. 5806

NB: Il quadro elettrico è fornito separatamente e deve essere assemblato dall'installatore.



DIMENSIONI ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI

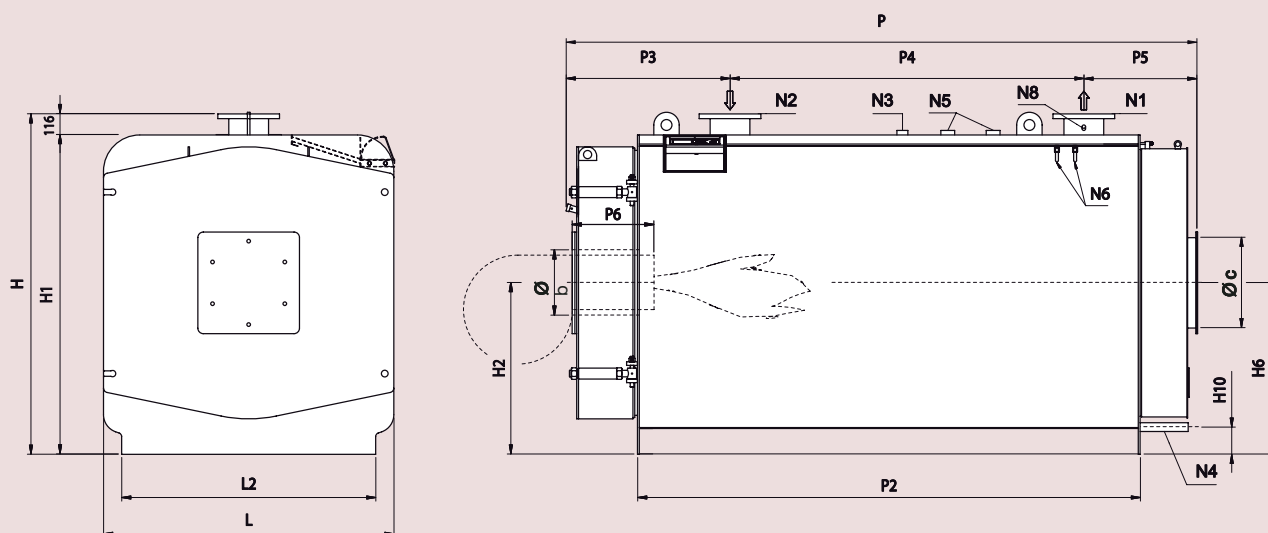

- N1 Mandata caldaia
- N2 Ritorno caldaia
- N3 Attacco per strumentazione
- N4 Attacco carico/scarico impianto
- N5 Attacco per valvola/e di sicurezza
- N6 Pozzetti portabulbi
- N8 Pozzetto di controllo

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice	Articolo	Descrizione	Codice
	Kit centralina climatica per bruciatori bistadio	OKITCEEL04		Comando remoto per centralina climatica (tutte le funzioni)	OCREMOTO01
	Comando remoto per centralina climatica (regolazione temperatura)	OCREMOTO00			

QUADRI ELETTRICI

Quadri elettrici:																			
QUADRO C 30								OQUADELE24								STANDARD			
QUADRO PC 30								OQUADELE25								MULTIZONA			

MOD.	DIMENSIONI													ATTACCHI								
	H	H1	H2	H6	H10	L	L2	P	P2	P3	P4	P5	P6	Øb	ØC	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN/in	DN/in	DN/in	in	in	in	
1400	1746	1630	880	880	150	1470	1270	2886	2300	831	1300	755	350-400	320	400	150	150	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"	
1600	1746	1630	880	880	150	1470	1270	2886	2300	831	1300	755	350-400	320	400	150	150	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"	
1800	1746	1630	880	880	150	1470	1270	3096	2510	771	1850	475	450-500	320	400	150	150	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"	
2000	1876	1760	945	945	150	1600	1400	3220	2510	903	1550	767	450-500	360	500	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"	
2400	1876	1760	945	945	150	1600	1400	3480	2770	903	1950	627	450-500	360	500	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"	
3000	2146	2030	1080	1080	150	1870	1670	3480	2770	903	2050	527	450-500	400	550	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"	
3500	2146	2030	1080	1080	150	1870	1670	3935	3225	903	2050	982	450-500	400	550	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"	