

RODI DUAL HR

70÷1300 kW



- Tre stelle di rendimento
- Quadro elettrico per gestire più zone
- Pressione di esercizio 6 bar

Disponibile nelle potenze:

DA

70
kW

A

1300
kW

RODI DUAL HR 70÷1300 kW


- Corpo caldaia in acciaio a tubi di fumo con focolare ad inversione di fiamma.
- Funzionamento con bruciatori ad aria soffiata di gas.
- Pozzetto per termometri di controllo.
- Quadro elettrico di comando e gestione (da ordinare separatamente) nella versione standard (C) con comando bruciatore bistadio, comando circolatore riscaldamento, comando pompa di ricircolo, predisposizione per bollitore esterno, segnalazioni d'allarme e funzionamento; in più la versione multizona (PC) è dotata di comando per tre pompe di zona.
- Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★

Modello	Codice	Potenza kW		L (mm)	Ingombri		Peso a vuoto
		max	min		H (mm)	P (mm)	
RODI DUAL HR 70	CRSIOGNB70	70	35	750	1030	1055	Kg. 222
RODI DUAL HR 80	CRSIOGNB80	80	40	750	1030	1055	Kg. 222
RODI DUAL HR 90	CRSIOGNB90	90	45	750	1030	1195	Kg. 266
RODI DUAL HR 100	CRSIOGNB1A	100	50	750	1030	1195	Kg. 266
RODI DUAL HR 120	CRSIOGNB1C	120	60	750	1030	1195	Kg. 266
RODI DUAL HR 150	CRSIOGNB1F	150	75	800	1080	1440	Kg. 357
RODI DUAL HR 200	CRSIOGNB2A	200	100	800	1080	1440	Kg. 357
RODI DUAL HR 250	CRSIOGNB2F	250	125	800	1180	1690	Kg. 442
RODI DUAL HR 300	CRSIOGNB3A	300	150	900	1180	1690	Kg. 489
RODI DUAL HR 350	CRSIOGNB3F	350	175	900	1180	1940	Kg. 558
RODI DUAL HR 400	CRSIOGNB4A	400	200	940	1190	1872	Kg. 600
RODI DUAL HR 500	CRSIOGNB5A	500	250	1160	1380	1950	Kg. 871
RODI DUAL HR 620	CRSIOGNB6C	620	310	1160	1380	2240	Kg. 981
RODI DUAL HR 750	CRSIOGNB7F	750	375	1290	1510	2255	Kg. 1230
RODI DUAL HR 850	CRSIOGNB8F	850	425	1290	1510	2255	Kg. 1230
RODI DUAL HR 950	CRSIOGNB9F	950	475	1290	1510	2500	Kg. 1446
RODI DUAL HR 1020	CRSIOGNB1K	1020	510	1440	1660	2500	Kg. 1880
RODI DUAL HR 1200	CRSIOGNB1M	1200	600	1440	1660	2500	Kg. 1880
RODI DUAL HR 1300	CRSIOGNB1N	1300	650	1440	1660	2500	Kg. 1880

NB: Il quadro elettrico è fornito separatamente e deve essere assemblato dall'installatore.



DIMENSIONI ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI

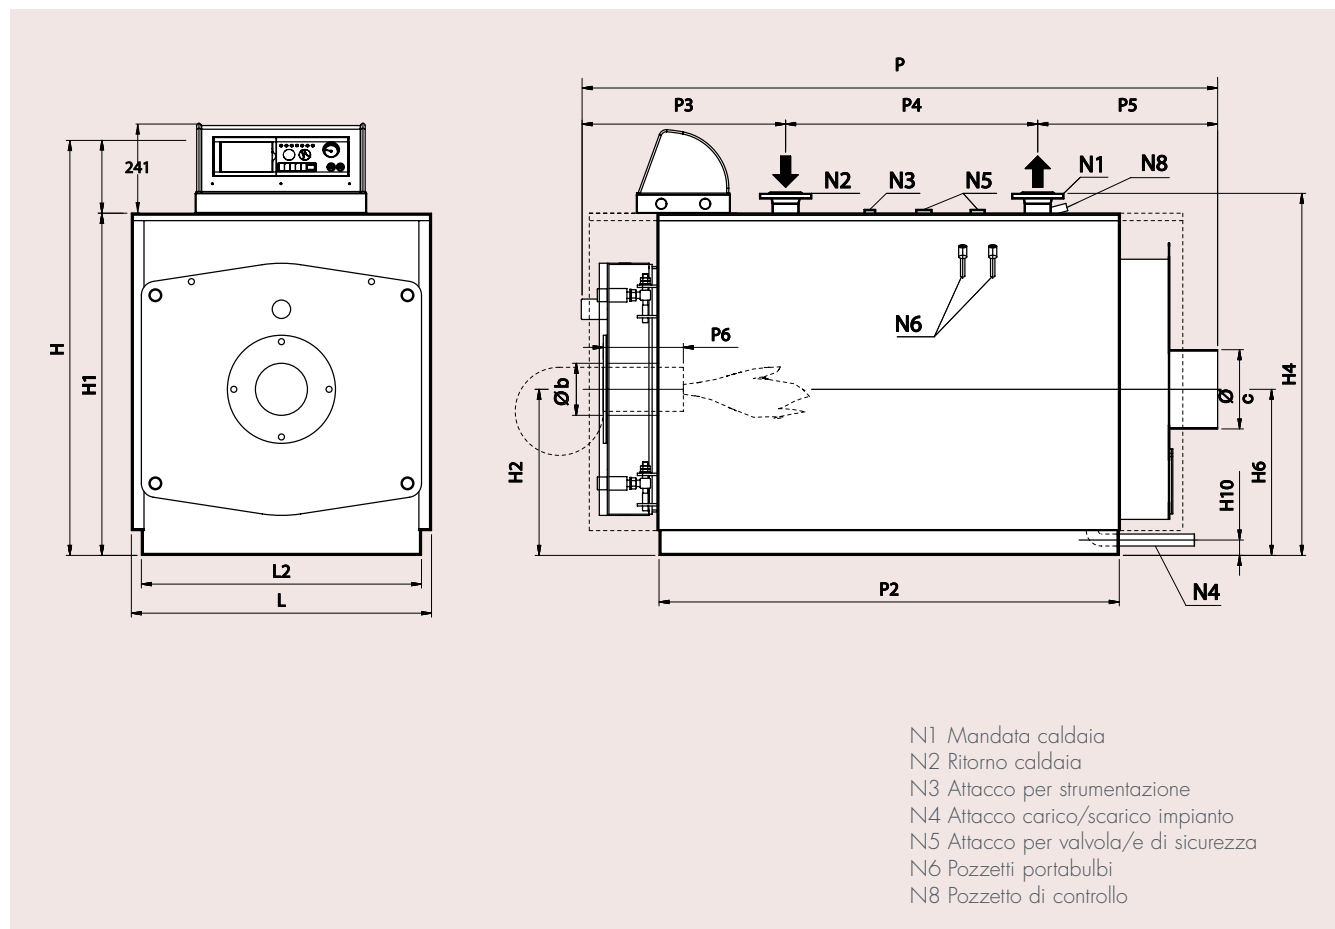

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice	Articolo	Descrizione	Codice
	Kit centralina climatica per bruciatori bistadio	OKITCEE104		Comando remoto per centralina climatica (tutte le funzioni)	OCREMOTO01
	Comando remoto per centralina climatica (regolazione temperatura)	OCREMOTO00			

QUADRI ELETTRICI

Quadri elettrici:		
QUADRO 70 ÷ 500 C 15	OQUADELE22	STANDARD
QUADRO 70 ÷ 500 PC 15	OQUADELE23	MULTIZONA
QUADRO 620 ÷ 1.300 C 30	OQUADELE24	STANDARD
QUADRO 620 ÷ 1.300 PC 30	OQUADELE25	MULTIZONA

MOD.	DIMENSIONI														ATTACCHI							
	H	H1	H2	H4	H6	H10	L	L2	P	P2	P3	P4	P5	P6	Øb	ØC	N1	N2	N3	N4	N5	N6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN/in	DN/in	DN/in	in	in	in
70	1030	855	415	911	415	54,5	750	700	1055	630	413	240	402	200/250	130	200	50	50	1"	1"	-	1/2"
80	1030	855	415	911	415	54,5	750	700	1055	630	413	240	402	200/250	130	200	50	50	1"	1"	-	1/2"
90	1030	855	415	911	415	54,5	750	700	1195	755	513	265	417	200/250	130	200	50	50	1"	1"	-	1/2"
100	1030	855	415	911	415	54,5	750	700	1195	755	513	265	417	200/250	130	200	50	50	1"	1"	-	1/2"
120	1030	855	415	911	415	54,5	750	700	1195	755	513	265	417	200/250	130	200	50	50	1"	1"	-	1/2"
150	1080	905	440	961	440	54,5	800	750	1440	1000	513	475	452	200/250	160	250	50	50	1"	1"	-	1/2"
200	1080	905	440	961	440	54,5	800	750	1440	1000	513	475	452	200/250	160	250	50	50	1"	1"	-	1/2"
250	1180	1005	440	1061	440	54,5	800	750	1690	1250	513	725	452	200/250	160	250	50	50	1"	1"	-	1/2"
300	1180	1005	490	1061	490	54,5	900	850	1690	1295	523	700	467	200/250	180	250	65	65	1"	1"	-	1"1/2
350	1180	1005	490	1061	490	54,5	900	850	1940	1500	523	980	437	200/250	180	250	65	65	1"	1"	-	1"1/2
400	1190	1015	500	1095	500	50	940	890	1872	1502	600	850	422	230/280	225	250	80	80	1"	1"	1"1/4 ¹⁾	1"1/2
500	1380	1205	610	1285	610	60	1160	1110	1950	1502	663	850	437	270/320	225	300	80	80	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2
620	1380	1205	610	1285	610	60	1160	1110	2240	1792	663	1150	427	270/320	225	300	80	80	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2
750	1510	1335	675	1417	675	60	1290	1240	2255	1753	704	1100	451	270/320	280	350	100	100	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2
850	1510	1335	675	1417	675	60	1290	1240	2255	1753	704	1100	451	270/320	280	350	100	100	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2
950	1510	1335	675	1417	675	60	1290	1240	2500	2003	704	1200	596	270/320	280	350	100	100	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2
1020	1660	1485	750	1568	750	60	1440	1390	2500	2003	704	1200	596	270/320	280	400	125	125	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2
1200	1660	1485	750	1568	750	60	1440	1390	2500	2003	704	1200	596	270/320	280	400	125	125	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2
1300	1660	1485	750	1568	750	60	1440	1390	2500	2003	704	1200	596	270/320	280	400	125	125	1"	1"1/4	1"1/2	1"1/2

¹⁾ Un solo attacco