



Company Profile

Rete Commerciale

Catalogo

~ Radiatori in Ghisa

Bianco Tema

Pronto Tema

Bianco Neoclassic

Pronto Neoclassic

~ Radiatori in Acciaio

~ Riscaldamento a Pavimento

Listino

Calcolo Emissioni

News & Eventi

Sistema Qualita'

Area Riservata

PRONTO TEMA



Serie: Pronto Tema
Modelli: 16
Colore: Bianco "Ideal"
Altezza: da 300 a 871 mm
Larghezza: multipli di 60 mm
Profondità: da 60 a 287mm

La rivoluzione del calore

TEMA nasce nel 1972 e con la sua forma innovativa a piastra frontale segna in modo definitivo l'evoluzione dei radiatori in ghisa.

Fin dal suo apparire sul mercato rivoluziona il modo di concepire il calorifero: la bellezza delle linee si fonde con le caratteristiche intrinseche della ghisa arrivando a un risultato davvero unico.

Il design razionalissimo che punta non solo all'estetica ma a massimizzare il rendimento del corpo scaldante segna il giusto equilibrio tra emissioni radianti e convettive.

TEMA è protagonista del riscaldamento, ma al tempo stesso sa anche mimetizzarsi con garbo, è di linea così attuale, sobria ed elegante, così senza tempo, che si adatta con naturalezza ad ogni soluzione di arredamento.

Più di trent'anni di ininterrotto successo fanno di TEMA il calorifero più venduto e più copiato al mondo.

Il calorifero pronto all'uso

Fornito in bianco "Ideal", è laccato a forno (a 180° C) con polveri epossipoliestere: un procedimento che dà al manto di colore una eccezionale bellezza e uniformità, ma anche una straordinaria resistenza agli urti, ai graffi, alle abrasioni, tale da consentire l'installazione senza preoccupazione di danni al colore.

Può essere richiesto in batterie standard da 10 cl o su misura: un grande vantaggio per il cliente che può così disporre subito dei radiatori già nelle dimensioni volute, da 1 a 20 elementi. PRONTO TEMA viene consegnato su pallet composto secondo le esigenze del cliente e viene protetto singolarmente con un imballo in termoretraibile e protezioni antiurto.

Su richiesta è possibile avere i tappi bianchi e la vernice in bomboletta o in barattolo per eventuali ritocchi.

TEMA è provato in stabilimento alla pressione di 10,5 bar, prima e dopo la lavorazione dei mozzi, ed è fornito per una pressione di esercizio di 7 bar.

Approvato dai principali istituti europei, risponde alle norme EN 442-1/A1, garantite dal marchio CE.

A garanzia dell'utente, su ogni elemento sono impressi i


contrassegni CE, ed il marchio IdealClima.


Batterie consegnabili in pallet su misura e con distinta per appartamento pronti per essere installati in cantiere.

Versione Rapido

Inoltre i caloriferi con finitura Pronto possono essere forniti anche in versione Rapido, cioè dotati di 4 raccordi da 1/2" premontati in fabbrica pronti per essere installati con la massima praticità.

Disegno quotato

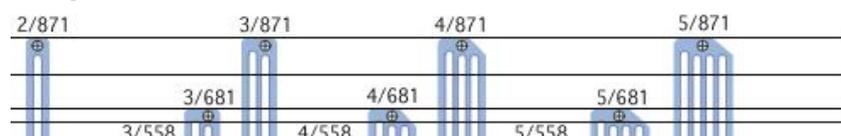

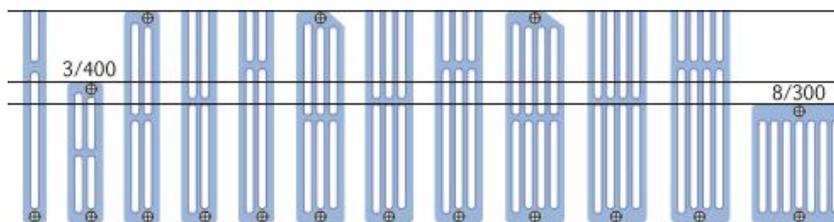

Dati tecnici

MOD	ALTEZ mm	INTERASSE mm	PROF mm	LARGH mm	DIAM ATTAC pollici	CONT ACQUA litri/elem	MASSA kg/elem	UNI-EN 442 Δt 50° C W/elem	ESPON N°	N° COLONNE	SUP ELEM mq
TEVA 2-871	874	813	60	60	1"	0,71	5,00	81,7	1,300	2	0,25
TEVA 3-400	402	342	94	60	1"	0,52	3,78	55,8	1,327	3	0,15
TEVA 3-558	562	500	94	60	1"	0,73	4,80	76,2	1,313	3	0,21
TEVA 3-681	686	623	94	60	1"	0,80	5,70	89,2	1,304	3	0,26
TEVA 3-871	875	813	94	60	1"	1,00	6,80	109,2	1,289	3	0,33
TEVA 4-558	565	500	128	60	1"	0,82	5,80	93,4	1,299	4	0,27
TEVA 4-681	686	623	128	60	1"	0,97	7,00	112,1	1,336	4	0,33
TEVA 4-871	875	813	128	60	1"	1,21	8,62	137,5	1,331	4	0,42
TEVA 5-558	561	500	162	60	1"	1,03	7,35	113,7	1,311	5	0,34
TEVA 5-681	686	623	162	60	1"	1,18	9,00	136,1	1,321	5	0,40
TEVA 5-871	876	813	162	60	1"	1,43	11,00	165,8	1,323	5	0,50
TEVA 8-300	303	242	267	65	1"	1,14	6,70	103,0	1,326	8	0,29



Ideal Clima System srl - Via della Volta, 183 - 25124 Brescia Italy
C.F. e P.IVA 03111240986 - REA di Brescia 506029 - CS 100'000 Euro i.v.

e-mail: info@idealclima.org Tel. +39 0303545319 Fax: +39 0305109329