

# ARES

*Elettrico Cromato*



Radiatore Cromato (cod. 50). Resistenza con interruttore.

## Radiatore da bagno ARES *Elettrico Cromato*

Il radiatore da bagno **ARES Cromato** è disponibile anche in versione solo elettrica per i casi in cui non sia possibile o conveniente l'allacciamento al normale impianto di riscaldamento.


Viene fornito completo di kit di fissaggio a parete.  
Alimentazione 230 V / 1 ph / 50 Hz, classe 1, IP 54.



Ares Elettrico Cromato è disponibile anche colore Bianco Standard (cod. 01)

# ARES elettrico

C R O M A T O

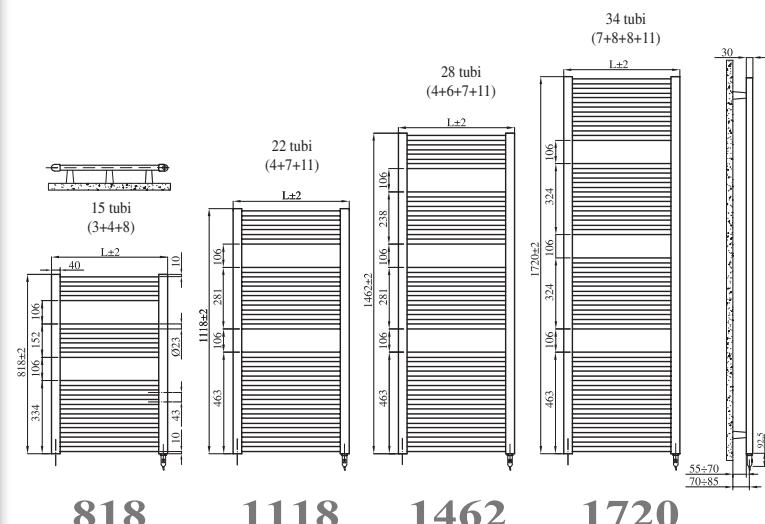

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:** radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio; elementi orizzontale a tubi tondi di diametro 23 mm; collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; completo di liquido termovettore.

In foto: Radiatore Ares Cromato Elettrico. Altezza mm 1720, larghezza mm 580, colore Cromato (cod. 50) - resistenza con interruttore.

CE

| MODELLO   | Codice            | Profondità<br>P mm | Altezza<br>H mm | Lunghezza<br>L mm | Peso<br>Kg | Resistenza elettrica<br>Watt |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|
| <b>818</b><br>H mm 818<br>15 TUBI<br>2 INTERVALLI   | <b>EIS058M 50</b> | 30                 | 818             | 580               | 12,1       | <b>300</b>                   |
| <b>1118</b><br>H mm 1118<br>22 TUBI<br>2 INTERVALLI | <b>EIM058M 50</b> | 30                 | 1118            | 580               | 14,9       | <b>400</b>                   |
| <b>1462</b><br>H mm 1462<br>28 TUBI<br>3 INTERVALLI | <b>EIL058M 50</b> | 30                 | 1462            | 580               | 18,9       | <b>400</b>                   |
| <b>1720</b><br>H mm 1720<br>34 TUBI<br>3 INTERVALLI | <b>EIG058M 50</b> | 30                 | 1720            | 580               | 22,6       | <b>700</b>                   |

I prezzi comprendono: 3 infratubo per fissaggio a muro.



#### \*RESISTENZA ELETTRICA CON Interruttore

Resistenza elettrica con termostato incorporato, tarato a 70÷75°C e termofusibile di sicurezza tarato a 104°C, 230 V, 1 ph, 50 Hz con presa di terra, isolamento Classe I, grado di protezione IP54.

La resistenza viene fornita completa di cavo della lunghezza di circa 1200 mm e di spina schuko.

**IRSAP**  
i termoarredatori