

ARES

Cromato




Radiatore Cromato (cod. 50)

Radiatore da bagno ARES

Cromato

ARES CROMATO è la versione cromata del radiatore ARES: un'innovativa ispirazione per un radiatore essenziale, ma moderno.

Tale dettaglio tecnologico unito alla qualità del prodotto, rendono il radiatore ARES unico nel suo genere e fondamentale per l'arredo della casa.



Ares è disponibile anche nella versione Bianco Standard.


Particolare della resistenza elettrica con controllo elettronico, disponibile anche wireless. Entrambe le resistenze sono installabili come optional per il funzionamento misto del radiatore.



ARES cromato



In foto: Radiatore Ares cromato. Altezza mm 1720, larghezza mm 600, cromato (cod. 50).

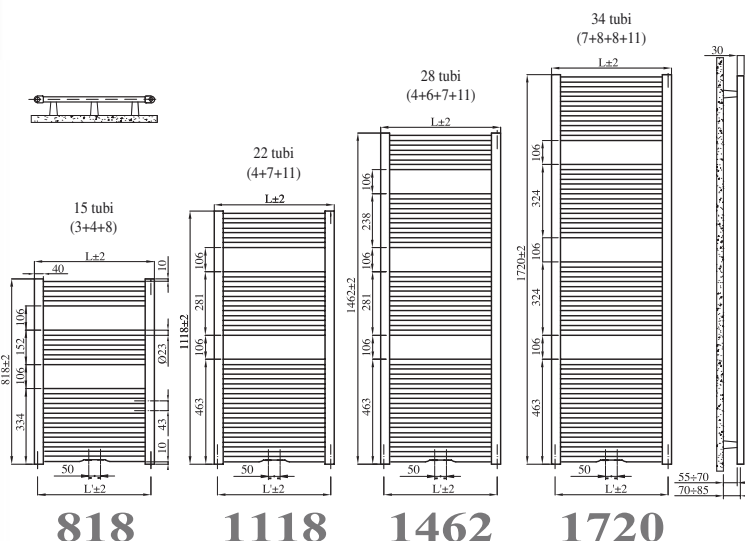

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm; filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

								Potenza Termica					Espon. n.	Funz. Misto Watt
MODELLO	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Capacità lt	Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
818 H mm 818 15 TUBI 2 INTERVALLI	E X S043 50	30	818	430	400	5,9	3,2	181	211	159	110	66	1,271	-
	E X S048 50	30	818	480	450	6,5	3,5	198	231	174	121	72	1,267	-
	E X S053 50	30	818	530	500	7,0	3,7	216	251	189	131	79	1,263	-
	E X S058 50	30	818	580	550	7,5	4,0	233	271	204	142	85	1,260	300
	E X S073 50	30	818	730	700	9,0	4,7	284	331	250	175	105	1,249	300
1118 H mm 1118 22 TUBI 2 INTERVALLI	E X M043 50	30	1118	430	400	8,4	4,6	261	303	229	159	96	1,260	300
	E X M048 50	30	1118	480	450	9,2	5,0	287	334	252	176	106	1,257	300
	E X M053 50	30	1118	530	500	9,9	5,3	314	365	276	192	115	1,255	400
	E X M058 50	30	1118	580	550	10,7	5,7	340	396	299	209	125	1,253	400
	E X M073 50	30	1118	730	700	12,9	6,8	420	488	369	258	156	1,247	400
1462 H mm 1462 28 TUBI 3 INTERVALLI	E X L043 50	30	1462	430	400	10,8	5,9	332	386	293	205	124	1,244	400
	E X L048 50	30	1462	480	450	11,8	6,4	367	426	323	226	136	1,246	400
	E X L053 50	30	1462	530	500	12,7	6,9	401	466	353	246	149	1,247	400
	E X L058 50	30	1462	580	550	13,6	7,3	435	506	383	267	161	1,249	400
	E X L073 50	30	1462	730	700	16,5	8,7	538	625	473	330	198	1,253	700
1720 H mm 1720 34 TUBI 3 INTERVALLI	E X G043 50	30	1720	430	400	13,0	7,1	404	470	355	248	149	1,251	400
	E X G048 50	30	1720	480	450	14,1	7,7	446	519	392	274	165	1,250	400
	E X G053 50	30	1720	530	500	15,3	8,2	488	568	430	300	181	1,250	400
	E X G058 50	30	1720	580	550	16,4	8,8	530	617	467	326	196	1,249	400
	E X G073 50	30	1720	730	700	19,8	10,5	657	764	578	404	244	1,247	700

X= I per attacchi alle estremità del radiatore; **B** per attacchi 50 mm

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

È compreso nell'imballo: 1 valvola di sfiato 1/2" cromata orientabile; 3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro.

CE 05
EN442-1

EN 442
EURO NORM

IRSAP
i termoarredatori