

FLAUTO



Radiatore verniciato colore Nero Satinato (cod. 30)

Radiatore da bagno FLAUTO

FLAUTO è uno scaldasalviette il cui design è segno di modernità: sobrio, contenuto nel disegno, ottimale nelle prestazioni. **FLAUTO** è una proposta ideale per riscaldare le stanze da bagno.



Flauto è disponibile anche nella finitura cromata.


Particolare della resistenza elettrica con controllo elettronico, disponibile anche wireless. Entrambe le resistenze sono installabili come optional per il funzionamento misto del radiatore.



FLAUTO



In foto: Radiatore Flauto. Altezza mm 1762, larghezza mm 606, colore Nero Satinato (cod. 30).

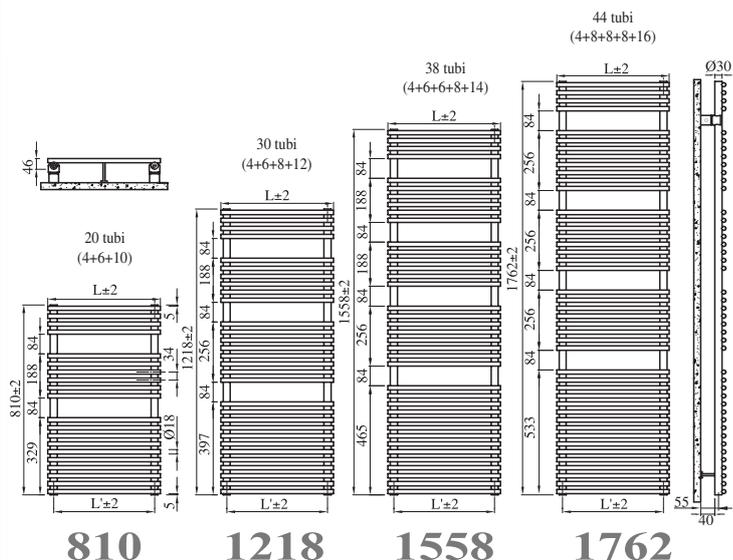

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm; collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm; filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

MANICOTTI SALDATI LATERALMENTE: Sono fornibili radiatori con 2 manicotti da 1/2" saldati lateralmente sul collettore, quello che presenta in alto il foro per la valvola di sfiato. Viene inserito un diaframma all'interno del collettore per ottimizzare la circolazione.

MODELLO	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Capacità lit	Potenza Termica					Espon. n.	Funz. Misto Watt
								Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
810 H mm 810 20 TUBI 2 INTERVALLI	FTP045 01	46	810	456	406	6,2	2,7	353	411	316	225	139	1,179	400
	FTP050 01	46	810	506	456	6,7	2,9	384	446	343	244	152	1,177	400
	FTP055 01	46	810	556	506	7,2	3,1	414	481	370	264	164	1,175	400
	FTP060 01	46	810	606	556	7,7	3,2	445	517	398	284	176	1,173	400
	FTP075 01	46	810	756	706	9,2	3,8	536	623	480	343	214	1,167	400
1218 H mm 1218 30 TUBI 3 INTERVALLI	FTM045 01	46	1218	456	406	9,4	4,0	515	599	460	327	202	1,187	400
	FTM050 01	46	1218	506	456	10,1	4,3	557	648	498	354	219	1,184	700
	FTM055 01	46	1218	556	506	10,8	4,6	600	698	536	382	237	1,181	700
	FTM060 01	46	1218	606	556	11,6	4,9	642	747	574	409	254	1,177	700
	FTM075 01	46	1218	756	706	13,8	5,7	769	894	689	492	306	1,168	700
1558 H mm 1558 38 TUBI 4 INTERVALLI	FTL045 01	46	1558	456	406	11,9	5,1	659	766	586	415	255	1,200	700
	FTL050 01	46	1558	506	456	12,8	5,5	717	834	639	454	280	1,191	700
	FTL055 01	46	1558	556	506	13,8	5,8	775	901	692	493	305	1,181	700
	FTL060 01	46	1558	606	556	14,7	6,2	833	969	746	532	331	1,172	1000
	FTL075 01	46	1558	756	706	17,5	7,3	1009	1173	909	654	411	1,144	1000
1762 H mm 1762 44 TUBI 4 INTERVALLI	FTG045 01	46	1762	456	406	13,7	5,9	768	893	682	482	295	1,207	700
	FTG050 01	46	1762	506	456	14,8	6,3	830	965	739	523	322	1,199	1000
	FTG055 01	46	1762	556	506	15,9	6,7	891	1036	794	564	348	1,190	1000
	FTG060 01	46	1762	606	556	17,0	7,1	954	1109	852	607	376	1,181	1000
	FTG075 01	46	1762	756	706	20,2	8,4	1139	1324	1023	734	459	1,155	1000

01 = codice colore standard bianco - per codice colore diverso vedere Cartella colori.

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

È compreso nell'imballo: 1 valvola di sfiato 1/2" cromata orientabile; 1 coppia di CHELA per fissaggio a muro; 1 distanziera regolabile a muro.



130/047

