

 remeha



PENTA PRO

La tre stelle di Remeha


PENTA PRO rappresenta tra le caldaie convenzionali la risposta più efficiente alle necessità di comfort domestico e per la produzione di acqua calda sanitaria. La sua gamma completa può soddisfare le più svariate esigenze impiantistiche.

PENTA PRO può essere sfruttata al massimo anche grazie ad un cronotermostato programmabile, permettendole inoltre di funzionare a temperatura scorrevole.



remeha

PENTA PRO

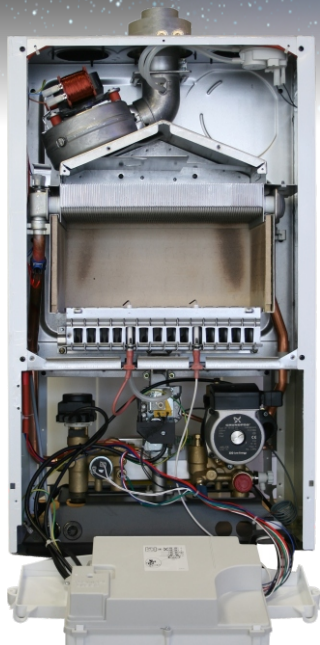

5 vantaggi un solo prezzo


- Design moderno.
- Display scheda comandi e regolazione di semplice intuizione.
- Funzionamento a temperatura scorrevole con ausilio di sonda esterna.
- Dimensioni ridotte con possibilità di alloggiamento nei pensili.
- Acqua calda disponibile contemporaneamente in punti diversi.

L'importanza della modulazione

Il bruciatore della gamma REMEHA PENTA PRO è in grado di variare la potenza che viene erogata dal 35% al 100%. Ciò ci permette di ridurre al minimo le accensioni e spegnimenti (on-off) del bruciatore, permettendo alla caldaia un maggior rendimento utile. Abbinato allo scambiatore di ultima generazione e di elevatissime prestazioni, PENTA PRO garantisce lo sfruttamento ottimale sia in riscaldamento che in sanitario.

Modulante e silenziosa

Il bruciatore modulante di PENTA PRO riduce le accensioni e gli spegnimenti rendendo l'apparecchio altamente performante. Anche nella costruzione del bruciatore si è cercato di limitare il rumore, ecco perché PENTA PRO risulta tra le caldaie convenzionali più silenziose del mercato.



Versione a incasso



- Temperature minime di funzionamento -15°.
- Controllo remoto co display LCD, con funzione di cronotermostato e regolatore climatico fornito di serie.
- Sistema di caricamento automatico dell'impianto.
- Dimensioni ridotte.

Dotata di un nuovo display digitale

I vari parametri di funzionamento ed eventuali anomalie vengono visualizzati con simboli e codici semplici e immediati.

DATI TECNICI	PENTA PRO						
	Unità	24ca	24 ct	28 ct	24 st	25 ct (incasso)	31 ct (incasso)
Portata termica al focolare (min-max)	kW	10,6-26,3	10,6-25,8	11,9-30,1	10,6-25,8	10,6-26,9	11,9-33,3
Potenza termica nominale (min-max)	kW	9,3-24	9,3-24	10,4-28	9,3-24	9,3-25	10,4-31
Rendimento alla portata termica nominale	kW	91,2	92,9	93	92,9	92,9	93,1
Produzione sanitaria $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	lt/min	13,7	13,7	16	-	14,3	17,7
Peso netto	Kg	33	38	40	32	20	40
Misure d'ingombro (alt. x larg. x prof.)	mm	763x450x345				1170x600x240 (box)	
Classe energetica (Dia. 92/42 CEE)		**		***			

N.B: I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Distributore esclusivo

remeha

Distribuito in esclusiva da **REVIS**

REVIS S.r.l. - Via Trieste, 4/a - 31025 Santa Lucia di Piave TV
Tel. 0438 701907 Fax 02 36028583
www.re-vis.it - email: info@re-vis.it