


# RUNTAL JET-X

VERSIONE ELETTRICA




# RUNTAL JET-X SPECIFICHE TECNICHE

## FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE VERTICALE E MIRROR

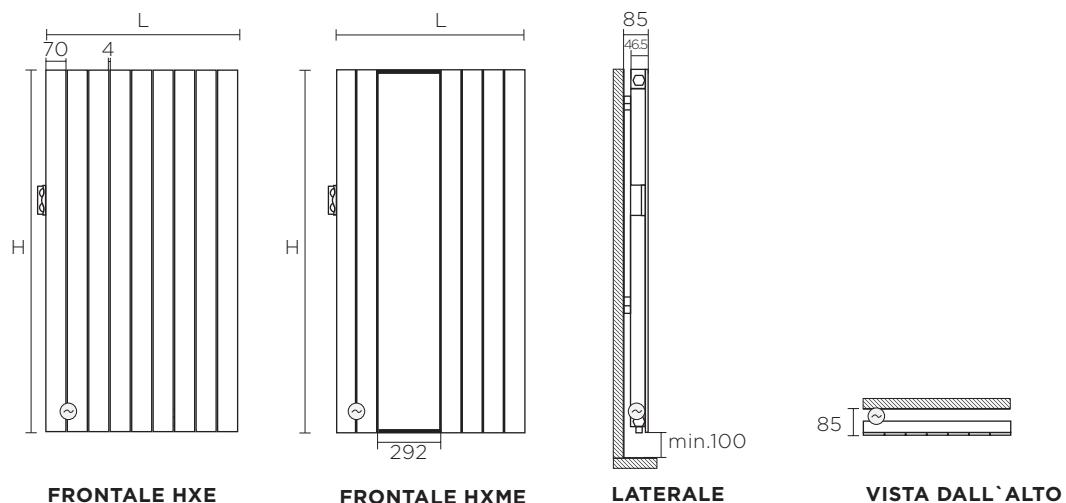

## FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE ORIZZONTALE

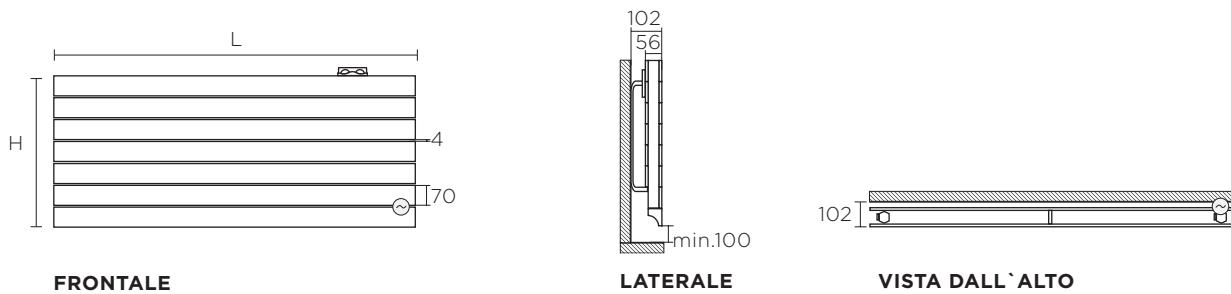

H Altezza (mm)  
 L Larghezza (mm)  
 ⊖ Collegamento elettrico

# RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

## FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE VERTICALE

<b>Altezza 1517 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
HXE150-035/LF	368	24	750	788

<b>Altezza 1817 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
HXE180-042/LF	442	32	1.000	798
HXE180-056/LF	590	40	1.500	914

<b>Altezza 2017 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
HXE200-028/LF	294	26	750	783
HXE200-035/LF	368	31	1.000	806
HXE200-049/LF	516	40	1.250	869
HXE200-056/LF	590	44	1.500	926
HXE200-070/LF	738	53	2.000	1.035

<b>Altezza 2217 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
HXE220-028/LF	294	29	1.000	839
HXE220-042/LF	442	39	1.250	941
HXE220-049/LF	516	44	1.500	969
HXE220-063/LF	664	53	2.000	1.082

## FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE MIRROR

<b>Altezza 1817 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
HXME180-070/LF	745	44	1.000	1.003

## FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE ORIZZONTALE

<b>Altezza 442 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
VXDE-042-080/LF	817	22	750	802
VXDE-042-110/LF	1117	28	1.000	825
VXDE-042-150/LF	1517	38	1.500	1.002

<b>Altezza 590 mm</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>M kg</b>	<b>EP Watt</b>	<b>Prezzo €</b>
VXDE-056-080/LF	817	29	1.000	721
VXDE-056-110/LF	1117	39	1.250	829
VXDE-056-130/LF	1317	45	1.500	903
VXDE-056-150/LF	1517	50	2.000	1.062

M: peso, EP: potenza elettrica.  
Prezzi IVA esclusa

## DATI TECNICI

Mensole di serie

Set di mensole nel colore del radiatore e istruzioni di montaggio a corredo.  
Modello HXE con sistema di fissaggio esclusivo e brevettato con struttura metallica munita di cerniera



VXDE

HXE

Unità di controllo

- Regolazione temperatura ambiente
- Timer programmabile a 2 ore
- Tipo di funzionamento: antigelo, programma a consumo ridotto, comfort, automatico, off
- Secondo termostato di sicurezza



VXDE



HXE

Caratteristiche versione elettrica:

- Tensione di rete: 230/240 V, 50 Hz
- Collegamento alla rete: cavo da 0.9 m con spina Euro T11
- Classe di protezione: II (IP44)

Posizione del collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito da un elettricista secondo le norme vigenti


Accessori

E' possibile la programmazione remota con l'aggiunta degli accessori Premium System

Codice	Accessori	Prezzo €
894010	Centrale CPL 3zone	368
894020	Interfaccia	71




# RUNTAL JET-X ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

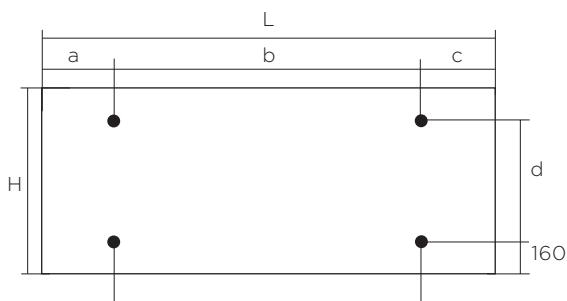

**VXDE**

H442; d = 209	L817; a = 252	b = 296	c = 269
H590; d = 357	L1117; a = 291	b = 518	c = 308
	L1317; a = 391	b = 518	c = 408
	L1517; a = 232	b = 1036	c = 249

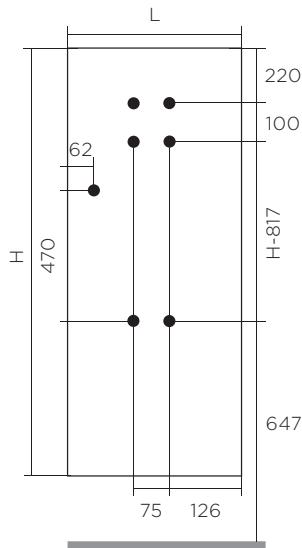

**HXE**

- H Altezza (mm)
- L Larghezza (mm)
- ● Punto di fissaggio

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio