



Saunier Duval

Intek

Caldaia murale a gas per esterno da incasso

Pensata per la nuova edilizia

Essenziale ed affidabile, Intek rappresenta la soluzione ad incasso ideale per le nuove costruzioni.

Disponibili nella versione a camera stagna e tiraggio forzato per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria nelle potenze di 24 e 28 kW, le caldaie Intek non occupano alcun spazio né all'interno, né all'esterno dell'abitazione, poiché si installano in apposite nicchie incassate nel muro perimetrale dell'edificio.

Lo sportello di chiusura della nicchia è montato a filo della parete e può essere dipinto dello stesso colore della facciata, garantendo una perfetta installazione a scomparsa. Il cronocomando digitale, fornito di serie, assicura il perfetto controllo in remoto di tutti i parametri della caldaia.

- **Elevato rendimento e risparmio energetico certificati ★★★ secondo DIR. 92/42/CEE, All. I.**
- **Protezione antigelo sul riscaldamento e sanitario di serie fino a -3 °C**
- **Grado di protezione elettrico IP X4D (conforme al PR A6 EN 297)**



Rendimento
energetico



Antigelo
Riscaldamento
+ Sanitario



Dimensioni
contenute



Protezione
IPX4D



Pannello
CLIMACONTROL
di serie



Vaso
d'espansione
(8 litri)

Cronocomando di serie

Installabile in qualsiasi ambiente interno per il controllo e la regolazione di tutte le funzioni della caldaia.

- Riempimento impianto dall'interno
- Autodiagnosi





Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche		F 24 E	F 28 E
Certificazione CE	PIN	0694BB0360	0694BB0360
Tipo Camera	Stagna	STAGNA	CY81ME71
Tipo Tiraggio	Forzato	FORZATO	CY73ML71
Rendimenti		Aperta	Aperta
Rendimento utile a potenza massima	%	93,4	92,9
Rendimento utile a carico ridotto 30%	%	90,00	91,00
Circuito riscaldamento			
Potenza nominale min-max	kW	8,6 - 23,7	9,5 - 27,6
Portata focolare min-max	kW	10,0 - 25,6	11,0 - 29,7
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Spia pilota		Senza	Senza
Tipo accensione		Automatica	Automatica
Innesco		Elettronico	Elettronico
Blocco mancanza fiamma		Ionizzazione	Ionizzazione
Termostato caldaia regolabile	°C	35-78	35-78
Capacità vaso d'espansione	litri	8	8
Circuito sanitario			
Potenza utile min/max	kW	8,6-23,7	9,5-27,6
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Termostato sanitario regolabile	°C	30-55	30-55
Portata utile continua ΔT 25°C	litri/min	13,6	15,8
Portata minima di accensione litri/min	2	2	1,7
Circuito elettrico			
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W	120	135
Grado di protezione	IP	X4D	X4D
Dimensione attacchi			
Gas metano o GPL	Pollici	3/4	3/4
Mandata / Ritorno riscaldamento	Pollici	3/4	3/4
Entrata / Uscita acqua sanitaria	Pollici	1/2	1/2
Scarico fumi			
Lunghezza max coass. orizzontale 60/100	m	0,5 - 4,0	1,0 - 3,0
Lunghezza max coass. verticale 60/100	m	1,0 - 5,0	1,0 - 4,0
Lunghezza max sdoppiato 80/80	m	2 - 30	2 - 10
Emissioni di NOx (O2 0%)	ppm	94,7	81,0
Dimensioni incasso (L x H x P)	mm	550 x 1140 x 250	550 x 1140 x 250
Peso	kg	32	33

Sistemi base per aspirazione aria/scarico fumi*	Codice prodotto
Unità da incasso per IntegralN / Intek	IOA0028046
Kit raccordi idraulici/gas IntegralN / Intek	IOA0030035
Kit impianti a zona gamma Integra - Intek	IOA0041004
Kit antigelo -10 °C	A00260009
Kit sportello per scarico frontale	A00280062
Kit aspirazione scarico Ø 80 lunghezza 0,5 m per esterno	A2016700
Kit aspirazione scarico Ø 80 sdoppiato	A2023400
Kit curva partenza coassiale Ø 60/100 (compatibile con terminale Cod. 085386DO)	A2023300

* Per altre configurazioni verificare il listino prezzi Saunier Duval.
Utilizzare solo Kit e Accessori Saunier Duval (norme UNI-CIG 9893/7129).

Esempio e dima d'installazione (dimensioni in mm)

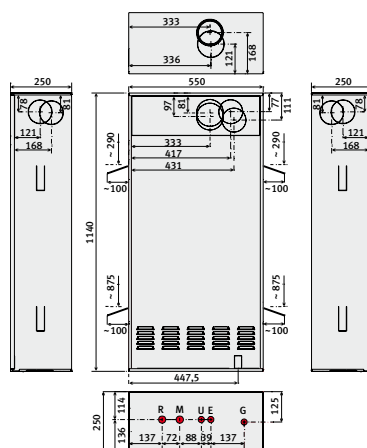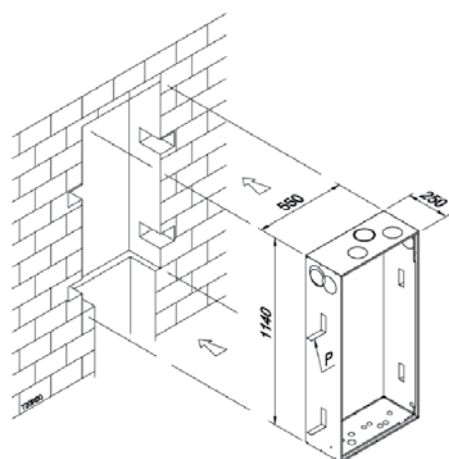

Legenda attacchi:

R = Ritorno riscaldamento - E = Entrata acqua fredda sanitaria
M = Mandata riscaldamento - U = Uscita acqua calda sanitaria
G = Gas

Tutti i prodotti sono garantiti dal marchio

La qualità totale Saunier Duval è certificata ISO 9001

Info clienti



Per conoscere il Centro di Assistenza Tecnica più vicino e per scaricare documentazione aggiornata, visita il sito www.saunierduval.it

Timbro del Rivenditore Autorizzato

Vaillant Saunier Duval Italia SpA unipersonale
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603
Email: sdi@saunierduval.it
Numero Registro A.E.E.: IT08020000003755

www.saunierduval.it



Saunier Duval