




P.A.R

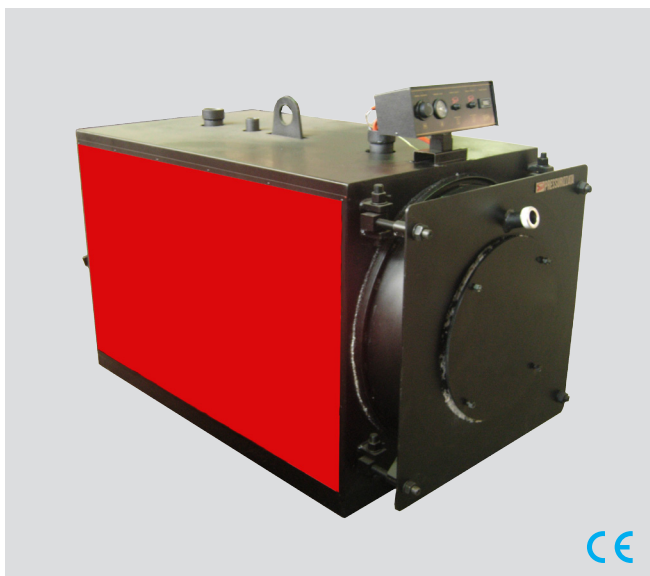

Caldai in acciaio per acqua calda termo ad alto rendimento con focolare ad inversione di fiamma funzionanti con combustibili liquidi o gassosi.

Isolamento termico del corpo caldaia, realizzato con lana di roccia ad alta densità. Rivestimento esterno in lamierino rosso preverniciato

Pressione di esercizio 5 bar - temperatura d'esercizio 110°C

Abbinamento con bruciatori a testa lunga.

Omologazione CE secondo Direttiva GAS (90/396/CE) e Direttiva Rendimenti (92/42/CE).

Modello	Portata termica kW	Potenza utile kW	Rendimento ★★★ η	DIMENSIONI			Ø Attacchi			Codice
				L mm	H mm	P mm	Andata/ Ritorno termo	Valvola di sicu- rezza	Scarico	
P 7 AR	76	71,78	94,1	750	840	1350	1"1/2	1"1/4	1"	261660065
P 9 AR	97	91,51	94,18	750	840	1350	1"1/2	1"1/4	1"	261660080
P 11 AR	118	111,94	94,47	750	840	1520	2"	1"1/4	1"	261660090
P 13 AR	141	133,15	94,57	750	840	1520	2"	1"1/4	1"	261660110
P 15 AR	162	153,71	94,73	800	890	1615	2"	1"1/4	1"	261660130
P 18 AR	195	185,12	94,84	800	890	1615	2"	1"1/4	1"	261660160
P 23 AR	252	239,75	95,24	800	890	1815	2"1/2	1"1/4	1"	261660200
P 29 AR	321	305,53	95,48	890	1000	1820	2"1/2	1"1/4	1"	261660250
P 34 AR	385	367,23	95,35	890	1000	1820	2"1/2	1"1/4	1"	261660300
P 40 AR	436	415,21	95,28	890	1000	2020	2"1/2	1"1/4	1"	261660370
P 46 AR	498	474,99	95,45	1070	1160	2080	DN80	1"1/4	1"1/4	261660420
P 53 AR	568	541,89	95,34	1070	1160	2080	DN80	1"1/4	1"1/4	261660465
P 64 AR	690	657,89	95,35	1070	1160	2300	DN100	2x 1"1/4	1"1/4	261660560
P 76 AR	820	782,21	95,35	1320	1410	2390	DN100	2x 1"1/2	1"1/4	261660660
P 88 AR	955	908,81	95,21	1320	1410	2390	DN100	2x 1"1/2	1"1/4	261660770
P 100 AR	1078	1027,11	95,26	1320	1410	2640	DN125	2x 1"1/2	1"1/4	261660880
P 125 AR	1354	1288	95,12	1520	1650	2660	DN125	2x 1"1/2	1"1/2	261661100
P 150 AR	1622	1540	94,94	1520	1650	2950	DN125	2x 1"1/2	1"1/2	261661350

N.B.: Esecuzione per l'intercambiabilità con la precedente serie P.A.R. +10%.

caldaie a gas e gasolio

ACCESSORI OPZIONALI

Quadro elettrico di comando costituito da 2 termostati di sicurezza a r.m., 2 termostati di servizio, termometro, interruttore generale, interruttore bruciatore, interruttore pompa impianto, interruttore pompa sanitario

907510490