





Sistema modulare di tipo murale a condensazione da interno

SISTEMA MODULARE A CONDENSAZIONE DI TIPO MURALE SU TELAIO PORTANTE, DA CENTRALE, CON POTENZA GESTITA IN CASCATA DA 45 A 450 KW PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE SANITARIA REMOTA (OMOLOGATO ISPESL). CLASSE DI RENDIMENTO: ★★★★★

Il sistema MAXICONDAQUA SYSTEM P è composto da:

- GENERATORI MURALI MAXICONDAQUA
- TELAIO AUTOPORTANTE PER MONTAGGIO A PARETE O PER POSIZIONAMENTO LIBERO, CON PIEDINI REGOLABILI (CONFIGURAZIONE IN LINEA)
- COLLETTORE GAS, COLLETTORI ISOLATI DI MANDATA E RITORNO, COLLETTORE SCARICO CONDENSA
- COLLETTORE FUMI COMPLETO DI SIFONE SCARICO CONDENSA
- RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE LINEA GAS E CIRCUITO IDRAULICO
- POMPA PRIMARIA PER OGNI ELEMENTO TERMICO
- COMPENSATORE IDRAULICO
- SICUREZZE ISPESL MONTATE SULL'APPOSITO TRONCHETTO (pressostato di massima, termostato di sicurezza, termometro, manometro con rubinetto e riccio ammortizzatore, pozzetto di controllo, valvola di intercettazione combustibile sulla linea gas)
- IL SISTEMA VIENE FORNITO IN COLLI SEPARATI DA MONTARE IN LOCO.

Il sistema MAXICONDAQUA SYSTEM SC prevede le stesse dotazioni del sistema MAXICONDAQUA SYSTEM P ad esclusione del compensatore idraulico e con circolatore primario maggiorato.

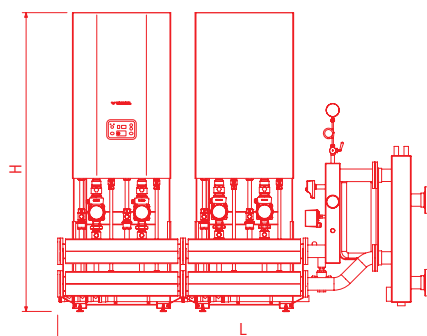

Dati Tecnici	MAXICONDAQUA SYSTEM P - SC						
	45	90 MD	90	115	135	180	
Potenza termica focolare rif. PCI (min-max) G20	15 - 45	15 - 69,6	15 - 90	15 - 115	15 - 135	15 - 180	kW
Potenza termica utile (80°/60°C)	44,2	68,5	88,3	112,7	132,5	176,6	kW
Potenza termica utile (50°/30°C)	48,5	75,3	96,8	123,8	145,3	193,6	kW
Rendimento utile rif. PCI (80°C/60°C)			98,4				kW
Rendimento utile rif. PCI (50°C/30°C)			108,2				%
Rendim. utile al 30% rif. PCI (50°C/30°C)			108,7				%
Perdite al camino con bruc. funzionante			1,3				%
Perdita al camino a bruc. spento			0,1				%
Perdita al mantello (T _m =70°C)			0,5				%
Lunghezza max scarico fumi Ø 125	55	55	55	55	55	50	m
Pressione max eserc. riscaldamento			6				bar
Alimentazione elettrica			230~50				V-Hz
Potenza elettrica assorbita massima	169	333	333	502	502	666	W
Grado di protezione elettrica			X4D				IP
Diametro uscita fumi			125				mm


Dati Tecnici	MAXICONDAQUA SYSTEM P - SC						
	225	270	315	360	405	450	
Potenza termica focolare rif. PCI (min-max) G20	15 - 225	15 - 270	15 - 315	15 - 360	15 - 405	15 - 450	kW
Potenza termica utile (80°/60°C)	220,8	264,9	309,1	353,2	397,4	441,5	kW
Potenza termica utile (50°/30°C)	242,1	290,4	338,9	387,2	435,7	484,0	kW
Rendimento utile rif. PCI (80°C/60°C)			98,4				kW
Rendimento utile rif. PCI (50°C/30°C)			108,2				%
Rendim. utile al 30% rif. PCI (50°C/30°C)			108,7				%
Perdite al camino con bruc. funzionante			1,3				%
Perdita al camino a bruc. spento			0,1				%
Perdita al mantello (T _m =70°C)			0,5				%
Lunghezza max scarico fumi Ø 125	30	30	30	25	25	25	m
Pressione max eserc. riscaldamento			6				bar
Alimentazione elettrica			230~50				V-Hz
Potenza elettrica assorbita massima	835	999	1168	1332	1501	1665	W
Grado di protezione elettrica			X4D				IP
Diametro uscita fumi	125	125	125	125	160	160	mm

THERMITAL

[illegible]

MAXICONDAQUA SYSTEM P-SC

Composizione del sistema

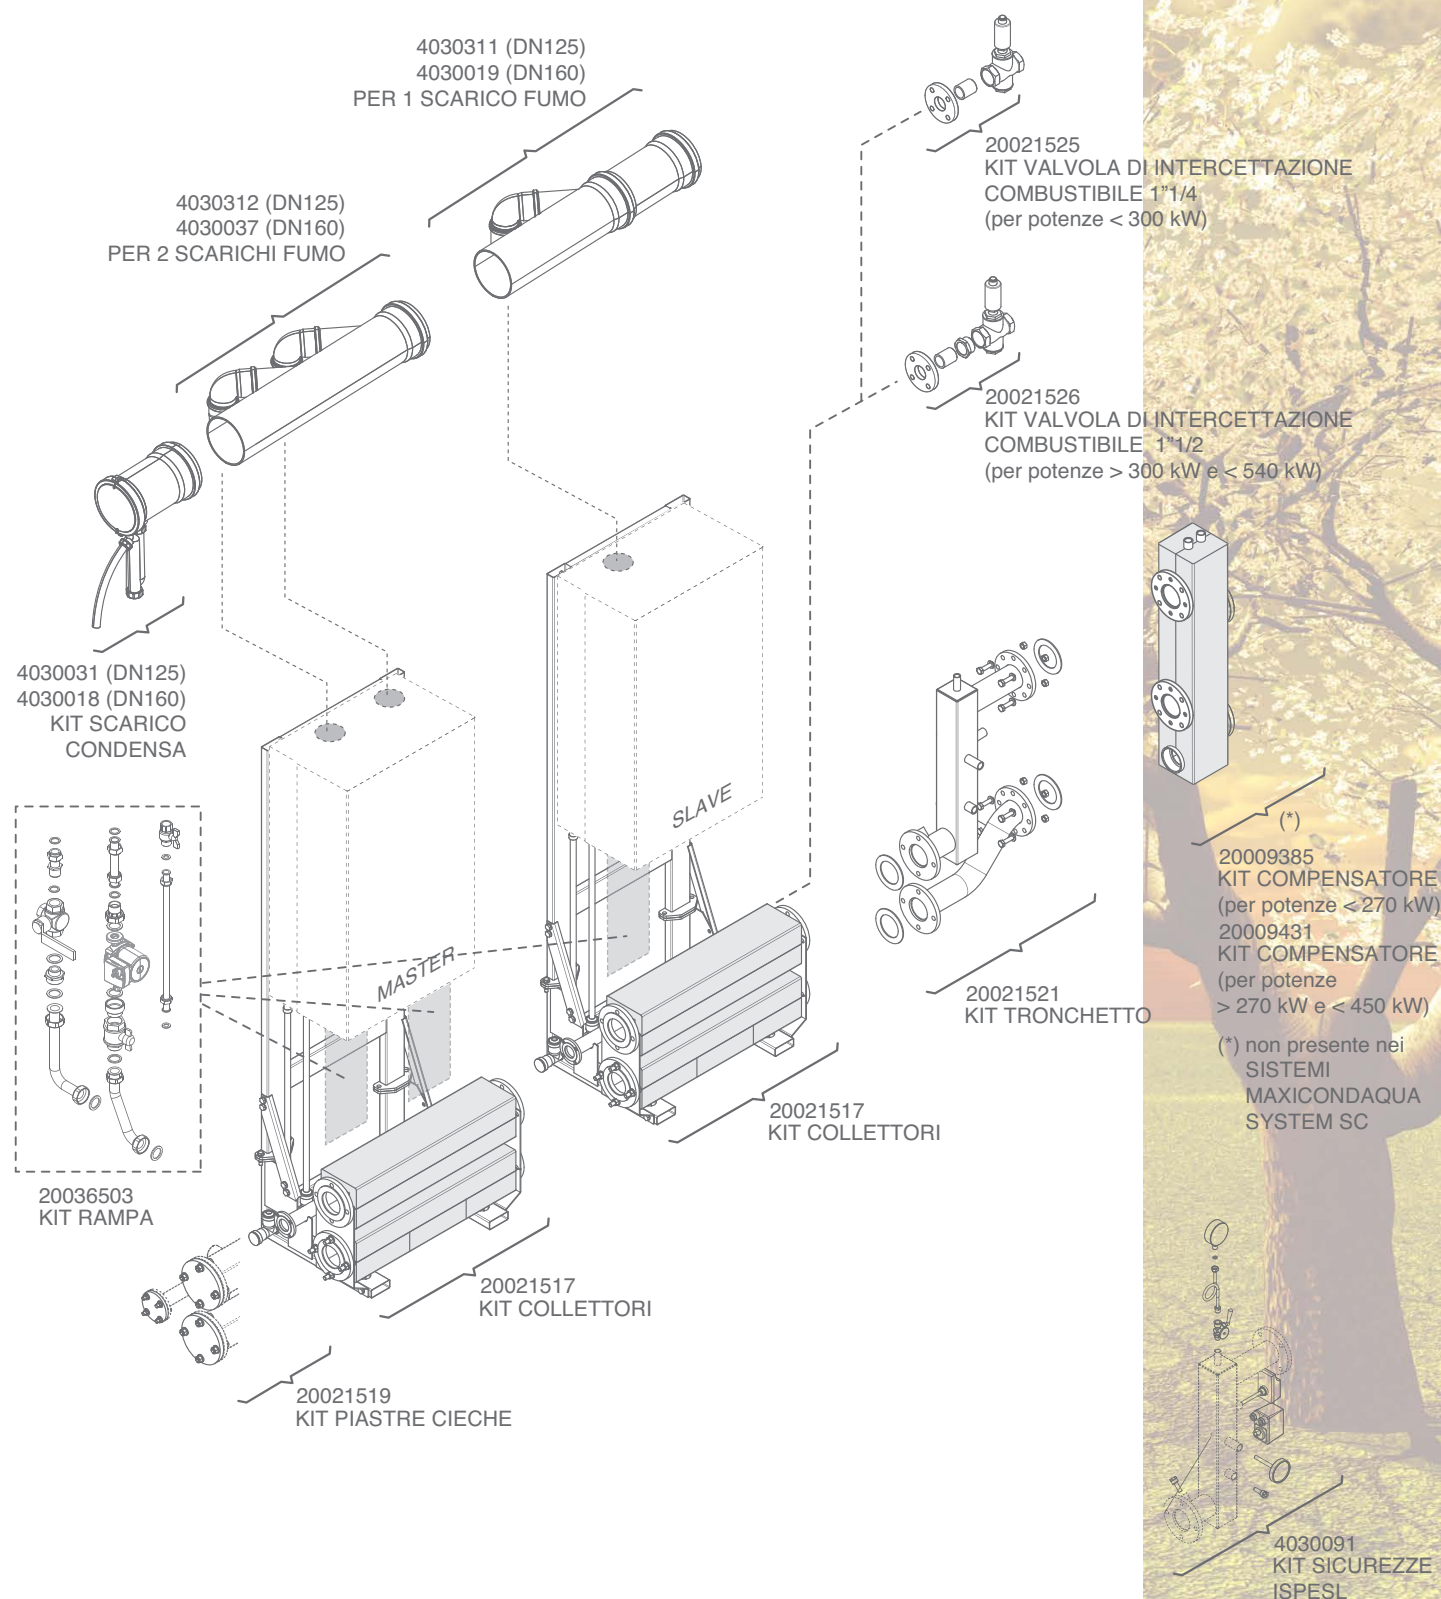

THERMITAL

