

CTU^{cpc} Box

Caldaia a basamento a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Collegabile ad ogni impianto di distribuzione esistente, accensione e spegnimento programmabili, produzione acqua calda sanitaria in continuo (optional).

Pellet floor-standing boiler with automatic combustion modulation for domestic water heating. Connectable to any existing plumbing system, programmable turning on and off, continuous domestic hot water supply (optional).

Wasserführender Pelletkessel mit automatischer Verbrennungsmodulation für die Hausheizung. An jedes bereits bestehende Heizungssystem anschließbar, programmierbare Ein- und Ausschaltungen, kontinuierliche Warmwasserproduktion (Zubehör).

Chaudière au sol pellet à modulation de combustion automatique pour le réchauffement domestique hydro. Connectable à toute installation déjà existante, démarrage et arrêt programmable. Production de l'eau chaude sanitaire en continu (option).



Grigio
Gray



CPC corpo caldaia Ungaro conforme alla classe 5 EN 303-5 e alla EN 14785
Ungaro boiler body according to class 5 EN 303-5 and EN 14785.




Modello	Potenza	Plus
CTU A4	10 kW	- Scambiatore di calore 90 in rame - Collegabile a sonda KlimaWorks - Regolazione automatica aria ASIA - Sistema di abbattimento ceneri AC - Pulitore meccanico braci PM - Pulitore meccanico fascio tubiero AEC - Box supplementare pellet
	14 kW	
	18 kW	
	24 kW	- Copper tube bundle with heat exchanger 90 - Connectable to the climate probe KlimaWorks - Automatic System Inlet Air ASIA - Ash collecting system AC - PM: Mechanical bracer cleaner - Automatic cleaner of the tube bundle AEC - Supplementary pellet box
	34 kW	
	50 kW	
CTU A5	10 kW	- Scambiatore di calore 90 in rame - Collegabile a sonda KlimaWorks - Regolazione automatica aria ASIA - Sistema di abbattimento ceneri AC - Pulitore meccanico braci PM - Pulitore meccanico fascio tubiero AEC - Predisposizione carico pneumatico PCP - Box supplementare pellet - Compattatore ceneri CC
	14 kW	
	18 kW	
	24 kW	- Copper tube bundle with heat exchanger 90 - Connectable to the climate probe KlimaWorks - Automatic System Inlet Air ASIA - Ash collecting system AC - PM: Mechanical bracer cleaner - Automatic cleaner of the tube bundle AEC - Predisp. to pneumatic pellet loading system PCP - Supplementary pellet box - Ash compactor CC
	34 kW	
	50 kW	




CTU Box

			10	14	18	24	34	50
Potenza termochimica Heat input	Max	kW	10,2	14,1	18,2	24,3	33,8	PROSSIMAMENTE DISPONIBILE
	Min	kW	2,9	3,5	3,5	7,2	10,0	
Potenza nominale Nominal heat	Max	kW	9,6	13,0	16,8	22,4	31,2	
	Min	kW	2,8	3,4	3,4	6,9	9,5	
Rendimento all'acqua Water efficiency	Max	%	90,2	90,5	90,3	90,5	90,7	
	Min	%	89,1	90,7	90,7	90,4	90,1	
Rendimento di combustione Efficiency	Max	%	93,9	92,6	92,2	92,2	92,1	
	Min	%	96,5	96,6	96,6	95,8	95,2	
Potenza all'acqua Water heat output	Max	kW	9,2	12,7	16,4	22,0	30,7	
	Min	kW	2,6	3,2	3,2	6,5	9,0	
Consumo orario pellet Hourly pellet consumption	Max	kg	2,2	3,0	3,9	5,2	7,2	
	Min	kg	0,6	0,7	0,7	1,6	2,1	
Capacità serbatoio Hopper capacity		kg	290	290	290	290	278	
Superficie riscaldabile Heating area		m ²	90,0	90,0	120,0	160,0	270,0	
Uscita scarico fumi pellet Flue pipe		Ø mm	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Tiraggio Draft	Max	Pa	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
	Min	Pa	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
Entrata aria comburente pellet Pellet primary air inlet		Ø mm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Prevalenza circolatore Water circulator prevalence		m	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	
Pressione di utilizzo a freddo Pressure on cold working mode		bar	0,8/1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	
Dimensione vaso di espansione Expansion vessel		l	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	
Acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional)		lt/min	/	/	10,0	12,0	14,0	
Tensione di alimentazione Power supply			220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V - 50 Hz	
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Electric absorbment in working mode		W	150,0	150,0	150,0	165,0	165,0	

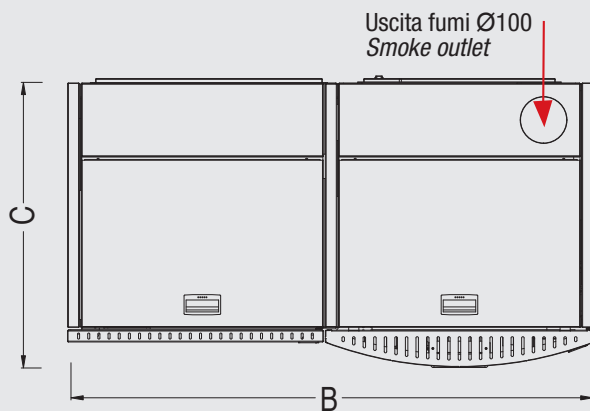

	A	B	C
10 kW	1500	1350	698
14 kW	1500	1350	698
18 kW	1500	1350	698
24 kW	1500	1350	698
34 kW	1500	1350	698

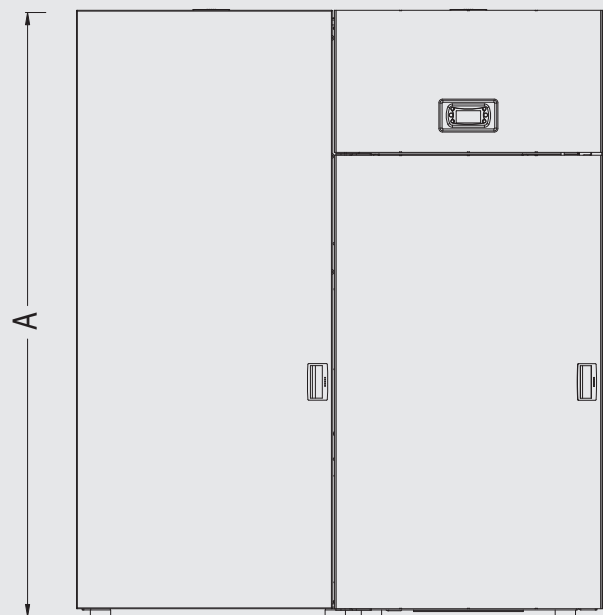

CTU BOX