

VITOROND


VIESMANN

Caldaia in ghisa a gasolio/gas a bassa temperatura

Potenzialità utile:

Vitorond 100/111: da 18 a 100 kW

Vitorond 200: da 125 a 1150 kW

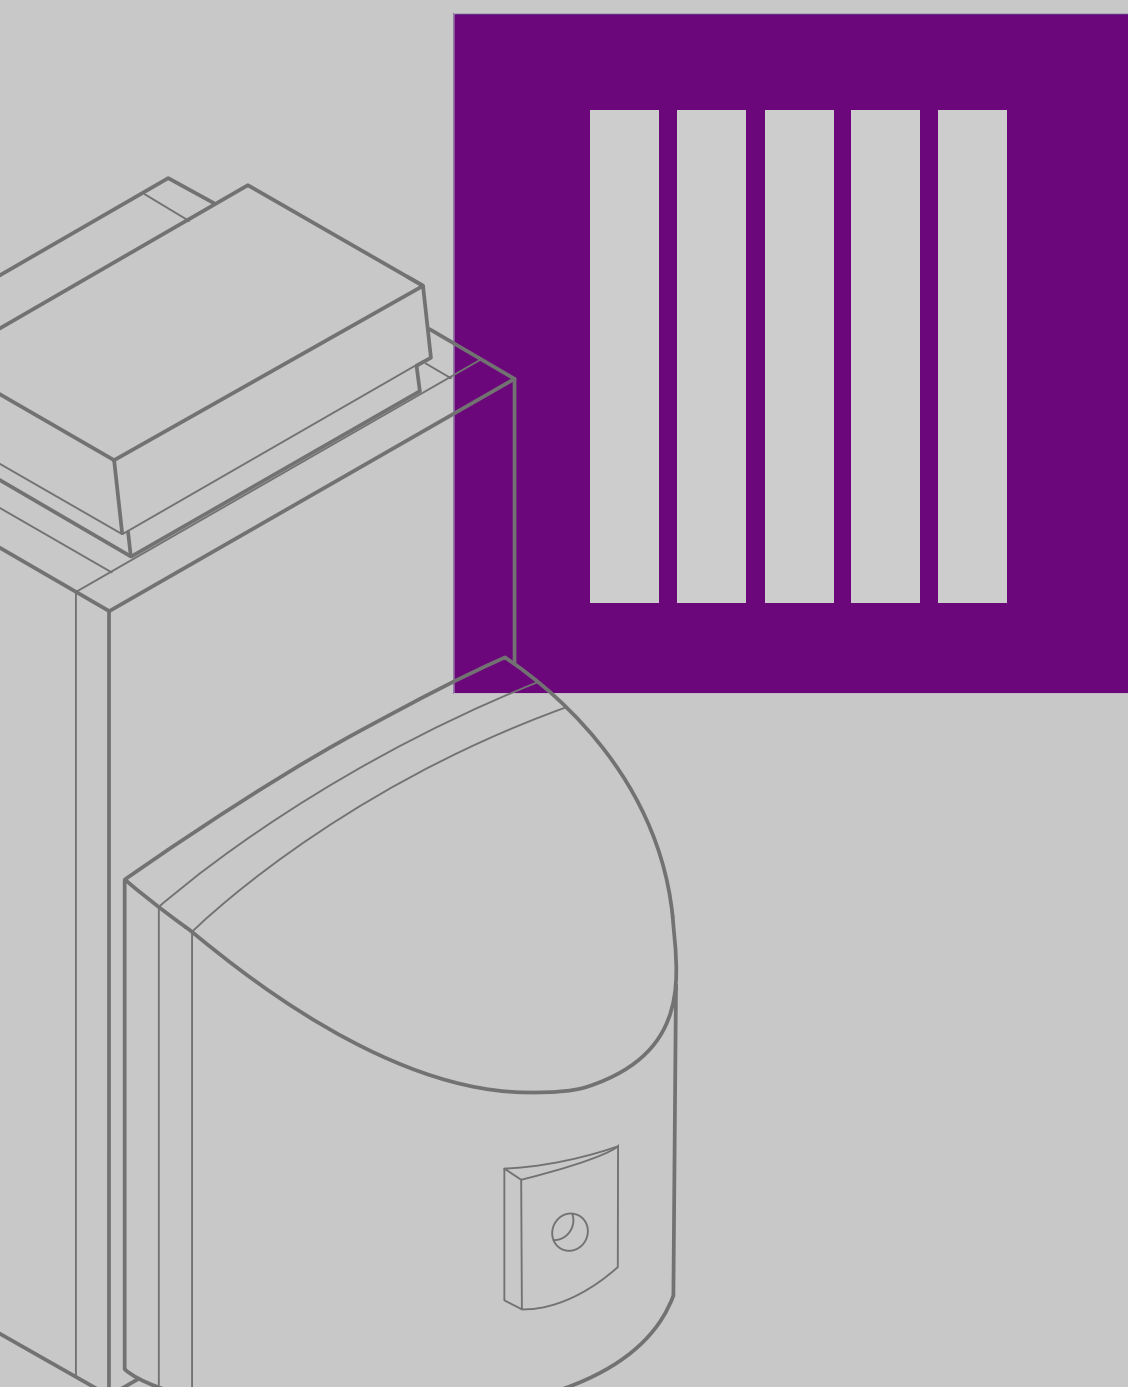



Caldie in ghisa
Vitorond

Caldaie a tre giri di fumo ad elementi in ghisa

Sistema Jetflow: affidabilità anche nel funzionamento a bassa temperatura

Le caldaie Vitorond a tre giri di fumo effettivi assicurano emissioni inquinanti ridotte, utilizzo efficace del combustibile e quindi bassi costi di riscaldamento. Inoltre, la superficie di scambio termico Eutectoplex costituita da elementi in ghisa è garanzia di un'affidabilità elevata. Il sistema Jetflow protegge le caldaie Vitorond dalla condensa e quindi dalla corrosione anche nel funzionamento a bassa temperatura.

Lunga durata

La concezione innovativa delle Vitorond sfata tutti i pregiudizi nei confronti delle caldaie in ghisa. Infatti la superficie di scambio termico Eutectoplex impedisce praticamente la formazione di criccate, in quanto consente una trasmissione uniforme del calore. Ampie intercapedini lato acqua eliminano la formazione di depositi e i fenomeni di rumorosità.

Il sistema Jetflow distribuisce l'acqua del ritorno riscaldamento fredda lungo tutta la caldaia. In tal modo nella parte posteriore della caldaia non si costituiscono né zone fredde né condensa – la temperatura acqua di caldaia rimane al di sopra della temperatura di condensazione anche nei punti critici.

Inoltre la distribuzione uniforme della temperatura impedisce la formazione di criccate negli elementi in ghisa.



Il sistema JetFlow impedisce la formazione di condensa e criccate

Semplice utilizzo

La regolazione digitale Vitotronic racchiude tutte le funzioni in un'unica unità di regolazione. Tra queste si includono la facile programmazione del circuito di riscaldamento mediante distinti pulsanti per il circuito stesso, la commutazione automatica ora legale/ora solare, la segnalazione di manutenzione e molte altre ancora. Tutti i dati possono essere letti agevolmente e sono facilmente comprensibili grazie a un grande display con testo in chiaro.

I valori relativi alle emissioni sono inferiori a quelli previsti dal marchio ecologico "Angelo Blu". Combustione pulita della fiamma vuol dire migliore utilizzo del combustibile e quindi costi di riscaldamento inferiori. E questi restano bassi anche grazie al rendimento stagionale della Vitorond pari al 94,5 %.

Emissioni ridotte – bassi costi di riscaldamento

La camera di combustione della Vitorond è configurata in modo ottimale per la geometria della fiamma. Il principio dei tre giri di fumo abbinato alla perfetta compatibilità del bruciatore a gasolio Vitoflame 200 garantisce una combustione pulita della fiamma.



Caldaia a tre giri di fumo Vitorond 100

Vitorond 100
con bollitore affiancato
Vitocell-V 300

Caldaia a tre giri di fumo ad un prezzo interessante

Vitorond 100 è un'autentica caldaia a tre giri di fumo ad elementi in ghisa, ad un prezzo estremamente competitivo.

Il nuovo isolamento termico della caldaia e la regolazione Vitotronic, ora collocata al di sopra della caldaia, rendono ancora più agevole l'installazione.

Le superfici di scambio termico Eutectoplex ad elementi in ghisa sono garanzia di affidabilità. La trasmissione uniforme del calore impedisce infatti la formazione di cricature. Le ampie intercapedini lato acqua impediscono la formazione di depositi e i fenomeni di rumorosità. Inoltre, il sistema JetFlow distribuisce in modo uniforme l'acqua del ritorno riscaldamento fredda lungo tutta la caldaia. In tal modo nella parte posteriore della caldaia non si costituiscono né zone fredde né condensa - la temperatura acqua di caldaia rimane al di sopra della temperatura di condensazione anche nei punti critici.

Facilità di montaggio e manutenzione

Il sistema di montaggio Fastfix della Vitorond garantisce un montaggio semplice e rapido grazie a pochi pezzi inconfondibili. Per le potenzialità fino a 31,5 kW la caldaia viene fornita già montata.




Superficie di scambio termico Eutectoplex

A partire da 40 kW è possibile fornire la caldaia suddivisa in singoli elementi in ghisa ed assemblarli grazie al sistema con doppia scanalatura e alla guarnizione elastica. La disposizione orizzontale dei condotti fumi consente inoltre una pulizia completa della caldaia.

La caldaia a tre giri di fumo Vitorond si rivela quindi tre volte interessante: per il prezzo conveniente, il facile impiego e i costi di esercizio ridotti.

- Caldaia in ghisa a gasolio/gas a bassa temperatura, da 18 a 100 kW.
- Rendimento stagionale: 94,5%.
- Elevata affidabilità e lunga durata grazie alle superfici di scambio termico Eutectoplex.
- Economica ed ecologica grazie alla riduzione della temperatura acqua di caldaia all'aumentare della temperatura esterna.
- Struttura in segmenti di ghisa, assemblati con il sistema a doppia scanalatura e guarnizione elastica per tenuta ermetica duratura lato gas di combustione.
- Il sistema Jetflow distribuisce l'acqua di ritorno riscaldamento a temperatura più bassa in modo uniforme su tutto il corpo caldaia, impedendo in tal modo la formazione di condensa e la formazione di cricature.
- Ridotti tempi di montaggio grazie al sistema Fastfix. La Viessmann offre come accessorio un carrello per facilitare il trasporto.
- Manutenzione della caldaia semplice e completa grazie alla disposizione orizzontale dei condotti fumi e ai turbolatori facilmente estraibili. Tutti e tre i condotti fumi sono visibili dal lato anteriore per effettuare le operazioni di controllo e pulizia.

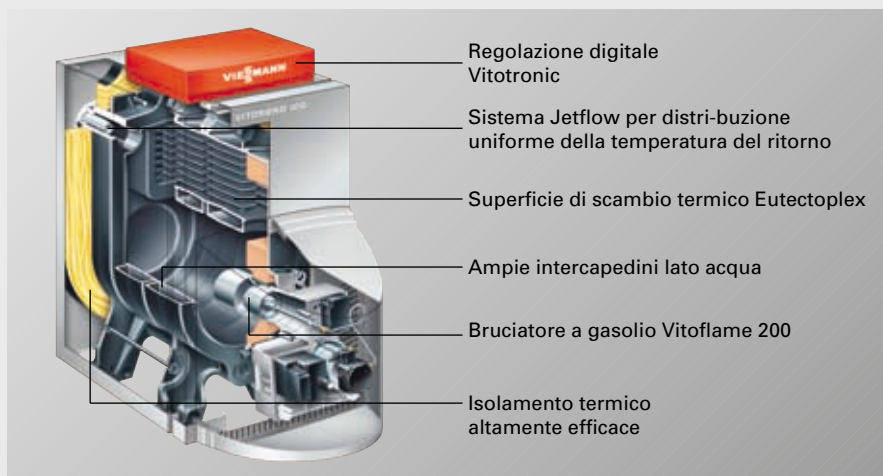




Caldaia in ghisa
Vitorond 111

Il gruppo termico convettante, già predisposto per l'allacciamento

La nuova Vitorond 111 è la combinazione compatta, completamente preassemblata, della caldaia a gasolio/gas a bassa temperatura in ghisa Vitorond 100 con un bollitore smaltato Ceraprotect di capacità pari a 130 litri. Il suo ingombro in pianta è inferiore a 0,6 m².

Tutti i componenti sono raggruppati all'interno di un rivestimento comune: collettore circuito di riscaldamento con dispositivi di sicurezza, pompa circuito di riscaldamento e di carico bollitore, vaso ad espansione e tubazioni di collegamento. I singoli moduli vengono forniti già preassemblati.

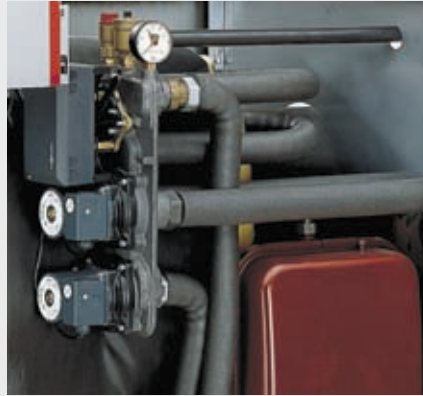

Vitorond 111 – completa di accessori di sistema come ad es. collettore circuito di riscaldamento, vaso ad espansione e pompa di carico bollitore

- Potenzialità utile: da 18 a 31,5 kW.
- Vitorond 111 – è una caldaia:
 - completa
 - già predisposta per l'allacciamento
 - particolarmente economica.
- Tutti i componenti raggruppati sotto un unico rivestimento:
 - collettore circuito di riscaldamento con gruppo di sicurezza
 - pompa circuito di riscaldamento e di carico bollitore
 - vaso ad espansione
 - tubazioni di collegamento.
- Combustione con ridotte emissioni inquinanti dovuta all'ottimale geometria della camera di combustione – grazie all'impiego del bruciatore a gasolio Vitoflame 200 vengono rispettati i valori limite fissati per la concessione del marchio ecologico "Angelo Blu„.
- Rendimento stagionale: 94,5%.
- Elevata affidabilità e lunga durata grazie alle superfici di scambio termico Eutectoplex. La struttura omogenea della ghisa grigia speciale consente una trasmissione del calore uniforme ed impedisce la formazione di criccate.
- Il sistema Jetflow consente una distribuzione uniforme della temperatura del ritorno e impedisce la formazione di condensa durante il funzionamento a bassa temperatura.
- Pulizia completa dei condotti fumi grazie alla disposizione orizzontale di quest'ultimi.
- Ampie intercapedini lato acqua eliminano la formazione di depositi.
- Solo 0,6 m² di superficie d'appoggio.
- Trasporto facilitato grazie alla fornitura separata del bollitore e della caldaia.



Caldaia a tre giri di
fumo Vitorond 200
da 125 a 300 kW

Passa per ogni porta: Vitorond 200


VITOROND 200

Grazie alla struttura modulare ad elementi in ghisa, la Vitorond 200 può essere montata ovunque in modo semplice e veloce. Un sistema a tre giri di fumo garantisce inoltre una combustione con ridotte emissioni inquinanti. E le superfici di scambio termico Eutectoplex sono garanzia di consumi ridotti ed affidabilità elevata.



Caldaia a tre giri di fumo
Vitorond 200,
da 320 a 1150 kW

- Caldaia in ghisa a bassa temperatura, per potenzialità da 125 a 1150 kW.
- Economica ed ecologica grazie al funzionamento a temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta.
- Rendimento stagionale 94 %.
- Aumento del rendimento stagionale fino al 12 % grazie all'utilizzo della tecnica della condensazione con scambiatore di calore fumi/acqua in acciaio inossidabile Vitotrans 333.
- Caldaia a tre giri di fumo a basso carico termico in camera di combustione – pertanto combustione con emissioni inquinanti a basso contenuto di ossidi di azoto.
- Elevata affidabilità e lunga durata grazie alle superfici di scambio termico Eutectoplex. La struttura omogenea della ghisa grigia speciale consente una trasmissione del calore uniforme ed impedisce la formazione di cricche da shock termici.
- Montaggio semplice e rapido grazie al sistema Fastfix.
- Nessun problema per il trasporto anche in locali di difficile accessibilità e facilità di montaggio grazie alla suddivisione in segmenti e al peso ridotto dei singoli elementi.
- Montaggio facile e veloce dei singoli elementi in ghisa grazie al sistema a doppia scanalatura con cordone di guarnizione elastico per chiusura ermetica lato gas di combustione.
- Semplice pulizia; aprendo la portina bruciatore si può accedere facilmente alla camera di combustione e ai condotti fumi.
- Combustione ottimale e ridotte emissioni inquinanti con
 - bruciatore a gasolio/gas ad aria soffiata Vitoflame 100 fino a 215 kW, a due stadi, adattato alla potenzialità della caldaia e collaudato a caldo tramite programma computerizzato
- Omologazione secondo la direttiva che regola l'impiego degli apparecchi in pressione.
- Funzionamento sicuro ed economico dell'impianto di riscaldamento grazie al sistema digitale di regolazione Vitotronic con possibilità di scambio dati. Concepito appositamente per ogni necessità, soddisfa tutte le strategie di regolazione e le applicazioni conosciute. Il LON-BUS standardizzato consente la completa integrazione nei sistemi di telegestione. Controllo a distanza via Internet con Vitocom e Vitodata.

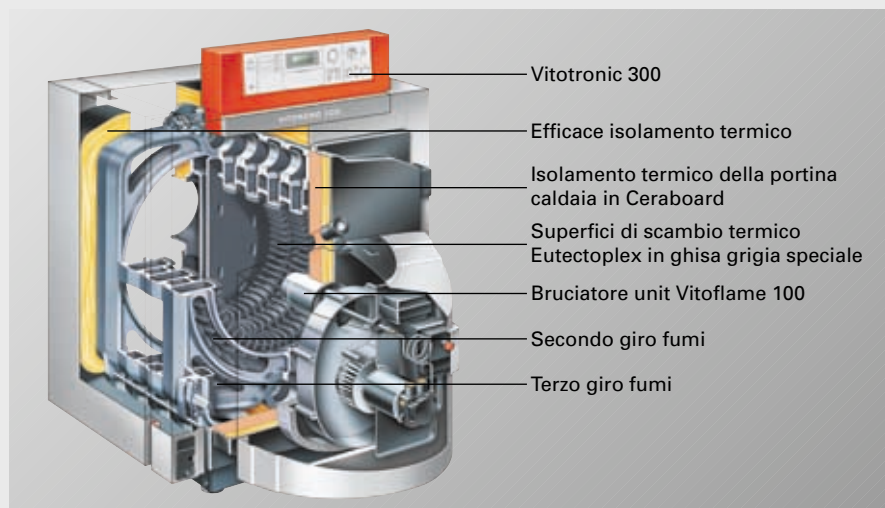



Vitotrans 333
Scambiatore di calore
fumi/acqua

Tecnica della condensazione a gas e a gasolio fino a 6600 kW

Materiali pregiati per una lunga durata

L'aumento dei prezzi del combustibile ha rilevanti conseguenze in particolare in impianti con caldaie di media e grande potenzialità. Ecco perché la tecnologia basata sullo sfruttamento della condensazione a basso consumo di energia diventa sempre più importante. Per grandi impianti o laddove è necessaria un'integrazione in impianti esistenti si installano scambiatori di calore fumi/acqua separati in cui raffreddare ulteriormente i gas di scarico per una condensazione del vapore acqueo. Il risultante calore di condensa e le basse temperature dei gas di scarico aumentano notevolmente il rendimento.


Infatti, con l'aggiunta di uno scambiatore di calore fumi/acqua Vitotrans 333, il rendimento stagionale può essere aumentato fino al 12% per il gas e fino al 7% per il gasolio.

Lo scambiatore Vitotrans 333 è realizzato in acciaio inossidabile per escludere ogni rischio di corrosione causato da acqua acida di condensa.

Per la condensazione a gasolio, le superfici di scambio termico del Vitotrans 333 sono in acciaio inossidabile 1.4539, un materiale particolarmente pregiato.

Il principio della controcorrente tra acqua di caldaia e gas di scarico comporta un tasso di condensazione particolarmente alto, e la disposizione verticale favorisce l'effetto autopulente: l'acqua di condensa formata si può defluire verso il basso senza trovare ostacoli e pulendo al tempo stesso le superfici di scambio termico.

- Elevata sicurezza d'esercizio e lunga durata grazie all'acciaio inossidabile tipo 1.4571, ideale per impianti a gas nonché per un breve utilizzo a gasolio EL, e tipo 1.4539 per la condensazione esclusivamente a gasolio
- Struttura compatta: installazione direttamente dietro la caldaia per un ingombro minimo
- Integrazione idraulica semplice: a scelta, è possibile gestire interamente o parzialmente la portata volumetrica per ottimizzare lo sfruttamento della condensazione tramite Vitotrans 333
- Scambiatore Vitotrans 333 con superfici di scambio termico Inox-Crossal per caldaie da 80 a 1750 kW e con superfici di scambio termico Inox-Tubal per caldaie fino a 6600 kW
- Disposizione verticale delle superfici di scambio termico Inox-Crossal per un'elevata sicurezza d'esercizio e lunga durata
- Efficace trasmissione del calore e di elevato tasso di condensazione
- Disponibili dispositivi di neutralizzazione della condensa specifici per lo scambiatore Vitotrans 333

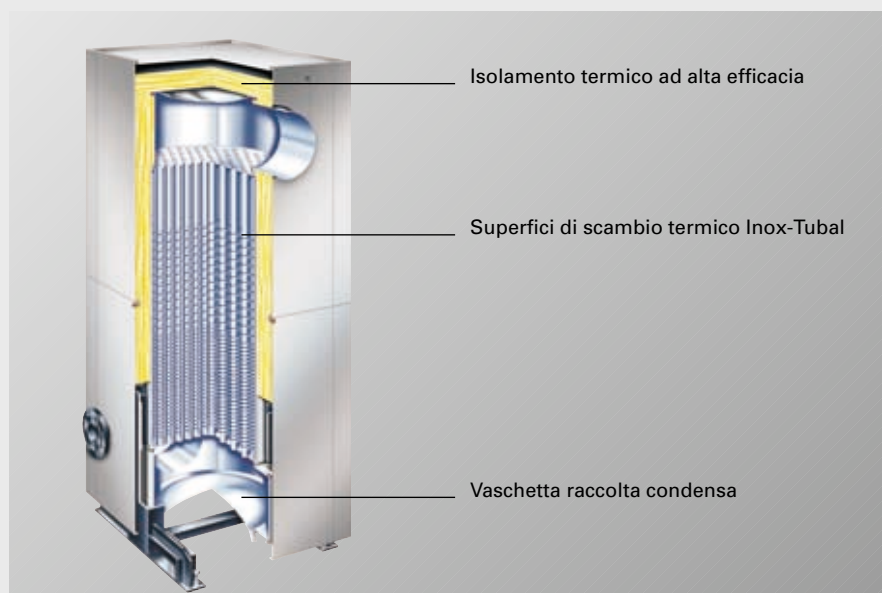

Vitotronic: tecnica intelligente



Con la regolazione Vitotronic, la Vostra caldaia offrirà sempre un comfort di riscaldamento al massimo livello. Una volta configurata in base alle vostre esigenze, la regolazione Vitotronic provvederà ad effettuare automaticamente molte funzioni. Anche eventuali impostazioni personalizzate sono facili da eseguire, grazie al razionale pannello di comando provvisto di tasti luminosi e di un grande display con testo in chiaro.

Regolazione automatica

La regolazione Vitotronic commuta in modo automatico tra ora solare e ora legale ed è in grado di adattarsi autonomamente alle variazioni della temperatura esterna. Tutte le funzioni comfort disponibili, ad esempio la funzione "Party", quando si fa tardi la sera, e i programmi "Ferie" ed "Economy", si selezionano comodamente tramite un tasto. La selezione può avvenire direttamente sulla caldaia oppure tramite telecomando dai locali abitativi.

Opzioni per il futuro

La regolazione Vitotronic è predisposta per eventuali modifiche future e Vi saprà supportare anche per interventi "importanti" quali l'integrazione del sistema di riscaldamento con un impianto solare.



Regolazioni Vitotronic
sopra la caldaia



All'insegna della massima
chiarezza: unità di regolazione a
menu con testo in chiaro

Regolazioni per caldaie Vitorond 100 fino a 100 kW

Funzioni	Vitotronic 100 KC4	Vitotronic 200 KW4 - KW5
Adeguamento alle variazioni della temperatura ambiente	●	—
Adeguamento alle variazioni della temperatura esterna	—	●
Fasce orarie riscaldamento e produzione sanitaria	—	●
Fasce orarie solo riscaldamento	●*)	●
Commutazione automatica ora solare / ora legale	—	●**)
Funzione Party (prolungamento progr. riscaldamento)	●*)	●
Programma Economy (temp. ridotta per breve tempo)	●*)	●**)
Programma Ferie (temp. ridotta per periodo prolungato)	●*)	●
Display con simboli	●	—
Display grande con testo in chiaro	—	●

*) in combinazione con il relativo cronotermostato Vitotrol 100 (nei locali abitativi)

**) in abbinamento a telecomando Vitotrol 200/300

Vitotronic per ogni esigenza

Semplicità di montaggio e manutenzione

Grazie alla strategia delle piattaforme armonizzate basata sul sistema modulare, molti dei componenti del programma Vitotronic per caldaie di piccola potenzialità vengono utilizzati per il programma di caldaie di media e grande potenzialità. Questo consente uniformità e semplicità nell'utilizzo e nel montaggio, messa in funzione e assistenza grazie al sistema ad innesto a 5 poli, alla funzione plug&work e all'interfaccia Optolink per PC portatili.

Le Vitotronic per caldaie di media e grande potenzialità offrono spazio a sufficienza per il posizionamento razionale dei cavi di collegamento. Tutte le regolazioni Vitotronic sono collaudate-VDE.

In alternativa alla regolazione temperatura bollitore per la produzione di acqua sanitaria è possibile gestire un sistema misto scambiatore di calore istantaneo e serbatoio di accumulo acqua calda con regolazione mediante valvola a tre vie.

Vitotronic 100

Regolazione digitale circuito di caldaia per l'esercizio con temperatura acqua di caldaia costante. Abbinata a Vitorond 200 consente la gestione di impianti in sequenza fino a quattro caldaie (in abbinamento alla regolazione in sequenza Vitotronic 333).

Vitotronic 200

Regolazione circuito di caldaia in funzione delle condizioni climatiche esterne, per impianti a una caldaia con un circuito di riscaldamento diretto e bruciatore a più stadi o modulante.

Vitotronic 300 (solo Vitorond 200)

Oltre ad includere le funzioni della Vitotronic 200, alla Vitotronic 300 si possono allacciare ulteriori due circuiti di riscaldamento con miscelatore. L'impianto è ulteriormente espandibile allacciando fino a 32 regolazioni circuito riscaldamento Vitotronic 050 grazie al LON-Bus.

Vitotronic 333 (solo Vitorond 200)

Regolazione in sequenza in funzione delle condizioni climatiche esterne per l'esercizio fino ad un massimo di 4 caldaie con Vitotronic 100 con possibilità di regolare anche 2 circuiti miscelati. Inoltre è possibile collegare tramite LON-Bus 32 regolazioni circuito di riscaldamento Vitotronic 050. È in grado di soddisfare tutte le strategie di regolazione conosciute per impianti a più caldaie. La comunicazione all'interno del sistema di regolazione avviene tramite il LON-Bus. Questo semplifica l'integrazione in sistemi di telegestione senza interfaccia supplementare. Le apparecchiature Viessmann allacciate vengono riconosciute e configurate automaticamente.

Vitotronic 333 può essere installata sulla caldaia, a parete oppure, nell'apposita versione, direttamente nel quadro elettrico Vitocontrol.

Vitotronic 050

Regolazioni circuito di riscaldamento per montaggio a parete, in un quadro elettrico o direttamente su miscelatore.

Regolazioni per caldaie Vitorond 200 da 125 a 1150 kW

Funzioni	Vitotronic 100 GC1	Vitotronic 200 GW1	Vitotronic 300 GW2	Vitotronic 333
Orologio digitale per la programmazione giornaliera e settimanale	—	●	●	●
Commutazione automatica ora legale / ora solare	—	●	●	●
Tastiera di selezione illuminata	●	●	●	●
Funzione party, economy e ferie	—	●	●	●
Buona leggibilità grazie all'ampio display con testo in chiaro	—	●	●	●
Regolazione per 2 circuiti con miscelatore integrata	—	●	●	●
Allacciamento diretto di max. 32 regolazioni circuito di riscaldamento Vitotronic 050, ciascuna con max. 3 circuiti collegati	—	●	●	●
Funzionalità complete delle moderne regolazioni per impianti in cascata	—	—	—	●
Gestione centralizzata dell'intero impianto	—	—	—	●
Espandibilità degli I/O con comuni prodotti LON. Collegamento tramite LON-tools standard	●	●	●	●
Comunicazione via LON tra le regolazioni dell'impianto per una facile integrazione nei sistemi di gestione dell'edificio senza ulteriori gateway	●	●	●	●

Tutto sotto controllo - anche a distanza

Le caldaie Vitorond sono predisposte per l'integrazione in sistemi di comunicazione e scambio dati

Telecontrollo via telefono con Vitocom 100 ①

Soluzione conveniente per il telecontrollo di caldaie a gas per case mono- o bifamiliari. L'impianto può essere acceso o spento a distanza.

Assistenza via internet con Vitodata 300 ②

Vitodata 300 consente il controllo e la gestione a distanza dell'impianto da parte di una ditta specializzata. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 ore con accesso tramite internet.


Inserimento nell'automazione dell'edificio ③

Le caldaie Vitorond sono predisposte per il diretto collegamento a sistemi di gestione degli edifici tramite LON.

Sistema integrato ④

Scambio di informazioni e dati tra tutti i componenti Viessmann. Anche la ditta installatrice può collegarsi con laptop e software Vitosoft* per effettuare messa in funzione, mantenimento e assistenza.

* Il software Vitosoft non è attualmente disponibile in lingua italiana.

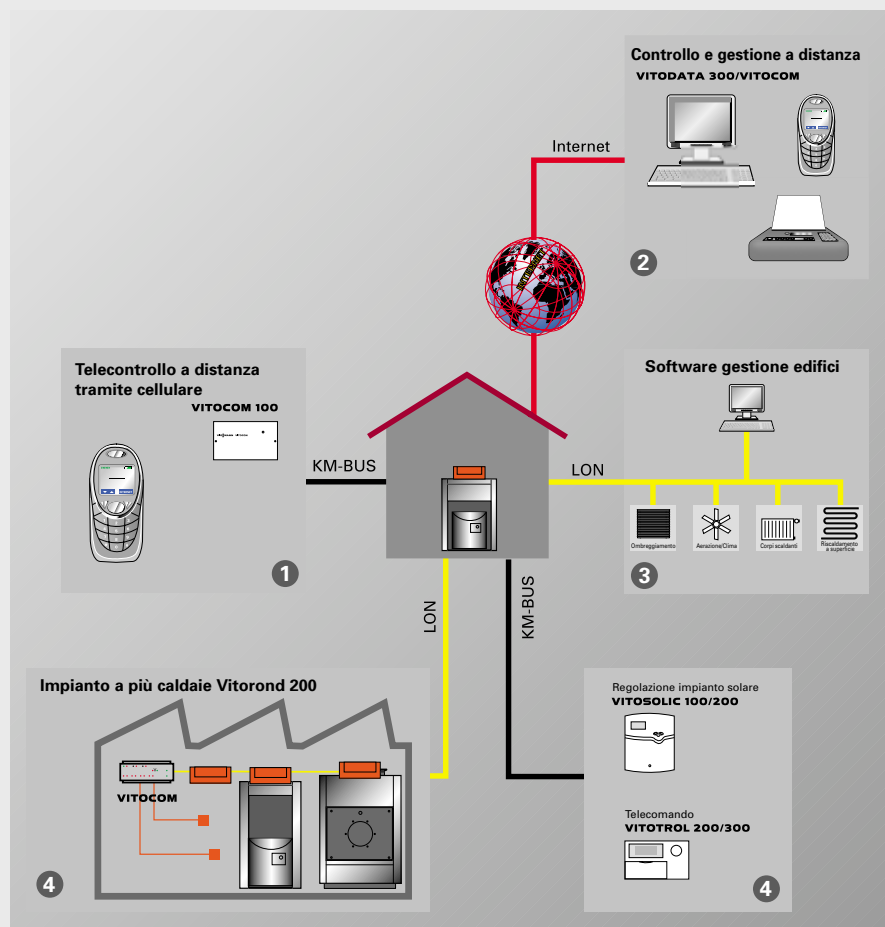

Controllo e gestione a distanza via internet con Vitodata 300

Perfetta integrazione di tutti i componenti

Sistema integrato


I componenti dell'impianto

- Regolazioni adeguate a qualsiasi tipo di necessità, dall'impianto più semplice al sistema di riscaldamento più complesso.
- Bruciatori unit a gasolio collaudati a caldo in fabbrica mediante un programma computerizzato e tarati sulla potenzialità della caldaia.
- Bollitori:
 - Vitocell 100 con smaltatura Ceraprotect
 - Vitocell 300 in acciaio inossidabile
- Scambiatori di calore fumi/acqua in acciaio inossidabile Vitotrans 333 per aumentare il rendimento della caldaia fino al 12% per caldaie a gas e fino al 7% per caldaie a gasolio tramite la tecnica della condensazione
- Telecomandi Vitotrol per la gestione dell'impianto anche dai locali di abitazione
- Collettore circuito di riscaldamento Divicon con attacchi per impiego universale. Per caldaie fino a 270 kW, da 1 a 4 circuiti di riscaldamento
- Collettore gruppo sicurezze completo di gruppo di sicurezza e isolamento termico.
- Dispositivo di tiraggio Vitoair per mantenere asciutto il condotto fumi, riducendo gli interventi di manutenzione. Per caldaie fino a 270 kW



Completamente preassemblato:
collettore circuito di riscaldamento
Modular-Divicon


Il programma Vitorond

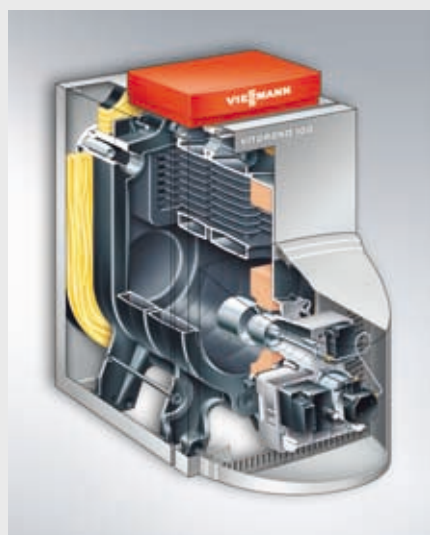

VITOROND 100

Potenzialità utile	kW	18	22	27	31,5
Dimensioni totali					
Lunghezza*	mm	890	1025	1165	1165
Larghezza	mm	500	500	500	500
Altezza	mm	940	940	940	940
Peso complessivo	kg	128	165	202	202
Contenuto acqua di caldaia	Litri	27	35	44	44

*lunghezza complessiva con bruciatore Vitoflame 200

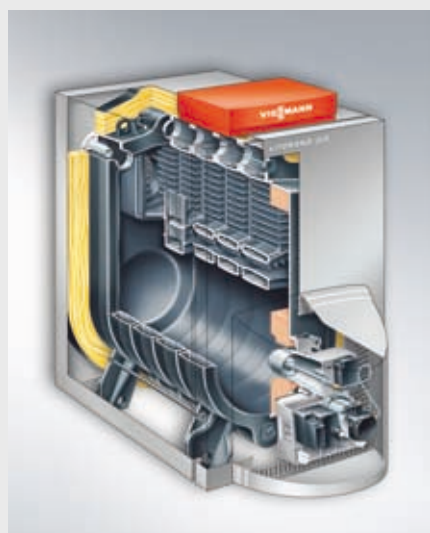


Potenzialità utile	kW	40	50	63	80	100
Dimensioni totali						
Lunghezza	mm	915	1040	1170	955*	1080*
Larghezza	mm	565	565	565	565	565
Altezza	mm	1110	1110	1110	1110	1110
Peso complessivo	kg	223	276	329	361	416
Contenuto acqua di caldaia	Litri	50	63	76	89	102

*lunghezza complessiva senza bruciatore e senza cuffia



VITOROND 111

Potenzialità utile	kW	18	22	27	31,5
Dimensioni totali					
Lunghezza	mm	1400	1400	1400	1400
Larghezza	mm	715	715	715	715
Altezza	mm	1630	1630	1630	1630
Peso complessivo	kg	262	295	329	329
Contenuto acqua di caldaia	Litri	27	35	44	44

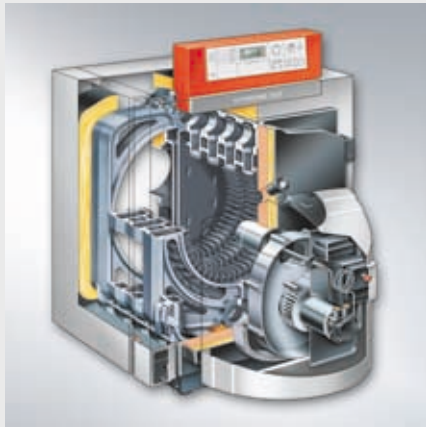

VITOROND 200

Potenzialità utile	kW	125-140	160-180	195-215	230-255	270-300
Dimensioni totali						
Lunghezza	mm	990	1120	1250	1380	1510
Larghezza	mm	830	830	830	830	830
Altezza	mm	1260	1260	1260	1260	1260
Peso complessivo con isolamento termico						
	kg	645	745	840	940	1030
Contenuto acqua di caldaia						
	Litri	78	91	104	117	130



Potenzialità utile	kW	320-350	380-430	440-500	500-560	560-630	630-700
Dimensioni totali							
Lunghezza	mm	1490	1620	1750	1880	2010	2140
Larghezza	mm	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Altezza	mm	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Peso complessivo con isolamento termico e regolazione							
	kg	1780	1950	2110	2260	2420	2570
Contenuto acqua di caldaia							
	Litri	247	275	303	331	359	387

Dimensioni totali	kW	700-780	780-860	860-950	950-1030	1080-1150
Dimensioni totali						
Lunghezza	mm	2270	2400	2530	2660	2790
Larghezza	mm	1090	1090	1090	1090	1090
Altezza	mm	1480	1480	1480	1480	1480
Peso complessivo con isolamento termico e regolazione						
	kg	2730	2880	3040	3210	3370
Contenuto acqua di caldaia						
	Litri	415	443	471	499	527

Programma completo per ogni esigenza e aspettativa



Produrre calore in modo confortevole, economico ed ecologico e rendere disponibile questo calore a seconda delle esigenze: è questo il compito cui l'azienda Viessmann si dedica già da tre generazioni.

Tecnologia innovativa

Viessmann ha introdotto una serie straordinaria di innovazioni e soluzioni che sono diventate autentiche pietre miliari nella storia della tecnica del riscaldamento, e continua tuttora a fornire impulsi decisivi allo sviluppo del settore.

Massima qualità

Per la qualità dei prodotti sono di fondamentale importanza l'utilizzo dei materiali più pregiati e più indicati, nonché l'acquisizione di una vasta competenza nella lavorazione. Sono questi elementi che hanno permesso a Viessmann di affermarsi come azienda leader nel settore del riscaldamento.

Gamma completa per tutte le esigenze

L'attuale programma Vitotec comprende una gamma completa di sistemi di riscaldamento con i relativi componenti e accessori. Il programma include generatori di calore con potenzialità da 1,5 kW a 19400 kW che spaziano dalle caldaie a basamento a gas o gasolio alle caldaie murali convenzionali o

Caldaie a basamento a gas e a gasolio di tipo convenzionale o a condensazione



Caldaie murali a gas di tipo convenzionale o a condensazione



Componenti e accessori per impianti di riscaldamento



Sistemi per l'utilizzo di energie rinnovabili

a condensazione, fino ai sistemi che sfruttano energie rinnovabili, quali impianti solari e caldaie a combustibili solidi. Viessmann offre inoltre dispositivi per la regolazione e la comunicazione e componenti periferici, così come elementi di termoarredo e impianti di riscaldamento a pavimento.

Carattere internazionale

L'azienda Viessmann si orienta all'internazionalità, come dimostrano i 10 stabilimenti in Germania, Francia, Canada, Polonia e Cina e la rete distributiva con filiali in Germania e in altri 34 Paesi e punti vendita in 111 Paesi.

Responsabilità, correttezza ed efficienza

Responsabilità verso l'ambiente e la società, correttezza verso partner commerciali e collaboratori, ambizione alla perfezione dei prodotti e delle procedure operative: sono questi i valori principali per Viessmann. Ciò vale per ogni singolo collaboratore e perciò per l'intera azienda, che, con la propria gamma di prodotti e servizi accessori, offre al cliente tutto il vantaggio e il valore aggiunto di un marchio forte.



La sede Viessmann ad Allendorf con il museo aziendale "Via Temporis"



A supporto delle migliori prestazioni, anche nello sport



Filiali Viessmann: 111 in tutto il mondo



Viessmann S.r.l.
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412
www.viessmann.com

Le filiali Viessmann in Italia:

Filiale Verona

Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412

Filiale Padova

Galleria Urbani, 13
Piazzale Regione Veneto, 14/5
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8935665 - Fax. 049 8935043

Filiale Milano

Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90356311 - Fax. 02 90381125

Filiale Torino

Via Bologna, 220
10154 Torino
Tel. 011 2481335 - Fax. 011 2485490

Filiale Firenze

Via Arti e Mestieri, 11/13
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 911045 - Fax. 0571 911046

Filiale Bolzano

Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888 - Fax. 0471 818190

Filiale Roma

Via Salaria, 1399/G
00138 Roma
Tel. 06 8889254 - Fax. 06 8889215