


zehnder *enso*


zehnder



Il telaio chiuso conferisce a Zehnder Enso un look geometrico. Grazie alla piccola distanza che intercorre dalla parete, è la soluzione ideale per le nicchie. Elegante e insolito, rimanda allo chic Anni 20.

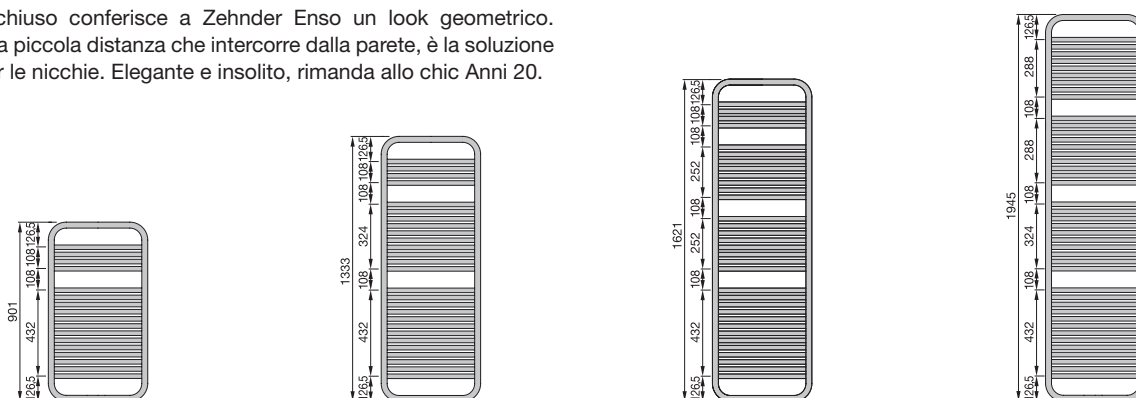

Esecuzione standard: Montaggio a muro

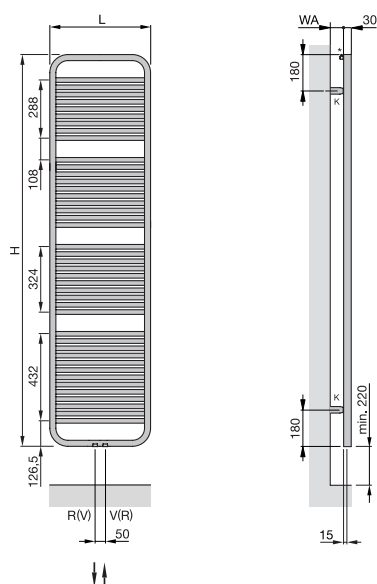

- H = Altezza
- L = Larghezza
- K = Mensola
- WA = Distanza dalla parete 45±5 mm
- V = Mandata 1/2"
- R = Ritorno 1/2"
- * = Sfiato 1/4" / Tappo cieco 1/2"

Quote in mm

Pressione d'esercizio
Temperatura d'esercizio
Altezza
Larghezza
Modello

max. 11,5 bar
max. 120 °C
..... mm
..... mm
.....

Versione verniciata

Modello	Altezza H mm	Interasse N mm	Larghezza L mm	Resa termica		Su richiesta resistenza funz. misto Watt	Contenuto acqua dm³	Peso a vuoto kg	Esponente n
				EN 442 ΔT 50 K Watt	ΔT 30 K Watt				
ES-090-045	901	50	450	388	203	-	4,1	7,6	1,25
ES-130-045	1333	50	450	582	308	-	6,0	11,3	1,23
ES-160-045	1621	50	450	699	368	-	7,1	13,4	1,24
ES-190-045	1945	50	450	855	450	-	8,8	16,4	1,24
ES-090-050	901	50	500	429	225	-	4,4	8,2	1,25
ES-130-050	1333	50	500	642	338	-	6,2	12,5	1,24
ES-160-050	1621	50	500	769	405	-	7,8	14,5	1,24
ES-190-050	1945	50	500	939	495	-	9,6	17,7	1,24
ES-090-060	901	50	600	510	269	-	5,1	9,6	1,24
ES-130-060	1333	50	600	764	402	-	6,6	15,0	1,24
ES-160-060	1621	50	600	911	480	-	9,1	16,7	1,24
ES-190-060	1945	50	600	1107	583	-	11,2	20,4	1,24
ES-130-075	1333	50	750	945	498	-	7,2	18,8	1,24
ES-160-075	1621	50	750	1124	595	-	11,0	20,0	1,23
ES-190-075	1945	50	750	1359	716	-	13,5	24,5	1,24