



improve your life

2020

primavera | estate - spring | summer





improve your life

Argoclima è un'azienda storica italiana fondata nel 1929. Oggi, con quasi 100 anni d'esperienza alle spalle, si afferma nel settore della climatizzazione e del riscaldamento. Opera principalmente sul mercato italiano, commercializzando una vasta gamma di prodotti fissi e portatili, destinati all'ambiente casa e ufficio. La produzione italiana riguarda sistemi fissi con pompa di calore Argo, ideali per interventi di nuova edificazione o ristrutturazione, sia in spazi privati che collettivi.

E' possibile acquistare tutti i prodotti a marchio Argo, nei punti vendita delle più note catene della grande distribuzione di settore e, nel caso dei sistemi fissi, rivolgendosi al proprio idraulico, architetto o progettista.

Argoclima is an historical italian company founded in 1929. Today with its almost 100 years of experience, it still proves itself in the air conditioning and heating businesses. It mainly operates in the Italian market, commercializing a wide range of fixed and portable products, intended for the home and office environment. The Italian production concerns fixed systems with Argo heat pumps, ideal for new constructions or renovation projects, both in private and public spaces.

It is possible to buy all Argo branded products in the most well-known stores, large-scale retail chains and, in the case of complex heat pump systems, by contacting your plumber, architect or designer.

indice
index

1	novità 2020 news 2020	7
2	fissi mono & multisplit single & multi split systems	25
3	Argo Ulisse Eco Argo Ulisse Eco	37
4	climatizzatori d'aria locali local air conditioners	41
5	raffrescatore / nebulizzatori air coolers / misting fans	61
6	ventilatori e smart fan fans and smart fans	79
7	deumidificatori dehumidifiers	109
8	umidificatori humidifiers	127
9	purificatori air purifiers	133
10	diffusori di oli essenziali essential oil diffusers	139
11	insect killer	145



NOVITÀ 2020
NEWS 2020

1



Argo Crono

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Argo Eris e Eris plus

Climatizzatore d'aria locale monoblocco

Local single duct air conditioner









Argo Orion

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

Argo Polifemo Cleo

Raffrescatore evaporativo

Air cooler





Argo Polifemo Brizo

Ventilatore e nebulizzatore

Misting fan





Argo Loop

Circolatore d'aria
Air circulator







Argo Orfeo

Ventilatore da tavolo cordless
Cordless table fan



Argo Ipno

Ventilatore da tavolo/a piantana
Table/stand fan







FISSI MONO & MULTISPLIT
SINGLE & MULTISPLIT SYSTEMS

2

ARGO ECOLIGHT

Basso impatto ambientale, elevata efficienza energetica, massimo comfort e silenziosità sono i plus della gamma di climatizzatori fissi ARGO ECOLIGHT DC Inverter: ideali per applicazioni mono e multi, al comfort accompagnano consumi contenuti.

Low environment impact, high energy efficiency, comfort and silence are the main pluses of this range of DC Inverter split air conditioners ARGO ECOLIGHT: ideal for both single and multi applications, they match together maximum comfort with low consumption.



MONO/SINGLE
SPLIT
9 / 12 / 18 / 24



G¹⁰ Inverter




DUAL/TRI/QUADRI SPLIT





- > Tecnologia DC Inverter di ultima generazione
- > Telecomando digitale con schermo LCD
- > Varie regolazioni del flusso d'aria
- > Timer programmabile in accensione e spegnimento
- > 4 velocità di ventilazione
- > Display retroilluminato molto discreto, disattivabile durante le ore notturne
- > Funzione "Eco": minimo consumo, massima silenziosità
- > Funzione "Cold draft prevention": l'aria arriva in ambiente solo quando è calda, durante il riscaldamento
- > Funzione "Sleep": ottimizza il funzionamento del climatizzatore durante le ore notturne
- > Funzione "Memory": riparte dopo un black-out mantenendo le ultime impostazioni
- > Doppia possibilità di scarico condensa: massima flessibilità di installazione
- > Funzione di "Auto-diagnosi": visualizza gli errori sul display dell'unità per la massima facilità di intervento

- > Latest DC Inverter technology
- > Digital remote control with LCD display
- > Different airflow settings
- > Programmable on/off timer
- > 4 speed fan
- > Backlit display, very discreet, to be disabled during the night
- > "Eco" function: for minimum consumption, maximum silence
- > "Cold draft prevention" function: to inlet air in the room only when warm, during heating
- > "Sleep" function: to optimize unit operation during the night
- > "Memory" function: the unit restarts operation after power failure, keeping the last settings
- > Double possibility of condensate drain connection: max. flexibility of installation
- > "Selfdiagnosis" function: errors are shown on the display for easy maintenance

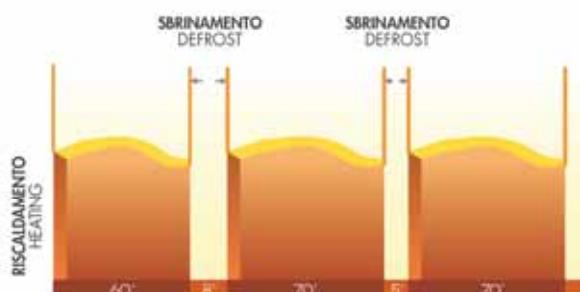

TEMPERATURA EFFETTIVA
REAL TEMPERATURE
26°C

TEMPERATURA PERCEPITA
PERCEIVED TEMPERATURE
26°C

SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST

Il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo un significativo risparmio energetico.

Defrost activates just when necessary minimizing the stops of operation and reducing at minimum consumption.

FUNZIONE "I FEEL" "I FEEL" FUNCTION

Grazie al sensore sul telecomando è possibile ottenere la temperatura desiderata nel punto in cui questo viene collocato.

The sensor on the remote control can grant the desired temperature in the exact point in which it's placed.



FUNZIONE "TURBO" "TURBO" FUNCTION


Permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata (freddo/caldo).

It allows to reach in less time the desired temperature (cooling/heating).



AMICO DELL'AMBIENTE
FRIEND OF THE ENVIRONMENT

CLASSE A+++
IN CONDIZIONI CLIMATICHE "PIÙ CALDE"
AVERAGE SEASON

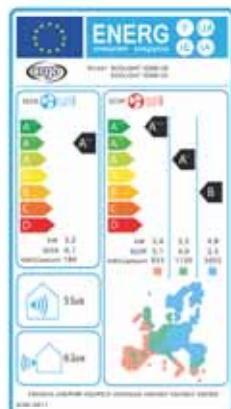

I VANTAGGI

- 0 impatto sullo strato di ozono
- > efficienza energetica
- -30% carica di refrigerante
- -70% impatto sul riscaldamento globale (gwp = 675 contro 2088 del R410A)
- Maggiore semplicità di utilizzo

ADVANTAGES

- 0 impact on the ozone layer
- > energy efficiency
- -30% refrigerant charge
- -70% impact on global warming (gwp = 675 vs 2088 of R410A)
- More simplicity of use

AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS



Gli errori vengono rilevati dall'elettronica e visualizzati sul display a LED: poi interviene il sistema di protezione.
Errors will be detected by the PCB and displayed by LED on the indoor unit. The protection system will then intervene.

MEMORY



Riavvio automatico dopo un black out di corrente, con mantenimento delle ultime impostazioni.
Automatic operation restart after an accidental power cut, maintaining temperature and other settings.

COLD DRAFT PREVENTION



In riscaldamento, il funzionamento della ventola è legato alla temperatura dell'evaporatore; solo quando l'evaporatore è abbastanza caldo, la ventola inizia a funzionare, impedendo che in ambiente affluisca aria fredda.
In heating, the fan speed is controlled according to the evaporator temperature; only when the evaporator is warm enough, the fan begins running, preventing any cold blasting.

QUIET



Massimo isolamento del compressore e ventilatori a bassa rumorosità garantiscono silenziosità di entrambe le unità.
Maximum insulation for compressor and low noise fans grant a quiet operation of both outdoor and indoor unit.

EASY CLEAN



I filtri dell'aria ed il pannello dell'unità interna sono facilmente rimovibili per la manutenzione periodica.
The filters and the panel can be easily removed for periodic maintenance.

SLEEP



La temperatura impostata viene modificata automaticamente mano a mano che la temperatura interna e la temperatura corporea variano.
The temperature changes automatically as the indoor temperature and the body temperature change.



Il tuo comfort
dove e come vuoi.

Grazie al Wifi e all'App
dedicata puoi gestire Argo
Ecolight dall'ufficio, fuoricasa
e dentro casa comodamente
dal tuo divano.



Scarica l'App dedicata per Android e iOS attraverso questo QR CODE
Download the dedicated app for Android and iOS through this QR CODE



MONOSPLIT

MODELLO/MODEL		ECOLIGHT 9		ECOLIGHT 12	
Unità interna / Indoor unit		ECOLIGHT 9000 UI / WF		ECOLIGHT 12000 UI / WF	
Unità esterna / Outdoor unit		ECOLIGHT 9000 UE		ECOLIGHT 12000 UE	
	Unità di misura / Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza frigorifera (nomiale-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) [EN14511]	kW	2,5 [0,5 - 3,35]	2,8 [0,5 - 3,5]	3,2 [0,6 - 3,6]	3,4 [0,6 - 4,4]
	BTU/h	9000 3,20	9000 3,60	12000 3,21	12000 3,61
EER/COP [EN14511]					
Potenza refrigerante alle condizioni progetto (Pdesign c/Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design load (Pdesign c / Pdesign h) [Average/Warmer/Colder] [EN 14825]	kW	2,6	2,6/2,8/2,7	3,2	3,2/3,4/4,8
Efficienza stagionale (SEER/SCOP) (clima medio/più caldo/più freddo) / Seasonal efficiency ratio (SEER/SCOP) [Average/Warmer/Colder] [EN 14825]		6,1	4,0/5,1/3,17	6,1	4,0/5,1/3,3
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H [Average/Warmer/Colder]	lWh/annum	143	910/769/1772	184	1120/933/3055
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate indoor [sh.h.m.l.]	m ³ /h	550 - 500 - 430 - 300		550 - 480 - 410 - 290	
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	0,8		1,4	
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor)	n°	4/1		4/1	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor [sh.h.m.l.]	dB(A)	40 - 37 - 35 - 28		42 - 37 - 34 - 28	
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor [h.]	dB(A)	52		52	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor [sh.h.m.l.]	dB(A)	55 - 49 - 47 - 40		55 - 49 - 46 - 40	
Potenza sonora U.E. (a.-b.) / Sound power Outdoor [h.]	dB(A)	60		62	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50	
Potenza assorbita / Power input	kW	0,781	0,777	0,997	0,941
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R32		R32	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/T.CO ₂ eq.	0,6/0,405		0,65/0,439	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm (")	6,35 [1/4"]		6,35 [1/4"]	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm (")	9,52 [3/8"]		9,52 [3/8"]	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	3 - 5		3 - 5	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva / Max. pipe lenght with additional charge	m	15		20	
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	20		20	
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units [Outdoor on top]	m	10		10	
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units [Indoor on top]	m	10		10	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor [H./W./D.]	mm	250x773x185		250x773x190	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor [H./W./D.]	mm	540x776x320		596x842x320	
Peso netto U.I. - U.E. / Net weight Indoor - Outdoor	kg	8,5/29		8,5/31	

MONOSPLIT

MODELLO/MODEL		ECOLIGHT 18		ECOLIGHT 24	
Unità interna / Indoor unit		ECOLIGHT 18000 UI / WF		ECOLIGHT 24000 UI / WF	
Unità esterna / Outdoor unit		ECOLIGHT 18000 UE		ECOLIGHT 24000 UE	
	Unità di misura / Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) [EN14511]	kW	4,6 [0,65 - 5,2]	5,2 [0,7 - 5,4]	6,16 [1,8 - 6,4]	6,45 [1,6 - 6,6]
	BTU/h	18000	18000	24000	24000
		3,22	3,71	3,50	3,47
EER/COP [EN14511]	kW	4,6	3,6/3,6/-	6,15	4,7/4,7/-
Potenza refrigerante alle condizioni progetto (Pdesign c/Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c / Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) [EN 14825]					
Efficienza stagionale (SEER/SCOP) (clima medio/più caldo/più freddo) / Seasonal efficiency ratio (SEER/SCOP) (Average/Warmer/Colder) [EN14825]		6,1	4,0/5,1/-	6,1	4,0/5,1/-
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+/A+++-	A++	A+/A+++-
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H (Average/Warmer/Colder)	Wh/annum	263	1259/984/-	350	1645/129
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Indoor (sh.h.m.l)	m ³ /h	850 - 720 - 610 - 520		850 - 720 - 610 - 520	
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	1,8		1,8	
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor)	n°	7/2		7/2	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor (sh.h.m.l)	dB(A)	48 - 44 - 39 - 34		48 - 44 - 40 - 34	
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)	54		60	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor (sh.h.m.l)	dB(A)	58 - 54 - 49 - 44		59 - 54 - 50 - 44	
Potenza sonora U.E. (a.-b.) / Sound power Outdoor (h.)	dB(A)	63		70	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50	
Potenza assorbita / Power input	kW	1,43	1,4	1,76	1,86
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R32		R32	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/T,CO ₂ eq.	0,77/0,520		1,3/0,878	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm ["]	6,35 [1/4"]		6,35 [1/4"]	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm ["]	9,52 [3/8"]		15,88 [5/8"]	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	3 - 5		3 - 5	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva / Max. pipe lenght with additional charge	m	20		25	
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	16		40	
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top)	m	10		10	
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top)	m	10		10	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.)	mm	300x970x225		300x970x225	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.)	mm	596x842x320		700x955x396	
Peso netto U.I. - U.E. / Net weight Indoor - Outdoor	kg	13,5/34		16,5/46	

MULTISPLIT

MODELLO UNITA' ESTERNA / OUTDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT DUAL 14	ECOLIGHT DUAL 18	
Unità esterna / Outdoor unit		ECOLIGHT DUAL 14000 UE N	ECOLIGHT DUAL 18000 UE	
Capacità frigorifera (nominal-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) [EN14511]	Unità di misura / Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	
kW		4,1 (2,05 - 4,40)	4,4 (2,49 - 5,42)	5,2 (2,14 - 5,8)
BTU/h		14000	15000	17750
EER / COP [EN14511]		3,42	4,31	3,59
Potenza refrigerante alle condizioni progetto (Pdesign c/Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c/Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) [EN 14825]	kW	4,1	3,8	5,2
Efficienza stagionale (SEER/SCOP) (clima medio/più caldo/più freddo) / Seasonal efficiency ratio (SEER/SCOP) (Average/Warmer/Colder) [EN14825]		6,1	4,0	6,1
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+	A++
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H (Average/Warmer/Colder)	kWh/annum	235	1330	298
Numero Min./Max. unità interne collegabili / Min./Max. number of connectable indoor units		2		2
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Outdoor (sh.-h.-m.-L)	m³/h	2600		2600
Velocità di ventilazione / Fan speeds	n°	2		2
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor (h.)	cB(A)	55		55
Potenza sonora U.E. (a.) / Sound power Outdoor (h.)	cB(A)	65		65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50		220 - 240/1/50
Potenza assorbita / Power input	kW	1,2	1,02	1,45
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter
Tipo di refrigerante - GWP / Refrigerant type - GWP		R32 - 675		R32 - 675
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/TCO2 eq.	1,4/2,92		1,05/0,709
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")
Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	3 - 10		3 - 10
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva / Max. pipe lenght with additional charge	m	20		20
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	20		20
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top)	m	5		5
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top)	m	5		5
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.)	mm	596x899x378		596x899x378
Peso netto U.E. / Net weight Outdoor	kg	43		43

MULTISPLIT

MODELLO UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT TRIAL 21		ECOLIGHT QUADRI 28	
Unità esterna / Outdoor unit		ECOLIGHT TRIAL 21000 UE		ECOLIGHT QUADRI 28000 UE	
	Unità di misura / Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Capacità frigorifera (nominal-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) [EN14511]	kW	6,1 [2,2 - 7,33]	6,5 [3,61 - 8,5]	8,0 [2,29 - 10,26]	9,50 [3,66 - 10,26]
	BTU/h	20820	22180	27300	31730
EER / COP [EN14511]		3,51	4,06	3,57	3,71
Potenza refrigerante alle condizioni progetto (Pdesign c/Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c/Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) [EN 14825]	kW	6,1	6,1	8,0	7,2
Efficienza stagionale (SEER/SCOP) (clima medio/più caldo/più freddo) / Seasonal efficiency ratio (SEER/SCOP) (Average/Warmer/Colder) [EN14825]		6,1	4,0	6,1	4,0
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H (Average/Warmer/Colder)	kWh/annum	350	2135	459	2520
Numero Min./Max. unità interne collegabili / Min./Max. number of connectable indoor units				2-4	
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Outdoor (sh.-h.-m.-l.)	m ³ /h		3200		4000
Velocità di ventilazione / Fan speeds	n°		2		2
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)		58		58
Potenza sonora U.E. (a.) / Sound power Outdoor (h.)	dB(A)		68		68
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Hz/Hz		220 - 240/1/50		220 - 240/1/50
Potenza assorbita / Power input	kW	1,74	1,60	2,24	2,56
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante - GWP / Refrigerant type - GWP		R32 - 675		R32 - 675	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/T.CO ₂ eq.	1,6/1,080		2,0/1,35	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	3 - 30		3 - 40	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva / Max. pipe lenght with additional charge	m	60		70	
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	20		20	
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top)	m	10		10	
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top)	m	10		10	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor [H./W./D.]	mm	700x955x396		790x980x427	
Peso netto U.E. / Net weight Outdoor	kg	55		69	

MODELLO UNITÀ INTERNA / INDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT 9000 UI / WF		ECOLIGHT 12000 UI / WF		ECOLIGHT 18000 UI / WF	
	Unità di misura / Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza resa / Capacity	kW	2,6	2,8	3,5	3,7	5,13	5,28
Portata d'aria / Airflow	m ³ /h	550 - 500 - 430 - 300		550 - 480 - 410 - 290		850 - 720 - 610 - 520	
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione / Fan speeds	n°	4		4		4	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	40 - 37 - 35 - 28		42 - 37 - 34 - 28		48 - 44 - 39 - 34	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	55 - 49 - 47 - 40		55 - 49 - 46 - 40		58 - 54 - 49 - 44	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm/inch"	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm/inch"	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor [H./W./D.]	mm	250x773x185		250x773x190		300x970x225	
Peso netto U.I. / Net weight Indoor	kg	8,5		8,5		13,5	

COMBINAZIONI RAFFRESCAMENTO / COOLING MATCHINGS

MATCHINGS (Minimo 2 U.I.) / (Minimum 2 I.U.)																			
ECOLIGHT DUAL 14000 UE	Capacità nominale in Raffrescamento / Nominal Cooling Capacity (kW)					Capacità resa totale in Raffrescamento / Total Cooling Capacity (kW)					Assorbimento totale / Total Power input (kW)			Corrente assorbita / Current absorbed (A) / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
9K+9K	2,60	2,60				2,15	5,20	5,30	0,56	1,45	1,56	2,48	6,43	6,92	3,59	6,10	A++		
9K+12K	2,23	2,97				2,15	5,20	5,30	0,56	1,45	1,56	2,48	6,43	6,92	3,59	6,10	A++		
ECOLIGHT DUAL 18000 UE	Capacità nominale in Raffrescamento / Nominal Cooling Capacity (kW)					Capacità resa totale in Raffrescamento / Total Cooling Capacity (kW)					Assorbimento totale / Total Power input (kW)			Corrente assorbita / Current absorbed (A) / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
9K+9K	2,60	2,60				2,15	5,20	5,30	0,56	1,45	1,56	2,48	6,43	6,92	3,59	6,10	A++		
9K+12K	2,23	2,97				2,15	5,20	5,30	0,56	1,45	1,56	2,48	6,43	6,92	3,59	6,10	A++		
12K+12K	2,60	2,60				2,15	5,20	5,30	0,56	1,45	1,56	2,48	6,43	6,92	3,59	6,10	A++		
ECOLIGHT TRIAL 21000 UE	Capacità nominale in Raffrescamento / Nominal Cooling Capacity (kW)					Capacità resa totale in Raffrescamento / Total Cooling Capacity (kW)					Assorbimento totale / Total Power input (kW)			Corrente assorbita / Current absorbed (A) / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
9K+9K	2,60	2,60				2,20	5,20	5,50	0,95	1,60	2,20	4,21	7,10	9,76	3,25	6,10	A++		
9K+12K	2,61	3,49				2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
9K+18K	2,03	4,07				2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
12K+12K	3,05	3,05				2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
12K+18K	2,44	3,66				2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
9K+9K+9K	2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
9K+9K+12K	1,83	1,83	2,44			2,20	6,10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,21	7,72	10,60	3,51	6,10	A++		
ECOLIGHT QUADRI 28000 UE	Capacità nominale in Raffrescamento / Nominal Cooling Capacity (kW)					Capacità resa totale in Raffrescamento / Total Cooling Capacity (kW)					Assorbimento totale / Total Power input (kW)			Corrente assorbita / Current absorbed (A) / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
9K+9K	2,60	2,60				2,50	5,20	5,62	1,30	1,95	2,87	5,77	8,65	12,73	2,67	6,10	A++		
9K+12K	2,60	3,50				2,50	6,10	6,39	1,30	1,95	2,87	5,77	8,65	12,73	3,13	6,10	A++		
9K+18K	2,60	5,00				2,50	7,60	8,11	1,30	1,95	2,87	5,77	8,65	12,73	3,90	6,10	A++		
12K+12K	3,50	3,50				2,50	7,00	7,56	1,30	1,95	2,87	5,77	8,65	12,73	3,59	6,10	A++		
12K+18K	3,20	4,80				2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
18K+18K	4,00	4,00				2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+9K+9K	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	8,64	1,30	1,95	2,87	5,77	8,65	12,73	4,10	6,10	A++		
9K+9K+12K	2,40	2,40	3,20			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+9K+18K	2,00	2,00	4,00			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+12K+12K	2,18	2,91	2,91			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+12K+18K	1,85	2,46	3,69			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
12K+12K+12K	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
12K+12K+18K	2,29	2,29	3,43			2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+9K+9K+9K	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+9K+9K+12K	1,85	1,85	1,85	2,46		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		
9K+9K+12K+12K	1,71	1,71	2,29	2,29		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,77	9,94	15,88	3,57	6,10	A++		

COMBINAZIONI RISCALDAMENTO / HEATING MATCHINGS

MATCHINGS (Minimo 2 U.I.) / (Minimum 2 I.U.)																		
ECOLIGHT DUAL 14000 UE	Capacità nominale in Riscaldamento / Nominal Heating Capacity [kW]					Capacità resa totale in Riscaldamento / Total Heating Capacity [kW]			Assorbimento totale / Total Power input [kW]			Corrente assorbita / Current absorbed [A] / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				
9K+9K	2,70	2,70				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
9K+12K	2,31	3,09				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
12K+12K	2,70	2,70				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
ECOLIGHT DUAL 18000 UE		Capacità nominale in Riscaldamento / Nominal Heating Capacity [kW]					Capacità resa totale in Riscaldamento / Total Heating Capacity [kW]			Assorbimento totale / Total Power input [kW]			Corrente assorbita / Current absorbed [A] / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
ECOLIGHT DUAL 18000 UE	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	ECOLIGHT			
	2,70	2,70				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
9K+9K	2,70	2,70				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
9K+12K	2,31	3,09				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
12K+12K	2,70	2,70				2,50	5,40	5,90	0,78	1,30	1,78	3,46	5,77	7,90	4,15	4,00	A+	
ECOLIGHT TRIAL 21000 UE		Capacità nominale in Riscaldamento / Nominal Heating Capacity [kW]					Capacità resa totale in Riscaldamento / Total Heating Capacity [kW]			Assorbimento totale / Total Power input [kW]			Corrente assorbita / Current absorbed [A] / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
ECOLIGHT TRIAL 21000 UE	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	ECOLIGHT			
	2,80	2,80				3,60	5,60	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	3,50	4,00	A+	
9K+9K	2,80	2,80				3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
9K+12K	2,70	3,80				3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
9K+18K	2,17	4,33				3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
12K+12K	3,25	3,25				3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
12K+18K	2,60	3,90				3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
9K+9K+9K	2,17	2,17	2,17			3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
9K+9K+12K	1,95	1,95	2,60			3,60	6,50	8,50	0,78	1,60	2,87	3,46	7,10	12,73	4,06	4,00	A+	
ECOLIGHT QUADRI 28000 UE		Capacità nominale in Riscaldamento / Nominal Heating Capacity [kW]					Capacità resa totale in Riscaldamento / Total Heating Capacity [kW]			Assorbimento totale / Total Power input [kW]			Corrente assorbita / Current absorbed [A] / 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class
ECOLIGHT QUADRI 28000 UE	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	ECOLIGHT			
	2,80	2,80				3,60	5,60	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	2,19	4,00	A+	
9K+9K	2,80	2,80				3,60	8,23	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,21	4,00	A+	
9K+12K	2,80	3,80				3,60	6,60	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	2,58	4,00	A+	
9K+18K	2,80	5,43				3,60	7,60	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	2,97	4,00	A+	
12K+12K	3,80	3,80				3,60	9,40	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,67	4,00	A+	
18K+18K	4,75	4,75				3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+9K	3,17	3,17	3,17			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+12K	2,85	2,85	3,80			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+18K	2,38	2,38	4,75			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+12K+12K	2,59	3,45	3,45			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+12K+18K	2,19	2,92	4,38			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
12K+12K+12K	3,17	3,17	3,17			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
12K+12K+18K	2,71	2,71	4,07			3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+9K+9K	2,38	2,38	2,38	2,38		3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+9K+12K	2,19	2,19	2,19	2,92		3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	
9K+9K+12K+12K	2,04	2,04	2,71	2,71		3,60	9,50	10,00	1,00	2,56	2,87	4,44	11,76	12,73	3,71	4,00	A+	



ARGO ULLSE ECO
ARGO ULLSE ECO

3

Console FULL DC Inverter Fai-Da-Te
FULL Dc Inverter console D-I-Y



Nuova finitura bianco
puro hi-gloss
New hi-gloss pure white
finishing




Allette orientabili sia in
verticale che in
orizzontale
Air louvers adjustable
both vertically and
horizontally



made in italy



Atacchi rapidi
Aeroquip per
connettere/disconnettere
la valigetta
Aeroquip quick
connectors to easy
connect/disconnect the
condensing case

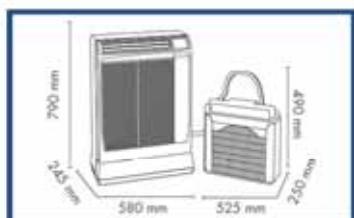

Dimensioni
Dimensions



LO SPLIT "FAI-DA-TE" MADE IN ITALY

- > Solo 24cm di profondità, per installazione a pavimento fissa o trasferibile
- > Condensante a valigetta di dimensioni ridotte, specificatamente progettata per essere posizionata a finestra o sul balcone
- > Attacchi rapidi AeroQuip per connettere e disconnettere velocemente le due parti in caso di installazione fissa
- > Vaporizzazione automatica della condensa
- > Telecomando ad infrarossi con display digitale per il controllo di tutte le funzionalità
- > Doppio sensore di temperatura (sul telecomando e nell'unità)
- > Funzione "I Feel" e funzione "Dry"
- > Tre velocità manuali da telecomando e velocità variabile in modalità automatica grazie al motore DC Inverter
- > Ripresa dell'aria frontale, rende possibile l'installazione anche vicino a due muri laterali
- > Flusso aria regolabile per garantire la miglior diffusione di aria fresca in ambiente
- > Filtri aria lavabili
- > Auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Protezione elettronica contro le sovra pressioni
- > Compressore twin rotary ad alta efficienza
- > Accessori per installazione dell'unità esterna
- > Kit prolunghe da 2 e 4m opzionali

THE DIY CONSOLE MADE IN ITALY

- > Only 24 cm depth, suitable for fixed or moveable floor installations
- > Small condensing case, specifically designed to be placed on balcony or window
- > AeroQuip quick connectors to easily disconnect and reconnect the outdoor unit for a fixed installation
- > Automatic condensate vaporization through the outdoor unit
- > Infrared remote control with digital display to control all functions
- > Double temperature sensor (on remote control and on indoor unit)
- > "I Feel" feature and "Dry" function
- > Three manual speed fan by remote control and full DC Inverter variable speed in auto mode
- > Frontal airintake, making possible its placement even between two walls
- > Adjustable air louver, granting the best fresh air diffusion
- > Washable air filters
- > Auto restart after power failure, keeping last settings
- > Electronic protection against overpressures
- > High efficiency twin rotary compressor
- > Accessories for the outside fixed installation of the case supplied with the unit
- > Optional pipe extension kits (2 and 4m)

EAN 8013557010394

MODELLO / MODEL		ARGO UISSE ECO
Potenza frigorifera max. / Max. Cooling Capacity	kW	4,00
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c) / Design load (Pdesign c)	kW	3,7
Efficienza stagionale (SEER) / Seasonal efficiency (SEER)		5,2
Classe energetica / Energy efficiency class		A
Consumo energetico stagionale / Annual energy consumption	kWh/annum	247
Portata d'aria (a.m.b.) / Air flowrate (h.-m.-l.)	m ³ /h	400-375-335
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	1,9
Velocità ventilatore (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor)	n°	3 + Auto / 1
Pressione sonora U.I. (a.m.b.) / Sound pressure Indoor (h.m.l.)	dB(A)	37-36-34
Pressione sonora U.E. (a) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)	42
Potenza sonora (U.I. / U.E.) (a) / Sound power (Indoor / Outdoor) (h.)	dB(A)	55 / 62
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita massima / Max electric input	kW/A	1,4/7,6
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R32
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	675
Carica di refrigerante / Refrigerant CHARGE	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,75 / 0,506
Lunghezza tubazioni standard / Standard pipe lenght	m	2
Lunghezza tubazioni supplementari / Additional pipe lenght	m	2-4
Dislivello massimo tra unità (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on the top)	m	1,2
Dislivello massimo tra unità (unità esterna sotto) / Max. height between units (Indoor on the top)	m	5,2
Peso netto U.I./U.E. / Net weight Indoor / Outdoor	kg	40 / 15
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.)	mm	790x580x245
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.)	mm	490x525x250



CLIMATIZZATORI D'ARIA LOCALI
LOCAL AIR CONDITIONERS

4

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO SWAN EVO

398000693

ARGO SWAN EVO è il piccolo di Argo dalle ottime prestazioni e funzionalità. Comodo e maneggevole grazie alle ruote multidirezionali ed alle maniglie laterali integrate, si sposta facilmente da una stanza all'altra: porta il freddo dove vuoi con semplicità.

ARGO SWAN EVO is Argo's little one, it has excellent performance and functionality. It's handy and easy to move thanks to the multidirectional wheels and to the integrated side handles, you can easily move it from room to room, taking the cool wherever you want.



Pannello comandi digitale con display a LED

Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Pretiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions



PORTE IL FREDDO DOVE VUOI

- > Design compatto, ideale per ambienti piccoli
- > Finitura bianco lucido
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità Deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

TAKE THE COLD WHEREVER YOU WANT

- > Compact design, suitable for any environment
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618828

MODELLO / MODEL	ARGO SWAN EVO	
	Freddo / Cooling	
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,06
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,61
Portata d'aria / Air flowrate	m³/h	260-300
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	21
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (L.-m.-h.)	dB(A)	50-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,78
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd / na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,54
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,13 / 0,00039
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	21
Dimensioni [Alt./Lar./Pro.] / Net dimensions (H./W./D.)	mm	678/328/305

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps

ARGO KENNY EVO

393000745

Ideale per ambienti di medie-piccole dimensioni, ARGO KENNY EVO è leggero e maneggevole. Il display multifunzione ed il telecomando sono estremamente facili da utilizzare.

Ideal for small to medium size environments, ARGO KENNY EVO is light and easy to handle. The multifunction display and remote control are extremely easy to use.



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions



LINEARE E COMPATTO, PER I PICCOLI SPAZI

- › Design semplice e lineare, ideale per ambienti piccoli
- › Finitura bianco puro, dettaglio top argento
- › Pannello comandi digitale e display a LED
- › Telecomando "user friendly"
- › Timer 24h
- › Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- › Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Ventilatore a due velocità
- › Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- › Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- › Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- › Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- › Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie
- › Refrigerante naturale R290 che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

LINEAR AND COMPACT, FOR SMALL SPACES

- › Simple and linear design, suitable for any environment
- › Pure white finishing
- › Digital control panel and LED display
- › User-friendly remote control
- › Programmable Timer
- › Functions : Cooling, Ventilation, Dehumidification
- › Air louvers adjustable, horizontally and vertically
- › "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- › Twospeed fan
- › Washable air filter, easy to remove
- › Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- › Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- › Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- › Accessories for window installation and porthole kit as standard
- › R290, natural refrigerant with no impact on global overheating of the environment

EAN 8013557619566

MODELLO / MODEL	ARGO KENNY EVO	
	Freddo / Cooling	
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,06
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,61
Portata d'aria / Air flowrate	m³/h	260-300
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	21
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,8
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,54
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Caricara di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,13/0,00039
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	19
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	678/328/305

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello
comandi digitale
con display a LED
Digital control
panel with LED
display



Flap motorizzato
Auto-opening flap

ARGO ORION


393000748

ARGO ORION è il climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dalla fascia argento del pannello frontale extra-lucido, è il risultato di contaminazione tra il mondo del fashion e dell'interior design.

ARGO ORION is the air conditioner with a contemporary design. The glossy front panel, highlighted by a silver band, is the results of fashion and interior design contaminations.



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



DESIGN CONTEMPORANEO E FUNZIONALITÀ

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND FUNCTIONALITY

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation and Dehumidification
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- > "Autodiagnosis" function, showing errors on display, making troubleshooting easier
- > "Filter reset" function: the air conditioner indicates when to clean the air filter
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557619597

MODELLO / MODEL	ARGO ORION	
	Freddo / Cooling	
Potenza max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max cool. cap. (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	9.000
Potenza max. in caldo / Max. heat. cap.	kW	2,4
Potenza nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C)		A
Potenza nom. in caldo (20°C/ 12°C) / Rated heat. cap. (20°C/ 12°C)		2,6
Classe di efficienza energetica / Energy label class	m³/h	380
EER / RATED EER - COP / RATED COP	1/24h	29
Portata d'aria max. (b.-m.-a.) / Max Air flowrate (l.-m.-h.)	no.	3 + auto
Deumidificazione / Dehumidification	dB(A)	48-50-52
Velocità del ventilatore / Fan speeds	dB(A)	64
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	kW	0,9
Alimentazione elettrica / Power supply	kWh/60 min	0,9
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	W	nd/no
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	W	0,561
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	R290	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg CO ₂ eq.	3
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,16/0,00048
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	mm	140-150
Peso netto / Net weight	m	1,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	kg	29
	mm	705/419/338

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette frontali motorizzate
Front motorized flaps

ARGO CRONO


393000746

Una nuova forma dalle prestazioni garantite. Il bianco extra lucido si abbina perfettamente alle fasce laterali di colore antracite, attribuendo all'apparecchio un aspetto tecnologico. Il display LED sul top ha una forma circolare ed il pannello soft touch permette un controllo immediato delle funzioni.

A new shape for high performance. The extra-glossy white matches perfectly with the anthracite-colored side strips, giving the appliance a technological appearance. The LED display on the top has a circular shape and the soft touch panel allows immediate control of the functions.



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions



COMFORT E DESIGN ALTERNATIVI

- › Design originale, finitura elegante, bianco puro "high gloss" e top silver
- › Pannello di controllo soft touch e display a LED
- › Telecomando "user friendly"
- › Timer digitale 24h
- › Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- › Alette aria orientabili automaticamente in verticale
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Ventilatore a due velocità
- › Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- › Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- › Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- › Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- › Accessori per installazione a finestra e kit obbligo di serie


COMFORT AND INNOVATIVE DESIGN

- › Original design, elegant finishing, pure white "high-gloss" and silver top
- › Soft touch control panel and LED display
- › Userfriendly remote control
- › 24h digital timer
- › Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- › Air louvers are automatically adjustable vertically
- › "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- › Twospeed fan
- › Washable air filter, easy to remove
- › Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- › Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- › Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- › Accessories for window installation and porthole kit as standard

EAN 8013557619573

MODELLO / MODEL	ARGO CRONO	
	Freddo / Cooling	
Potenza massima in Freddo [35°C; 80% U.R.] / Max. Cooling capacity [35°C; 80% R.H.]	BTU/h	10.000
Potenza nominale in Freddo [35°C/24°C] / Rated Cooling capacity [35°C/24°C]	kW	2,64
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,60
Portata d'aria (b.-m.-a.) / Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h	350
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	24
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-52-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,01
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	1,0
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140/150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	22
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	713/365/355

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette frontali motorizzate
Front motorized flaps

ARGO RELAX STYLE

393000694

ARGO RELAX STYLE, grazie al VDC (Vertical Design Concept) è il climatizzatore efficace ma compatto. Il contrasto tra la finitura extra-lucida frontale e le fasce extra-opache laterali, piacevoli al tatto, ne facilitano la presa. Il design attuale, dalle linee morbide, lo rende facilmente integrabile e funzionale a qualsiasi ambiente.

ARGO RELAX STYLE is an efficient and compact air conditioner, thanks to its VDC (Vertical Design Concept). The contrast between the extra-shiny front finish and the extra-matt side bands, pleasant to the touch, makes it easy to grip. Thanks to its soft lines, the current design can be easily integrated and it's functional to all environments.

Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale.



Front motorized flaps, with fixed position or automatic vertical swinging.



Doppio drenaggio condensa
Double condensate draining



Dimensioni
Dimensions



FREDDO CON STILE

- › Vertical Design Concept: compatto fuori, potente dentro
- › Alette mandata aria motorizzate, orientabili in orizzontale e verticale, con ampia oscillazione automatica verticale, gestibile anche con telecomando
- › Pannello comandi digitale e display a LED
- › Telecomando multifunzione con display a LED
- › Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- › Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- › Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- › Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- › Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- › Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- › Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- › Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia
- › Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

COOL WITH STYLE

- › Vertical Design Concept: compact outside, powerful inside
- › Front motorized flaps, with adjustable horizontal and vertical position or automatic vertical swinging
- › Digital control panel and LED display
- › Multifunctional remote control with LED display
- › Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- › Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- › "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- › "Sleep" function: comfort during your sleeping
- › "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- › "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- › 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- › Washable air filter, easy to remove
- › Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- › Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- › Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- › Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618835

MODELLO / MODEL	ARGO RELAX STYLE	
	Freddo / Cooling	
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity [35°C/24°C]	kW	2,60
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,60
Portata d'aria (b.-m.-a.) / Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h	320
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	34
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + auto
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	48-50-52
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	64
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,22/0,0006
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130/142
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	28
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	805/362/306

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening and swinging flap

ARGO ERIS E ERIS PLUS

ARGO ERIS 398000749

ARGO ERIS PLUS 398000750

La sua forma avvolgente racchiude prestazioni performanti, dotato di tutte le funzioni top garantisce in ambiente un comfort perfetto. Le maniglie laterali e le ruote multi direzionali consentono una facile trasferibilità.

Its enveloping shape holds high-performances, it's equipped with all the functions and guarantees perfect comfort in the room. The side handles and multi-directional wheels allow easy transferability.



Pratiche maniglie laterali
Practical side handles



Dimensioni
Dimensions



FORME AVVOLGENTI E PRESTAZIONI TOP

- > Finitura matt bianco puro
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione (anche Riscaldamento per Eris plus)
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

WRAPPING SHAPES AND TOP PERFORMANCES

- > Pure white matt finishing
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digitally programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification (Heating for Eris plus version)
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN ARGO ERIS 8013557619603

EAN ARGO ERIS PLUS 8013557619610

MODELLO / MODEL		ARGO ERIS	ARGO ERIS PLUS	
		Freddo Cooling	Freddo Cooling	Caldo Heating
Potenza max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. cool. cap. (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000	13.000	10.500
Potenza max. in caldo / Max. heat. cap.				
Potenza nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C)	kW	2,72	3,50	2,75
Potenza nom. in caldo (20°C/12°C) / Rated heat. cap. (20°C/12°C)				
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A	A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	kW/kW	2,60	2,61	2,50
Portata d'aria max. (b.-m.-a.) / Max Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h	380	400	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	24	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no..	3	3	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-52-54	51-53-55	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,045	1,340	1,100
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,1	1,3	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na	nd/na	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5	0,5	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,22/0,00066	0,29/0,00087	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	1,5	
Peso netto / Net weight	kg	28	31,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions [H./W./D.]	mm	770/470/382	770/470/382	

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening and swinging flap

ARGO IRO E IRO PLUS

ARGO IRO 398000695

ARGO IRO PLUS 398000696

ARGO IRO e ARGO IRO PLUS sono i condizionatori portatili dalle forme morbide. Un giusto compromesso tra spazio e forma, intuitivi e facili da programmare grazie all'elegante pannello comandi superiore. Non passano inosservati e riescono ad adattarsi ad ogni ambiente e stile. ARGO IRO PLUS con l'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO IRO and ARGO IRO PLUS are the portable air conditioners characterized by soft lines. Right compromise between space and shape, they are intuitive to use and easy to program thanks to their elegant control panel. They don't go unnoticed and they can easily adapt to any environment and style. With its heat pump, ARGO IRO PLUS is useful all year round.



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



DESIGN MINIMAL ED INNOVAZIONE

- > Finitura matt bianco puro
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione (anche Riscaldamento per Iro plus)
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

MINIMAL DESIGN AND INNOVATION

- > Pure white matt finishing
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification (Heating for Iro plus version)
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN ARGO IRO 8013557618842

EAN ARGO IRO PLUS 8013557618859

MODELLO / MODEL		ARGO IRO	ARGO IRO PLUS	
		Freddo Cooling	Freddo Cooling	Caldo Heating
Potenza max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. cool. cap. (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000	13.000	10.500
Potenza max. in caldo / Max. heat. cap.	kW	2,72	3,50	2,75
Potenza nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C)	A			
Potenza nom. in caldo (20°C/12°C) / Rated heat. cap. (20°C/12°C)				
Classe di efficienza energetica / Energy label class				
EER / RATED EER - COP / RATED COP	kW/kW	2,60	2,61	2,50
Portata d'aria max. (b.-m.-a.) / Max Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h	380		400
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	24	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3		3
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-52-54		51-53-55
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65		65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50		230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,045	1,340	1,100
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,1	1,3	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na		nd/na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5		0,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3		3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,22/0,00066		0,29/0,00087
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150		140-150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5		1,5
Peso netto / Net weight	Kg	28		31,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/470/382		770/470/382

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO ORION PLUS

393000698

ARGO ORION PLUS è il climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dalla fascia argento del pannello frontale extra-lucido, è il risultato di contaminazione tra il mondo del fashion e dell'interior design. ARGO ORION PLUS grazie all'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO ORION PLUS is the air conditioner with a contemporary design. The glossy front panel, highlighted by a silver belt, is the results of fashion and interior design contaminations. Thanks to its heat pump, ARGO ORION PLUS is useful all year round.

Funzione "Filter reset" garantisce un'ottima qualità dell'aria, il climatizzatore segnala quando è ora di pulire il filtro dell'aria.



"Filter reset" function guarantees excellent air quality, the air conditioner indicates when to clean the air filter.



Pannello comandi digitale con display a LED.
Digital control panel with LED display.



Flap motorizzato
Auto-opening flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



POTENZA E DESIGN CONTEMPORANEO

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Funzione "Filter reset": il climatizzatore segnala quando pulire il filtro dell'aria
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND POWER

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- > "Autodiagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > "Filter reset" function: the air conditioner indicates when to clean the air filter.
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multidirectional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618873

MODELLO / MODEL		ARGO ORION PLUS	
		Freddo Cooling	Caldo Heating
Potenza max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max cool. cap. (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	13.000	10.000
Potenza max. in caldo / Max. heat. cap.	kW	3,4	2,7
Potenza nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C)		A	A+
Potenza nom. in caldo (20°C/ 12°C) / Rated heat. cap. (20°C/ 12°C)		2,6	2,80
Classe di efficienza energetica / Energy label class		350	
EER / RATED EER - COP / RATED COP	kW/kW		
Portata d'aria max. (b.-m.-a.) / Max Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h		
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	30	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + auto	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	48-50-52	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	64	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,280	0,970
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,0
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,38	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	Kg	33,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	710/476/385	

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Pannello comandi digitale con display a LED.
Digital control panel with LED display.



Flap motorizzato.
Auto-opening and swinging flap.

ARGO MILO PLUS

393000697

ARGO MILO PLUS è il climatizzatore portatile dal concept verticale, dai materiali e dalla tecnologia hi-tech; unconventional design fuori, potenza e tecnologia all'avanguardia dentro. Grazie all'efficiente pompa di calore integrata, crea il tuo comfort tutto l'anno.

ARGO MILO PLUS is the portable air conditioner with vertical concept, hi-tech materials and advanced technology. It has an unconventional design on the outside and power and cutting-edge technology on the inside. Thanks to the efficient integrated heat pump, it creates your comfort all year round.



Wifi integrato ed App dedicata per gestire il tuo comfort dove e come vuoi.

Integrated wifi and dedicated App to manage your comfort wherever and however you want.



Pratiche maniglie laterali e cura dei dettagli.
Useful side handles and attention to details.



Dimensioni
Dimensions



LA NUOVA FORMA DEL COMFORT

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display a LED
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Modalità "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
- > Funzione "Intelligent Pre-heating": l'aria viene immessa in ambiente quando è calda
- > Funzione "iFeel": la temperatura desiderata dove vuoi
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione "X-Fan": previene la formazione di muffe e batteri
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

THE NEW SHAPE IN COMFORT

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification, and Heating
- > Mode "Auto": it automatically selects the mode based on the set temperature
- > "Intelligent pre heating" function: the air is released into the environment when it is warm
- > "iFeel" function: grants the desired temperature in the exact point the remote control is placed
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- > "X-Fan" function : it prevents the formation of mold and bacteria
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode

EAN 8013557618866

MODELLO / MODEL	ARGO MILO PLUS	
	Freddo Cooling	Caldo Heating
Potenza max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max cool. cap. (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	13.000
Potenza max. in caldo / Max. heat. cap.		13.000
Potenza nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C)	kW	3,5
Potenza nom. in caldo (20°C/ 12°C) / Rated heat. cap. (20°C/ 12°C)		3,5
Classe di efficienza energetica / Energy label class	A	A++
EER / RATED EER - COP / RATED COP	kW/kW	2,6
Portata d'aria max. (b.-m.-a.) / Max Air flowrate (l.-m.-h.)	m³/h	380-330-280
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	43
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + auto
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	53/51/49
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,340
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,3/0,0009
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130/142
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	36
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	835/405/385



RAFFRESCATORI/NEBULIZZATORI
AIR COOLERS/MISTING FANS

5

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



ARGO POLIFEMO CLEO

393000753

Estetica minimal e movimentazione facilitata dal peso contenuto, l'innovativo sistema senza pale consente di assolvere alle sue funzioni in tutta sicurezza e silenziosità. Compatto e maneggevole può essere posizionato anche all'aperto.

Minimal aesthetics and handling facilitated by light weight, the innovative bladeless system allows it to perform its functions in complete safety and silence. Compact and handy, it can also be placed outdoors.




Pannello di controllo digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Ventilatore senza pale
Bladeless fan



Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, tanica 6 L
Anti-dust and evaporative honeycomb filters, tank 6 l



Dimensioni
Dimensions



INNOVATIVO ED EFFICACE IN TUTTA SICUREZZA

- > Design rivoluzionario, caratterizzato da ventilatore senza pale
- > Speciale tecnologia per la distribuzione ottimale del flusso d'aria in ambiente
- > Finitura di colore bianco puro
- > Pannello di controllo digitale e display a LED
- > Molto versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, può stare all'aperto
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (Natural / Natural / Sleep)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Telecomando slim multifunzione
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Timer digitale di spegnimento (8h)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Serbatoio dell'acqua removibile, capacità 4 L
- > Massima trasportabilità, grazie alla sua leggerezza e alla maniglia incorporata
- > 2 tavolette di ghiaccio sintetico fornite con il prodotto

INNOVATIVE AND EFFECTIVE IN ALL SAFETY

- > Revolutionary design, featuring a bladeless fan
- > Special technology for optimal distribution of the air flow in the environment
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Very versatile: plug and play, it doesn't require additional pipes and can stay outdoor
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to evaporative technology
- > It purifies the air thanks to the double filtration system
- > It offers different possibilities for personalized ventilation (Normal / Natural / Sleep)
- > 3 ventilation speed (high, medium, low)
- > Slim multifunction remote control
- > It adjusts the humidity in the room
- > "Memory" function: auto-restart after a black-out, keeping last settings
- > Digital shutdown timer (8h)
- > High efficiency dust filter and honeycomb evaporative panel, easily removable for cleaning
- > Removable water tank, 4 L capacity
- > Maximum portability, thanks to its lightness and built-in handle
- > 2 synthetic ice tablets supplied with the product

EAN 8013557619641

MODELLO / MODEL	ARGO POLIFEMO CLEO	
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /m	-
Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate	m ³ /m	7,14
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,22
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep / Smart
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	85,5
Potenza assorbita / Power input	W	110
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,08
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,24
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	67,72
Capacità tonica rimovibile / Removable tank capacity	L	4
Dimensioni [Alt./Lar./Pro.] / Net dimensions [H./W./D.]	mm	817 / 320 / 220
Peso netto / Net weight	kg	5,7
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		*
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		*
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		*
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*
Timer funzionamento / Operation timer	h	8
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		*

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



Pannello di controllo digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale ed orizzontale
Front motorized flaps with fixed position or automatic swinging vertical and horizontal

ARGO POLIFEMO BILLY

393000675

ARGO POLIFEMO BILLY è il raffrescatore indispensabile, trova facilmente posto in ogni stanza grazie alle sue dimensioni contenute ed alla sua silenziosità. Le alette automatiche multidirezionali, inoltre, permettono di veicolare al meglio il flusso d'aria fresca, per ottenere il comfort desiderato.

ARGO POLIFEMO BILLY is the essential air cooler , it can be easily placed in every room thanks to compact design and to low noise. The automatic multidirectional air louvers, moreover, allow to better direct the fresh airflow to obtain the desired comfort.



Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape
Anti-dust filter and evaporative honeycomb



Dimensioni
Dimensions



IL PIÙ COMPATTO, TROVA POSTO PROPRIO OVUNQUE

- > Apparecchio versatile: plug and play, non richiede installazione o tubature aggiuntive, può stare anche all'aperto
- > Raffredda in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Funzioni: Raffrescamento, Umidificazione, Ventilazione
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtraggio
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (Normal / Natural / Sleep)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale ed orizzontale, gestibile anche da telecomando
- > Interfaccia digitale con display a LED
- > Timer digitale di spegnimento programmabile (8 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Funzione aggiuntiva di "Ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- > Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 7 L
- > Telecomando slim multifunzione, riponibile in apposito vano
- > Massima trasferibilità grazie alle ruote multi direzionali ed alla pratica maniglia posteriore

THE MOST COMPACT, IT CAN BE PLACED EVERYWHERE

- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit also for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > Functions: Air cooling, Humidification, Ventilation
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (Normal / Natural / Sleep)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > Front motorized flaps with fixed position or automatic swinging vertical and horizontal, adjustable also by remote control
- > Digital control panel with LED display
- > Digital programmable off timer (8 hours)
- > Antidust filter and evaporative honeycomb high efficiency panel, easy to remove for cleaning
- > Additional "Ionization" function: helps keeping the air more fresh
- > Removable water tank, capacity 7 L
- > Multifunctional slim remote control, storable in a special compartment
- > Maximum portability, with practical multi directional wheels and handle

EAN 8013557618521

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO BILLY
		Freddo-Umidificazione/Ventilazione Cooling-Humidifying/Fan
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /m	-
Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate	m ³ /m	2,113
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,95
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	40,9
Potenza assorbita / Power input	w	50
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,195
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,18
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	60
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	7
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	750 / 266 / 275
Peso netto / Net weight	kg	6
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		•
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		•
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operation timer	h	8
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



ARGO POLIFEMO

393000380

Design originale per un apparecchio versatile che, oltre a raffrescare in modo naturale, grazie alla tecnologia evaporativa, purifica l'aria attraverso un doppio sistema composto da filtro anti-polvere e pannello evaporativo a nido d'ape.


Original design for a versatile device that, in addition to cooling in a natural way, thanks to the evaporative technology, it purifies the air through a dual system consisting of anti-dust filter and evaporative honeycomb panel.




Pannello comandi
Control panel



Display a LED
LED display



Pannello evaporativo a
nido d'ape
Evaporative
honeycomb panel



Dimensioni
Dimensions



IL PRIMO DELLA FAMIGLIA ARGO, L'“EVER GREEN” PER ECCELLENZA

- › Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- › Purifica l'aria grazie ad un doppio sistema di filtrazione
- › Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (Normal / Natural / Sleep)
- › Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Regola l'umidità in ambiente
- › Pronto all'uso, è facilissimo da trasferire, non richiedendo tubazioni aggiuntive
- › Dotato di telecomando “slim” utilizzabile fino a 6m di distanza
- › Timer programmabile (0,5 – 7,5 ore)
- › Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia

ARGO'S FAMILY ORIGINAL AIR COOLER, THE ABSOLUTE “EVER GREEN”

- › It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- › It purifies the air thanks to a double filtration system
- › It offers several options for a customized ventilation (Normal / Natural / Sleep)
- › “Memory” function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- › It also regulates the humidity
- › Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- › Equipped with slim remote control for use up to 6 m
- › Programmable timer (0.5 - 7.5 hours)
- › Antidust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning.

EAN 8013557615803

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /m	20,81
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,37
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	90,4
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,23
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,19
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	64,08
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	6
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	890 / 408 / 282
Peso netto / Net weight	kg	7
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		•
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		•
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		•
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operation timer	h	0.5 - 7.5
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



POLIFEMO ION

POLIFEMO ION SILVER

ARGO POLIFEMO ION

ARGO POLIFEMO ION 398000624

ARGO POLIFEMO ION SILVER 398000625

Freschezza naturale in massima libertà, con l'aggiunta di ioni negativi per un'aria ancora più leggera.

Natural freshness in maximum freedom, with the addition of negative ions for an even lighter air.

Disponibile anche nella finitura argento.

Also available in silver finishing.



Funzione ionizzazione per un'aria più fresca e leggera
Ionization function, for a fresh and light air



Pratica maniglia per il trasporto
Practical handle for transport



Rotazione griglia per ottimizzazione del flusso dell'aria e display a LED
Grid rotation for air flow optimization and LED display



Dimensioni
Dimensions



DUE VARIANTI PER UN MODELLO COMODO DA PORTARE OVUNQUE CON TE

- Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, puo' stare all'aperto
- Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (Natural / Sleep / Smart)
- 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- Regola l'umidità in ambiente
- Funzione aggiuntiva di "Ionizzazione"; aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- Funzione di "Protezione del funzionamento continuo": l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 ore di utilizzo
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- Timer funzionamento (1 - 8 ore)
- Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 7 L
- Sistema di protezione della pompa dell'acqua
- Pratica maniglia per il trasporto

TWO VARIATIONS FOR A MANAGEABLE MODEL TO TAKE EVERYWHERE WITH YOU

- Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit for outdoor use
- It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- It purifies the air thanks to a double filtration system
- It offers several options for a customized ventilation (Natural / Sleep / Smart)
- 3 speed fan (high, medium, low)
- It also regulates the humidity
- Additional "Ionization" function; helps keeping the air more fresh
- "Continuous working protection" function: automatic shutdown after continuous working for 15 hours
- "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings
- Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- User friendly remote control, easily storable in a special compartment
- Operation timer (1 - 8 hours)
- Antidust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning
- Removable water tank, capacity 7 L
- Water pump protection system
- Practical handle for transport

EAN ARGO POLIFEMO ION 8013557617869
EAN ARGO POLIFEMO ION SILVER 8013557617876

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO ION
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /h	ND/NA
Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate	m ³ /m	ND/NA
Velocità dell'aria / Fan speeds		Alta - Media - Bassa High - Medium - Low
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	10,2
Modalità di ventilazione / Fan modes		Natural / Sleep / Smart
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	90
Potenza assorbita / Power input	W	95
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	ND/NA
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,8
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	65
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	7
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	905/386/327
Peso netto / Net weight	kg	9
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		•
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		•
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		•
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operating time	h	8
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



Mandata dell'aria a 3 vie: ottimizza il flusso dell'aria in ambiente minimizzando il livello sonoro

3-way air flow: optimizes the air flowrate minimizing the sound level



Pannello di controllo digitale e funzione ionizzazione
Digital control panel and ionization function

ARGO POLIFEMO TEDDY

393000636

Il suo design divertente è solo una delle caratteristiche che ne ha decretato il successo. ARGO POLIFEMO TEDDY è una vera rivoluzione del raffrescamento. Silenzioso e potente è dotato di numerosi plus. Con la funzione aggiuntiva di ionizzazione mantiene l'aria più fresca.

Its playful design is just one of the attributes that determined its success. ARGO POLIFEMO TEDDY is a real cooling revolution. Quiet and powerful it has many pluses, and with the additional ionization function it helps to keep the air fresh.



Rotazione griglia per ottimizzazione del flusso dell'aria
Grid rotation for air flow optimization



Dimensioni
Dimensions



UNICO PER IL SUO DESIGN, IDEALE PER PERSONALIZZARE LA TUA FRESCHEZZA

- > Design unico, curioso e funzionale
- > Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, puo' stare all'aperto
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (Normal / Nature / Sleep)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Mandata dell'aria a 3 vie direzionabile a piacere, con possibilità di esclusione delle uscite laterali
- > Molto silenzioso
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Funzione aggiuntiva di "Ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- > Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- > Timer funzionamento (0,5 - 7,5 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 4,1l
- > Pratica maniglia per il trasporto e avvolgicavo posteriore

UNIQUE FOR ITS DESIGN, IDEAL TO PERSONALIZE YOUR FRESHNESS

- > Unique design, curious and functional
- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (Normal / Nature / Sleep)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > 3-way air supply freely adjustable, with the possibility of excluding the side outlets
- > Very silent
- > It also regulates the humidity
- > Additional "ionization" function: helps keeping the air more fresh
- > User friendly remote control, easily storable in a special compartment
- > Operation timer (0.5 - 7.5 hours)
- > Antidust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning
- > Removable water tank, capacity 4.1l
- > Practical handle for transport and rear cable reel

EAN 8013557617999

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO TEDDY
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /h	382
Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate	m ³ /m	6
Velocità dell'aria / Fan speeds		Alta - Media - Bassa High - Medium - Low
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,44
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Nature / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220 - 240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	72,4
Potenza assorbita / Power input	W	75
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,08
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,12
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption	w	23,3
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	64
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	l	4,1
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	823/332/287
Peso netto / Net weight	kg	7,5
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		-
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		-
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		-
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		-
Timer funzionamento / Operating time	h	0,5-7,5 h
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		-

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



Pannello comandi
Control panel



Pratiche maniglie
laterali
Useful side handles

ARGO BEAR

393000476

Pratico ed efficace, ARGO BEAR è un raffrescatore e purificatore d'aria dall'estetica tradizionale.

Practical and effective, ARGO BEAR is a cooler and air purifier with a traditional aesthetics.



Oblò controllo livello
acqua
Water level window



Dimensioni
Dimensions



QUANDO "USER FRIENDLY" SIGNIFICA FACILE DA USARE, MA NON MENO EFFICIENTE

- › Pratico e versatile
- › Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- › Purifica l'aria grazie ad un doppio sistema di filtrazione
- › Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (Normal / Natural / Sleep)
- › Regola l'umidità in ambiente
- › Pronto all'uso, è facilissimo da trasferire, non richiedendo tubazioni aggiuntive
- › Dotato di telecomando
- › Timer programmabile (0,5 – 7,5 ore)
- › Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia


WHEN USER FRIENDLY MEANS EASY TO USE, BUT NOT LESS EFFICIENT

- › Practical and versatile
- › It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- › It purifies the air thanks to a double filtration system
- › It offers several options for a customized ventilation (Normal / Natural / Sleep)
- › It also regulates the humidity
- › Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- › Multifunctional remote control
- › Operation timer (0.5 – 7.5 hours)
- › Antidust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy removable for cleaning

EAN 8013557616978

MODELLO / MODEL		ARGO BEAR
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /m	6,2
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	9
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	65
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	7
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	< 0,5
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	64
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	10
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	700 / 383 / 322
Peso netto / Net weight	kg	7,8
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		-
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		-
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		-
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		-
Timer funzionamento / Operation timer	h	0 - 7,5
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		nd - not provided

Ventilatore e nebulizzatore
Misting fan



Pannello di controllo
soft - touch e LED
funzionamento
Soft - touch control panel
and operating LEDs



Rotazione griglia per
ottimizzazione del flusso
dell'aria ed intensa
nebulizzazione
Grid rotation for air flow
optimization and intense
nebulization

ARGO POLIFEMO BRIZO


393000754

La grande apertura sul fronte consente una diffusione ampia dell'aria, le ruote multidirezionali e la sua leggerezza permettono spostamenti rapidi. La cura dei dettagli lo rendono un complemento ben integrabile all'ambiente casa e ufficio. Può stare anche all'aperto.

The large opening on the front allows a wide diffusion of the air, the multidirectional wheels and its lightness allow rapid movements. Attention to detail makes it a well-integrated addition to your home or office room. It can also be placed outdoors.



Tanica interna da 3 L,
facilmente rimovibile
3 l internal tank



Dimensioni
Dimensions



FRESCHEZZA DIFFUSA E PRATICO UTILIZZO

- › Ventilatore e/o nebulizzatore di micro particelle d'acqua
Per una freschezza immediata
- › Non richiede tubazioni aggiuntive: può essere utilizzato anche all'aperto
- › Design accattivante, finitura extra-lucida
- › Pannello di controllo soft - touch e display a LED
- › Telecomando slim multifunzione
- › Bocca di mandata centrale con rotazione a 360°: ottimizza il flusso d'aria in ambiente
- › 3 livelli di potenza selezionabili: alta, media e bassa
- › 3 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep)
- › Timer di spegnimento a step di 1 ora (1 - 8 ore)
- › Auto-spegnimento dell'unità dopo 15h di non funzionamento
- › Spegnimento LEDs pannello, dopo 40s dall'ultima operazione, riattivabili con un tocco
- › Tanica interna da 3 L, facilmente rimovibile, per un uso continuativo ad alta velocità di almeno 8 ore
- › Silenzioso e dotato di allarme tanica vuota

DIFFUSED FRESHNESS AND USER FRIENDLY

- › Fan and/or nebulizer of micro particles of water for an immediate freshness
- › No additional hose is required; it can be used with doors and windows open, even outdoors
- › Attractive design, extra-glossy finish
- › Soft - touch control panel and LED display
- › Slim multifunction remote control
- › Air outlet with 360° rotation, optimizing the airflow
- › 3 selectable power levels: high, medium and low
- › 3 modes of operation (Normal, Natural, Sleep)
- › Operating timer programmable by steps of 1 hour (1 - 8 hours)
- › Autoswitch off of the unit after 15h of nonoperation
- › Panel LEDs switch off after 40s from the last operation, reactivable with a touch
- › 3 L internal tank, for a continuous use at high speed of at least 8 hours
- › Silent and equipped with an empty tank alarm

EAN 8013557619658

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO BRIZO
		Ventilazione/Nebulizzazione Fan/misting
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	34
Velocità dell'aria / Fan speeds		Alta - Media - Bassa - Super bassa High - Medium - Low - Low Low
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,13
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Volume vapore emesso / Mist volume	ml/h	160
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	25
Potenza assorbita (umidificazione) / Power input (humidifying)	W	80
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	TBD
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	TBD
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	62
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	3
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	836 / 382 / 228
Peso netto / Net weight	kg	6
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*
Timer funzionamento / Operating time	h	1-8
Spegnimento funzioni display / Display-off function		dopo/after 40"
Auto-spegnimento dell'unità / Unit auto switch-off		dopo/after 15h

Ventilatore e nebulizzatore
Misting fan



Pannello comandi
manuale
Manual control panel



Display a LED
LED display

ARGO POLIFEMO DRIP


393000495

Ecco un modo alternativo per migliorare il comfort, all'interno così come all'esterno, semplicemente ventilando e/o nebulizzando l'acqua contenuta nella tanica interna.

Here is an alternative way to improve comfort, both inside and outside, simply by ventilating and/or nebulizing the water from the internal tank.



Rotazione griglia per
ottimizzazione del flusso
dell'aria
Grid rotation for air flow
optimization



Dimensioni
Dimensions



QUANDO LE MICRO PARTICELLE D'ACQUA TI DONANO IMMEDIATA FRESCHEZZA

- › Ventilatore e/o nebulizzatore di micro particelle d'acqua per una freschezza immediata
- › Non richiede tubazioni aggiuntive; può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo
- › Bocca di mandata centrale con rotazione a 360°: ottimizza il flusso d'aria in ambiente
- › 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- › Timer di funzionamento programmabile a step di 1 ora (1 - 9 ore)
- › Display digitale, pannello comandi soft - touch e telecomando a raggi infrarossi
- › Tanica interna da 2,5 L, per un uso continuativo ad alta velocità di almeno 8 ore
- › Silenzioso e dotato di allarme tanica vuota

WHEN MICRO PARTICLES OF WATER GIVE YOU IMMEDIATE FRESHNESS

- › Fan and/or nebulizer of micro particles of water for an immediate freshness
- › No additional hose is required: it can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace
- › Air outlet with 360° rotation, optimizing the airflow
- › 3 speed fan (high, medium, low)
- › Operating timer programmable by steps of 1 hour (1 - 9 hours)
- › Digital display, soft - touch control panel and IR remote control
- › 2.5 L internal tank, for a continuous use at high speed of at least 8 hours
- › Silent and with empty tank warning

EAN 8013557617289

MODELLO / MODEL	ARGO POLIFEMO DRIP	
	Ventilazione/Nebulizzazione Fan/misting	
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	45,78
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,13
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Volume vapore emesso / Mist volume		100-140ml/h
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	90
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	50,3
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,91
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,307
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	59,3
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	2,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	792 / 252 / 395
Peso netto / Net weight	kg	6
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operating time		•



VENTILATORI E SMART FAN
FANS AND SMART FANS

6

Circolatore d'aria
Air circulator



Pannello di controllo
soft - touch
Soft - touch control panel



Oscillazione verticale
automatica fino a 90° e
orizzontale fino a 80°
Automatic vertical
swinging up to 90° and
horizontal up to 80°

ARGO LOOP


393200031

Fa circolare l'aria con getti potenti a spirale. L'oscillazione verticale permette una perfetta redistribuzione dell'aria, migliorando il comfort in ambiente, sia d'estate che d'inverno. La base solida permette prestazioni al TOP.

Circulates air with powerful spiral jets. The vertical oscillation allows a perfect redistribution of the air, improving comfort in the room, both in summer and winter. The solid base allows TOP performance.



Getto d'aria molto
potente con andamento
a spirale
Very powerful spiral jet



Dimensioni
Dimensions



IL GIUSTO MIX DI ARIA PER IL MASSIMO COMFORT

- > Circolatore d'aria compatto e solido
- > Immette in ambiente un getto d'aria molto potente, con andamento a spirale
- > Utile da solo, ma anche in abbinamento al climatizzatore per favorire la circolazione dell'aria fresca in estate
- > Efficace nella distribuzione del calore, che tende ad andare verso l'alto, in inverno
- > Finitura total white extra-lucida
- > Pannello di controllo con comandi soft-touch
- > 3 modalità di ventilazione: Normal, Natural, Sleep
- > 3 velocità di ventilazione: bassa, media, alta
- > Timer di spegnimento 7 ore
- > Telecomando sottile utilizzabile fino a 6 m di distanza
- > Oscillazione orizzontale automatica fino a 80°
- > Oscillazione verticale automatica fino a 90°
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

THE RIGHT MIX OF AIR FOR THE MAXIMUM COMFORT

- > Compact and solid air circulator
- > It introduces a very powerful air jet into the environment, with spiral pattern
- > Useful on its own, but also in combination with the air conditioner to increase fresh air circulation in summer
- > Effective in heat distribution, which tends to go upwards, in winter
- > Total white extra-glossy finish
- > Control panel with soft-touch controls
- > 3 ventilation modes: Normal, Natural, Sleep
- > 3 ventilation speeds: low, medium, high
- > 7 hours off timer
- > Thin remote control usable up to 6 m of distance
- > Automatic horizontal oscillation up to 80°
- > Automatic vertical oscillation up to 90°
- > "Memory" function: autorestart after power failure, keeping last settings

EAN 8013557619726

MODELLO / MODEL	ARGO LOOP	
Applicazione / Application		Circolatore d'aria / Air circulator
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	TBD
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa / Media / Alta Low / Medium / High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	4,6
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Sleep / Turbo
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	TBD
Potenza assorbita / Power input	W	TBD
Valori di esercizio / Service values	{m ³ /min}/W	TBD
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	TBD
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption	W	TBD
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (L _A)	dB(A)	57,2
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	340 / 307 / 220
Peso netto / Net weight	kg	2,8
Oscillazione orizzontale / Horizontal oscillation		80°
Oscillazione verticale / Vertical oscillation		90°
Timer funzionamento / Operating time	h	1 - 7
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Ventilatore DC da tavolo / a piantana
Table / stand DC fan



7 pale bianche in ABS,
36 cm di diametro
7 white ABS blades, 36
cm diameter



Altezza estendibile fino
a 97 cm
Extendable height up to
97 cm

ARGO IPNO


393200029

La sua discretezza estetica, enfatizzata dall'utilizzo totale del bianco, gli attribuisce un aspetto etereo e senza tempo. Risponde alla sua funzione in modo versatile poiché è possibile il doppio utilizzo: da tavolo o freestanding. È dotato di pannello comandi innovativo, integrato nella base con tasti soft-touch.

Its aesthetic discreteness, emphasized by the total use of white, gives it an ethereal and timeless appearance. It faces its functionality in a versatile way because it can be used in two different ways: table and freestanding. It has an innovative control panel, integrated into the base with soft-touch keys.



Telecomando a
infrarossi riponibile in
apposito vano
Infrared remote control
storable in a special
compartment

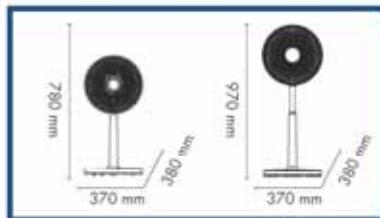

Dimensioni
Dimensions



SILENZIOSITÀ E TECNOLOGIA

- > Ventilatore da tavolo/a piantana, altezza estensibile fino a 97 cm
- > Motore ventilatore DC, molto silenzioso e dai consumi ridotti
- > Design elegante, colore bianco puro "high-gloss"
- > Pannello di controllo integrato nella base, con tasti soft-touch
- > 7 pale bianche in ABS, materiale di qualità superiore, 36 cm di diametro
- > Particolare design delle pale, finalizzato ad ottimizzare il flusso d'aria e garantire massima silenziosità
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione
- > Display a LED e telecomando a infrarossi
- > 18 velocità di ventilazione selezionabili da pannello touch e da telecomando
- > 3 modalità di funzionamento: Normal, Natural, Sleep per il massimo confort in ogni momento
- > Spegnimento automatico dei LEDs del pannello comandi per risparmiare energia
- > I LEDs sono riattivabili con un semplice sfioro della base
- > Timer ON/OFF (1-10 h)


SILENCE AND TECHNOLOGY

- > Table / floor standing fan, extendable height up to 97 cm
- > DC fan motor, very quiet and low power consumption
- > Elegant design, pure white colour "highgloss"
- > Control panel integrated in the base, with softtouch keys
- > 7 white ABS blades, superior quality material, 36 cm in diameter
- > Particular design of the blades, aimed at optimizing the air flow and guaranteeing maximum silence
- > Adjustable inclination angle, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of oscillation
- > LED display and infrared remote control
- > 18 fan speeds can be selected from the touch panel and the remote control
- > 3 operating modes: Normal, Natural, Sleep for maximum comfort at all times
- > Automatic switchoff of the control panel LEDs to save energy
- > The LEDs can be reactivated with a simple dab of the base
- > ON / OFF timer (1-10 h)

EAN 8013557619696

MODELLO / MODEL	ARGO IPNO	
Applicazione / Application		Ventilatore DC da tavolo e piantana DC motor Table and stand fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	69,6
Velocità di ventilazione / Fan speeds		18
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,6
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Nature / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Power assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	30,8
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	2,3
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,38
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption	kWh/a	10,3
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	61
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	780 - 970 / 370 / 380
Peso netto / Net weight	kg	3,2
Timer funzionamento / Operating time	h	1 - 10
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Ventilatore senza pale
Bladeless fan

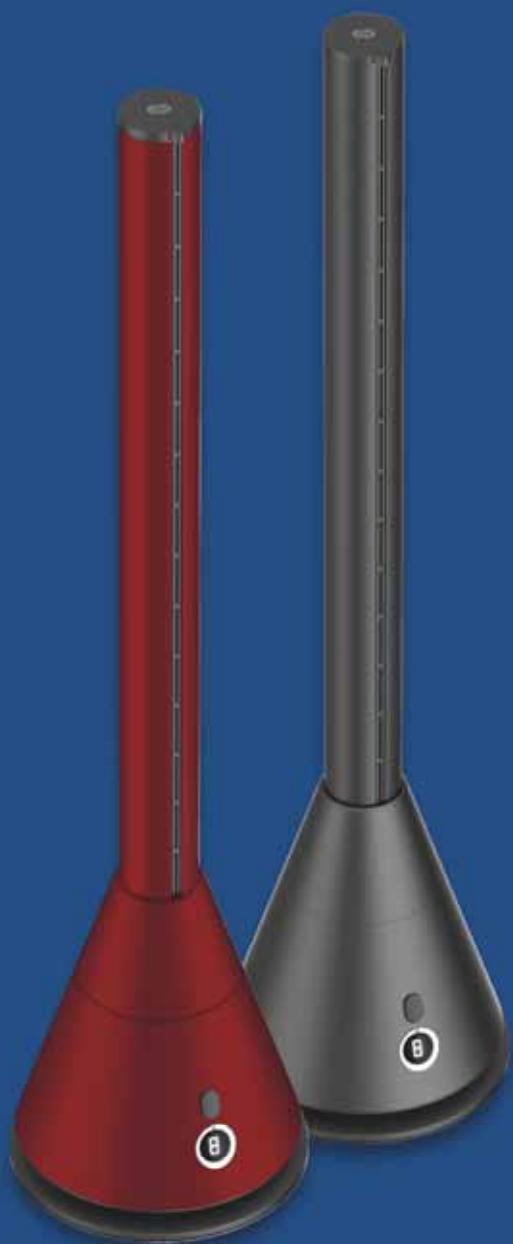

ARGO ONIRO TOWER

ARGO ONIRO TOWER 398200026
ARGO ONIRO TOWER RED 398200028

ARGO ONIRO TOWER è il ventilatore senza pale di design. Moderno, silenzioso ed elegante. Disponibile nelle colorazioni nero e rosso ultra matt, dona un tocco di classe alla tua casa. Lo speciale design del telecomando abbellisce il top integrandosi perfettamente nella parte superiore del prodotto, grazie ad un magnete.

ARGO ONIRO TOWER is the highly-designed bladeless fan. It is modern, quiet and elegant. The two colors in which it's available, red and black, both ultra matt, give it a touch of style for your home. The remote control has a special and original design and it perfectly integrates on the top of the product itself, thanks to a magnet.

Disponibile anche nella finitura rosso.
Also avaible in red finishing.




Pannello di controllo soft-touch
Soft-touch control panel



Telecomando magnetico rimovibile integrabile nel top
Magnetic removable remote control to be integrated on the top



Oscillazione automatica 90°
90° automatic swinging



Dimensioni
Dimensions



UNA SOTTILE MA POTENTE ONDA D'ARIA

- › Pannello di controllo soft-touch integrato nel display a LED
- › Display a led con funzione di spegnimento automatico garantisce basso consumo energetico
- › Telecomando multifunzione con fissaggio magnetico integrabile sul top
- › Struttura in alluminio anodizzato effetto opaco
- › Luce blu a LED integrata nella base per creare piacevoli atmosfere
- › Senza pale rotanti, una sicurezza in più per i bambini
- › Oscillazione orizzontale fino a 90°
- › 9 velocità di ventilazione
- › 3 modalità di funzionamento: Normal, Sleep e Turbo
- › Timer di funzionamento da 1 a 8 h
- › Eco-Friendly solo 26W

A THIN BUT POWERFUL AIR BLADE

- › Soft touch panel integrated into the LED display
- › LED display with automatic switch off ensured low power consumption
- › Magnetic removable remote control to be integrated on the top
- › Anodised aluminium alloy structure with matt effect
- › Led light integrated in the base
- › Without blades, even more safe for children
- › Wide horizontal swinging up to 90°
- › 9 fan speed
- › 3 operating modes: Normal, Sleep, Turbo
- › Operating timer from 1 to 8 h
- › Eco-Friendly only 26W

EAN ARGO ONIRO TOWER 8013557618903
EAN ARGO ONIRO TOWER RED 8013557618927

MODELLO / MODEL	ARGO ONIRO TOWER	
Applicazione / Application	Ventilatore senza pale Bladeless fan	
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	41,2
Velocità dell'aria / Fan speeds		9
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,62
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Sleep / Turbo
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	23,2
Potenza assorbita / Power input	W	26
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,77
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,44
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption	W	7,9
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	56
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	965 / 230 / 230
Peso netto / Net weight	kg	2,6
Oscillazione orizzontale / Horizontal oscillation		90°
Timer funzionamento / Operating time	h	1-2-3-4-5-6-7-8 h
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Ventilatore da tavolo cordless
Cordless table fan



Asta in alluminio
anodizzato color
argento
Silver effect anodised
aluminium rod



Inclinazione verticale
regolabile da 0 a 90°
Vertical inclination
adjustable from 0 to 90°

ARGO ORFEO TITANIUM


393200030

Il suo design ha un tratto inconfondibile e gli attribuisce eleganza contemporanea. La scelta di materiali e finiture pregiati, ne fanno un accessorio di tendenza da portare ovunque con sé. L'inclinazione regolabile, fino a 90°, garantisce una ventilazione personale efficace.

Its design has an unmistakable trait and gives it contemporary elegance. The choice of fine materials and finishing make it a trendy accessory to take everywhere with you. The adjustable inclination, up to 90°, guarantees effective personal ventilation.



Batteria al litio
ricaricabile di alta
qualità
High quality
rechargeable lithium
battery



Dimensioni
Dimensions



COMFORT ESCLUSIVO E NUANCES CONTEMPORANEE

- > Compatto, leggero
- > Finitura molto elegante, matt, colore grigio titanio
- > Costruito con materiali pregiati
- > Asta in alluminio anodizzato, effetto argento
- > Cordless, grazie alla batteria al litio ricaricabile di alta qualità (4000 mAh) integrata
- > Cavo USB per la ricarica a corredo: tempo necessario 7h
- > Autonomia di funzionamento: Alta velocità: 4 ore, Velocità silenziosa: 15 ore
- > Pannello di controllo con LED funzionamento
- > Inclinazione verticale regolabile da 0 a 90°
- > 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, silenziosa
- > Molto silenzioso: meno di 32 dB(A) in modalità silenziosa
- > Griglia frontale rimovibile per la pulizia

EXCLUSIVE COMFORT AND CONTEMPORARY NUANCES

- > Compact, light
- > Very elegant finish, matt, titanium grey color
- > Built with fine materials
- > Anodized aluminum rod, silver effect
- > Cordless, thanks to the high quality rechargeable lithium battery (4000 mAh) integrated
- > USB charging cable included: time required 7h
- > Operating autonomy: High speed: 4 hours, Silent speed: 15 hours
- > Control panel with operation LED
- > Vertical tilt adjustable from 0 to 90 °
- > 4 fan speeds: low, medium, high, silent
- > Very quiet: less than 32 dB (A) in silent mode
- > Removable front grille for cleaning

EAN 8013557619702

MODELLO / MODEL	ARGO ORFEO TITANIUM	
Applicazione / Application		Ventilatore da tavolo cordless Cordless table fan
Alimentazione / Supply		Collegamento USB - USB connection 5W - DC5V
Batteria ricaricabile / Rechargeable battery	mAh	4000
Autonomia funzionamento (alta velocità) / Continuous working ability (high speed)	h	4
Autonomia funzionamento (velocità silent) / Continuous working ability (silent speed)	h	15
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	5,13
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	4,2
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural
Distanza massima raggiungibile / Maximum reachable distance	m	5
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	5
Potenza assorbita / Power input	W	5
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	32
Oscillazione verticale / Vertical oscillation		90°
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	273 / 151 / 180
Peso netto / Net weight	kg	0,5

Ventilatore da tavolo cordless
Cordless table fan



Pannello di controllo
soft - touch
retroilluminato
Soft - touch and backlit
control panel



Inclinazione verticale
regolabile da 0 a 45°
Vertical inclination
adjustable from 0 to 45°

ARGO ORFEO


393200027

Ventilatore portatile ricaricabile. Piccolo, leggero e robusto; realizzato con materiale di alta qualità, si compone di una base antiscivolo e di uno stelo in alluminio. I comandi rispondono ad un semplice sfioramento dei tasti. Dotato di batteria al litio, in modalità eco, garantisce un'autonomia fino a 10 ore. Utilizzabile come ventilatore da tavolo personale ovunque.

Rechargeable portable cordless fan. Small, light and sturdy; it's made with high quality materials, composed by a non-slip base and an aluminium stand. The controls respond to a simple, light touch. It's equipped with a lithium battery, which, in eco mode, guarantees up to 10 hours of non stop activity. You can use it as a personal table fan everywhere.



Batteria ricaricabile di
alta qualità
High quality
rechargeable battery



Dimensioni
Dimensions



**IL TUO VENTILATORE PERSONALE,
TECNOLOGICO, SENZA FILO, DA PORTARE
OVUNQUE CON TE**

- > Compatto e portatile
- > Cordless grazie alla batteria ricaricabile integrata
- > Pannello di controllo soft-touch retroilluminato
- > Asta in alluminio anodizzato color argento
- > Inclinazione verticale regolabile da 0 a 45 gradi
- > 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, turbo
- > Modalità ECO: in modalità ECO può funzionare fino a 12 ore
- > Batteria al litio ricaricabile di alta qualità (2000mha)

**YOUR PERSONAL FAN, TECHNOLOGICAL,
CORDLESS, TO TAKE WHEREVER YOU
WANT**

- > Portable and compact
- > Cordless fan, thanks to the integrated rechargeable battery
- > Soft touch and backlit control panel
- > Silver effect anodised aluminium rod
- > Vertical inclination adjustable from 0 to 45 degrees
- > 4 fan speed: low, medium, high, turbo
- > ECO mode: in this mode it can work for up to 12 hours
- > High quality rechargeable battery

EAN 8013557618910

MODELLO / MODEL	ARGO ORFEO	
Applicazione / Application		Ventilatore da tavolo cordless Cordless table fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m.	12,5
Velocità dell'aria / Fan speeds		4
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	4,6
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	w	nd
Potenza assorbita / Power input	w	nd
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	30
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions [H./W./D.]	mm	280 / 140 / 170
Peso netto / Net weight	kg	0,5

Ventilatore a piantana (STANDY)


Stand fan

Ventilatore da tavolo (TABLO)

Table fan



Pannello comandi
digitale
Digital control panel



5 pale trasparenti in AS
e griglia con 150 razze
metalliche
5 AS transparent
blades and grid with
150 metal spokes

ARGO STANDY E TABLO

ARGO STANDY WHITE 398200009

ARGO STANDY BLACK 398200011

ARGO TABLO WHITE 398200010

ARGO TABLO BLACK 398200012


Design innovativo ed elegante per questa gamma di ventilatori oscillanti, dal colore bianco puro o nero totale.

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, pure white or total black colour.

Disponibile anche nella finitura nera.
Also available in black finishing.



Alezza regolabile fino
a 1,55 m (Standy)
Height adjustable up to
1,55 m (Standy)



Dimensioni
Dimensions



DESIGN E MATERIALI PREGIATI

- › Ventilatori a piantana (Standby) e da tavolo (Tablo) dal design innovativo ed elegante, colore nero o bianco "high gloss"
- › 5 pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40 cm di diametro
- › Particolare design della griglia, caratterizzata da ben 150 razze metalliche
- › Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- › Possibilità di oscillazione
- › Display a LED e telecomando a infrarossi
- › 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi e da telecomando
- › 3 modalità di funzionamento (Normal, Nature, Sleep) per il massimo confort in ogni momento

DESIGN AND HIGH QUALITY MATERIALS

- › Stand fan (Standby) and table fan (Tablo) with innovative and elegant design, total black or white colour "high-gloss"
- › 5 transparent blades made of AS, a superior quality material, 40 cm in diameter
- › Particular design of the grid, characterized by over 150 metal spokes
- › Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- › Possibility of oscillation
- › LED display and infrared remote control
- › 3 fan speed to be selected by control panel and remote control
- › 3 operating modes (Normal, Natural, Sleep) for maximum comfort at any time

EAN ARGO STANDY WHITE 8013557617005
 EAN ARGO STANDY BLACK 8013557617029
 EAN ARGO TABLO WHITE 8013557617012
 EAN ARGO TABLO BLACK 8013557617036

MODELLO / MODEL		ARGO STANDY	ARGO TABLO
Applicazione / Application		Ventilatore a piantana Stand Fan	Ventilatore da tavolo Table Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	61,48	61,48
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,92	2,92
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Nature / Sleep	Normal / Nature / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	55,5	55,5
Potenza assorbita / Power input	W	60	60
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,11	1,11
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,271	0,271
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	64,6	64,6
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1550 / 450 / 410	730 / 450 / 360
Peso netto / Net weight	kg	6,3	3
Timer funzionamento / Operating time	h	0,5-7,5	0,5-7,5
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*	*

Ventilatore a piantana (TULIP)

Stand fan

Ventilatore da tavolo (GINGER)

Table fan



Pannello di controllo
Control panel



3 velocità di
ventilazione
3 fan speed

ARGO TULIP E GINGER

ARGO TULIP 398200013


ARGO GINGER 398200014

Design classico elegante e massima semplicità d'uso per questa gamma di ventilatori oscillanti, a piantana e da tavolo.

Elegant design and maximum simplicity of use for this line of oscillating fans, floor and table type.



Alezza regolabile fino
a 1,3 m [Tulip]
Height adjustable up to
1,3 m [Tulip]

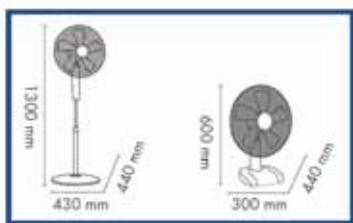

Dimensioni
Dimensions



SEMPLICITÀ ED ELEGANZA

- > Ventilatore a piantana (Tulip) o da tavolo (Ginger) elegante, colore bianco puro "high-gloss"
- > Molto semplice da utilizzare
- > 5 pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40 cm di diametro
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- > Timer di spegnimento: 0 - 120 minuti

USER-FRIENDLY AND ELEGANCE

- > Stand fan (Tulip) or table fan (Ginger) with elegant design, pure "highgloss" white
- > Very easy to use
- > 5 transparent blades made of AS, a superior quality material, 40 cm in diameter
- > Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of oscillation
- > 3 fan speed to be selected by control panel
- > Timer off: 0 - 120 minutes

EAN ARGO TULIP 8013557617043
EAN ARGO GINGER 8013557617050

MODELLO / MODEL		ARGO TULIP	ARGO GINGER
Applicazione / Application		Ventilatore a piantana Stand Fan	Ventilatore da tavolo Table Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	40,45	50,69
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,28	3,03
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	39,97	33,92
Potenza assorbita / Power input	W	50	50
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,01	1,49
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0	0
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	53,74	52,67
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1300 / 430 / 440	600 / 300 / 440
Peso netto / Net weight	kg	4,8	2,6
Timer funzionamento / Operating time	min.	0-120	0-120

Ventilatore a piantana (PALLADIUM)

Stand fan

Ventilatore da tavolo (IRIDIUM)

Table fan




40 pole in alluminio
diametro 40 cm (Palladi-
um) 30 cm (Iridium)
4 aluminium blades,
diameter 40 cm
(Palladium) 30 cm
(Iridium)



Altezza regolabile fino
a 1,25 m (Palladium)
Height adjustable up to
1,25 m (Palladium)



Griglia conforme alla
più recente
normativa europea sulla
sicurezza
Grid compliant with last
European safety standard

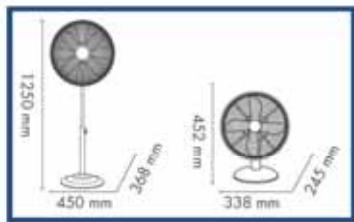

Dimensioni
Dimensions



QUALITÀ DEI MATERIALI

- > Ventilatore a piantana (Palladium) e da tavolo (Iridium) in metallo cromato
- > Design elegante, struttura solida
- > Corpo e griglia protettiva in metallo cromato
- > 4 pale in alluminio, 40 cm (Palladium) – 30 cm (Iridium) di diametro
- > Maniglia posteriore per il trasporto
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione orizzontale 45°
- > Altezza regolabile fino a 1,25 m (Palladium)
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Molto silenzioso, grazie al perfetto bilanciamento delle pale

MATERIALS QUALITY

- > Chrome stand fan (Palladium) and table fan (Iridium)
- > Stylish design, solid structure
- > Body and protective grille made of chrome-plated metal
- > 4 aluminium blades, 40 cm (Palladium) – 30 cm (Iridium) diameter
- > Rear handle for transport
- > Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of horizontal oscillation up to 45°
- > Height adjustable up to 1.25 m (Palladium)
- > 3 selectable fan speed
- > Very quiet, thanks to the perfect balancing of the blades

EAN ARGO PALLADIUM 8013557617319
EAN ARGO IRIDIUM 8013557617302

MODELLO / MODEL		ARGO PALLADIUM	ARGO IRIDIUM
Applicazione / Application		Ventilatore a piantana Stand Fan	Ventilatore da tavolo Table Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	53,58	50,98
Velocità dell'aria / Fan speed		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,01	2,18
Modalità di ventilazione / Fan modes		-	-
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	42,5	39,92
Potenza assorbita / Power input	W	50	45
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,26	1,28
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0	0
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption	kWh/a	13,6	12,77
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	63,9	58,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension (H./W./D.)	mm	1250 / 450 / 368	452 / 338 / 245
Peso netto / Net weight	kg	7	3,8

Ventilatore a torre
Tower fan



Display digitale a LED
LED digital display




Oscillazione
automatica 80°
80° automatic
swinging

ARGO FANNY TOWER


398200004

Sta bene in ogni ambiente questo
potente ventilatore a torre, nero lucido,
molto elegante e dal design slim.

It's nice in any environment this powerful
tower fan, very stylish, glossy black and
slim design.



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



BELLO E POTENTE

- > Estetica ed efficacia
- > Sià bene in ogni ambiente
- > Nero lucido, molto elegante e dal design slim
- > L'altezza di ben 115 cm garantisce un effetto rinfrescante anche a lunghe distanze
- > L'efficacia è inoltre assicurata da un potente flusso d'aria e dalla possibilità di oscillazione di ben 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > Comodissimo è il vano ricavato sul top per la sistemazione del telecomando
- > 3 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep) per il massimo comfort in ogni momento
- > Grazie al timer, è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore (1 - 12 ore)

BEAUTIFUL AND POWERFUL

- > Aesthetic and efficiency
- > It's nice in any environment
- > Very stylish, glossy black and slim design
- > The height of 115 cm provides a cooling effect even at long distances
- > The efficiency is also granted by its powerful air flow and by the possibility of rotation of 80°
- > 3 fan speed selectable by the control panel and/or by the remote control
- > Practical is the dedicated compartment on the top of the unit for remote control storage
- > 3 operating modes (Normal, Natural, Sleep) for maximum comfort at any time
- > With the timer, you can set the stop operation of the fan (1 - 12 hours)

EAN B013557616183

MODELLO / MODEL	ARGO FANNY TOWER	
Applicazione / Application		Ventilatore a torre Tower fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	27,54
Velocità dell'aria / Fan speed		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,62
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	45
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,56
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,272
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	63
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1150 / 320 / 320
Peso netto / Net weight	kg	4,2
Timer funzionamento / Operating time	h	1-12h
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Ventilatore a torre
Tower fan



Display digitale
Digital display



Oscillazione
automatica 80°
80° automatic
swinging

ARGO ASPIRE TOWER


398200021

Design accattivante per questa torretta,
curata nei dettagli e nella finitura, pratica
da utilizzare e da trasferire.

Special attractive design for this small
tower fan, cared in details and finishing,
practical to be used and moved.



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



COMPATTO CON STILE

- > Design elegante, finitura silver
- > Estetica ed efficacia
- > Adatto in ogni ambiente
- > L'efficacia è inoltre assicurata da un potente flusso d'aria e dalla possibilità di oscillazione di ben 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > Timer di funzionamento (0,5 - 1 - 2 - 4 ore)

COMPACT WITH STYLE

- > Elegant design, silver finishing
- > Aesthetic and efficiency
- > It's nice in any environment
- > The efficiency is also granted by its powerful air flow and by 80° rotation possibility
- > 3 fan speed selectable by control panel and/or by remote control
- > Operation timer (0.5 - 1 - 2 - 4 hours)

EAN 8013557617340

MODELLO / MODEL	ARGO ASPIRE TOWER	
Applicazione / Application		Ventilatore a torre Tower fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	12,9
Velocità dell'aria / Fan speed		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	1,77
Modalità di ventilazione / Fan modes		-
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	25,4
Potenza assorbita / Power input	W	45
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,51
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,39
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	56,1
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	735 / 222 / 222
Peso netto / Net weight	kg	1,75
Timer funzionamento / Operating time	h	1 - 7,5
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Ventilatore a torre
Tower fan



Pannello di controllo
con LED
funzionamento
Control panel with
operating LED



Oscillazione
automatica 80°
80° automatic
swinging

ARGO IVY TOWER


398200022

Design classico per questo ventilatore a torre, caratterizzato da alta portata d'aria. Grazie alla possibilità di scelta fra diverse modalità operative, garantisce un comfort personalizzabile.

Classic design for this tower fan, defined by a powerful airflow. Thanks to the possibility to choose between different operating modes, it guarantees a customized comfort.



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



UN CLASSICO ELEGANTE, MOLTO POTENTE

- > Design elegante, finitura di colore bianco puro
- > Estetica ed efficacia
- > Potente flusso d'aria e possibilità di oscillazione di 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > 3 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep) per il massimo comfort in ogni momento
- > Timer di spegnimento (0,5 - 7,5 ore)

A CLASSICAL, ELEGANT AND POWERFUL

- > Elegant design, pure white finishing
- > Aesthetic and efficiency
- > Powerful air flow and 80° rotation possibility
- > 3 fan speeds selectable by control panel and/or by remote control
- > 3 operating modes (Normal, Natural, Sleep) for maximum comfort at any time
- > Operation timer (0.5 - 7.5 hours)

EAN 8013557617357

MODELLO / MODEL	ARGO IVY TOWER	
Applicazione / Application		Ventilatore a torre Tower fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	nd / na
Velocità dell'aria / Fan speed		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,97
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Nature / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	31,8
Potenza assorbita / Power input	W	60
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,94
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,37
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	54,8
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	783 / 280 / 280
Peso netto / Net weight	kg	3,1
Timer funzionamento / Operating time	h	0,5 - 7,5
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		*

Smart fan



Pannello comandi
soft - touch e LED
funzionamento
Soft - touch control panel
and operating LED



Oscillazione
orizzontale fino a 360°
Horizontal oscillation up
to 360°

ARGO GENIUS


398200023

ARGO GENIUS è un prodotto unico nel suo genere, elegante e attraente nel design, eco-smart, super confortevole grazie al sensore di presenza multiplo. È un oggetto curioso, bello, da lasciare in vista: un vero e proprio complemento d'arredo.

ARGO GENIUS is a unique appliance, with its charming design, eco-smart function, super comfortable thanks to intelligent multiple body sensor. It's a curious object, beautiful to show in your home: a real piece of furniture.



Sensore di presenza
intelligente, minimo
consumo/massimo
comfort
Body intelligent
sensor min.
consumption/max. comfort



Dimensioni
Dimensions



UN PRODOTTO UNICO

- > Smart fan: un prodotto unico nel suo genere
- > Design di grande appeal
- > Abs finissimo, di colore bianco puro, impreziosito da dettagli silver
- > Struttura interna progettata per ottimizzare il comfort
- > Sensore di presenza multiplo intelligente: se rileva la presenza di più persone, seleziona l'angolo di oscillazione più opportuno per ciascuna
- > Funzione "Smarteco": regola automaticamente la velocità di ventilazione in funzione della temperatura ambiente
- > Oscillazione orizzontale fino a 360° e oscillazione verticale fino a 90°
- > Possibilità di selezione dell'angolo di oscillazione orizzontale 60°/90°/180°/360°
- > Pannello soft - touch e display a LED
- > 3 velocità di ventilazione
- > Super portata d'aria: 10 m/s
- > 4 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep, Smart eco)
- > Timer di funzionamento 1, 2, 4, 8 ore

AN UNIQUE APPLIANCE

- > Smart fan: a truly original appliance
- > A charming unique design
- > High quality abs, pure white with silver details
- > Internal structure designed to optimize comfort
- > Intelligent multiple body sensor: if it detects more people in the room, it selects the most appropriate swinging angle for each person
- > "Smarteco" function: it adjusts fan speed according to room temperature
- > Up to 360° horizontal oscillation and up to 90° vertical oscillation
- > Possibility to select the horizontal oscillation angle 60°/90°/180°/360°
- > Soft - touch panel and LED display
- > 3 fan speed
- > Super airflow speed: 10 m/s
- > 4 operating modes (Normal, Natural, Sleep, Smart eco)
- > Operating timer 1, 2, 4, 8 hours

EAN 8013557617364

MODELLO / MODEL	ARGO GENIUS	
Applicazione / Application		SMART FAN
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	4,08
Velocità dell'aria / Fan speeds		Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	1,49
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Nature / Sleep / Eco Smart
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	65
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	55,5
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,07
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,24
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	62,55
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1148 /370 / 370
Peso netto / Net weight	kg	6,8
Timer funzionamento / Operating time	h	1 - 2 - 4 - 8 h
Sensore di presenza multiplo / Multi-functional BODY SENSOR		•
Funzione ECO-INTELLIGENTE / ECO-INTELLIGENT function		•
Oscillazione orizzontale / Horizontal oscillation		90°
Oscillazione verticale / Vertical oscillation		60°/90°/180°/360°
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•

Ventilatore box
Box fan




Timer di spegnimento
2 ore
Off timer 2 hours



Rotazione griglia
frontale per
ottimizzazione flusso
d'aria
Frontal grid rotation for
optimized air flow



5 pale in PP
5 PP blades



Dimensioni
Dimensions



DESIGN COMPATTO ED ESTREMA SILENZIOSITÀ

- > Design compatto
- > Finitura bianco high-gloss e grigio
- > Flusso d'aria diretto o elicoidale: ideale per ampi spazi
- > Rotazione 360° della griglia frontale: ottimizzazione del flusso d'aria
- > 5 pale in PP, 30 cm di diametro
- > Maniglia superiore per il trasporto
- > 4 velocità di ventilazione selezionabili
- > Timer di spegnimento fino a 120 minuti
- > Molto silenzioso, grazie alla particolare forma delle pale

COMPACT DESIGN AND LOW NOISE

- > Compact design
- > Glossy white and grey finishing
- > Direct or helical air flow: ideal for large spaces
- > 360° rotation of the front grille: optimization of the airflow
- > 5 PP blades, 30 cm in diameter
- > Rear handle for the transport
- > 4 selectable fan speed
- > Turnoff timer up to 120 minutes
- > Very quiet, thanks to the special shape of the blades

EAN 8013557617067

MODELLO / MODEL	ARGO ASTER	
Applicazione / Application		Ventilatore Box Box fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	43,25
Velocità dell'aria / Fan speed		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,77
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	41,23
Potenza assorbita / Power input	W	50
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,05
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	63
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension (H./W./D.)	mm	427 / 398 / 160
Peso netto / Net weight	kg	2,3
Timer funzionamento / Operating time	min.	0-120

Ventilatore ad alta velocità
High velocity fan



Griglia in metallo cromato, conforme alla più recente normativa europea sulla sicurezza. Chromed plated grid, compliant with last EU safety standard.



Piedini anti-scivolo
Non slip-feet

ARGO SPEEDY


398200006

Non è solo elegante nel design, ma soprattutto solido e realizzato con materiali di qualità.

It's not only elegant in design, but especially solid and built with high quality materials.



Eliche in alluminio
Fan blades made of aluminium



Dimensioni
Dimensions



SOLIDO E POTENTE

- > Potente ventilatore metallico ad alta velocità
- > Utilizzo a pavimento
- > Design elegante, struttura solida, piedini antiscivolo
- > Corpo e griglia protettiva in metallo cromato
- > Pale in alluminio, 40 cm di diametro
- > Motore ad alta velocità: effetto potente
- > Maniglia posteriore per il trasporto
- > Inclinazione regolabile
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Molto silenzioso, grazie al perfetto bilanciamento delle pale

SOLID AND POWERFUL

- > Powerful highvelocity metallic fan
- > Floor application
- > Stylish design, solid structure, antislip feet
- > Body and protective grille made of chrome-plated metal
- > Aluminium blades, 40 cm diameter
- > High speed motor: powerful effect
- > Rear handle for transport
- > Adjustable inclination
- > 3 selectable fan speed
- > Very quiet, thanks to the perfect balancing of the blades

EAN 8013557616442

MODELLO / MODEL	ARGO SPEEDY	
Applicazione / Application		Ventilatore alta velocità High velocity Floor Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ³ /m	96,97
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,34
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	93,3
Potenza assorbita / Power input	W	100
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	1,04
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	63,2
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	500 / 500 / 190
Peso netto / Net weight	kg	5



DEUMIDIFICATORI
DEHUMIDIFIERS

7

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello di controllo
"user-friendly" e
maniglia per il
trasporto
Userfriendly control
panel and handle for
transportation



Serbatoio per la
raccolta della
condensa facilmente
rimovibile
Condensate collection
tank easy to be removed

ARGO ALICE BABE


492000079

E' il deumidificatore portatile dalle dimensioni contenute. Il top "azzurro alice" ne attribuisce un aspetto etero e puro. Permette di deumidificare spazi fino a 12mq. Può funzionare in modalità continua o fino al raggiungimento dell'umidità ottimale, garantendo il giusto comfort in ambiente.

It's the small portable dehumidifier. The "alice blue" top gives it an ethereal and pure look. It dehumidifies rooms up to 12 square meters. It can work in continuous mode or until optimal humidity is reached, guaranteeing the right comfort in the environment.



Filtro dell'aria
sull'aspirazione,
rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet,
removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



IL PICCOLO DALLA PRESTAZIONI ADEGUATE

- > Design lineare e dimensione contenuta
- > Pannello di controllo molto intuitivo con LED funzionamento
- > Deumidifica fino a 11l/gg (32°C – 80% U.R.) ideale per ambienti fino a 12 m²
- > 2 modalità di funzionamento:
 - Smart: funziona fino al raggiungimento del livello di umidità ottimale (40-60 %)
 - Continuous: funziona in modo continuativo
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo condensa
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia superiore per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

ARGO'S LITTLE ONE WITH ADEQUATE PERFORMANCE

- > Linear design and small dimension
- > Very intuitive control panel with operation LEDs
- > Dehumidification up to 11l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for environments up to 12 m²
- > 2 operating modes:
 - Smart: the unit works until reaching the optimal room humidity level (40-60 %)
 - Continuous – the unit works continuously
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and handle for transportation
- > Operation down to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN 8013557513673

MODELLO / MODEL	ARGO ALICE BABE	
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	11
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	90
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Applicable area	m ²	12
Capacità della tanica / Tank capacity	L	1,5
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,05/0,00015
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	smart 40-60%
Tipo di controllo / Control type		Elettronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	210
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dB(A)	39
Dimensioni (Alt./Larg./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	400/310/243
Peso netto / Net Weight	kg	11,5

Deumidificatore
Dehumidifier



Controllo digitale e
display a LED
Digital control and LED
display



Serbatoio dell'acqua
laterale nascosto
Hidden lateral water tank

ARGO DRY CLOUD 11-13

ARGO DRY CLOUD 11 492000083


ARGO DRY CLOUD 13 492000084

Bello, stupisce per il design unico, le linee morbide e la finitura opaca che ne fanno un apparecchio fuori dall'ordinario. Le sue funzionalità lo rendono altamente performante: è silenzioso, possiede un sistema di purificazione dell'aria e funziona a basse temperature. Programmabile dal pannello di controllo digitale s'inserisce in qualsiasi ambiente come un vero oggetto di design.

Beautiful, it amazes for its unique design, soft lines and matte finish making it a device out of the ordinary. Thanks to its functionalities it is highly performing: it's silent, it has an air purification system and it works at low temperatures. Programmable from the digital control panel, it fits into any environment like a real design object.



Maniglie laterali
integrate
Integrated side handles



Dimensioni
Dimensions



DESIGN E FINITURA PREGIATA CON UN CUORE TECNOLOGICO

- > Design accattivante, finitura opaca di colore bianco puro
- > Attenzione ai dettagli: serbatoio dell'acqua laterale a scomparsa, maniglie laterali e avvolgicavo posteriore integrati
- > Silenzioso, grazie al nuovo ventilatore centrifugo: solo 35 dB (A) di pressione sonora a bassa velocità
- > Controllo digitale, display a LED e umidostato ad alta precisione
- > 11/13 l/gg (32°C - 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 12 m² (Dry cloud 11) - 15 m² (Dry cloud 13)
- > Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%)
- > Timer ON/OFF 1-24h
- > Filtro di purificazione dell'aria, con segnalazione necessità pulizia dopo 250 ore (AIR CLEAN SYSTEM)
- > 2 velocità di ventilazione selezionabili
- > Luce allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante ecologico R290, che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

DESIGN AND PRECIOUS FINISH WITH A TECHNOLOGICAL HEART

- > Attractive design, matt finishing pure white colour
- > Attention to details: side retractable water tank, integrated side handles and rear cable reel
- > Very quiet, thanks to new centrifugal fan: only 35 dB(A) of sound pressure at low speed
- > Digital control, with LED display and high precision humidistat
- > 11/13 l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for rooms up to 12 m² (Dry cloud 11) - 15 m² (Dry cloud 13)
- > Humidity level adjustable with maximum precision (30-80%)
- > Timer ON/OFF 1-24h
- > Air purification filter, with cleaning signal after 250 hours (AIR CLEAN SYSTEM)
- > 2 fan speeds
- > Full Tank alarm light
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Operation down to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrost system with light signal
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > R290, eco-friendly refrigerant with no impact on global warming

EAN ARGO DRY CLOUD 11 8013557513710

EAN ARGO DRY CLOUD 13 8013557513727

MODELLO / MODEL		ARGO DRY CLOUD 11	ARGO DRY CLOUD 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	95/75	95/75
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / applicable area	m ²	12	15
Capacità della tanica / Tank capacity	L	1,4	1,4
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R290	R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,045/0,000135	0,055/0,000165
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	210	210
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dBA	39.35	39.35
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	400/350/206	400/350/206
Peso netto / Net Weight	kg	12	12

Deumidificatore
Dehumidifier



Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank, easy to be removed



LED colorato rilevatore del tasso di umidità in ambiente
Changing color LED according to the humidity level in the room

ARGO LILIUM EVO 11-13

ARGO LILIUM EVO 11 492000073


ARGO LILIUM EVO 13 492000074

ARGO LILIUM EVO deumidifica e sorprende con le sue numerose prestazioni automatiche. Le linee sono innovative ed il design ricercato. L'estetica ha saputo interpretare al meglio le funzionalità, il top sembra fluttuare per lasciare spazio al LED colorato che rileva il tasso di umidità. Facile da trasportare e da gestire nelle pratiche di svuotamento e di pulizia. Consumi contenuti.

ARGO LILIUM EVO dehumidifies and surprises you with its numerous automatic performances. Its lines are innovative and its design refined. The aesthetics is a mirror to its functionalities, the top panel seems it is floating to leave room to the colored LED that detects the humidity level. It is easy to carry around, to clean and to empty the tank. Low consumptions.



Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet, removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



ORIGINALE NEL DESIGN E NELLE FUNZIONALITÀ

- > Design elegante e minimal, dimensione compatta
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Deumidifica fino a 11 o 13l/gg (32°C - 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 15 - 20 m²
- > Livello di umidità impostabile in modalità deumidify (30 - 80%)
- > 4 modalità di funzionamento: Dehumidify, Automatic, Continuous e Fast dry clothes
- > Timer di funzionamento 1 - 24 ore
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa con tubicino a corredo
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie incorporate per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

ORIGINAL IN DESIGN AND IN FUNCTIONALITIES

- > Elegant, minimal and compact design
- > Digital control, with LED display and high-precision hygrometer
- > Dehumidification up to 11 or 13l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for rooms up to 15 - 20 m²
- > Adjustable humidity level in dehumidify mode (30 - 80%)
- > 4 operating modes: Dehumidify, Automatic, Continuous and Fast dry clothes
- > Operating timer 1 - 24 hours
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and built-in carrying handles
- > Operation up to low temperature: from 5° to 35°C
- > Automatic defrosting system with warning light
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN ARGO LILIUM EVO 11 8013557513611
EAN ARGO LILIUM EVO 13 8013557513628

MODELLO / MODEL		ARGO LILIUM EVO 11	ARGO LILIUM EVO 13
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	120/90	120/90
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m ²	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	L	2,2	2,2
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R290	R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,35	0,45
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	200	210
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dBA	43/40	45/42
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	525/284/320	525/284/320
Peso netto / Net Weight	kg	9,5	11

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello comandi
digitale
Digital control panel



Serbatoio per la
raccolta della
condensa facilmente
rimovibile
Condensate
collection tank easy to be
removed

ARGO DRY NATURE 11-13

ARGO DRY NATURE 11 492000070

ARGO DRY NATURE 13 492000071

La forma avvolgente e le dimensioni contenute ne fanno un apparecchio versatile e facilmente collocabile. Leggerissimo, può essere trasferito ovunque con estrema facilità. Funziona con refrigerante naturale amico dell'ambiente.

The enveloping shape and small size make it a versatile and easy to place appliance. Extremely light, it is very easy to transfer from room to room. It works with environmentally friendly natural refrigerant.



Pannello di controllo
digitale
Digital control panel



Dimensioni
Dimensions



IL COMPATTO "ECO-FRIENDLY"

- > Design compatto, molto grazioso
- > Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
- > Tasti soft touch, display a LED
- > 11-13 l/24h (32°C; 80% u.r.)
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
- > Timer on/off 1-24 ore
- > Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 7 a 35°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

THE ECO-FRIENDLY COMPACT

- > Compact design, very pretty
- > Pure white finish, with top and silver control panel
- > Soft touch keys, LED display
- > 11-13 l/24h (32°C; 80% r.h.)
- > High-precision humidistat with adjustable humidity (40-80%)
- > On/off timer 1-24 hours
- > Air purification filter on suction, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensation drainage
- > Operation down to low temperatures: from 7 to 35°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multi-directional wheels and carrying handles
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY NATURE 11 8013557513581

EAN ARGO DRY NATURE 13 8013557513598

MODELLO / MODEL		ARGO DRY NATURE 11	ARGO DRY NATURE 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	11	13
Superficie consigliata / Recommended area	m²	12	15
Portata d'aria (a/b) (a/m/b) / Air flowrate [h/l] (h/m/l)	m³/h	105	105
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Protezione / Protection rating	IP	21	21
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	2,5	2,5
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp		R290 - 3	R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Limiti di funzionamento / Operation limits	°c	7-35	7-35
Intervallo di regolazione umidità /Humidity adjustment interval	%	40-80	40-80
Tipo di controllo / Type of control		Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Velocità di ventilazione / Fan speed	no.	3	3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	205	210
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	45	45
Dimensioni (H./L./P.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	509/288/198	509/288/198
Peso / Weight	kg	10	10

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello di controllo digitale
Digital control panel



Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank easy to be removed

ARGO ALICE 13-17

ARGO ALICE 13 492000080


ARGO ALICE 17 492000081

Il deumidificatore dall'estetica curata e dai materiali di pregio. Le linee minimali ne attribuiscono compattezza ed eleganza. La finitura lucida di colore bianco si alterna al particolare del pannello comandi e delle fasce laterali di color azzurro, attribuendo un aspetto piacevole che raramente si nota in apparecchi di questa categoria.

The dehumidifier with well taken care of aesthetics and quality materials. Its minimal lines give it compactness and elegance. The glossy white finish alternates with the detail of the control panel and the blue side bands, giving it a pleasant appearance that is rarely noticeable in appliances of this category.



Atacco per drenaggio condensa continuo
Fitting for continuous condensate drainage



Dimensioni
Dimensions



ALTA PRECISIONE CON UN TOCCO DI COLORE

- > Design elegante e minimal, dimensioni compatte
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità impostabile con la massima precisione (35-80%)
- > Filtro di purificazione dell'aria rimovibile per la pulizia
- > Segnalazione luminosa riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa
- > Comodo avvolgicavo posteriore
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

HIGH PRECISION WITH A TOUCH OF COLOR

- > Elegant and minimal design, compact size
- > Digital control, with LED display and high precision humidistat
- > Humidity level settable with the most precision (35-80 %)
- > Air purification filter removable for cleaning purposes
- > Luminous signal for tank filling
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Large condensate collection tank
- > Practical rear cord-winding hook
- > Practical multidirectional wheels and handles for transportation
- > Operating range down to low temperatures: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system with light indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN ARGO ALICE 13 8013557513680

EAN ARGO ALICE 17 8013557513697

MODELLO / MODEL		ARGO ALICE 13	ARGO ALICE 17
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	13	17
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m³/h	115/100	115/100
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m²	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	l	3	3
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas - gwp		R290 - 3	R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,06/0,00018	0,08/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	35-80	35-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	220	320
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dBA	43/41	45/43
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	496/353/225	496/353/225
Peso netto / Net Weight	kg	11,5	12

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello di controllo
"user-friendly"
Userfriendly control
panel



Serbatoio per la
raccolta della
condensa facilmente
rimovibile
Condensate collection
tank easy to be removed

ARGO DRY COMPACT 21


492000082

Apprezzato per la semplicità della forma e le dimensioni ridotte, svolge perfettamente la sua funzione in ambienti umidi privati o pubblici. Funziona anche a basse temperature e la raccolta della condensa è monitorata dalla spia che s'illumina quando la tanica è piena.

Appreciated for its simplicity of form and small size, it performs perfectly in humid environments, private or public. It also works at low temperatures and condensate collection is monitored by a light, which illuminates when the tank is full.



Filtro dell'aria
sull'aspirazione,
rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet,
removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



EFFICACE, COMPATTO E VERSATILE

- > Design lineare e dimensione contenuta
- > Pannello di controllo molto intuitivo con LED funzionamento
- > Deumidifica fino a 21l/gg (32°C - 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 24 m²
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo condensa
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie laterali per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

EFFECTIVE, COMPACT AND VERSATILE

- > Linear design and small dimension
- > Very intuitive control panel with operation LEDs
- > Dehumidification up to 21l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for environments up to 24 m²
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to remove
- > Practical multidirectional wheels and side handles for transportation
- > Operation down to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN 8013557513703

MODELLO / MODEL	ARGO DRY COMPACT 21	
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%rh)	l/24 h	21
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m ³ /h	140 - 130 - 120
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Applicable area	m ²	24
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	4
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp		R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,080/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	30-80
Tipo di controllo / Type of control	Elettronico / Electronic	
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	500
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1m) (h.-m.-l.)	dB(A)	42-41-39
Dimensioni (h./l./p.) / Dimensions (h./w./d.)	mm	495/340/250
Peso / Weight	kg	13,5

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello di controllo
e maniglia per il
trasporto
Control panel and carry
handle



Attacco per drenaggio
condensa continuo
Fitting for continuous
condensate drainage

ARGO DRY PLUS 25


492000061

Le linee precise ne caratterizzano il design minimale e la forma decisa ne facilita il posizionamento in ambiente. Ecologico, compatto e performante è adatto a tutte le stagioni e svolge con precisione la sua funzione di deumidificatore, rendendo l'aria più sana.

The precise lines characterize its minimal design and the sharp shape facilitates its positioning in the room. Ecological, compact and performing, it is suitable for all seasons and performs its dehumidifier function with precision, making the air healthier.



Filtro dell'aria
sull'aspirazione,
rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet,
removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



POTENZA E TECNOLOGIA ADATTA A OGNI AMBIENTE

- > Design lineare, integrabile in ogni arredamento
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità impostabile con massima precisione (35-80%)
- > Timer di accensione/spegnimento 2-4 ore
- > Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Dispositivo di controllo con segnalazione luminosa riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa
- > Comoda avvolgicavo posteriore
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante ecologico

POWER AND TECHNOLOGY TO SUIT ANY ENVIRONMENT

- > Linear design, suitable with any furnishing style
- > Digital control, with LED display and high-precision humidistat
- > Humidity level settable with the utmost precision (35-80%)
- > Switch-on/off timer 2-4 hours
- > Air purification filter on inlet side, removable for cleaning
- > Control device with luminous indicator for full tank
- > Quick-coupling for continuous condensate drainage
- > Large condensate collection tank
- > Practical rear cord-winding hook
- > Practical caster wheels
- > Operating range down to low temperatures: from 5°C to 35°C
- > Automatic defrosting system with luminous indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Eco-friendly refrigerant

EAN 8013557513499

MODELLO / MODEL	ARGO DRY PLUS 25	
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%rh)	l/24 h	25
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m³/h	190 - 170 - 145
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Applicable area	m²	35
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	l	3,6
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp		R134A
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,240/0,343
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	35 - 80
Tipo di controllo / Type of control	Elettronico / Electronic	
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	330
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1m) (h.-m.-l.)	dB(A)	47 - 45 - 43
Dimensioni (h./l./p.) / Dimensions (h./w./d.)	mm	523/343/260
Peso / Weight	kg	16

Deumidificatore
Dehumidifier



Pannello comandi
digitale
Digital control panel



Top design e
materiali pregiati,
finitura high-gloss
Top design and
choice materials,
high-gloss finish

ARGO PLATINUM EVO 21-41

ARGO PLATINUM 21 492000077


ARGO PLATINUM 41 492000078

Il deumidificatore ARGO PLATINUM EVO è un esempio di eleganza e funzionalità. La particolare cura del dettaglio stilistico e le finiture raffinate, gli conferiscono un importante plus visivo. Altamente performante nelle sue funzionalità, è dotato di quella speciale per l'asciugatura della biancheria.

ARGO PLATINUM EVO dehumidifier is an example of elegance and functionality. The particular care of the stylistic detail and refined finishes, give it an important visual plus. Highly performing in its functionality, it is equipped with a special one for drying your laundry.



Funzione speciale
asciugatura biancheria
Special drying
laundry function



Dimensioni
Dimensions



QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSALITÀ

- > Top design e materiali pregiati, finitura high-gloss
- > Controllo digitale, display a LED per umidità ambiente e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%) durante la modalità smart-quiet
- > Timer di accensione/spegnimento 24 ore
- > Filtro di purificazione dell'aria, con segnalazione necessità pulizia
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Alette oscillanti per flusso d'aria ottimizzato
- > Posizione alette personalizzabile
- > 4 modalità: Smart, Continuous, Smart - quiet e Dry
- > Funzione speciale asciugatura biancheria
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa (4/7 l)
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un block-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Autodiagnosi"
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY

- > Top design and choice materials, highgloss finish
- > Digital control, LED display for room humidity and high-precision hygrometer
- > Adjustable humidity level (from 30 to 80%) during smartquiet mode
- > On/off timer 24 hours
- > Air purification filter with indicator that signals the need to be cleaned
- > 3 selectable fan speed
- > Swinging flaps for optimal air flow
- > Adjustable flap position
- > 4 modes: Smart, Continuous, Smart - quiet and Dry
- > Special laundry drying function
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Large condensate collection tank (4/7 l)
- > Practical multidirectional wheels and carry handle
- > Operating range down to low temperatures: from 5 to 35°C
- > Automatic defrosting system with luminous indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Selfdiagnosis" function
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN PLATINUM EVO 21 8013557513659

EAN PLATINUM EVO 41 8013557513666

MODELLO / MODEL		ARGO PLATINUM EVO 21	ARGO PLATINUM EVO 41
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	21	41
Superficie consigliata / Recommended area	m²	24	48
Portata d'aria (a/b) (a/m/b) / Air flowrate (h/l) (h/m/l)	m³/h	130/115/105	230/195/170
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Protezione / Protection rating	IP	21	21
Capacità della tanica-serbatoio / Tank-reservoir capacity	l	4	7
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant		R290	R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	tbd	tbd
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Type of control		Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Apparecchio portatile / Portable unit		*	*
Filtro a rete antimuffa ed antipolline / Mesh filter against mould and pollen		*	*
Velocità di ventilazione / Fan speed	no.	3	3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	345	570
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	43/41/39	46/43/41
Dimensioni (H./L./P.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	577/363/245	625/396/286
Peso / Weight	kg	15	23



UMIDIFICATORI
HUMIDIFIERS

8

**Umidificatore a ultrasuoni a controllo
meccanico / diffusore di fragranze**
Mechanical ultrasonic humidifier /
fragrance diffuser



Manopola
retroilluminata
multifunzione
Backlit multifunctional
knob



Uscita vapore
Mist outlet

ARGO OBLÒ

495000019

ARGO OBLÒ è l'umidificatore a ultrasuoni di casa Argo. L'inconfondibile design divertente e le dimensioni compatte ne fanno un prodotto unico nel suo genere. Garantisce alte prestazioni a bassi consumi. Può essere utilizzato anche come diffusore di fragranze.

ARGO OBLÒ is Argo's ultrasonic humidifier. The unmistakable fun design and compact size make it a unique product. It guarantees high performance at low energy consumption. It can also be used as a fragrance diffuser.



Design accattivante e
cura dei dettagli
Appealing design and
attention to details



Dimensioni
Dimensions



MATERIALI RICERCATI PER UN DESIGN SOFISTICATO

- > Elegante finitura hi-gloss, di colore bianco puro
- > Produce vapore freddo con soli 24W di consumo
- > Capacità di umidificazione: 200 ml/h
- > Ampio serbatoio per l'acqua (3 L)
- > Manopola retroilluminata multifunzione: controlla stato funzionamento, volume vapore emesso, allarme serbatoio vuoto con differente colorazione
- > Arresto automatico in caso di mancanza di acqua
- > Funziona con temperature tra 5 - 40°C e umidità inferiore all'80%
- > Diffusore di fragranze: una spugnetta impregnabile con oli essenziali è posizionata sul fondo
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione
- > Filtro a carboni attivi

REFINED MATERIALS FOR A SOPHISTICATED DESIGN

- > Elegant glossy finish, pure white colour
- > Produces cold steam with only 24W consumption
- > Humidification capacity: 200 ml/h
- > Big water tank (3 L)
- > Multifunction backlit knob: check operating status, steam volume issued, empty tank alarm with different colours
- > Automatic stop in case of lack of water
- > It works with temperatures between 5 - 40°C and humidity lower than 80%
- > Fragrance diffuser: a sponge impregnated with essential oils is positioned on the bottom
- > Air filter on the air inlet
- > Active carbon filter

EAN 8013557606672

MODELLO / MODEL	ARGO OBLÒ	
Capacità della tanica / Tank capacity	l	3
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Rendimento max. / Max. output	ml/h	200
Volume ambiente max. / Max. room volume	m³	40
Umidificatore ad ultrasuoni / Ultrasonic humidification		•
Umidostato manuale / Manual humidistat		•
Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter		•
Filtro aria / Air filter		•
Comandi a tasti-manopola / Button-knob control		•
Tensione di alimentazione / Power supply	v/f/Hz	220-240/1/50-60
Potenza assorbita / Power input	w	24
Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D)	mm	278/301/160
Peso netto / Net Weight	kg	1,6

Umidificatore a ultrasuoni a controllo digitale
Humidifier



Emissione di vapore orientabile
Adjustable mist emission



Display digitale
Digital display

ARGO HYDRO DIGIT


49500004

ARGO HYDRO DIGIT è l'umidificatore ad alto contenuto tecnologico ma di facile utilizzo. Dotato di un pannello comandi digitale, è intuitivo nella sua gestione e permette un preciso controllo delle funzioni. L'emissione del vapore è totalmente orientabile e permette di umidificare l'ambiente con un raggio di 360°.

ARGO HYDRO DIGIT is the humidifier with high technological content but easy to use. Equipped with a digital control panel, it is intuitive in its usage and allows precise control of the functions. The steam emission is completely adjustable and allows to humidify the environment with a radius of 360 °.



Pannello comandi
Control panel



Dimensioni
Dimensions



LA MASSIMA PRECISIONE PER IL MASSIMO COMFORT

- > Controllo digitale
- > Produce vapore freddo con bassissimo consumo di energia
- > Pannello comandi digitale con selezione del livello di umidità relativa e del livello di emissione di vapore: alto, medio, basso
- > Timer di spegnimento
- > Igrometro digitale incorporato per la regolazione dell'elemento ad ultrasuoni
- > Emissione vapore orientabile a 360°
- > Filtro a scambio ionico che depura il vapore dai sali per evitare che si depositino in ambiente

MAXIMUM PRECISION FOR MAXIMUM COMFORT

- > Digital control
- > Produces cool mist with very low energy consumption
- > Digital control panel with relative humidity and mist emission level selection: high, medium, low
- > Switch-off timer
- > Built-in digital hygrometer for adjusting the ultrasound element
- > 360° adjustable mist emission
- > Ion exchange filter that removes salts from the mist, to prevent them from building up in the room

EAN 8013557606283

MODELLO / MODEL	ARGO HYDRO DIGIT	
Capacità della tanica / Tank capacity	l	4
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Rendimento max. / Max. output	ml/h	370
Volume ambiente max. / Max. room volume	m³	60
Umidificatore ad ultrasuoni / Ultrasonic humidification		•
Umidostato elettronico / Electronic humidistat		•
Ionizzazione / Ionisation		•
Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter		•
Timer di spegnimento programmabile / Programmable digital switch-off timer		•
Comandi a tasti-manopola / Button-knob control		•
Display a LED / LED display		•
Tensione di alimentazione / Power supply	v/f/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	w	30
Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D)	mm	340/204/185
Peso netto / Net Weight	kg	2,98



PURIFICATORI
AIR PURIFIERS

9

Purificatore d'aria multistrato
Multi-layer air purifier



ARGO PURY

495000021

ARGO PURY, il purificatore che puoi portare sempre con te: pratico e maneggevole, è leggero e facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia. La presenza di filtro HEPA, in abbinamento a pre-filtro e filtro a carboni attivi, è garanzia di massima efficacia di filtrazione contro odori, pollini, polveri sottili, virus, batteri, sostanze organiche volatili e gas che possono derivare dall'attività domestica; a rendere l'aria ancora più fresca e leggera contribuisce poi lo ionizzatore. ARGO PURY arreda, grazie al suo design curato nei minimi dettagli e alla finitura bianco puro, effetto opaco.

ARGO PURY, the air purifier that you can always bring with you: practical and handy, it's light and easy to move thanks to its comfortable handle. HEPA filter, together with pre-filter and active carbon filter guarantee maximum efficiency of filtration against odors, pollens, fine dust, viruses, bacteria, volatile organic or any gas that may arise from domestic activities; to make the air even fresher and lighter, it releases negative ions. ARGO PURY is also a piece of furniture, thanks to its original design, cared in details, and its finishing pure white, mat effect.



A seconda della qualità dell'aria in ambiente il LED AQI assume un colore diverso
Depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour



Pratica maniglia per il trasporto
Practical handle for transportation



Filtrazione
a stadi successivi
Multi - stage filtration



Dimensioni
Dimensions



IL BENESSERE SEMPRE CON TE

- > Design originale e accattivante, materiali di qualità
- > Finitura bianco puro, effetto opaco
- > Pannello digitale con LED per il controllo delle funzionalità
- > Depura l'aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > Sensore aria: a seconda della qualità dell'aria in ambiente determina una diversa colorazione del LED AQI: blu-buona qualità, arancione-qualità media, rosso-bassa qualità
- > Modalità automatica intelligente: regola automaticamente la velocità in funzione della qualità dell'aria
- > Grande efficienza di purificazione, grazie alla filtrazione a stadi successivi:
 - prefilter
 - filtro HEPA
 - filtro ai carboni attivi
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- > Funzione "Ionizzazione", per un'aria più fresca e leggera
- > Funzione "Sleep", per la massima silenziosità: l'intensità dei LED si riduce al minimo
- > Segnalazione luminosa necessità di sostituzione di filtro hepa e filtro ai carboni attivi
- > Prefiltro lavabile
- > Timer di funzionamento 1 - 2 - 4 - 8 ore

THE WELL-BEING ALWAYS WITH YOU

- > Original and charming design, high quality materials
- > Pure white finishing, mat effect
- > Digital control panel with operation LEDs
- > It purifies the air by eliminating odours, smoke and pollen, viruses and bacteria, moulds, fine particles, volatile organic substances and any toxic gases generated by domestic activities
- > Air sensor: depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour: blue good quality, orange-medium quality, red low quality
- > Intelligent auto mode: it automatically regulates the fan speed according to the air quality
- > Great purification efficiency thanks to multi-stage filtration:
 - prefilter
 - active carbon filter
 - HEPA filter
- > 3 fan speed, selectable by control panel
- > "Ionization" function, for a fresh and light air
- > "Sleep" function, for maximum silence
- > Warning led for replacement of hepa filter and active carbon filter
- > Washable prefilter
- > Operation timer 1 - 2 - 4 - 8 hours

EAN 8013557606696

MODELLO / MODEL	ARGO PURY	
Portata d'aria [a] / Air flowrate [h]	m ³ /h	200
Superficie applicabile / Suitable area	m ²	20-35
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	35
Pressione sonora / Sound pressure	dBA	≤60
Timer di funzionamento / Operating timer		•
Funzione "Sleep" / "Sleep" Function		•
Sensore di qualità dell'aria con differente colorazione LED / Air quality detecting sensor with different LED colour	buona/good media/average bassa/bad	Blu/Blue Arancione/Orange Rosso/Red
Funzione regolazione auto intelligente velocità / Automatic intelligent regulation of fan speed		•
Ionizzazione / Ionization		•
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm		•
Dimensioni [H/L/P] / Dimensions [H/W/D]	mm	628/185/215
Peso netto / Net Weight	kg	4

Purificatore d'aria multistrato
Multi-layer air purifier

ARGO PURY

FILTRO CARBONI ATTIVI

Questo filtro ha dei fori molto fini con un'alta efficienza di assorbimento degli odori.

ACTIVE CARBON FILTER

It has ultrafine holes with high efficient adsorption of odours.

FILTRO HEPA

Questo filtro può filtrare le particelle e la polvere nell'aria con un diametro superiore a 0,3 micron.

HEPA FILTER

It can greatly filter out the particle and dust in the air larger than 0.3 micron.

FILTRO ANTI-POLVERE

La sua principale funzione è filtrare le particelle più grossolane e, quindi, prolungare la vita del filtro HEPA.

DUST FILTER

Its main function is to filter the coarsest particles and, then, to extend the life of filter HEPA.









DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS

10

Diffusori di oli essenziali e umidificatori
Essential oil diffusers and ultrasonic
humidifiers

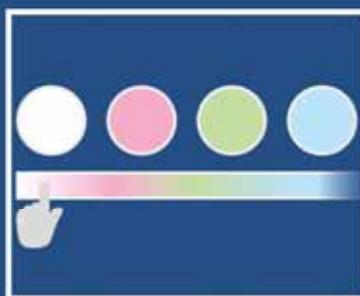

Variazioni cromatiche della luce
Colour variations of the light

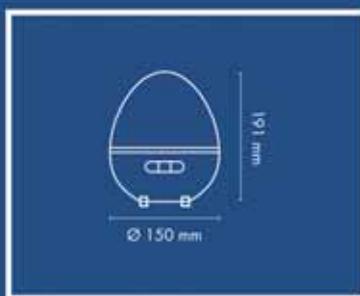

Dimensioni
Dimensions

ARGO JOY

495000015

Illumina, profuma e umidifica: ARGO JOY è un diffusore dal design speciale realizzato con plastiche hi-gloss e con una base argentata molto elegante. Diffondono l'essenza preferita grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e a una piccola ventola che ne potenzia le prestazioni. Tecnologia in primo piano per questo diffusore-umidificatore che contiene una lampada RGB con variazione cromatica continua o settabile su un colore preferito o escludibile per non disturbare nella notte. Facile da usare, con pannello comandi retroilluminato e un consumo ridotto.


It illuminates, perfumes and humidifies: ARGO JOY fragrance diffuser has a special design made with high-gloss plastic featuring an extremely elegant silver-coloured base. It diffuses your favourite fragrance thanks to ultrasound nebulisation and a small fan which enhances its performance. This diffuser-humidifier is characterised by an advanced technology; it mounts an RGB lamp which can vary the colour continuously or display a single preferred colour, or no colour at all, to avoid disturbing during the night. Easy to use, it has a backlit control panel and ensures limited energy consumption.



EAN 8013557606597

MODELLO / MODEL	ARGO JOY	
Capacità serbatoio / Tank capacity	ml	300
Volumne vapore emesso / Steam Volume	ml/h	30±3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	100-240/50-60
Trasformatore / Transformer		DC24V - 0,63A
Potenza assorbita / Power input	W	15
Dimensioni (Alt./Diam.) / Dimensions (H./Diam)	mm	191/150
Peso netto / Net Weight	kg	0,5

Diffusori di oli essenziali e umidificatori
Essential oil diffusers and ultrasonic
humidifiers

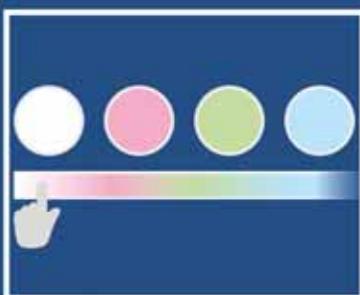

Variazioni cromatiche della luce
Colour variations of the light



Dimensioni
Dimensions

argo
improve your life

ARGO BABYJOY

495000016

ARGO BABYJOY umidifica, profuma e crea l'atmosfera perfetta: un grazioso complemento d'arredo con base in fine plastica soft-touch colore argento e parte superiore effetto vetro acidato. Nebulizzazione a ultrasuoni e piccola ventola interna permettono una diffusione perfetta dell'essenza scelta. Contiene una lampada a LED RGB che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua, settabile su un colore preferito o escludibile per non disturbare nella notte. Di facile uso e bassi consumi.

ARGO BABYJOY humidifies, perfumes and creates the ideal atmosphere: a charming furniture accessory with a fine silver-coloured soft-touch plastic base and upper part with acid-etched glass effect. Ultrasound nebulisation and a small internal fan ensure optimal diffusion of the chosen fragrance. It mounts an RGB LED which generates a pastel-coloured light with continuous colour variations, settable on a single colour or excludable to avoid disturbing during the night. Easy to use, it ensures limited energy consumption.




EAN 8013557606610

MODELLO / MODEL	ARGO BABYJOY	
Capacità serbatoio / Tank capacity	ml	50
Volume vapore emesso / Steam Volume	ml/h	9±3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	100-240/50-60
Trasformatore / Transformer		DC24V - 0,31A
Potenza assorbita / Power input	W	7,5
Dimensioni (Alt./Diam.) / Dimensions (H./Diam)	mm	128/100
Peso netto / Net Weight	kg	0,3

Diffusori di oli essenziali e umidificatori
Essential oil diffusers and ultrasonic
humidifiers



Variazioni cromatiche della luce
Colour variations of the light

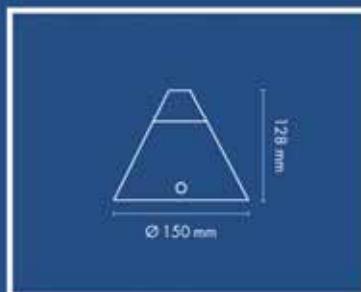

Dimensioni
Dimensions

ARGO ZENO LIGHT

495000005

Umidifica, crea un'atmosfera rilassante e diffonde l'essenza desiderata: ARGO ZENO LIGHT è ideale per le camerette dei bambini. La lampada RGB si illumina con variazione cromatica continua o settabile su colore preferito o escludibile per non disturbare la notte. In plastica fine al tatto e facile da usare, ha un basso consumo.


It humidifies, creates a relaxing atmosphere and diffuses the desired fragrance: ARGO ZENO LIGHT is ideal for children's bedrooms. The light generated by the RGB lamp can have continuous colour variations or a single preferred colour, or can be excluded to avoid disturbing during the night. Easy to use, it is made of fine touch plastic and ensures limited energy consumption.



EAN 8013557606320

MODELLO / MODEL	ARGO ZENO LIGHT	
Capacità serbatoio / Tank capacity	ml	80
Volume vapore emesso / Steam Volume	ml/h	15±5
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Trasformatore / Transformer		DC 24V
Potenza assorbita / Power input	W	12
Dimensioni (Alt./Diam.) / Dimensions (H./Diam)	mm	150 / 128
Peso netto / Net Weight	kg	0,4

Diffusori di oli essenziali e umidificatori
Essential oil diffusers and ultrasonic
humidifiers

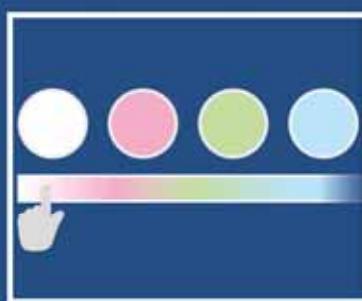

Variazioni cromatiche della luce
Colour variations of the light



Dimensioni
Dimensions

argo
improve your life

ARGO JACINTO

495000017

Luce, benessere e atmosfera. Simile ad un giacinto, questo speciale diffusore usa la nebulizzazione a ultrasuoni e ha una piccola ventola interna per diffondere i profumi in tutta la loro fragranza. Variazioni cromatiche continue o settabili su un colore sono poi date dalla lampada RGB, escludibile per non disturbare nella notte. Basso consumo, alta facilità d'uso.

Light, well-being and atmosphere. This special diffuser, which resembles a hyacinth, uses ultrasonic nebulisation and a small internal fan to diffuse fragrances in all their power. The RGB lamp can generate continuous colour variations or even a single colour, or it can be excluded to avoid disturbing during the night. Limited consumption, extremely easy to use.



EAN 8013557606634


MODELLO / MODEL	ARGO JACINTO	
Capacità serbatoio / Tank capacity	ml	80
Volumne vapore emesso / Steam Volume	ml/h	20±5
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Trasformatore / Transformer		DC 24V
Potenza assorbita / Power input	W	12
Dimensioni (Alt./diam.) / Dimensions (H./Diam)	mm	154 / 104
Peso netto / Net Weight	kg	0,4



INSECT KILLER



Mosquito killer con griglia elettrificata
Mosquito killer with electrified grid

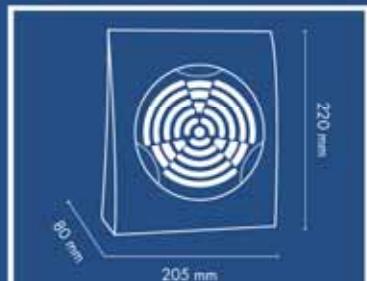

Dimensioni
Dimensions

ARGO BARBASTELLO

398300000

ELEGANTE ED EFFICACE

- › Compatto e dal design elegante, è ideale per sonni tranquilli
- › Realizzato in ABS, auto-extinguente e dotato di potente ventola di aspirazione e di un sistema di canalizzazione interna dell'aria, che ne aumentano la capacità di attrazione di insetti
- › 1 lampada UV-A x 4W con una vita media 8-10.000 ore, posizionata in modo da ridurre al minimo la luce bianca che allontana gli insetti
- › La griglia frontale può essere smontata con una piccola rotazione per la massima semplicità di pulizia
- › Un dispositivo elettronico di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio quando si toglie la griglia frontale
- › Trasformatore magnetico
- › Eco: niente sostanze chimiche o vapori. Consuma solo 7W

ELEGANT AND EFFICIENT

- › Compact and with stylish design, it's ideal for quiet nights
- › Made of ABS, self-extinguishing and equipped with powerful suction fan and special internal air ducting system, increasing its ability to attract insects
- › With 1 UV-A lamp x 4W with an average life 8-10.000 hours, positioned so as to minimize the white light that deters insects
- › The front grille can be removed with a small rotation to ease cleaning
- › An electronic safety device shuts down the unit when removing the front grille
- › Magnetic transformer
- › Eco: no chemicals or fumes. Only 7W consumption

EAN 8013557616206



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono fulminati quando entrano in contatto con la griglia elettrificata, quindi ricadono nel cassetto inferiore.

SICURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light and stay electrocuted when they come into contact with the electrified grid, then imprisoned inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Mosquito killer con griglia elettrificata
Mosquito killer with electrified grid



ARGO VESPERTILIO ARGO NOTTOLA

ARGO VESPERTILIO 398300002

ARGO NOTTOLA 398300001

PRATICO E VERSATILE

- > Design curato, struttura in alluminio, con speciale trattamento antigraffio
- > Molto versatile: può essere posizionato a terra, o su un piano, oppure appeso alla parete grazie alla comoda catenella
- > Dotato di capiente cassetto rimovibile, facile da pulire
- > 2 lampade UV-A (6 o 8W) con una vita media di 8-10.000 ore
- > Trasformatore magnetico
- > Eco: niente sostanze chimiche o vapori.
Consumo solo 21W (Vespertilio) / 26W (Nottola)



PRACTICAL AND VERSATILE

- > Nice design, aluminium structure, with scratch proof
- > Very versatile: it can be placed on the floor or on a desk, or hung on the wall using the provided chain
- > Equipped with a large and removable collection tray, easy to clean
- > Equipped with 2 UV-A lamps (6 or 8W) with an average life of 8-10.000 hours
- > Magnetic transformer
- > Eco: no chemicals or fumes. Only 21W (Vespertilio) / 26W (Nottola) consumption

EAN ARGO VESPERTILIO 8013557616220

EAN ARGO NOTTOLA 8013557616213



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono fulminati quando entrano in contatto con la griglia elettrificata, quindi ricadono nel cassetto inferiore.

SICURO E NATURALE


Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UV-A light and stay electrocuted when they come into contact with the electrified grid, then imprisoned inside the collection tray.


SAFE AND NATURAL

Only the UV-A light is harmless to humans and pets. The UV-A light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

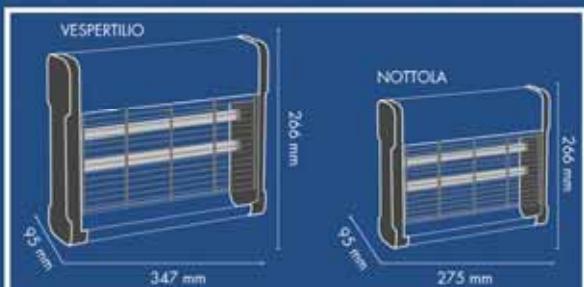

Dimensioni
Dimensions

Mosquito killer con griglia elettrificata
Mosquito killer with electrified grid

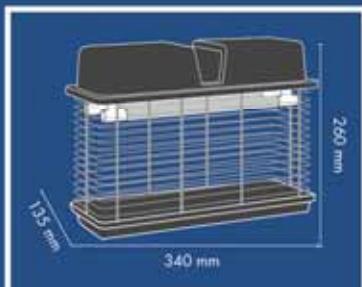

Dimensioni
Dimensions

ARGO MOLOSSO

398300003

PER LE VOSTRE SERATE ALL'APERTO

- › Realizzato in ABS, auto-extinguente; design speciale, con 4 lati aperti, e posizionamento delle lampade UV-A in modo da garantire la massima efficacia di attrazione
- › Molto versatile: può essere posizionato a terra, o su un piano, oppure appeso alla parete grazie alla comoda catenella
- › Dotata di capiente cassetto rimovibile, facile da pulire
- › 2 lampade UV-A x 8W con una vita media 8-10.000 ore
- › Trasformatore magnetico
- › Eco: niente sostanze chimiche o vapori. Consumo solo 21W

FOR YOUR OUTDOOR EVENINGS

- › Made of ABS, selfextinguishing, special design, with four open sides, and positioning of the UV-A in order to ensure maximum efficiency of attraction
- › Very versatile: can be placed on the floor, on a flat surface or hung on the wall using the convenient chain
- › Equipped with a large and removable collection tray, easy to clean
- › 2 UVA lamps x 8W with an average life of 8-10.000 hours
- › Magnetic transformer
- › Eco: no chemicals or fumes. Only 21W consumption

EAN 8013557616237



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono fulminati quando entrano in contatto con la griglia elettrificata, quindi ricadono nel cassetto inferiore.

SI CURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.


EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light and stay electrocuted when they come into contact with the electrified grid, then imprisoned inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness of insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Mosquito killer con griglia elettrificata
Mosquito killer with electrified grid

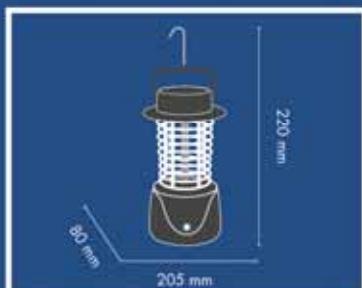

Dimensioni
Dimensions

ARGO SEROTINO

398300004

RICARICABILE E LAMPADA DI EMERGENZA

- › Pratica lampada d'emergenza portatile, ricaricabile e con trappola per insetti
- › Design elegante in ABS, con ampia griglia arrotondata trasparente per la massima efficacia d'attrazione
- › Trasformatore 12V, comoda maniglia per il trasporto e batteria ricaricabile
- › 1 lampada UV-A x 4W con una vita media 8-10.000 ore e potente ventola di aspirazione
- › Trasformatore magnetico
- › Eco: niente sostanze chimiche o vapori. Consuma solo 7W

RECHARGEABLE AND EMERGENCY LIGHT

- › Practical emergency portable and rechargeable with insect trap
- › Elegant design in ABS, with large rounded transparent grid for maximum effectiveness of attraction
- › 12V transformer, carrying handle and rechargeable battery
- › 1 UVA lamp x 4W with an average life of 8-10.000 hours and powerful suction fan
- › Magnetic transformer
- › Eco: no chemicals or fumes. Only 7W of consumption

EAN 8013557616244



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono fulminati quando entrano in contatto con la griglia elettrificata, quindi ricadono nel cassetto inferiore.

SICURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light and stay electrocuted when they come into contact with the electrified grid, then imprisoned inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Trappola photocatalitica per zanzare
Photocatalytic mosquito trap



ARGO GUPPY

398300006

SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE E LAMPADA NOTTURNA

- Utilizza una lampada CCFL ad alta efficienza, molto più efficace di una normale lampada UV-A nell'attrarre insetti e di maggiore durata, con una vita media di 15.000 ore
- L'area luminosa viene amplificata grazie ad una superficie trasparente riflettente
- Lo speciale trattamento esterno della lampada funge da catalizzatore, in grado di produrre acqua e CO₂ quando l'apparecchio è in funzione; queste condizioni sono simili a quelle del respiro umano e aiutano ad attrarre maggiormente le zanzare
- I ventilatori DC incorporato, molto silenzioso, aspira attivamente le zanzare all'interno di una rete antifuga, che muoiono dopo poco per disidratazione e finiscono in un cassetto sul fondo, rimovibile
- Realizzata in ABS autoestinguente, per la massima sicurezza
- Dotata di trasformatore DC12V e interruttore ON/OFF
- ECO: Solo 5W di consumo, niente sostanze chimiche o vapori, LED innocui per uomo e animali

SUPER-TRAP FOR MOSQUITOES AND NIGHT LAMP

- Attractive design for this super mosquito trap, also useful as a night light
- It uses a CCFL lamp with high efficiency, far more effective than a normal UVA lamp in attracting insects and longerlasting, with an average life of 15.000 hours
- The bright area is amplified through a transparent reflective surface
- The special treatment outside of the lamp acts as a catalyst to produce water and CO₂ when the unit is working; these conditions are similar to human breath and help to attract more mosquitoes
- The built-in DC fan, very quiet, actively sucks in a net the mosquitoes, which die shortly after by dehydration and fall down in a detachable collection tray on the bottom
- Made of self-extinguishing ABS, for maximum safety
- Equipped with DC12V transformer and ON/OFF switch
- ECO: Only 5 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to humans and pets

EAN 8013557616497



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e, vengono aspirati dalla ventola e imprigionati all'interno dell'apparecchio.

SICURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Block light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light, get vacuumed by the fan and get imprisoned inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Block Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.



Dimensioni
Dimensions

Super trappola per zanzare - esterno ed interno
 Super mosquito traps - outdoor and indoor



Dimensioni
Dimensions

ARGO GARDEN

398300009

GODETEVI LE VOSTRE SERATE D'ESTATE

- > GARDEN è la super trappola per insetti ideale per giardino e bordo piscina
- > Design speciale, che ricorda un razzo, per questa super trappola realizzata in abs, auto-extinguente
- > Può stare sempre all'aperto, è IPX4, ma può essere anche utile all'interno
- > L'area luminosa viene amplificata grazie ad una superficie trasparente riflettente
- > Utilizza 1 lampada BLB da 7W con elevata capacità di attrazione degli insetti e una vita media 8-10.000 ore
- > Il ventilatore dc incorporato, molto silenzioso, aspira attivamente gli insetti all'interno di una rete anti-fuga
- > Dotato di capiente cassetto rimovibile, facile da pulire
- > Estremamente versatile, può essere posizionato nel terreno, grazie agli appositi supporti staccabili, su un piano, oppure appeso alla parete
- > Eco: niente sostanze chimiche, vapori. Consuma solo 9W

ENJOY YOUR SUMMER NIGHTS

- > GARDEN is the super insects trap fit for garden and pool
- > Special design, like a rocket, for this super trap made of self extinguishing abs
- > It can stay always outdoor, it's IPX4, but it can also be indoor
- > The bright area is amplified through a transparent reflective surface
- > 1 BLB lamp (7W) with high capacity of mosquito attraction and an average life of 8-10.000 hours
- > The very quiet, built-in, dc fan, vacuums the insects within a antiescape net
- > Equipped with a large and removable collection tray, easy to clean
- > Extremely versatile, it can be fixed in the soil thanks to its detachable legs, placed on the floor, or hung on the wall
- > Eco: no chemicals, fumes. Only 9W consumption

EAN 8013557617487



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e, vengono aspirati dalla ventola e imprigionati all'interno dell'apparecchio.

SICURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light, get vacuumed by the fan and get imprisoned inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL


Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Cattura insetti per uso professionale con carta moschicida

Insect killer for professional use with glue board



Idoneo all'uso in hotel, ristoranti, caffè, supermercati e industrie alimentari, in conformità al protocollo HACCP
Suitable for use in hotels, restaurants, coffee, supermarkets and food industries in accordance with the HACCP protocol

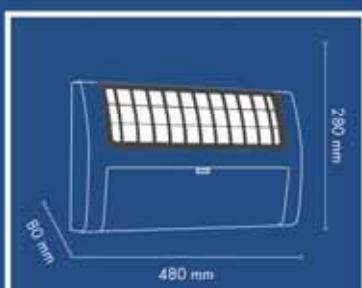

Dimensioni
Dimensions

ARGO H-01

3983000010

EFFICACE, DISCRETO E SILENZIOSO

- > Design elegante, in abs e metallo, con griglia trasparente per la massima capacità d'attrazione
- > 1 lampada uva-a x 36W con una vita media di 8-10.000 ore
- > Facile accesso per sostituzione carta moschicida tramite sportello frontale
- > Facile rimozione griglia superiore per sostituzione lampada
- > Applicazione a parete
- > Eco: niente sostanze chimiche, vapori
- > Consumo solo 36W

EFFICIENT, QUIET AND DISCREET

- > Elegant design, abs and metal, with transparent grid for maximum attractiveness
- > 1 uva lamp x 36W with an average life of 8-10,000 hours
- > Easy access for replacement of glue board paper through the front door
- > The upper grill is easy to remove to replace the lamp
- > Wall mounting
- > Eco: no chemicals, vapors,
- > Only 36W consumption

EAN 8013557617494



EFFICACE

Gi' insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono attaccati alla carta moschicida.

SIUCRO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light and they stay attached to the glue board paper.


SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum effectiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Cattura insetti per uso professionale con carta moschicida
 Insect killer for professional use with glue board



Idoneo all'uso in hotel, ristoranti, caffè, supermercati e industrie alimentari, in conformità al protocollo HACCP
 Suitable for use in hotels, restaurants, coffee, supermarkets and food industries in accordance with the HACCP protocol

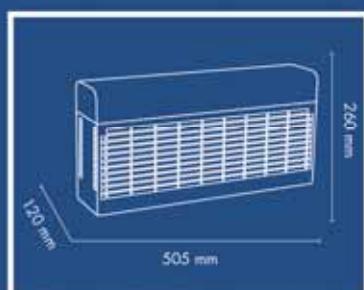

Dimensioni
 Dimensions

ARGO H-03

398300012

MASSIMA EFFICIENZA, PER UTILIZZO PROFESSIONALE

- > Design speciale, con 4 lati aperti, e posizionamento delle lampade uva in modo da garantire la massima capacità di attrazione
- > Struttura solida in metallo, griglia elettrificata
- > 2 lampade uva x 15W con una vita media di 8-10.000 ore
- > Capiente cassetto rimovibile, facile da pulire
- > Può essere posizionato a terra, su un piano, oppure appeso alla parete grazie alla comoda catenella
- > Eco: niente sostanze chimiche, vapori
- > Consumo solo 40W

MAXIMUM EFFICIENCY FOR PROFESSIONAL USE

- > Special design, with 4 open sides and uva lamp positioning to maximize insects attracting capacity
- > Solid structure, made of painted white metal, electrified grid
- > 2 uva lamps x 15W with an average life of 8-10.000 hours
- > Large and removable collection tray, easy to clean
- > To be placed on the floor or on a desk, or hung on the wall using the provided chain
- > Eco: no chemicals, fumes
- > Only 40W consumption



EFFICACE

Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono attaccati alla carta moschicida.

SICURO E NATURALE

Solo la luce UV-A è innocua per l'uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota anche come "Black Light", ha una lunghezza d'onda inferiore alla "luce visibile" e assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge il picco di 365nm.

EFFECTIVE

The insects are attracted by the UVA light and they stay attached to the glue board paper.

SAFE AND NATURAL

Only the UVA light is harmless to humans and pets. The UVA light, also known as "Black Light", has a wavelength of less than the "visible light" and ensures maximum attractiveness of insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.

Legenda icone

Icon legend



Classe energetica in freddo
Cooling energy class



Classe energetica in caldo
Heating energy class



Potenza massima in freddo (35°C; 80% U.R.)
Maximum cooling capacity (35°C; 80% R.H.)



Funzione raffrescamento
Cooling function



Potenza massima in caldo (35°C; 80% U.R.)
Maximum heating capacity (35°C; 80% R.H.)



Funzione riscaldamento
Heating function



Conforme alla direttiva europea Ecodesign
Compliant to Ecodesign directive



Funzione Deumidificazione
Dehumidification function



Funzione Ventilazione
Ventilation function



Funzione Umidificazione
Humidification function



Funzione Purificazione
Purification function



Funzione Ionizzazione
Ionization function



Funzione Sleep: comfort durante il sonno
Sleep function: comfort during your sleeping



Funzione Memory
Memory function



Velocità di ventilazione
Fan speed



Modalità per una ventilazione personalizzata
Modes for a customized ventilation



Timer di accensione e spegnimento programmabile
Programmable on/off timer



Timer di spegnimento programmabile
Programmable off timer



Wifi integrato e app dedicata
Integrated wifi and dedicated app



Tecnologia DC Inverter di ultima generazione
Latest DC Inverter technology



Funzione X-FAN: previene la formazione di muffe e batteri
X-FAN function: it prevents the formation of mold and bacteria



Modalità Turbo
Turbo mode



Prodotto silenzioso
Silent product



Senza pale rotanti, una sicurezza in più per i bambini
Without blades, even more safe for children



Telecomando multifunzione
Multifunction remote control



Utilizzabile all'interno e all'esterno
For indoor and outdoor use



Utilizzabile all'interno
For indoor use



Utilizzabile all'esterno
For outdoor use



Capacità della tanica rimovibile
Removable tank capacity



Funzione Smart-eco: regola automaticamente la velocità di ventilazione in funzione della temperatura ambiente
Smart-eco function: it adjusts fan speed according to room temperature

	Senza filo Cordless
	Batteria ricaricabile Rechargeable battery
	Griglia conforme alla normativa europea sulla sicurezza Grid compliant with european safety standard
	Oscillazione automatica Automatic swinging
	Possibilità di selezione dell'angolo di oscillazione 60°/90°/180°/360° Possibility to select the horizontal oscillation angle 60°/90°/180°/360°
	Sensore di presenza multiplo intelligente Intelligent multiple body sensor
	Capacità di deumidificazione Dehumidification capacity
	Superficie consigliata Suggested area
	Range di funzionamento Operating limits
	LED funzionamento Operating LEDs
	Allarme serbatoio vuoto con differente colorazione Empty tank alarm with different colours
	Protezione contro la caduta di gocce d'acqua Protection against drops falling
	Capacità di umidificazione Humidification capacity
	Filtrazione a stadi successivi Multi-stage filtration
	Modalità automatica intelligente: regola automaticamente la velocità in funzione della qualità dell'aria Intelligent auto mode: it automatically regulates the fan speed according to the air quality

	Sensore aria: a seconda della qualità dell'aria in ambiente determina una diversa colorazione del LED AQI Air sensor: depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour
	Capacità del serbatoio Tank capacity
	Insect killer
	Griglia elettrificata Electrified grid
	Dotato di lampada UV-A Equipped by UV-A lamp
	Eco: niente sostanze chimiche o vapori Eco: no chemicals or fumes
	Protezione IPX4 per esterni IPX4 protection for outdoor
	Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e rimangono attaccati alla carta moschicida The insects are attracted by the UV-A light and stay attached to the glue board paper
	Idoneo all'uso in hotel, ristoranti, caffè, supermercati e industrie alimentari Suitable for use in hotels, restaurants, coffee, supermarkets and food
	R32 - Refrigerante a basso impatto ambientale R32 - low GWP Refrigerant
	R290 - Refrigerante a zero impatto ambientale R32 - Refrigerant gas with no environmental impact



PUNTI VENDITA

I prodotti Argo sono disponibili sull'intero territorio nazionale, nei principali punti vendita di elettronica, di consumo e di fai-da-te. Se vuoi conoscere il rivenditore più vicino a te, visita il nostro sito argoclima.com nella sezione "DOVE ACQUISTARE".



NUMERO VERDE

Per qualsiasi informazione o necessità è a disposizione il nostro call center, che risponde al numero verde 800 198 925. Il servizio telefonico è gratuito, sia da rete fissa che da mobile.



ASSISTENZA

Argoclima S.p.A. supporta tutti i suoi prodotti tramite una fitta rete di centri di assistenza specializzati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al nostro indirizzo web, nella relativa pagina, è possibile identificare il centro assistenza Argo più idoneo al prodotto in vostro possesso e più vicino a voi. Sempre in questa sezione è possibile scaricare il certificato di garanzia.



WWW

Scopri su argoclima.com i prodotti, l'azienda, gli incentivi fiscali, le news dove acquistare e chi contattare in caso di necessità. Scarica facilmente tutti i cataloghi dei prodotti Argo.



SOCIAL

Segui le novità e le iniziative del mondo Argo sulle pagine FACEBOOK e YOUTUBE.



STORES

Argo products are available throughout the country, in the main electronic, consumer and do-it-yourself stores. If you want to know the dealer nearest to you, visit our website argoclima.com in the "WHERE TO BUY" section.



CALL CENTER

For any information or need our call center is available, answering the toll free number 800 198 925. The service is free, both from landline and mobile.



WWW

Discover on argoclima.com the products, the company, the tax incentives, the information on where to buy and who to contact in case of need. You can easily download all the catalogs of Argo products.



SOCIAL

Follow the news and initiatives of the Argo world on our FACEBOOK and YOUTUBE pages.







improve your life

Argoclima S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfanello (BS) ITALY
Tel: +39 0331 755111

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di Argoclima S.p.A., leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.

N.B. The manufacturer assumes no responsibility for any errors or inaccuracies regarding the contents of this catalogue, and reserves the right to make any necessary changes to its products, at any time and without prior notice, for technical or commercial reasons.

Argo is a brand of Argoclima S.p.A., leading european company in air conditioning, heating, air treatment and wellness.