

NEW



Scaldacqua elettrici

Linea Acquapocket




- 5 anni di garanzia
- design squadrato, elegante e compatto che favorisce l'installazione del prodotto in tutti gli ambienti domestici
- regolazione temperatura con manopola frontale
- protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo in magnesio ridotto)
- giunto dielettrico protettivo
- installazione facilitata sopra o sotto lavello grazie alla dima di montaggio fornita DI SERIE
- isolamento in poliuretano senza CFC
- spia luminosa blu di funzionamento
- grado di protezione IP24


Linea Acquapocket

		RS501 A	RS501 SL B	RS515 B	RS515 SL B	VS530 C
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza/tensione	w/V	1200/230	1200/230	1500/230	1200/230	1500/230
Regolazione temperatura		manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale
Altezza	mm	394	394	394	394	472
Lunghezza	mm	367	367	367	367	446
Profondità	mm	281	281	324	324	406
Peso netto	kg	7	7	8,1	8,1	11,7
Profilo di carico		XXS	XXS	XXS	XXS	S

Sopralavello

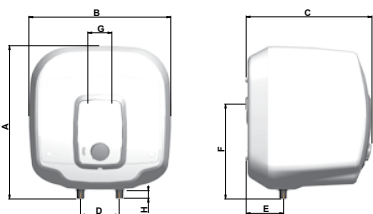

Sottolavello

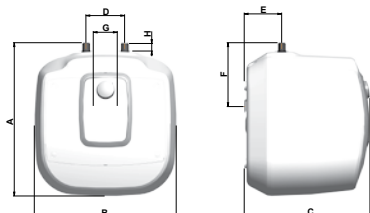

Modelli	Capacità		Dimensioni (mm)							
	l	A	B	C	D	E	F	G	H	
RS501	10	394	367	281	100	98	245	62	20	
RS501 SL	10	394	367	281	100	98	164	62	20	
RS515	15	394	367	324	100	98	245	62	20	
RS515 SL	15	394	367	324	100	98	165	62	20	
VS530	30	472	446	406	100	115	300	62	20	



sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 10-19 (E) F



SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089