

Articolo disponibile anche in colori diversi (vedi sotto cod. VR), richiedere la cartella colori.  
Item available in other colours as well (see VR code below), please ask for colour chart.  
Article disponible aussi en couleurs différentes (voir ci-dessous le code VR), demandez la table des couleurs.

**Materiali:**

Ghisa

**Certificazioni:**

CE - EN442

**Pressione Max d'esercizio:**

8 bar

**Temperatura Max d'esercizio:**

95 °C

**Trattamento Esterno:**

Verniciatura antiruggine di fondo a immersione

**Colore:**

Bianco Antiruggine

**Fornitura standard:**

Assemblato in batterie standard da 10 elementi

**Accessori dedicati:**

pag 78-79

**Confezionamento:** Nessuno**Materials:**

Cast iron

**Certifications:**

CE - EN442

**Max Working Pressure:**

8 bar

**Max Working Temperature:**

95°C

**Coating:**

Primary coating

**Colour:**

Primary white

**Standard supply:**

Standard assembled in groups of 10 sec.

**Related accessories:**

pag 78-79

**Packaging:** None**Matériaux:**

Fonte

**Certifications:**

CE - EN442

**Pression max d'exercice:**

8 bar

**Température max d'exercice:**

95 °C

**Traitement superficiel:**

Couche d'apprêt

**Couleur:**

Apprêt blanc

**Livraison standard:**

Assemblé en batteries standard de 10 él.

**Accessoire relatifs:**

pag 78-79

**Emballage:** Acun**Opzioni speciali a pagamento: - Special options subject to charge: - Options spéciales sujetées à supplément:****Cod.FG** Assemblaggio in batterie su misura,

colore antiruggine

**Cod.VS** Verniciatura RAL9010 in batteria da

10 elementi

**Cod.VA** Verniciatura RAL9010 in batterie su

misura fino a 18 elementi

**Cod.VC** Verniciatura in colori RAL della tabella

ERCOS colori, in batterie su misura fino a 18 el

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4

riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato

e tappino forniti a parte

**Cod.AI** per riduzioni verniciate**Cod.AG** per riduzioni zincate**Cod.FG** Tailor-made factory assembling, primary

coating

**Cod.VS** Painting in RAL9010 of 10 sections

radiators

**Cod.VA** Painting in RAL9010 of tailor-made

factory assembling up to 18 sections radiators

**Cod.VC** Painting in RAL colours from ERCOS

colour chart and factory assembling of radiators

up to 18 sec.

Supply and fitting-up of 4 1/2" reductions with

little air vent and blankplug supplied separately

**Cod.AI** for painted reductions**Cod.AG** for zinc-plated reductions**Cod.FG** Assemblage sur mesure, couche d'apprêt**Cod.VS** Peinture en RAL9010 en batteries de

10 éléments

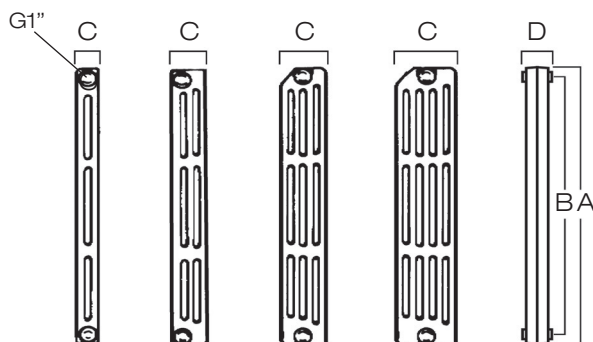
**Cod.VA** Peinture en RAL9010 en batteries sur

mesure jusqu'à 18 éléments

**Cod.VC** Peinture en couleurs RAL de la table des

couleurs ERCOS, en batteries sur mesure

jusqu'à 18 él.

**Cod.AI** pour réductions peintes**Cod.AG** pour réductions zinguées

## E-100/RCH

CODICE/CODE	TYPE	N° EL. PALLET	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
GPE10 2880	2/880	160	880	813	65	60	5,2	0,7	61,7	82,1	103,8
GPE10 3560	3/560	160	560	500	95	60	5,0	0,7	56,3	75,1	95,0
GPE10 3690	3/690	160	690	623	95	60	6,2	0,8	65,6	87,3	110,3
GPE10 3880	3/880	160	880	813	95	60	7,8	1,0	80,2	107,6	136,8
GPE10 4560	4/560	120	560	500	130	60	6,2	0,9	68,2	91,0	115,0
GPE10 4690	4/690	120	690	623	130	60	7,8	1,0	83,5	111,9	142,2
GPE10 4880	4/880	120	880	813	130	60	9,8	1,2	99,5	133,4	169,5
GPE10 5690	5/690	100	690	623	163	60	8,9	1,2	98,6	132,0	167,6
GPE10 5880	5/880	100	880	813	163	60	12,1	1,4	117,0	158,5	203,2