

Materiali:

Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm)

Certificazioni:

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio:

8 bar

Temperatura Max d'esercizio:

95 °C

Trattamento Esterno:

Verniciatura a polveri epossidiche

Colore:

Bianco RAL9010

Fornitura standard:

Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco.

Accessori dedicati:

pag 72-73

Confezionamento:

Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfianto da 1/2"

Materials:

Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal pipes 1,2 mm thick and 22 mm diam.)

Certifications:

CE - EN442

Max Working Pressure:

8 bar

Max Working Temperature:

95 °C

Coating:

Epoxy powder painting

Colour:

RAL9010 White

Standard supply:

Supplied with 3 1/2" connections and one blinded

Related accessories:

pag 72-73

Packaging:

Packaged in a thermoretractable shrink and then boxed in a cardboard box together with brackets and 1/2" air vent

Matériaux:

Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm - tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam. 22 mm)

Certifications:

CE - EN442

Pression max d'exercice:

8 bar

Température max d'exercice:

95 °C

Traitement superficiel:

Peinture en poudre époxy

Couleur:

Blanc RAL9010

Livraison standard:

Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une connexion pleine

Accessoire relatifs:

pag 72-73


Emballage:

Emballé en film thermorétractable et ensuite en boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"

CODICE/CODE	N° UNIT PALLET	N° TUBI PIPES/TUBES	A mm	B mm	C mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
ASTCV 450770	30	17	770	450	400	5,5	2,9	236	301	390
ASTCV 500770	30	17	770	500	450	5,5	3,1	254	324	420
ASTCV 550770	30	17	770	550	500	6,3	3,3	272	347	449
ASTCV 600770	30	17	770	600	550	6,3	3,5	290	370	479
ASTCV 4501200	30	25	1200	450	400	8,3	4,5	356	454	588
ASTCV 5001200	30	25	1200	500	450	8,9	4,9	383	488	632
ASTCV 5501200	15	25	1200	550	500	9,5	5,1	409	522	676
ASTCV 6001200	15	25	1200	600	550	10,1	5,5	435	555	719
ASTCV 4501500	30	32	1500	450	400	10,5	5,7	451	575	745
ASTCV 5001500	30	32	1500	500	450	11,3	6,1	485	619	802
ASTCV 5501500	30	32	1500	550	500	12,1	6,5	519	662	857
ASTCV 6001500	30	32	1500	600	550	12,9	6,9	553	705	913
ASTCV 4501800	30	36	1800	450	400	12,1	6,8	523	667	864
ASTCV 5001800	30	36	1800	500	450	13	7,4	561	715	926
ASTCV 5501800	30	36	1800	550	500	13,9	7,7	599	764	989
ASTCV 6001800	30	36	1800	600	550	14,8	8,3	637	812	1052

Tekno Curvo Ø22
Monica/Novella Curvo Ø25

D = 47,5 mm > 67,5 mm
E = 30 mm
F = 62,5 mm > 82,5 mm

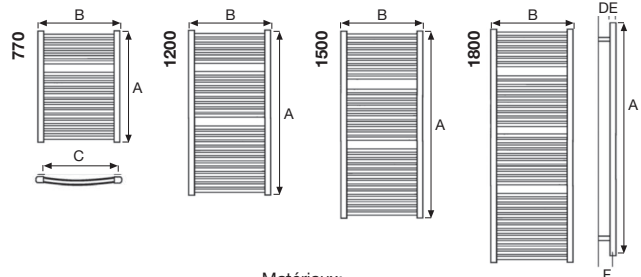

Monica/Novella Curvo

Materiali:

Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 25 mm)

Certificazioni:

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio:

8 bar

Temperatura Max d'esercizio:

95 °C

Trattamento Esterno:

Verniciatura a polveri epossidiche

Colore:

Bianco RAL9010

Fornitura standard:

Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco.

Accessori dedicati:

pag 70-71

Confezionamento:

Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfianto da 1/2"

Materials:

Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal pipes 1,2 mm thick and 25 mm diam.)

Certifications:

CE - EN442

Max Working Pressure:

8 bar

Max Working Temperature:

95 °C

Coating:

Epoxy powder painting

Colour:

RAL9010 White

Standard supply:

Supplied with 3 1/2" connections and one blinded

Related accessories:

pag 70-71

Packaging:

Packaged in a thermoretractable shrink and then boxed in a cardboard box together with brackets and 1/2" air vent

Matériaux:

Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm - tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam. 25 mm)

Certifications:

CE - EN442

Pression max d'exercice:

8 bar

Température max d'exercice:

95 °C

Traitement superficiel:

Peinture en poudre époxy

Couleur:

Blanc RAL9010

Livraison standard:

Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une connexion pleine

Accessoire relatifs:

pag 70-71

Emballage:

Emballé en film thermorétractable et ensuite en boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"

CODICE/CODE	N° UNIT PALLET	N° TUBI PIPES/TUBES	A mm	B mm	C mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
ASMCV 450770	30	18	770	450	400	6,7	4,5	276	369	468
ASMCV 500770	30	18	770	500	450	7,3	4,9	308	411	521
ASMCV 550770	30	18	770	550	500	7,8	5,3	339	453	574
ASMCV 600770	30	18	770	600	550	8,3	5,6	370	495	627
ASMCV 750770	15	18	770	750	700	9,9	6,8	466	622	789
ASMCV 4501200	30	27	1200	450	400	10,1	6,4	427	570	723
ASMCV 5001200	30	27	1200	500	450	10,9	6,6	474	634	803
ASMCV 5501200	15	27	1200	550	500	11,7	6,9	521	696	883
ASMCV 6001200	15	27	1200	600	550	12,5	7,1	568	759	962
ASMCV 7501200	15	27	1200	750	700	15	7,9	709	948	1.201
ASMCV 4501500	30	35	1500	450	400	12,5	8,2	522	697	884
ASMCV 5001500	30	35	1500	500	450	13,5	9	581	777	985
ASMCV 5501500	30	35	1500	550	500	14,6	9,7	641	856	1.086
ASMCV 6001500	30	35	1500	600	550	15,7	10,5	700	936	1.186
ASMCV 7501500	15	35	1500	750	700	18,9	12,8	879	1.174	1.489
ASMCV 4501800	30	41	1800	450	400	14,8	10	634	848	1.075
ASMCV 5001800	30	41	1800	500	450	16	10,9	701	937	1.188
ASMCV 5501800	30	41	1800	550	500	17,3	11,7	768	1.026	1.301
ASMCV 6001800	30	41	1800	600	550	18,5	12,6	834	1.115	1.413
ASMCV 7501800	15	41	1800	750	700	22,3	15,2	1.034	1.382	1.752