

DUNA



Radiatore verniciato colore Grigio Alluminio RAL 9006 (cod. B4)



Radiatore da bagno DUNA

DUNA è uno scaldasalviette dalle linee morbide ed arrotondate, dove i particolari creativi ben si fondono con dettagli tecnologici. L'assenza di spigoli rende altamente affidabile il modello.

L'esclusivo profilo del collettore ed i tubi ellittici curvati, offrono una nuova risposta alle richieste estetiche più esigenti.




Particolare degli esclusivi attacchi a muro "Chela", disponibili dello stesso colore del radiatore e compresi nella dotazione di serie.

Particolare della resistenza elettrica con controllo elettronico, disponibile anche wireless. Entrambe le resistenze sono installabili come optional per il funzionamento misto del radiatore.



DUNA

L	P	R	M1	M2
465	41	1000	57÷62	71÷76
515	46	1000	51÷60	65÷75
615	59	1000	38÷58	52÷73
764	85	1000	29÷54	44÷69
919	80	1600	34÷57	49÷72

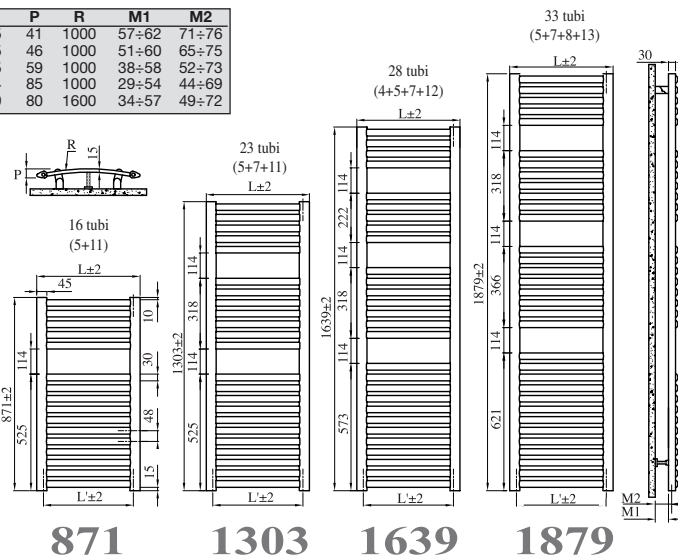

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi ellittici 30x15 mm; collettori laterali ovoidali con sezione 45x30 mm; filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 4 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

In foto: Radiatore Duna. Altezza mm 1639, larghezza mm 515, colore Grigio Alluminio.

MODELLO	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Capacità lit	Potenza Termica					Espon. n.	Funz. Misto Watt
								Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
871 H mm 871 16 TUBI 1 INTERVALLO	DUP046 01	41	871	465	406	6,2	3,2	323	376	287	203	125	1,203	400
	DUP051 01	46	871	515	456	6,7	3,4	354	412	315	223	137	1,204	400
	DUP061 01	59	871	615	556	7,7	3,8	417	485	371	262	161	1,206	400
	DUP076 01	85	871	764	706	9,3	4,5	511	594	454	320	196	1,208	400
	DUP091 01	80	871	919	860	10,8	5,2	609	708	540	381	233	1,211	700
1303 H mm 1303 23 TUBI 2 INTERVALLI	DUM046 01	41	1303	465	406	9,0	4,6	469	545	415	291	177	1,226	400
	DUM051 01	46	1303	515	456	9,8	4,9	514	598	455	320	195	1,225	400
	DUM061 01	59	1303	615	556	11,2	5,6	607	706	537	378	230	1,225	700
	DUM076 01	85	1303	764	706	13,5	6,6	744	865	658	463	282	1,223	700
	DUM091 01	80	1303	919	860	15,6	7,5	888	1032	786	553	337	1,222	1000
1639 H mm 1639 28 TUBI 3 INTERVALLI	DUL046 01	41	1639	465	406	11,1	5,7	586	681	519	366	224	1,215	700
	DUL051 01	46	1639	515	456	12,0	6,1	642	747	570	402	246	1,212	700
	DUL061 01	59	1639	615	556	13,8	6,9	756	879	671	475	291	1,207	700
	DUL076 01	85	1639	764	706	16,5	8,1	925	1076	823	583	359	1,199	1000
	DUL091 01	80	1639	919	860	19,1	9,3	1101	1280	981	697	430	1,190	1000
1879 H mm 1879 33 TUBI 3 INTERVALLI	DUG046 01	41	1879	465	406	13,0	6,7	691	803	611	430	262	1,222	700
	DUG051 01	46	1879	515	456	14,0	7,1	759	882	672	473	288	1,221	700
	DUG061 01	59	1879	615	556	16,1	8,0	894	1039	792	558	341	1,217	1000
	DUG076 01	85	1879	764	706	19,3	9,5	1096	1274	972	686	419	1,213	1000
	DUG091 01	80	1879	919	860	22,4	10,8	1305	1518	1159	819	502	1,208	1000

01 = codice colore standard bianco - per codice colore diverso vedere Cartella colori.

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

È compreso nell'imballaggio: 1 valvola di sfiato 1/2" cromata orientabile; 1 coppia di CHELA per fissaggio a muro; 1 distanziere regolabile a muro.



130/047

