

Articolo disponibile anche in colori diversi (vedi sotto cod. VR), richiedere la cartella colori.

Item available in other colours as well (see VR code below), please ask for colour chart.

Article disponible aussi en couleurs différentes (voir ci-dessous le code VR), demandez la table des couleurs.

Materiali:

Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm
- tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.
25 mm)

Certificazioni:

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio:

8 bar

Temperatura Max d'esercizio:

95 °C

Trattamento Esterno:

Verniciatura a polveri epossidiche

Colore:

Bianco RAL9010

Fornitura standard:

Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco

Accessori dedicati:

pag 72-73

Confezionamento:

Avvolto in film termoretraibile e quindi
imballato in scatola di cartone insieme con
mensole e valvolina di sfiao da 1/2"

Materials:

Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal
pipes 1,2 mm thick and 25 mm diam.)

Certifications:

CE - EN442

Max Working Pressure:

8 bar

Max Working Temperature:

95 °C

Coating:

Epoxy powder painting

Colour:

RAL9010 White

Standard supply:

Supplied with 3 1/2" connections and one
blinded

Related accessories:

pag 72-73

Packaging:

Packaged in a thermoretractable shrink and then
boxed in a cardboard box together with brackets
and 1/2" air vent

Matériaux:

Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm
- tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam.
25 mm)

Certifications:

CE - EN442

Pression max d'exercice:

8 bar

Température max d'exercice:

95 °C

Traitement superficiel:

Peinture en poudre époxy

Couleur:

Blanc RAL9010

Livraison standard:

Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une
connexion pleine

Accessoire relatifs:

pag 72-73

Emballage:

Emballé en film thermorétractable
et ensuite en boîte de carton

Opzioni speciali a pagamento: - Special options subject to charge: - Options spéciales sujetées à supplément:

Cod. VR


VR Verniciatura diversa dal BIANCO RAL
9010 (rif. cartella ERCOS colori)

Cod. VR

Painting charge for colours other than RAL9010
white (see ERCOS colour chart)

Cod. VR

Charge supplémentaire pour couleurs différentes
du Blanc RAL9010 (voir table des couleurs
ERCOS)

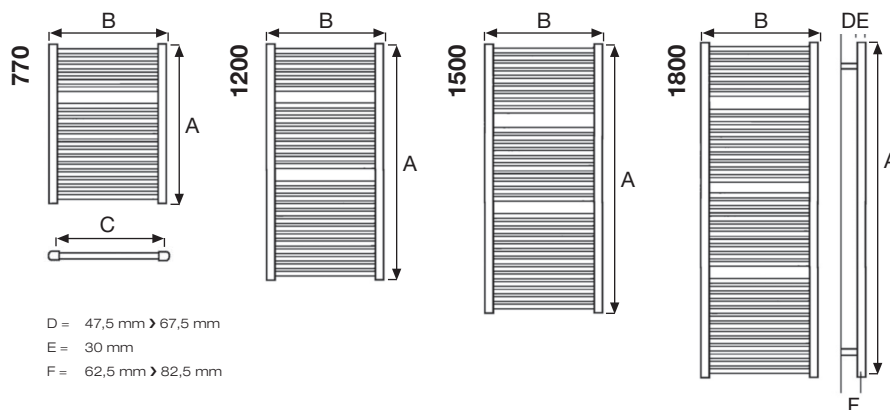

CODICE/CODE	N° UNIT PALLET	N° TUBI PIPES/TUBES	A mm	B mm	C mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
ASMON 400770	15	18	770	400	350	6	3,9	230	308	390
ASMON 450770	30	18	770	450	400	6,5	4,3	260	348	441
ASMON 500770	30	18	770	500	450	7	4,7	290	388	492
ASMON 550770	30	18	770	550	500	7,6	5,1	319	427	541
ASMON 600770	30	18	770	600	550	8,1	5,4	349	467	592
ASMON 750770	15	18	770	750	700	9,7	6,6	439	587	744
ASMON 1000770	15	18	770	1000	950	12,4	8,5	588	786	996
ASMON 4001200	15	27	1200	400	350	9,1	5,9	358	479	607
ASMON 4501200	30	27	1200	450	400	9,9	6,2	403	538	682
ASMON 5001200	30	27	1200	500	450	10,7	6,4	447	598	758
ASMON 5501200	15	27	1200	550	500	11,5	6,7	492	657	833
ASMON 6001200	15	27	1200	600	550	12,3	6,9	536	716	908
ASMON 7501200	15	27	1200	750	700	14,8	7,7	669	894	1.133
ASMON 10001200	15	27	1200	1000	950	18,8	9	890	1.190	1.508
ASMON 4001500	15	35	1500	400	350	11,2	7,2	436	583	739
ASMON 4501500	30	35	1500	450	400	12,2	8	492	658	834
ASMON 5001500	30	35	1500	500	450	13,3	8,8	548	733	929
ASMON 5501500	30	35	1500	550	500	14,4	9,5	605	808	1.024
ASMON 6001500	30	35	1500	600	550	15,5	10,3	661	883	1.119
ASMON 7501500	15	35	1500	750	700	18,7	12,6	829	1.108	1.404
ASMON 10001500	15	35	1500	1000	950	24	16,6	1.110	1.483	1.880
ASMON 4001800	15	41	1800	400	350	13,3	8,9	536	716	908
ASMON 4501800	30	41	1800	450	400	14,5	9,8	599	800	1.014
ASMON 5001800	30	41	1800	500	450	15,8	10,7	661	884	1.120
ASMON 5501800	30	41	1800	550	500	17,1	11,5	724	968	1.227
ASMON 6001800	30	41	1800	600	550	18,3	12,4	787	1.052	1.333
ASMON 7501800	15	41	1800	750	700	22	15	976	1.304	1.653
ASMON 10001800	15	41	1800	1000	950	28,3	19,4	1.290	1.724	2.185