

Articolo disponibile anche in colori diversi (vedi sotto cod. VR), richiedere la cartella colori.

Item available in other colours as well (see VR code below), please ask for colour chart.

Article disponible aussi en couleurs différentes (voir ci-dessous le code VR), demandez la table des couleurs.

Materiali:

Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm
- tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.
22 mm)

Certificazioni:

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio:

8 bar

Temperatura Max d'esercizio:

95 °C

Trattamento Esterno:

Verniciatura a polveri epossidiche

Colore:

Bianco RAL9010

Fornitura standard:

Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco

Accessori dedicati:

pag 72-73

Confezionamento:

Avvolto in film termoretraibile e quindi
imballato in scatola di cartone insieme
con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

Materials:

Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal
pipes 1,2 mm thick and 22 mm diam.)

Certifications:

CE - EN442

Max Working Pressure:

8 bar

Max Working Temperature:

95 °C

Coating:

Epoxy powder painting

Colour:

RAL9010 White

Standard supply :

Supplied with 3 1/2" connections and one
blinded

Related accessories:

pag 72-73

Packaging:

Packaged in a thermoretractable shrink and then
boxed in a cardboard box together with brackets
and 1/2" air vent

Matériaux:

Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm
- tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam.
22 mm)

Certifications:

CE - EN442

Pression max d'exercice:

8 bar

Température max d'exercice:

95 °C

Traitement superficiel:

Peinture en poudre époxy

Couleur:

Blanc RAL9010

Livraison standard:

Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une
connexion pleine

Accessoire relatifs:

pag 72-73

Emballage:

Emballé en film thermorétractable et ensuite en
boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"

Opzioni speciali a pagamento: - Special options subject to charge: - Options spéciales sujetées à supplément:

Cod. VR


Verniciatura diversa dal BIANCO RAL 9010
(rif. cartella ERCOS colori)

Cod. VR

Painting charge for colours other than RAL9010
white (see ERCOS colour chart)

Cod. VR

Charge supplémentaire pour couleurs différentes
du Blanc RAL9010 (voir table des couleurs
ERCOS)

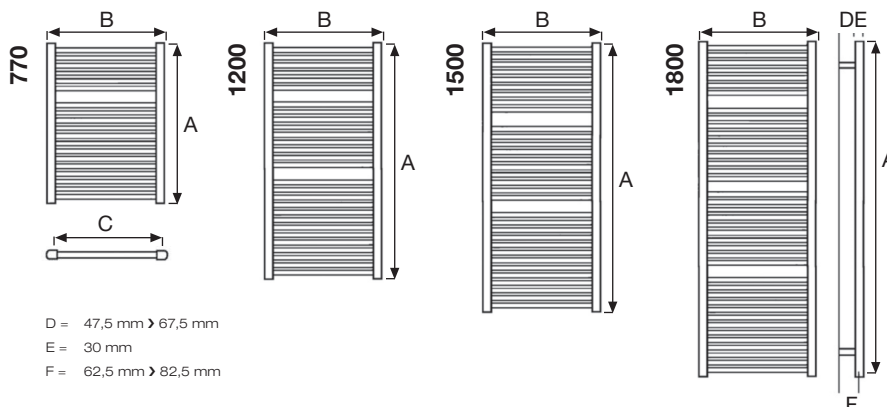

D = 47,5 mm > 67,5 mm

E = 30 mm

F = 62,5 mm > 82,5 mm

CODICE/CODE	N° UNIT		N° TUBI		A mm	B mm	C mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
	PALLET	PIPES/TUBES										
ASTEK 450770	30	17	770	450	400	6,5	3,4	262	334	433		
ASTEK 500770	30	17	770	500	450	6,8	3,6	288	367	475		
ASTEK 550770	30	17	770	550	500	7,1	3,8	314	401	519		
ASTEK 600770	30	17	770	600	550	7,5	4,2	340	434	562		
ASTEK 750770	15	17	770	750	700	9	5,3	424	541	701		
ASTEK 4501200	30	25	1200	450	400	9,7	4,8	384	490	635		
ASTEK 5001200	30	25	1200	500	450	10,2	5,2	426	543	703		
ASTEK 5501200	15	25	1200	550	500	10,8	5,7	467	596	772		
ASTEK 6001200	15	25	1200	600	550	11,4	6,2	510	650	842		
ASTEK 7501200	15	25	1200	750	700	13,7	7,3	634	808	1046		
ASTEK 4501500	30	32	1500	450	400	11,9	6,5	477	608	787		
ASTEK 5001500	30	32	1500	500	450	12,8	7	527	672	870		
ASTEK 5501500	30	32	1500	550	500	13,8	7,6	578	737	954		
ASTEK 6001500	30	32	1500	600	550	14,8	8,2	628	801	1037		
ASTEK 7501500	15	32	1500	750	700	17,4	9,9	812	1036	1342		
ASTEK 4501800	30	36	1800	450	400	13,2	7,5	565	720	932		
ASTEK 5001800	30	36	1800	500	450	14,3	7,9	622	793	1027		
ASTEK 5501800	30	36	1800	550	500	15,4	8,4	678	865	1120		
ASTEK 6001800	30	36	1800	600	550	16,5	8,9	736	938	1215		
ASTEK 7501800	15	36	1800	750	700	20,3	11,8	901	1149	1488		